PERMACON

2023

Guide des produits d'aménagement paysager

Québec et Ottawa

Table des matières et Index

Aménagement alternatif

Système de panneaux Artex 4
- Banc et jardinière 5
- Banc et jardinière en coin 5
- Banc et jardinière verticale 5
- BBQ court 5
- BBQ moyen 5
- BBQ long 5
- BBQ en forme de « L » 6
- BBQ et four à pizza en coin 6
- BBQ avec comptoir et bar de luxe 6
- Comptoir et bar 6
- Comptoir large 6
- Comptoir et bar de luxe 6
- Foyer au bois avec base 7
- Foyer au gaz avec base 7
- Foyer au gaz 7
- Foyer rectangulaire au gaz avec base 7
- Foyer rectangulaire au gaz 7
- Jardinière carrée 7
- Jardinière rectangulaire 7
- Jardinière verticale 8
- Mur d'intimité avec banc 8
- Mur d'intimité avec jardinière 8
- Mur d'intimité avec jardinière verticale 8
- Jardin surélevé 8
- Jardin surélevé en coin à plus. niveaux 9
- Jardin surélevé à pusieurs niveaux 9
- Foyer avec banc et pergolas en bois 9
- Banc en « L » avec jardinière verticale 9
- BBQ avec banc et jardinière verticale 9
- Foyer au gaz + option propane 9

Foyer Orion - **N** 10

Dalles

Dalle à gazon 12
Cassara 13
Cité 14
Esbelto 15
Méga Melville 16
Melville 24 x 24 17
Melville 50 18
Melville 60 19
Melville 60 Petit Rectangle (Pavé) 20
Melville 60 Textureguard 21
Métrik 22
Mondrian Plus 50 23
Mondrian Plus 60 24
Mondrian Plus 60 Petit Rectangle (Pavé) 25
Rosebel 26
Wilfrid - **N** 27

Pavés

Cassara Grand Rectangle 30
Cassara Verde 31
Esbelto Textureguard 32
Méga Melville 33
Melville 60 Petit Rectangle 20
Melville 80 34
Melville 80 Petit Rectangle 35
Melville 80 Textureguard 36
Melville Aqua 37
Melville Classic 60 38
Melville Plank 39
Mondrian Plus 60 Petit Rectangle 25
Mondrian Plus 80 40
Mondrian Plus 80 Petit Rectangle 41
Paleo Plus 42
Trafalgar 60 43
Vendome 80 et 60 44
Virage - **N** 45
Zen - **N** 46

Murets

Celtik Plus 90 48
Grande 49
Grande Wedge Standard 51
Lafitt Tandem 90 et 180 52
Melville Tandem 90 et 180 53
Orion - **N** 54
RB 55
Talus Universel 56
Talus Universel à face éclatée 57
Tandem - Module Structural 90 58
Tandem Next - Module Structural 180 59
Tandem Next - Module de départ 59
Accessoires Tandem 60
Urbano 61
Wallstone 62
Wedgestone 63
Vario - **N** 64

Accessoires

Couronnements

Couronnement Celtik Plus Droit 66
Couronnement Grande Wedge 67
Couronnement Lafitt Plus 69
Couronnement Laguna 72
Couronnement Leno - **N** 71
Couronnement Marina 72
Couronnement Melville 50 68
Couronnement Melville Plus 70
Couronnement Mini Melville 71
Couronnement Mondrian Plus 73
Couronnement RB 24 po 74
Couronnement Wallstone 12 po 75
Couronnement Muret Wedgestone 75

Marches

Contremarche Melville 50 68
Marche Lafitt Plus 69
Marche Melville Plus 70
Système 15 po modulaire Celtik 76

Méga Marches

Méga Lafitt Plus 78
Méga Melville Plus 79

Bordures

Celtik 82
Lafitt 83
Méga Celtik 84
Melville 85
Universelle 86

Tuiles de porcelaine - Mirage

Noon 88
Quarziti 2.0 89

Aménagement Architectural

Pavé Agora 92
Pavé Agora Aqua 94
Pavé AquaPave 95
Pavé Boulevard 300 96
Pavé Boulevard 500 98
Pavé Boulevard Drain 101
Pavé Boulevard Verde 102
Pavé Boulevard Strié 103
Pavé Boulevard TLI 90 104
Pavé Boulevard TLI 100 105
Pavé Boulevard TLI 150 107
Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320 109
Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300 110
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125 111
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320 112
Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300 113
Pavé Melville Classic 80 114
Pavé Paleo-Tec 115
Couronnement Keystone 116
Muret Keystone 117
Dalle Smartcast Reflect 118
Dalle Urbaine - **N** 119
Dalle Versailles 120
Bordures Institutionnelles 121

Divers

Garantie 126
Sable Polymère HP Nextgel 122
Sable Polymère Smartsand 122
Tableaux des quantités de sable 122
Tableau d'Indice de Reflectance Solaire (IRS) Aménagement 124
Tableau d'Indice de Reflectance Solaire (IRS) Architectural 125

Aménagement alternatif

04 **Système de panneaux Artex**

10 **Foyer Orion - N**

Système de panneaux Artex[MC]

lisse

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Systéme de panneaux Artex[MC] - Panneau 18 x 36 po

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	76 x 457 x 914	3 x 18 x 36
Poids/mcx	68 kg	151 lb
Surface/rang	0,84 m²	9,0 pi²
Surface/cube	7,52 m²	81 pi²
Qté/cube	**18 mcx 9 Rgs**	**18 mcx**
Longueur/cube	16,46 m lin.	54 pi lin.
Poids/cube	1230 kg	2711 lb

CODES	COULEURS
16253301	Nuancé Gris Scandina
16253446	Nuancé Gris Ombragé
16253451	Nuancé Beige Ambré

Vendu à l'unité
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Systéme de panneaux Artex[MC] - Couronnement 6 x 36 po

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	76 x 152 x 914	3 x 6 x 36
Poids/mcx	24 kg	52 lb
Surface/rang	0,98 m²	10,5 pi²
Surface/cube	2,93 m²	31,50 pi²
Qté/cube	**21 mcx 3 Rgs**	**21 mcx**
Longueur/cube	19,20 m lin.	63 pi lin.
Poids/cube	497 kg	1095 lb

CODES	COULEURS
16253444	Nuancé Gris Scandina
16253443	Nuancé Gris Ombragé
16253442	Nuancé Beige Ambré
16253441	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Quincaillerie Artex[MC] - Glissière d'ancrage et écrou

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	33 x 25 x 51	1 1/4 x 1 x 2
Qté par boîte	100 mcx	100 mcx

CODE	COULEUR
70971536	acier inoxydable

Vendu en boîte complète

Quincaillerie Artex[MC] - Coin extérieur

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	63 x 101 x 101	2 1/2 x 4 x 4
Qté par boîte	48 mcx	48 mcx

CODE	COULEUR
70971535	acier inoxydable

Vendu en boîte complète

Quincaillerie Artex[MC] - Coin intérieur

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	63 x 155 x 232	2 1/2 x 6 x 9
Qté par boîte	24 mcx	24 mcx

CODE	COULEUR
70971533	acier inoxydable

Vendu en boîte complète

Quincaillerie Artex[MC] - Plaque de jonction

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	63 x 38 x 209	2 1/2 x 1 1/2 x 8 1/4
Qté par boîte	40 mcx	40 mcx

CODE	COULEUR
70971532	acier inoxydable

Vendu en boîte complète

Quincaillerie Artex[MC] - Traverse intermédiaire

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	33 x 25 x 933	1 1/4 x 1 x 36 3/4
Qté par boîte	10 mcx	10 mcx

CODE	COULEUR
70971534	acier inoxydable

Vendu en boîte complète

Système de panneaux Artex[MC]

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Artex[MC] - Banc et jardinière*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	3
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	32
Plaque de jonction	70971532	4
Coin extérieur	70971535	12

Artex[MC] - Banc et jardinière en coin*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	8
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	74
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	20
Traverse intermédiaire	70971534	1

Artex[MC] - Banc et jardinière verticale*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	66
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	16
Traverse intermédiaire	70971534	1

Artex[MC] - BBQ* - court

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	5
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	36
Plaque de jonction	70971532	10
Coin extérieur	70971535	8

Artex[MC] - BBQ* - moyen

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	36
Plaque de jonction	70971532	10
Coin extérieur	70971535	8

Artex[MC] - BBQ* - long

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	44
Plaque de jonction	70971532	14
Coin extérieur	70971535	8

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Système de panneaux Artex[MC]

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Artex[MC] - BBQ en forme de « L »*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	7
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	1
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	72
Plaque de jonction	70971532	24
Coin extérieur	70971535	10
Coin intérieur	70971533	2

Artex[MC] - BBQ et four à pizza en coin*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	8
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	18
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	1
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	106
Plaque de jonction	70971532	28
Coin extérieur	70971535	21
Coin intérieur	70971533	4

Artex[MC] - BBQ avec comptoir et bar de luxe*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	9
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	22
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	5
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	5
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	146
Plaque de jonction	70971532	52
Coin extérieur	70971535	22
Coin intérieur	70971533	6

Artex[MC] - Comptoir et bar*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	76
Plaque de jonction	70971532	34
Coin extérieur	70971535	4

Artex[MC] - Comptoir large*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	8

Artex[MC] - Comptoir et bar de luxe*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	5
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	108
Plaque de jonction	70971532	42
Coin extérieur	70971535	12

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Système de panneaux Artex^MC

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Artex^MC - Foyer au bois avec base*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Artex^MC - Foyer au gaz avec base*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Artex^MC - Foyer au gaz*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Artex^MC - Foyer rectangulaire au gaz avec base*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	8
Coin extérieur	70971535	16

Artex^MC - Foyer rectangulaire au gaz*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	8
Coin extérieur	70971535	16

Artex^MC - Jardinière carrée*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	40
Plaque de jonction	70971532	6
Coin extérieur	70971535	8

Artex^MC - Jardinière rectangulaire*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	56
Plaque de jonction	70971532	14
Coin extérieur	70971535	8

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Système de panneaux Artex[MC]

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Artex[MC] - Jardinière verticale*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	62
Plaque de jonction	70971532	12
Coin extérieur	70971535	18
Traverse intermédiaire	70971534	1

Artex[MC] - Mur d'intimité avec banc*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	28
Plaque de jonction	70971532	2
Coin extérieur	70971535	8
Traverse intermédiaire	70971534	2

Artex[MC] - Mur d'intimité avec jardinière*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	43
Plaque de jonction	70971532	24
Coin extérieur	70971535	4

Artex[MC] - Mur d'intimité avec jardinière verticale*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	2
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	66
Plaque de jonction	70971532	12
Coin extérieur	70971535	20
Traverse intermédiaire	70971534	1

Artex[MC] - Jardin surélevé*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	10
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	54
Plaque de jonction	70971532	18
Coin extérieur	70971535	8
Traverse intermédiaire	70971534	1

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Système de panneaux Artex^MC

Téléchargez notre guide d'idées Artex et découvrez une multitude d'idées !

Artex^MC - Jardin surélevé en coin à plusieurs niveaux*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	15
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	20
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	153
Plaque de jonction	70971532	46
Coin extérieur	70971535	20
Coin intérieur	70971533	4
Traverse intermédiaire	70971534	7

Artex^MC - Jardin surélevé à plusieurs niveaux*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	22
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	18
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	168
Plaque de jonction	70971532	48
Coin extérieur	70971535	32
Traverse intermédiaire	70971534	2

Artex^MC - Foyer avec banc et pergolas en bois*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	16
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	34
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	210
Plaque de jonction	70971532	54
Coin extérieur	70971535	44
Coin intérieur	70971533	4
Traverse intermédiaire	70971534	2

Artex^MC - Banc en « L » avec jardinière verticale*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	20
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	116
Plaque de jonction	70971532	40
Coin extérieur	70971535	14
Coin intérieur	70971533	2
Traverse intermédiaire	70971534	1

Artex^MC - BBQ avec banc et jardinière verticale*

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	19
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	132
Plaque de jonction	70971532	22
Coin extérieur	70971535	44

Artex^MC - Foyer à gaz*

Option propane

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉ
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	60
Plaque de jonction	70971532	26
Coin extérieur	70971535	4

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Foyer Orion

lisse

Foyer Orion

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	540 x 1016 x 1016	21 3/16 x 40 x 40
Poids/mcx (avg.)	68 kg	151 lb
Surface/rang	0,88 m²	9,45 pi²
Surface/cube	**1,76 m²** **2 Rgs**	**18,90 pi²**
Longueur/cube	9,76 m lin.	32 pi lin.
Poids/cube	820 kg	1807 lb

Pare-étincelles vendu séparément

CODE	COULEURS
12051111	Nuancé Beige Ambré
12051110	Nuancé Gris Scandina
205500004	Pare-étincelles

Vendu en ensemble qui comprend 12 morceaux de muret Orion et une insertion de métal

Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Foyer Orion	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Dalles

12 **Dalle à gazon**
13 **Cassara**
14 **Cité**
15 **Esbelto**
16 **Méga Melville**
17 **Melville 24 x 24**
18 **Melville 50**
19 **Melville 60**
20 **Melville 60 Petit Rectangle**
21 **Melville 60 Textureguard**
22 **Métrik**
23 **Mondrian Plus 50**
24 **Mondrian Plus 60**
25 **Mondrian Plus 60 Petit Rectangle**
26 **Rosebel**
27 **Wilfrid - N**

Dalle à gazon

lisse

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Dalle à gazon

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 598 x 398	3,93 x 23,54 x 15,67
Poids/mcx	33 kg	73 lb
Surface/mcx	0,24 m²	2,59 pi²
Surface/cube	**8,44 m²**	**90,80 pi²**
Qté	35 mcx	35 mcx
Poids/cube	1172 kg	2579 lb

CODE	COULEUR
10300723	Gris

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle à gazon	CSA A231.2	40 %	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Dalle Cassara®

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. :
Mixte - 92 pi² / Dalle grand rectangle - 103 pi²

Dalle Cassara®

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	60 x 300 x 400		2 3/8 x 11 13/16 x 15 3/4
B	60 x 300 x 500		2 3/8 x 11 13/16 x 19 11/16
C	60 x 300 x 600		2 3/8 x 11 13/16 x 23 5/8
Poids/mcx (avg.)	21 kg		46 lb
Surface/mcx (avg.)	0,15 m²		1,62 pi²
Surface/rang	0,90 m²		9,69 pi²
Surface/cube	**10,80 m²**	**12 Rgs**	**116,28 pi²**
Qté/cube	A = 24	B = 24	C = 24
Poids/cube	1520 kg		3356 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10200377	Nuancé Gris Scandina
10200648	Nuancé Beige Ambré
COULEUR STANDARD	
10200650	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Dalle Cassara® Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 300 x 700		2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	29 kg		64 lb
Surface/mcx	0,21 m²		2,26 pi²
Surface/rang	0,63 m²		6,78 pi²
Surface/cube	**7,56 m²**	**12 Rgs**	**81,36 pi²**
Qté/cube	36 mcx		36 mcx
Poids/cube	1073 kg		2369 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10200759	Nuancé Gris Scandina
10200651	Nuancé Beige Ambré
10200653	Noir Rockland
COULEUR STANDARD	
10200652	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire
100 % ABC



Linéaire
85 % ABC / 15 %
Grand Rectangle



Linéaire
100 % Grand Rectangle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Cassara	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Cité

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Toit-terrasse - Conçu pour installation sur plot
Technilseal 1 sac de sable couvre approx. 147 pi²

Dalle Cité

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 500 x 750		23/8x1911/16x291/2
Poids/mcx	52 kg		114 lb
Surface/mcx	0,38 m²		4,04 pi²
Surface/rang	0,75 m²		8,07 pi²
Surface/cube	**9,00 m²**	**12 Rgs**	**96,84 pi²**
Qté/cube	24 mcx		24 mcx
Poids/cube	1270 kg		2800 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12051210	Cameo Beige
COULEURS STANDARD	
12059437	Gris Alpin
12059443	Gris Sterling

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire
100 % C



Chevron
100 % C

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Cité	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Esbelto[MC]

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 165 pi²

Dalle Esbelto[MC]

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 305 x 610		2 3/8 x 12 x 24
Poids/mcx	28 kg		61 lb
Surface/mcx	0,186 m²		2,00 pi²
Surface/rang	1,11 m²		12,00 pi²
Surface/cube	**11,10 m²**	**10 Rgs**	**120,00 pi²**
Qté/cube	60 mcx		60 mcx
Poids/cube	1655 kg		3649 lb

CODES	COULEURS
COULEURS TEXTUREGUARD	
12052376	Marbella (1)
12052375	Silverstone (1)
12052896	Hickory (1)
COULEURS PRESTIGE	
12051114	Nuancé Beige Ambré - N (2)
12051112	Nuancé Gris Scandina - N (2)

Vendu au rang
Approvisionnements :
Metcalfe (1)
St-Eustache (2)

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Esbelto	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Méga Melville®

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 289 pi²

Dalle Méga Melville®

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 570 x 950		2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx	79 kg		175 lb
Surface/mcx	0,54 m²		5,83 pi²
Surface/rang	1,08 m²		11,66 pi²
Surface/cube	**9,72 m²**	**9 Rgs**	**104,94 pi²**
Qté/cube	18 mcx		18 mcx
Poids/cube	1422 kg		3150 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12053566	Nuancé Beige Ambré
12052363	Nuancé Beige Margaux
12052772	Nuancé Gris Chambord - N
12052362	Nuancé Gris Scandina
12052360	Noir Rockland
COULEURS STANDARD	
12059350	Nuancé Gris Bayona
12053565	Nuancé Gris Ombragé
12052366	Nuancé Gris Newport
12052278	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache, Metcalfe et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron



Modulaire
83 % Melville 60
17 % Méga Melville 60

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Méga Melville	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Dalle Melville® 24 x 24

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Toit-terrasse - Conçu pour installation sur plot
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 271 pi²

Dalle Melville® 24 x 24 - Nouvelle épaisseur de 60 mm

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 610 x 610		2 3/8 x 24 x 24
Poids/mcx	52 kg		115 lb
Surface/mcx	0,37 m²		4 pi²
Surface/rang	0,74 m²		8 pi²
Surface/cube	**8,92 m²**	**12 Rgs**	**96 pi²**
Qté/cube	24 mcx		24 mcx
Poids/cube	1232 kg		2717 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12051239	Nuancé Gris Bayona
12051241	Blizzard
12051242	Nuancé Beige Ambré

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Demi-Panneresse

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 24 x 24	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Melville® 50

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 186 pi²

Dalle Melville® 50

A

B

C



	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	50 x 190 x 380		2 x 7 1/2 x 15
B	50 x 380 x 380		2 x 15 x 15
C	50 x 380 x 570		2 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	17 kg		37 lb
Surface/mcx (avg.)	0,14 m²		1,55 pi²
Surface/rang	0,87 m²		9,33 pi²
Surface/cube	**10,44 m²**	**12 Rgs**	**111,96 pi²**
Qté/cube	A = 24	B = 24	C = 24
Poids/cube	1223 kg		2697 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12052314	Nuancé Gris Scandina
12051238	Nuancé Beige Ambré
COULEUR STANDARD	
12051904	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 50	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Melville® 60

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²

Dalle Melville® 60

A

B

C



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15
C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	19 kg	42 lb
Mcx/surface (avg.)	0,14 mcx/m²	1,46 mcx/pi²
Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	**10,80 m² 10 Rgs**	**116,60 pi²**
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	1538 kg	3391 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12053046	Nuancé Beige Ambré
12052734	Nuancé Beige Margaux
12052104	Nuancé Gris Chambord - N
12052365	Nuancé Gris Scandina
12052732	Noir Rockland
COULEURS STANDARD	
12050265	Nuancé Gris Bayona
12053045	Nuancé Gris Ombragé
12052733	Nuancé Gris Newport
12052316	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe, Montréal, St-Eustache et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® 60 Petit Rectangle

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 103 pi²

Pavé Melville® 60 Petit Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx	10 kg	22 lb
Mcx/surface	13,89 mcx/m²	1,29 mcx/pi²
Surface/rang	0,87 m²	9,33 pi²
Surface/cube	**10,44 m² 12 Rgs**	**111,96 pi²**
Longueur/rang - soldat	2,28 m lin.	7,48 pi lin.
Longueur/cube - soldat	27,36 m lin.	89,76 pi lin.
Qté/cube	144 mcx	144 mcx
Poids/cube	1465 kg	3225 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12053044	Nuancé Beige Ambré
12052446	Noir Rockland
12052448	Nuancé Gris Scandina
COULEUR STANDARD	
12053043	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 60 Petit Rectangle	CSA A231.1	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Melville® 60 Textureguard

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²

Dalle Melville® 60 Textureguard

A

B



C



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15
C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	20 kg	44 lb
Surface/rang (avg.)	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	**10,80 m² 10 Rgs**	**116,60 pi²**
Poids/cube	1603 kg	3535 lb

CODES	COULEURS
12051953	Marbella
12051954	Silverstone
12051955	Hickory

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60 Textureguard	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Métrik

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 55 pi²

Dalle Métrik

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	60 x 70 x 280		2 3/8 x 2 3/4 x 11
Poids/mcx	2,7 kg		5,96 lb
Surface/mcx	0,02 m²		0,21 pi²
Surface/rang	0,92 m²		9,95 pi²
Surface/cube	**11,09 m²**	**12 Rgs**	**119,40 pi²**
Qté/cube	576 mcx		576 mcx
Poids/cube	1558 kg		3434 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10502883	Nuancé Gris Bayona
10502884	Blizzard
10502882	Noir Rockland

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Demi-Panneresse



Tier-Panneresse



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Métrik	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Dalle Mondrian® Plus 50

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 186 pi²

Dalle Mondrian® Plus 50

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	50 x 190 x 380		2 x 7 1/2 x 15
B	50 x 380 x 380		2 x 15 x 15
C	50 x 380 x 570		2 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	16 kg		35 lb
Surface/mcx (avg.)	0,14 m²		1,45 pi²
Surface/rang	1,08 m²		11,66 pi²
Surface/cube	**10,80 m²**	**10 Rgs**	**116,60 pi²**
Qté/cube	A = 30	B = 30	C = 20
Poids/cube	1288 kg		2833 lb

CODES	COULEURS
COULEUR PRESTIGE	
12052842	Nuancé Beige Margaux
COULEURS STANDARD	
12052843	Nuancé Gris Norvick
12052841	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 50	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Mondrian® Plus 60

textured

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 57 pi²

Dalle Mondrian® Plus 60

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	60 x 165 x 330		2 3/8 x 6 1/2 x 13
B	60 x 330 x 330		2 3/8 x 13 x 13
C	60 x 330 x 495		2 3/8 x 13 x 19 1/2
Poids/mcx (avg.)	14 kg		30 lb
Surface/mcx	0,11 m²		1,17 pi²
Surface/rang	0,98 m²		10,55 pi²
Surface/cube	**11,76 m²**	**12 Rgs**	**126,60 pi²**
Qté/cube	A = 48	B = 48	C = 24
Poids/cube	1666 kg		3667 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12052893	Nuancé Beige Margaux
12052894	Nuancé Beige Amboise
12052566	Nuancé Gris Scandina
COULEURS STANDARD	
12052891	Nuancé Gris Norvick
12052892	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache, Metcalfe et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Mondrian® Plus 60 Petit Rectangle

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 38 pi²

Pavé Mondrian® Plus 60 Petit Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 330 x 165	2 3/8 x 13 x 6 1/2
Poids/mcx	7,7 kg	17 lb
Mcx/surface	18,52 mcx/m²	1,71 mcx/pi²
Surface/rang	0,82 m²	8,79 pi²
Surface/cube	**9,84 m² 12 Rgs**	**105,48 pi²**
Longueur/rang - soldat	2,48 m lin.	8,12 pi lin.
Longueur/cube - soldat	29,76 m lin.	97,44 pi lin.
Qté/cube	180 mcx	180 mcx
Poids/cube	1389 kg	3062 lb

CODES COULEURS

COULEUR PRESTIGE

12052557 Noir Rockland

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
La Dalle Mondrian Plus 60 est compatible avec le pavé Mondrian Plus 60 petit rectangle pour des ouvrages non véhiculaire uniquement.

Dalle Rosebel®

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 75 pi²

Dalle Rosebel®

A

B

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	60 x 389 x 560		2 3/8 x 15 5/16 x 22
B	60 x 389 x 756		2 3/8 x 15 5/16 x 29 3/4
Poids/mcx (avg.)	24 kg		58 lb
Surface/mcx (avg.)	0,18 m²		1,98 pi²
Surface/rang	0,73 m²		7,90 pi²
Surface/cube	**8,76 m²**	**12 Rgs**	**94,80 pi²**
Qté/cube	48 mcx		48 mcx
Poids/cube	1159 kg		2550 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10200631	Nuancé Beige Margaux
10200632	Nuancé Beige Amboise
COULEURS STANDARD	
10200633	Nuancé Gris Newport
10200678	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Rosebel	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Dalle Wilfrid

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 244 pi²

Dalle Wilfrid

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	60 x 570 x 380		2 3/8 x 22 7/16 x 15
B	60 x 570 x 570		2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16
C	60 x 570 x 950		2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx (avg.)	53 kg		117 lb
Surface/rang (avg.)	1,05 m²		11,66 pi²
Surface/cube	**9,72 m²**	**9 Rgs**	**104,94 pi²**
Poids/cube	1422 kg		3150 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12051189	Nuancé Beige Ambré
12051213	Nuancé Gris Scandina

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Wilfrid	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavés

30 **Cassara Grand Rectangle**

31 **Cassara Verde**

32 **Esbelto Textureguard**

33 **Méga Melville**

34 **Melville 80**

35 **Melville 80 Petit Rectangle**

36 **Melville 80 Textureguard**

37 **Melville Aqua**

38 **Melville Classic**

39 **Melville Plank**

40 **Mondrian Plus 80**

41 **Mondrian Plus 80 Petit Rectangle**

42 **Paleo Plus**

43 **Trafalgar 60**

44 **Vendome 80 et 60**

45 **Virage - N**

46 **Zen - N**

Pavé Cassara® Grand Rectangle

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 62 pi²

Pavé Cassara® Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	48 kg	106 lb
Mcx/surface	4,76 mcx/m²	0,44 mcx/pi²
Surface/rang	0,63 m²	6,78 pi²
Surface/cube	**5,04 m² 8 Rgs**	**54,24 pi²**
Longueur/rang - soldat	0,90 m lin.	2,95 pi lin.
Longueur/cube - soldat	7,20 m lin.	23,60 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1160 kg	2557 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10200758	Nuancé Gris Scandina
10200565	Nuancé Beige Ambré
10200566	Noir Rockland
COULEUR STANDARD	
10200564	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Grand Rectangle	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Cassara® Verde

lisse

Pavés

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Cassara® Verde - Nouvelle épaisseur de 80 mm

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 300 x 450	3 1/8 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	12 kg	26 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m²	0,68 mcx/pi²
Surface/rang	1,09 m²	11,72 pi²
Surface/cube	**10,9 m² 10 Rgs**	**117,2 pi²**
Longueur/rang	3,6 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	36 m lin.	118,10 pi lin.
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	960 kg	2080 lb

CODE	COULEUR
10303142	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Verde	CSA A231.2	50 %	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Pavé Esbelto[MC] Textureguard

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 124 pi²

Pavé Esbelto[MC] Textureguard Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 305 x 610	3 1/8 x 12 x 24
Poids/mcx	37 kg	81 lb
Mcx/surface	5,382 mcx/m²	0,50 mcx/pi²
Surface/rang	1,11 m²	12,00 pi²
Surface/cube	**8,88 m² 8 Rgs**	**96,00 pi²**
Longueur/rang - soldat	1,83 m lin.	6,00 pi lin.
Longueur/cube - soldat	14,64 m lin.	48,00 pi lin.
Qté/cube	48 mcx	48 mcx
Poids/cube	1764 kg	3888 lb

CODES	COULEURS
10551027	Marbella
10551024	Silverstone
10550536	Hickory

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Esbelto Textureguard	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Pavé
Méga Melville®

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 217 pi²

Pavé Méga Melville®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 570 x 950	3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx	101 kg	222 lb
Mcx/surface	1,85 mcx/m²	0,17 mcx/pi²
Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	**7,56 m² 7 Rgs**	**81,62 pi²**
Longueur/rang - soldat	1,13 m lin.	3,72 pi lin.
Longueur/cube - soldat	7,94 m lin.	26,04 pi lin.
Qté/cube	14 mcx	14 mcx
Poids/cube	1410 kg	3109 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550530	Nuancé Beige Ambré
10551112	Nuancé Beige Margaux
10550464	Nuancé Gris Chambord - N
10559045	Nuancé Gris Scandina
10550531	Noir Rockland
COULEURS STANDARD	
10551008	Nuancé Gris Bayona
10550529	Nuancé Gris Ombragé
10550534	Nuancé Gris Newport
10550533	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron



Modulaire
83 % Melville 80
17 % Méga Melville 80

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Méga Melville	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Pavé Melville® 80

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 116 pi²

Pavé Melville® 80

A

B

C



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	27 kg	59 lb
Mcx/surface (avg.)	7,39 mcx/m²	0,69 mcx/pi²
Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	**8,64 m² 8 Rgs**	**93,28 pi²**
Longueur/rang	3,04 m lin.	9,97 pi lin.
Longueur/cube	24,32 m lin.	79,79 pi lin.
Poids/cube	1716 kg	3783 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550869	Nuancé Beige Ambré
10550447	Nuancé Beige Margaux
10554764	Nuancé Gris Chambord - N
10550446	Nuancé Gris Scandina
10550557	Noir Rockland
COULEURS STANDARD	
10551007	Nuancé Gris Bayona
10550868	Nuancé Gris Ombragé
10550558	Nuancé Gris Newport
10551113	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe, Montréal, St-Eustache et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® 80 Petit Rectangle

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 77 pi²

Pavé Melville® 80 Petit Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx	14 kg	30 lb
Mcx/surface	13,89 mcx/m²	1,29 mcx/pi²
Surface/rang	0,87 m²	9,33 pi²
Surface/cube	**7,83 m² 9 Rgs**	**83,97 pi²**
Longueur/rang - soldat	2,28 m lin.	7,48 pi lin.
Longueur/cube - soldat	20,52 m lin.	87,32 pi lin.
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Poids/cube	1465 kg	3225 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550871	Nuancé Beige Ambré
10551033	Noir Rockland
10551031	Nuancé Gris Scandina
COULEUR STANDARD	
10550870	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® 80 Textureguard

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 116 pi²

Pavé Melville® 80 Textureguard

A

B

C


	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	27 kg	59 lb
Surface/rang (avg.)	7,387 mcx/m²	0,686 mcx/pi²
Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	**8,64 m² 8 Rgs**	**93,28 pi²**
Longueur/rang - soldat	3,04 m lin.	9,97 pi lin.
Longueur/cube - soldat	24,32 m lin.	79,79 pi lin.
Poids/cube	1709 kg	3768 lb

CODES	COULEURS
10554893	Marbella
10555066	Silverstone
10555067	Hickory

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE


Linéaire


Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80 Textureguard	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® Aqua

lisse

Pavés

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Melville® Aqua

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	25 kg	56 lb
Mcx/surface (avg.)	6,94 mcx/m²	0,64 mcx/pi²
Surface/rang	0,88 m²	9,33 pi²
Surface/cube	**7,80 m² 9 Rgs**	**83,97 pi²**
Longueur/rang	2,28 m lin.	7,48 pi lin.
Longueur/cube	20,52 m lin.	67,32 pi lin.
Poids/cube	1399 kg	3085 lb

CODES	COULEURS
COULEUR PRESTIGE	
10551036	Nuancé Gris Scandina

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE


Linéaire


Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Aqua	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® Classic 60

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 65 pi²

Pavé Melville® Classic 60



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8
Poids/mcx	2,8 kg	6 lb
Mcx/surface	50,00 mcx/m²	4,57 mcx/pi²
Surface/rang	1,10 m²	11,82 pi²
Surface/cube	**11,00 m² 10 Rgs**	**118,20 pi²**
Qté/cube	540 mcx	540 mcx
Longueur/rang - soldat	5,50 m lin.	18,05 pi lin.
Longueur/cube - soldat	55,00 m lin.	180,50 pi lin.
Poids/cube	1549 kg	3420 lb

CODE	COULEUR
10509003	Gris

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Parquet



Chevron



Chevron 45°



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Classic 60	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® Plank

lisse

Pavés

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. : Slim - 54 pi² / Large- 79 pi²

Pavé Melville® Plank Slim



	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	80 x 127 x 300		3 1/8 x 5 x 11 13/16
B	80 x 127 x 400		3 1/8 x 5 x 15 3/4
C	80 x 127 x 500		3 1/8 x 5 x 19 11/16
Poids/mcx (avg.)	9 kg		21 lb
Mcx/surface (avg.)	19,61 mcx/m²		1,83 mcx/pi²
Surface/rang	1,07 m²		11,48 pi²
Surface/cube	**8,56 m²**	**8 Rgs**	**91,84 pi²**
Qté/cube	A = 56	B = 56	C = 56
Longueur/rang	8,40 m lin.		27,56 pi lin.
Longueur/cube	67,20 m lin.		220,48 pi lin.
Poids/cube	1610 kg		3542 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550398	Noir Rockland
10550392	Nuancé Gris Scandina
COULEUR STANDARD	
10550399	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE

B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C

Pavé Melville® Plank Large



	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
A	80 x 190 x 300		3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16
B	80 x 190 x 400		3 1/8 x 7 1/2 x 15 3/4
C	80 x 190 x 500		3 1/8 x 7 1/2 x 19 11/16
Poids/mcx (avg.)	14 kg		31 lb
Mcx/surface (avg.)	13,16 mcx/m²		1,22 mcx/pi²
Surface/rang	0,91 m²		9,82 pi²
Surface/cube	**7,28 m²**	**8 Rgs**	**78,56 pi²**
Qté/cube	A = 32	B = 32	C = 32
Longueur/rang	4,80 m lin.		15,75 pi lin.
Longueur/cube	34,40 m lin.		126,00 pi lin.
Poids/cube	1399 kg		3078 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550395	Noir Rockland
10550397	Nuancé Gris Scandina
COULEUR STANDARD	
10550394	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE

B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C

MOTIFS DE POSE



Melville Plank Slim
Linéaire



Melville Plank Large
Linéaire



Melville Plank
50 % Slim and 50 % Large

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Plank	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Mondrian® Plus 80

texturé

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 43 pi²

Pavé Mondrian® Plus 80

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13
B	80 x 330 x 330	3 1/8 x 13 x 13
C	80 x 330 x 495	3 1/8 x 13 x 19 1/2
Poids/mcx (avg.)	18 kg	40 lb
Mcx/surface (avg.)	9,17 mcx/m²	0,85 mcx/pi²
Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²
Surface/cube	**8,82 m² 9 Rgs**	**94,95 pi²**
Qté/cube	A = 36 B = 36	C = 18
Longueur/rang	2,97 m lin.	9,75 pi lin.
Longueur/cube	26,73 m lin.	87,75 pi lin.
Poids/cube	1680 kg	3704 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10551159	Nuancé Beige Margaux
10551158	Nuancé Beige Amboise
10550461	Nuancé Gris Scandina
COULEURS STANDARD	
10551156	Nuancé Gris Norvick
10551160	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache, Metcalfe et Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE


Linéaire


Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Mondrian® Plus 80 Petit Rectangle

texturé

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 29 pi²

Pavé Mondrian® Plus 80 Petit Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13
Poids/mcx	10 kg	22 lb
Mcx/surface	18,52 mcx/m²	1,71 mcx/pi²
Surface/rang	0,82 m²	8,79 pi²
Surface/cube	**7,38 m² 9 Rgs**	**79,11 pi²**
Longueur/rang - soldat	2,48 m lin.	8,12 pi lin.
Longueur/cube - soldat	22,32 m lin.	73,08 pi lin.
Qté/cube	135 mcx	135 mcx
Poids/cube	1400 kg	3086 lb

CODE	COULEUR
COULEUR PRESTIGE	
10550516	Noir Rockland

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé
Paleo Plus

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 95 pi²

Pavé Paleo Plus

A

B

C

D

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 150 x 130	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8
B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8
C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16
D	60 x 150 x 188	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8
Mcx/surface (avg.)	40,40 mcx/m²	3,75 mcx/pi²
Surface/rang	0,99 m²	10,66 pi²
Surface/cube	**11,89 m² 12 Rgs**	**127,89 pi²**
Qté/cube	480 mcx (A=96 B=96 C=96 D=192)	
Longueur/rang	6,60 m lin.	21,65 pi lin.
Longueur/cube	79,20 m lin.	259,85 pi lin.
Poids/cube	1671 kg	3677 lb

CODES	COULEURS
10079015	Nuancé Beige Bourbon
10079016	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo Plus	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Trafalgar® 60

texturé

Pavés

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 122 pi²

Pavé Trafalgar® 60

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8
B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8
C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8
Poids/mcx (avg.)	9,5 kg	20,94 lb
Mcx/surface (avg.)	23,96 mcx/m²	2,32 mcx/pi²
Surface/rang	0,96 m²	11,63 pi²
Surface/cube	**10,56 m² 10 Rgs**	**116,30 pi²**
Qté/cube	A = 80 B = 80	C = 100
Longueur/rang - soldat	4,80 m lin.	15,75 pi lin.
Longueur/cube - soldat	52,80 m lin.	173,25 pi lin.
Poids/cube	1466 kg	3209 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550441	Nuancé Beige Amboise
10550442	Nuancé Beige Margaux
COULEURS STANDARD	
10550368	Nuancé Gris Norvick
10550370	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire
0 % Grand Carré



Modulaire
0 % Grand Carré

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Trafalgar 60	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Vendome® 80 et 60

texturé

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
Techniseal 1 sac de sable couvre approx. :
Vendome 80 - 33 pi² / Vendome 60 - 44 pi²

Pavé Vendome® 80

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 130 x 197	3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4
B	80 x 130 x 262	3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16
C	80 x 130 x 327	3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8
Poids/mcx (avg.)	6 kg	12 lb
Mcx/surface (avg.)	30,50 mcx/m²	2,83 mcx/pi²
Surface/rang	1,05 m²	11,28 pi²
Surface/cube	**8,40 m² 8 Rgs**	**90,24 pi²**
Qté/cube	A = 88 B = 96	C = 72
Longueur/rang	7,86 m lin.	25,80 pi lin.
Longueur/cube	62,90 m lin.	206,40 pi lin.
Poids/cube	1468 kg	3236 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10550002	Noir Rockland
10559011	Nuancé Beige Margaux
COULEUR STANDARD	
10559010	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



Pavé Vendome® 60 - n'est pas véhiculaire

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 130 x 197	2 3/8 x 5 1/8 x 7 3/4
B	60 x 130 x 262	2 3/8 x 5 1/8 x 10 5/16
C	60 x 130 x 327	2 3/8 x 5 1/8 x 12 7/8
Poids/mcx (avg.)	4 kg	8,5 lb
Mcx/surface (avg.)	30,50 mcx/m²	2,83 mcx/pi²
Surface/rang	1,05 m²	11,28 pi²
Surface/cube	**8,40 m² 8 Rgs**	**90,24 pi²**
Longueur/rang	8,19 m lin.	26,87 pi lin.
Longueur/cube	65,52 m lin.	214,96 pi lin.
Poids/cube	1013 kg	2233 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10554763	Noir Rockland
10554761	Nuancé Beige Margaux
COULEUR STANDARD	
10554762	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Bolton

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE


Linéaire


Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Vendome	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Virage

lisse

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Virage

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 300 x 300	3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8
Poids/mcx (avg.)	16 kg	36 lb
Mcx/surface (avg.)	11,41 mcx/m²	1,06 mcx/pi²
Surface/rang	1,05 m²	11,32 pi²
Surface/cube	**8,41 m² 8 Rgs**	**90,54 pi²**
Longueur/rang	3,55 m lin.	11,65 pi lin.
Longueur/cube	28,42 m lin.	93,23 pi lin.
Poids/cube	1548 kg	3413 lb

CODES	COULEUR
COULEUR PRESTIGE	
10303063	Nuancé Gris Scandina

Vendu au rang
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE


Motif perlé


Motif cercles


Motif de maillon


Motif de mosaïque


Motif aléatoire


Motif de vague

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Virage	CSA A231.2	47 %	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Zen

lisse

- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Zen

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx (avg.)	10 kg	22 lb
Mcx/surface (avg.)	18,04 mcx/m²	3,1 mcx/pi²
Surface/rang	0,87 m²	9,33 pi²
Surface/cube	**7,83 m² 9 Rgs**	**83,97 pi²**
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Longueur/rang	4,52 m lin.	14,84 pi lin.
Longueur/cube	40,72 m lin.	133,58 pi lin.
Poids/cube	1101 kg	2428 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
10300745	Nuancé Beige Ambré
10301003	Nuancé Gris Scandina

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Zen	CSA A231.2	27 %	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Murets

48 **Celtik Plus 90**

49 **Grande**

51 **Grande Wedge Standard**

52 **Lafitt Tandem 90 et 180**

53 **Melville Tandem 90 et 180**

54 **Orion - N**

55 **RB**

56 **Talus Universel**

57 **Talus universel à face éclatée**

58 **Tandem Module Structural 90**

59 **Tandem Next Module Structural 180**

59 **Tandem Next Module de départ**

60 **Accessoires Tandem**

61 **Urbano**

62 **Wallstone**

63 **Wedgestone**

64 **Vario - N**

Muret
Celtik® Plus 90

texturé

Muret Celtik® Plus 90

A

B

C



D

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8
Poids/mcx (avg.)	14 kg	31 lb
Surface/rang (1 à 6)	0,45 m²	4,89 pi²
Surface/cube	**3,18 m² 7 Rgs**	**34,22 pi²**
Qté/cube	A = 28 B = 28	C = 28 D = 28
Long/rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Longueur/cube	34,14 m lin.	112,00 pi lin.
Poids/cube	1590 kg	3505 lb

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse
Note : 1/4 de rang = 1,22 pi²
1/8 de rang = 0,61 pi²

CODES	COULEURS
16252362	Nuancé Gris Norvick
16252364	Nuancé Sheffield Beige et Noir
16252357	Nuancé Charbon Oxford

Vendu au rang
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Celtik Plus 90	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement colonne, marche
Couronnement recommandé : Couronnement Celtik droit
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Grande

texturé

Muret Grande 375 Standard

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 375 x 1000	7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8
Poids/mcx	161 kg	360 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m²	0,46 mcx/pi²
Surface/cube	1,80 m²	19,56 pi²
Longueur/cube	9,00 lin. m	29,60 lin. pi
Qté/cube	**9 mcx**	**9 mcx**
Poids/cube	1500 kg	3300 lb

CODE	COULEUR
16201336	Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Muret Grande 750 Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 750 x 1000	7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8
Poids/mcx	328 kg	726 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m²	0,46 mcx/pi²
Surface/cube	0,80 m²	8,6 pi²
Longueur/cube	4,00 lin. m	13,10 lin. pi
Qté/cube	**4 mcx**	**4 mcx**
Poids/cube	1350 kg	2970 lb

CODE	COULEUR
16209043	Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Muret Grande 1125 Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 1125 x 1000	7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8
Poids/mcx	483 kg	1065 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m²	0,46 mcx/pi²
Surface/cube	0,60 m²	6,45 pi²
Longueur/cube	3,00 lin. m	9,90 lin. pi
Qté/cube	**3 mcx**	**3 mcx**
Poids/cube	1450 kg	3190 lb

CODE	COULEUR
16209044	Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret Grande

Muret Grande unité de coin

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 500 x 1000	7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8
Poids/mcx	213 kg	469 lb
Mcx/surface	3,33 mcx/m²	0,31 mcx/pi²
Qté/cube	**6 mcx**	**6 mcx**
Poids/cube	1278 kg	2811 lb

CODE	COULEUR
16209045	Gris

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Muret Grande marche 175 mm

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	175 x 438 x 1000	6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8
Poids/mcx	175 kg	386 lb
Longueur/cube	1,20 m lin.	19,68 pi lin.
Qté/cube	**6 mcx**	**6 mcx**
Poids/cube	1070 kg	2358 lb

CODES	COULEURS
16202415	Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Muret Grande - découpe sur mesure

Une découpe sur mesure est disponible pour les coins aux angles personnalisés ou pour les modules de couronnement à l'extrémité d'un mur. **La prime de découpe est en sus du prix du module à découper.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Marche Standard Grande Wedge

texturé

Marche Standard Grande Wedge



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 312.5 x 380 - 250	3 15/16 x 12 8/32 x 14 15/16 - 9 27/32
Poids/mcx	38 kg	83 lb
Mcx/surface	13,16 mcx/m²	1,22 mcx/pi²
Surface/cube	2,74 m²	29,50 pi²
Longueur/cube	13,68 m lin.	44,90 pi lin.
Qté/cube	**36 mcx**	**36 mcx**
Poids/cube	1353 kg	2978 lb

CODE	COULEUR
16200459	Gris

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Standard Grande Wedge	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnement recommandé : Module de couronnement Grande Wedge
Applications: Murs de soutènement
Caractéristiques : Les modules Wedge créent un rayon extérieur de 1000 mm (3 pi 3 po) sans découpe - 4 modules sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet - Les deux tiers de toutes les modules d'un paquet présentent un double parement en pierre pour les courbes intérieures et extérieures. Une étude technique est nécessaire pour les murs de plus de 1 m (3,3 pi).

Muret Lafitt® Tandem® 90 et 180

texturé

Muret Lafitt® Tandem® - placage 90mm



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 67 x 201	3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8
B	90 x 67 x 268	3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2
C	90 x 67 x 335	3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16
D	90 x 67 x 402	3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16
Poids/mcx (avg.)	4 kg	8 lb
Surface/rang	0,98 m²	10,53 pi²
Surface/cube	**3,92 m² 4 Rgs**	**42,12 pi²**
Qté/cube	A = 36 B = 36	C = 36 D = 36
Longueur/rang	10,89 m lin.	35,64 pi lin.
Longueur/cube	43,56 m lin.	142,56 pi lin.
Poids/cube	550 kg	1210 lb

CODES	COULEURS
16250905	Nuancé Beige Amboise
16250907	Nuancé Gris Newport
16251151	Noir Rockland
16250906	Nuancé Beige Margaux
16251849	Nuancé Gris Scandina

Un ensemble de 4 unités = 1,17 pi²
Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



***Ces placages ont un côté texturé (coin)**

Muret Lafitt® Tandem® - placage 180mm



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
E	180 x 67 x 335	7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16
F	180 x 67 x 402	7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16
G	180 x 67 x 469	7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2
Poids/mcx (avg.)	10 kg	21 lb
Surface/rang	1,08 m²	11,63 pi²
Surface/cube	**4,32 m² 4 Rgs**	**46,52 pi²**
Qté/cube	E = 20 F = 20	G = 20
Longueur/rang	6,02 m lin.	19,75 pi lin.
Longueur/cube	24,08 m lin.	79,00 pi lin.
Poids/cube	634 kg	1395 lb

CODES	COULEURS
16250903	Nuancé Beige Amboise
16250910	Nuancé Beige Margaux
16250909	Nuancé Gris Newport
16251162	Noir Rockland
16251853	Nuancé Gris Scandina

Un ensemble de 3 unités = 2,32 pi²
Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



*** Ces placages ont un côté texturé (coin)**

MOTIFS DE POSE



Lafitt 90 Linéaire
100 % Lafitt Tandem 90



Lafitt 180 Linéaire
100 % Lafitt Tandem 180

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Lafitt Tandem 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement (en utilisant les modules structuraux Next 90 et 180 mm) - Muret double face (en utilisant les connecteurs double face en béton ou en plastique) - Colonne (en utilisant la grille de colonne Tandem) - Marche (en utilisant le module de marche Lafitt Plus).
Couronnement recommandé : Couronnement Lafitt Plus et Couronnement Mondrian Plus
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Melville® Tandem® 90 et 180

lisse

Muret Melville® Tandem® – placage 90 mm

A

B

C

D

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 67 x 201	3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8
B	90 x 67 x 268	3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2
C	90 x 67 x 335	3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16
D	90 x 67 x 402	3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16
Poids/mcx (avg.)	4 kg	8 lb
Surface/rang	0,98 m²	10,53 pi²
Surface/cube	**3,92 m² 4 Rgs**	**42,12 pi²**
Qté/cube	A = 36 B = 36	C = 36 D = 36
Longueur/rang	10,89 m lin.	35,64 pi lin.
Longueur/cube	43,56 m lin.	142,56 pi lin.
Poids/cube	550 kg	1210 lb

CODES	COULEURS
16251526	Nuancé Gris Newport
16251527	Noir Rockland
16251867	Nuancé Beige Margaux
16251868	Nuancé Gris Scandina
16252291	Nuancé Beige Ambré
16252293	Nuancé Gris Ombragé

Un ensemble de 4 unités = 1,17 pi²
Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Tous les placages ont un côté texturé (coin)

Muret Melville® Tandem® – placage 180 mm

E

F

G

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
E	180 x 67 x 335	7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16
F	180 x 67 x 402	7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16
G	180 x 67 x 469	7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2
Poids/mcx (avg.)	10 kg	21 lb
Surface/rang	1,08 m²	11,63 pi²
Surface/cube	**4,32 m² 4 Rgs**	**46,52 pi²**
Qté/cube	E = 20 F = 20	G = 20
Longueur/rang	6,02 m lin.	19,75 pi lin.
Longueur/cube	24,08 m lin.	79,00 pi lin.
Poids/cube	605 kg	1331 lb

CODES	COULEURS
16251496	Nuancé Gris Newport
16251497	Noir Rockland
16251866	Nuancé Beige Margaux
16251836	Nuancé Gris Scandina
16252289	Nuancé Beige Ambré
16252288	Nuancé Gris Ombragé

Un ensemble de 3 unités = 2,32 pi²
Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Tous les placages ont un côté texturé (coin)

MOTIFS DE POSE



Melville 90 Linéaire
100 % Melville Tandem 90



Melville 180 Linéaire
100 % Melville Tandem 180

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Melville Tandem 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement (en utilisant les modules structuraux Next 90 et 180 mm) - Muret double face (en utilisant les connecteurs double face en béton ou en plastique) - Colonne (en utilisant la grille de colonne Tandem) - Marche (en utilisant le module de marche Melville Plus).
Couronnement recommandé : Couronnement Melville Plus
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Orion

lisse

Muret Orion

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	180 x 203 x 813	7 1/16 x 8 x 32
Poids/mcx (moy)	68 kg	151 lb
Mcx/surface (moy)	6,83 mcx/m²	0,63 mcx/pi²
Surface/cube	**3,51 m² 4 Rgs**	**37,8 pi²**
Longueur/cube	19,51 m lin.	64,02 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1640 kg	3616 lb

CODES	COULEURS
16251110	Nuancé Beige Ambré
16251109	Nuancé Gris Scandina

Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Orion	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret RB

texturé

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Muret RB – Standard

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	150 x 300 x 200	5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8
Poids/mcx	20,4 kg	45 lb
Mcx/surface		3,10 mcx/pi²
Surface/cube		19,40 pi²
Longueur/cube		39,40 pi lin.
Qté/cube	**60 mcx**	**60 mcx**
Poids/cube	1224 kg	2698 lb

CODES	COULEURS
16259289	Gris
16259287	Nuancé Gris Désert
16259288	Nuancé Gris Granite
16251887	Noir Sierra

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



Muret RB – Coin

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	150 x 300 x 200	5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8
Poids/mcx	20,94 kg	46,20 lb
Surface/mcx		0,81 pi²
Qté/cube	**36 mcx**	**36 mcx**
Poids/cube	754 kg	1664 lb

CODES	COULEURS
16259283	Gris
16259281	Nuancé Gris Désert
16259282	Nuancé Gris Granite
16251886	Noir Sierra

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret RB	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Talus Universel

lisse

Talus Universel

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	135 x 280 x 215		5 5/16 x 11 x 8 1/2
Poids/mcx	19 kg		40 lb
Mcx/surface	34,46 mcx/m²		3,20 mcx/pi²
Surface/cube	2,32 m²		25,00 pi²
Qté/cube	**80 mcx**	**4 Rgs**	**80 mcx**
Poids/cube	1490 kg		3278 lb

CODE	COULEUR
16259199	Gris

Vendu à l'unité
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



Modules placés sur le côté

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universelle	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Talus Universel à face éclatée

texturé

Talus Universel à face éclatée

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	134 x 305 x 215		5 5/16 x 12 x 8 1/2
Poids/mcx	20 kg		43 lb
Mcx/surface	34,40 mcx/m²		3,20 mcx/pi²
Surface/cube	2,32 m²		25,00 pi²
Qté/cube	**80 mcx**	**4 Rgs**	**80 mcx**
Poids/cube	1590 kg		3498 lb

CODE	COULEUR
16259167	Gris

Vendu en plaque de deux morceaux
Fendage requis
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



Modules placés sur le côté

MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universelle à face éclatée	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Tandem® – Module Structural

Muret Tandem® Module Structural 90 mm

A

B



C

D

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 155 x 201	3 9/16 x 6 1/8 x 7 7/8
B	90 x 155 x 268	3 9/16 x 6 1/8 x 10 1/2
C	90 x 155 x 335	3 9/16 x 6 1/8 x 13 3/16
D	90 x 155 x 402	3 9/16 x 6 1/8 x 15 13/16
Poids/mcx (avg.)	23 kg	51 lb
Surface/rang	0,65 m²	7,02 pi²
Surface/cube	**3,91 m² 6 Rgs**	**42,12 pi²**
Qté/cube	A = 36 B = 36	C = 36 D = 36
Longueur/rang (1 à 5)	7,24 m lin.	23,75 pi lin.
Longueur/cube	43,44 m lin.	142,50 pi lin.
Poids/cube	1230 kg	2711 lb

CODE	COULEUR
16259063	Gris

Pour chaque module structural de 90 mm, 1 ancrage de retenue sera fourni
Un ensemble de 4 morceaux = 1,17 pi²

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Tandem Module Structural	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Les modules structuraux sont utilisés de concert avec les placages Melville et Lafitt pour la réalisation de murets de soutènement.
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Tandem® Next Module Structural 180 mm

Muret Tandem® Next – Module Structural 180 mm

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	180 x 200 x 199	7 1/16 x 7 7/8 x 7 7/8
Poids/mcx	9,34 kg	20,58 lb
Surface/rang	1,13 m²	12,16 pi²
Surface/cube	**4,52 m² 4 Rgs**	**48,64 pi²**
Longueur/rang	6,37 m lin.	20,89 pi lin.
Longueur/cube	25,47 m lin.	83,57 pi lin.
Unités/row	32	32
Qté/cube	128 mcx	128 mcx
Poids/cube	1316 kg	2901 lb

CODE	COULEUR
16252752	Gris

4 sacs de 37 ancrages = 1 sac par rang
Vendu au rang
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



Ancrage Universel

CODE	COULEUR
70972062	Noir

Boîte de 148 unités
1 boîte de 4 sacs de 37 unités
72 boîtes/cube

Muret Tandem® Next – Module de départ

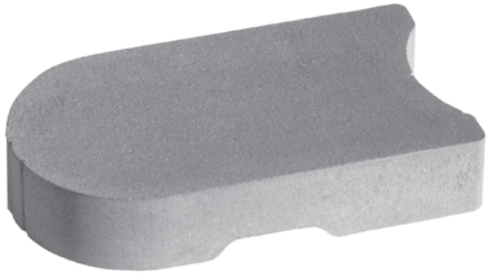

Muret Tandem® Next - Module de départ

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	90 x 268 x 469	3 9/16 x 10 1/2 x 18 1/2
Poids/mcx	23 kg	51 lb
Mcx/longueur	2,30 mcx/m lin.	0,70 mcx/pi lin.
Qté/cube	**56 mcx 7 Rgs**	**56 mcx**
Poids/cube	1333 kg	2939 lb

CODE	COULEUR
12053584	Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Tandem Next	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Les modules structuraux Tandem Next sont utilisés de concert avec les placages 180 mm de Melville Tandem et Lafitt Tandem.
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Accessoires Tandem®

Muret Tandem® Grille de colonne



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	1067 x 670 x 670	42 x 26 3/8 x 26 3/8
Poids/mcx	23 kg	50 lb
Surface placage req.	2,60 m^2	28 pi^2
Qté/cube	**10 mcx**	**10 mcx**
Poids/cube	227 kg	499 lb

CODE	COULEUR
70550661	Argent

Vendu à l'unité
Inclut sac de 200 connecteurs
Palette non-retournable

Muret Tandem® – Ancrages

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	63,5 x 63,5 x 2438	2 1/2 x 2 1/2 x 8
Qté/sac	**200 mcx**	**200 mcx**
Poids/pqt	143 kg	315 lb

CODE	COULEUR
70550961	Gris

Vendu en boîte complète
Palette non-retournable

Muret Tandem® Grille modulaire



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	717 x 1077	28,23 x 42,4
Poids/mcx	3,4 kg	7,5 lb
Surface placage req.	0,77 m^2	8,31 pi^2
Qté/cube	**40 mcx**	**40 mcx**
Poids/cube	137 kg	302 lb

CODE	COULEUR
70550550	Argent

Vendu à l'unité
Inclut sac de 60 connecteurs,10 vis et 10 oeillets
Palette non-retournable

Tandem® – Cornière 8′

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	63,5 x 63,5 x 2438	2 1/2 x 2 1/2 x 8
Qté/sac	**15 mcx**	**15 mcx**
Poids/pqt	143 kg	315 lb

CODE	COULEUR
34355362	Gris

Vendu par paquet complet
Palette non-retournable

Muret Tandem® – Connecteur en plastique double face

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	85 mm x 170 mm	3 3/8 x 6 11/16
Qté/sac	**50 mcx**	**50 mcx**

CODE	COULEUR
70970615	Noir

Vendu par sac complet
Recommandé pour des murets en courbe

30 sacs/cube

Quantité par surface de mur :
Lafitt Tandem 90, Melville Tandem 90, Lexa Tandem 90
7 connecteurs par pi^2 (1) - 74 connecteurs par m^2 (1)

Lafitt Tandem 180, Melville Tandem 180 et Lexa Tandem 180
5,5 Connecteurs par pi^2 (1) - 57 Connecteurs par m^2 (1)

(1) Basé sur une seule des deux façades de muret double face

Muret Tandem® - Ancrage de coin

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	85 mm x 70 mm	3 3/8 x 2 3/4
Qté/sac	**50 mcx**	**50 mcx**

CODE	COULEUR
70970616	Noir

Vendu par sac complet

12 sacs/cube

Quantité requise par coin 90° d'un muret de soutènement Tandem :
un ancrage de coin pour chaque rang de haut

Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet.

Muret Urbano[MC]

lisse

Muret Urbano[MC]

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	201 x 120 x 335	7 15/16 x 4 3/4 x 13 3/16
B	201 x 120 x 402	7 15/16 x 4 3/4 x 15 13/16
C	201 x 120 x 469	7 15/16 x 4 3/4 x 18 1/2
Poids/mcx (avg.)	21 kg	47 lb
Surface/rang	0,87 m²	9,35 pi²
Surface/cube	**3,48 m² 4 Rgs**	**37,40 pi²**
Longueur/cube	28,94 m lin.	94,96 pi lin.
Poids/cube	1525 kg	3363 lb

CODES	COULEURS
16254078	Nuancé Gris Scandina
16254311	Nuancé Beige Ambré
16254312	Nuancé Gris Ombragé

148 connecteurs universels sont inclus
Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Urbano	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret Wallstone®

texturé

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Muret Wallstone® – Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16
Poids/mcx	13,3 kg	29,3 lb
Mcx/surface		3,10 mcx/pi²
Surface/cube		34,80 pi²
Longueur/cube		106,30 pi lin.
Qté/cube	**108 mcx**	**108 mcx**
Poids/cube	1436 kg	3165 lb

CODES	COULEURS
16259322	Nuancé Gris Désert
16259323	Nuancé Gris Granite

Vendu en 36 morceaux
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



Muret Wallstone® – Coin/Colonne



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16
Poids/mcx	13,10 kg	28,90 lb
Mcx/surface		0,54 pi²
Qté/cube	**36 mcx**	**36 mcx**
Poids/cube	595 kg	1312 lb

CODES	COULEURS
16259316	Nuancé Gris Désert
16259317	Nuancé Gris Granite

Vendu à l'unité
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



MOTIF 1 :
Placez les modules standards Wallstone verticalement et horizontalement pour créer des motifs intéressants dans le muret.



MOTIF 2 :
Ajoutez une dimension à votre muret en ajoutant des modules Wedgestone dans votre motif (ombragé). Pensez à encastrer des blocs pour ajouter une distinction supplémentaire. À l'exception du rang de couronnement, il n'est pas recommandé de placer les modules en avant du front de la couche de base.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Murets de soutènement MAX 10 m (3,3 pi)
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.
Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Conviennent pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du muret Wallstone et Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les rainures d'extrémité des modules standard Wallstone maintiennent l'emboîtement entre les rangs, même lorsqu'ils sont placés verticalement. Les deux tiers des éléments standard sont également dotés d'un double parement en pierre. **Astuce :** Les modules du muret Wallstone peuvent être empilés verticalement jusqu'à 6 rangs.

Muret Wedgestone

texturé

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Muret Wedgestone – Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 200 x 231 - 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 - 6
Poids/mcx	9,27 kg	20,04 lb
Mcx/surface		4,00 mcx/pi²
Surface/cube		37,20 pi²
Longueur/cube		113,60 pi lin.
Qté/cube	**150 mcx**	**150 mcx**
Poids/cube	1390 kg	3064 lb

CODES	COULEURS
16259334	Nuancé Gris Désert
16259335	Nuancé Gris Granite

Vendu en 25 morceaux
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Motif 1



Motif 2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Murets de soutènement MAX 0,7 m (2'4")
Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Conviennent pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les modules muraux Wedgestone sont à 100% à double parement en pierre e réversibles pour les courbes intérieures et extérieures. Les modules créent un rayon extérieur de 600 mm (2 po) sans avoir à les couper
Astuce: 4 modules Wedgestone sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet.

Muret Vario

lisse

Muret Vario - 90 mm

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 238 x 317,5	3 9/16 x 9 3/8 x 12 1/2
B	90 x 238 x 397	3 9/16 x 9 3/8 x 15 5/8
C	90 x 238 x 476,5	3 9/16 x 9 3/8 x 18 3/4
Poids/mcx (avg.)	19 kg	42 lb
Surface/rang	0,36 m²	3,84 pi²
Surface/cube	**2,85 m² 8 Rgs**	**30,72 pi²**
Longueur/cube	31,76 m lin.	104,16 pi lin.
Poids/cube	1517 kg	3346 lb

CODES	COULEURS
16251288	Nuancé Beige Ambré
16251286	Nuancé Gris Newport
16251287	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement Metcalfe, St-Eustache, Québec

RANG TYPE



Muret Vario - 180 mm

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	180 x 238 x 317,5	7 x 9 3/8 x 12 1/2
B	180 x 238 x 397	7 x 9 3/8 x 15 5/8
C	180 x 238 x 476,5	7 x 9 3/8 x 18 3/4
Poids/mcx (avg.)	30 kg	66 lb
Surface/rang	0,71 m²	7,69 pi²
Surface/cube	**3,57 m² 5 Rgs**	**38,45 pi²**
Longueur/cube	19,85 m lin.	65,10 pi lin.
Poids/cube	1506 kg	3321 lb

CODES	COULEURS
16251289	Nuancé Beige Ambré
16251060	Nuancé Gris Newport
16251399	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement Metcalfe, St-Eustache, Québec

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire
100 % Vario 90



Linéaire
100 % Vario 180



Modulaire
50 % Vario 90 et 50 % Vario 180

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Vario 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

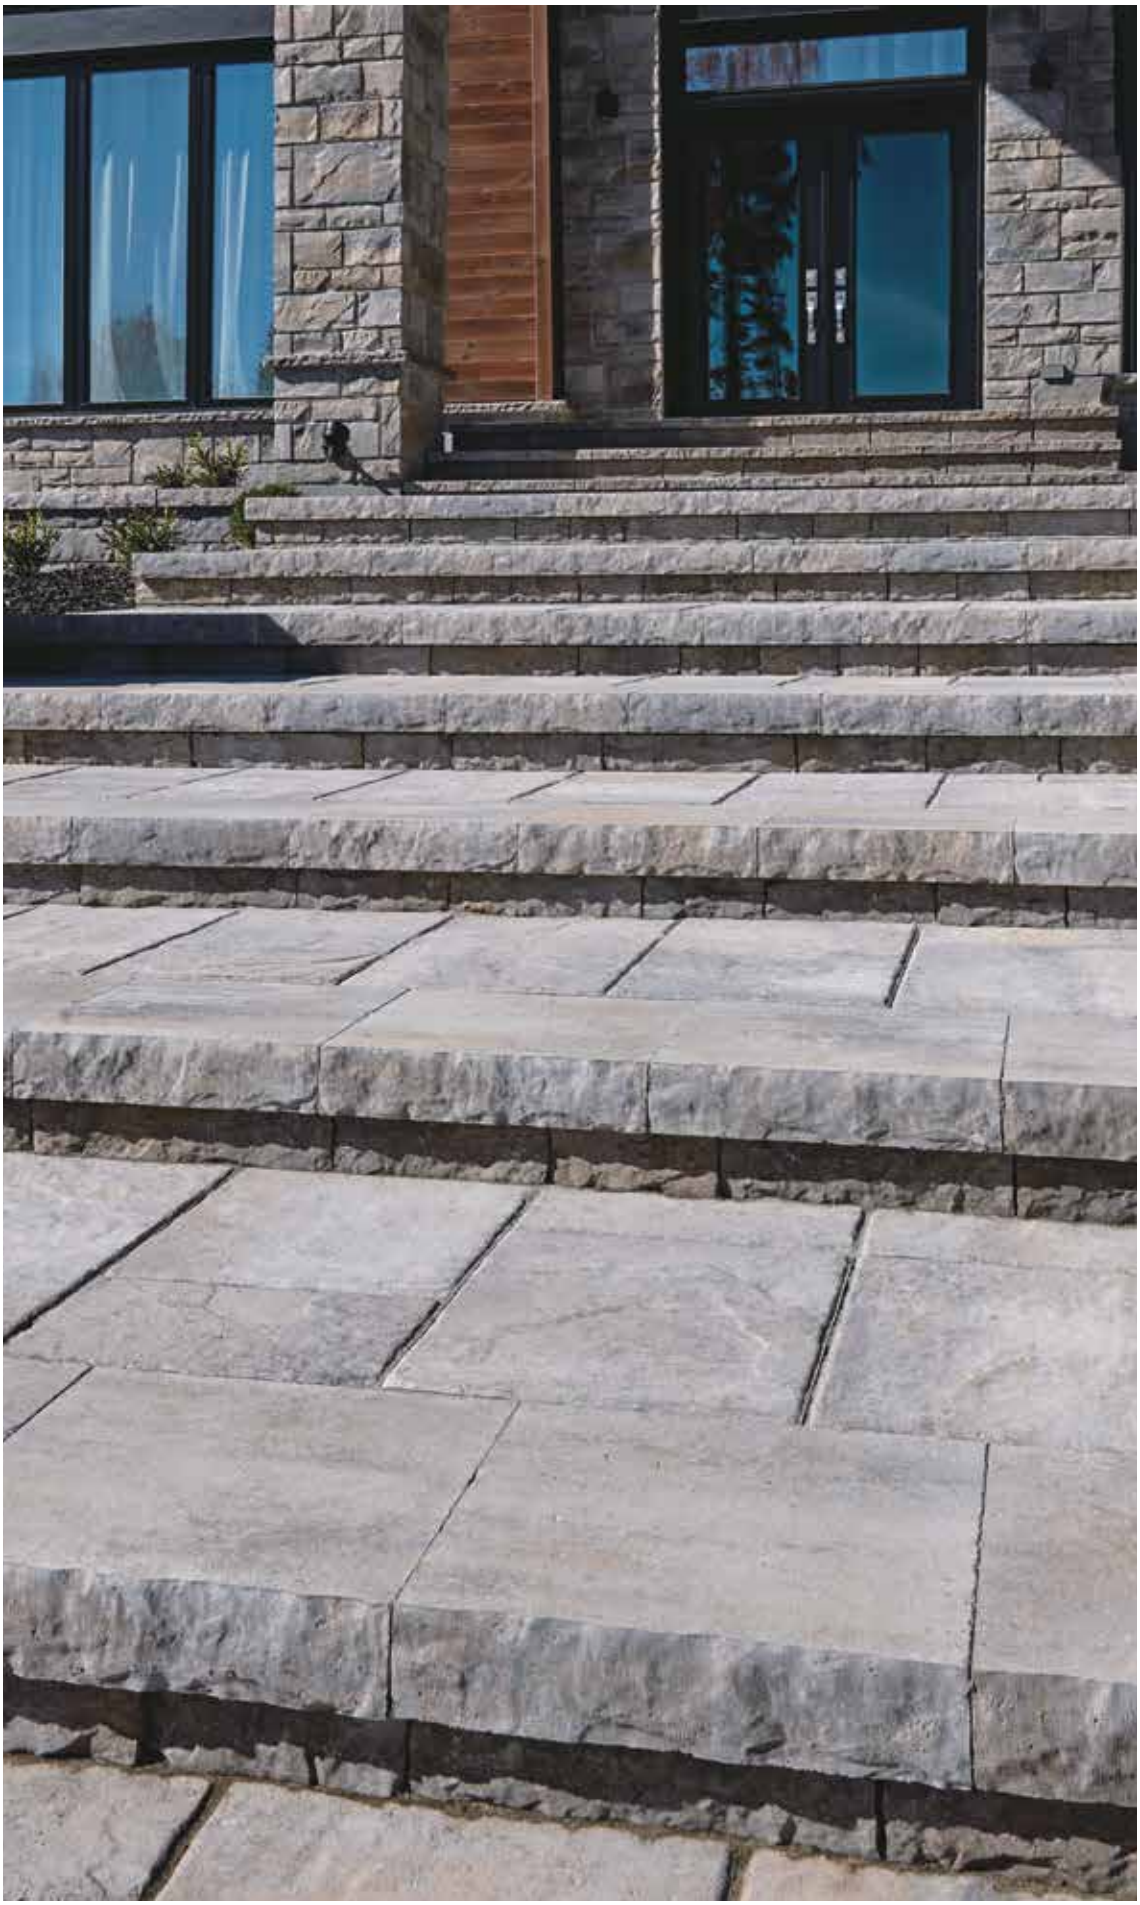

Accessoires

66 **Couronnement Celtik Plus Droit**

67 **Couronnement Grande Wedge et Muret Grande**

68 **Couronnement et Contremarche Melville 50**

69 **Couronnement et Marche Lafitt Plus**

70 **Couronnement et Marche Melville Plus**

72 **Couronnement de piscine Laguna**

71 **Couronnement Leno - N**

72 **Couronnement Marina**

71 **Couronnement Mini Melville - N**

73 **Couronnement Mondrian Plus**

74 **Couronnement RB 24 po**

75 **Couronnement Wallstone 12 po**

75 **Couronnement Muret Wedgestone**

76 **Système Modulaire 15 po Celtik**

Couronnement Celtik® Plus Droit

texturé

Couronnement Celtik® Plus Droit

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	90 x 305 x 400		3 9/16 x 12 x 15 3/4
Poids/mcx	27 kg		59 lb
Mcx/longueur	2,50 mcx/m lin.		0,76 mcx/pi lin.
Longueur/rang	3,60 m lin.		11,84 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin.		94,74 pi lin.
Qté/cube	**72 mcx**	**8 Rgs**	**72 mcx**
Poids/cube	1921 kg		4225 lb

CODES	COULEURS
16259032	Nuancé Gris Norvick
16259035	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16250412	Nuancé Charbon Oxford

Vendu à l'unité
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Celtik Plus Droit	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section muret Celtik).

Couronnement Grande Wedge et Muret Grande

texturé

Couronnement Grande Wedge

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 312.5 x 380 - 250	3 15/16 x 12 8/32 x 14 15/16 - 9 27/32
Poids/mcx	21 kg	47 lb
Longueur/cube	23,94 m lin.	78,50 pi lin.
Qté/cube	**63 mcx**	**63 mcx**
Poids/cube	1329 kg	2978 lb

CODE	COULEUR
16200458	Gris

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Couronnement Muret Grande 438

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 438 x 1000	7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8
Poids/mcx	192 kg	380 lb
Mcx/surface	5,00 mcx/m²	0,46 mcx/pi²
Qté/cube	**6 mcx**	**6 mcx**
Poids/cube	1054 kg	2324 lb

CODES	COULEURS
16200460	Gris

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Melville® 50 et Contremarche Melville® 50

lisse

Couronnement Melville® 50

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	50 x 377 x 377		2 x 14 7/8 x 14 7/8
Poids/mcx	16 kg		36 lb
Mcx/surface	7,04 mcx/m²		0,65 mcx/pi²
Surface/rang	0,85 m²		9,18 pi²
Surface/cube	6,80 m²		73,44 pi²
Qté/cube	**48 mcx**	**8 Rgs**	**48 mcx**
Longueur/rang	2,26 m lin.		7,42 pi lin.
Longueur/cube	18,08 m lin.		59,36 mcx/pi²
Poids/cube	813 kg		1794 lb

CODES	COULEURS
16252941	Nuancé Gris Newport
16253077	Nuancé Gris Scandina
16253080	Noir Rockland
16254599	Nuancé Beige Ambré

Vendu à l'unité
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



Contremarche Melville® 50

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	50 x 178 x 377		2 x 7 x 14 7/8
Poids/mcx	8 kg		17 lb
Mcx/surface	14,90 mcx/m²		1,38 mcx/pi²
Surface/rang	0,81 m²		8,66 pi²
Surface/cube	3,22 m²		34,64 pi²
Qté/cube	**48 mcx**	**4 Rgs**	**48 mcx**
Longueur/rang	4,52 m lin.		14,84 pi lin.
Longueur/cube	18,08 m lin.		59,36 mcx/pi²
Poids/cube	400 kg		882 lb

CODES	COULEURS
16253078	Nuancé Gris Newport
16253076	Nuancé Gris Scandina
16253079	Noir Rockland
16254598	Nuancé Beige Ambré

Vendu à l'unité
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Melville 50	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm
Contremarche Melville 50	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m²	2250 kg/m³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement et Marche Lafitt® Plus

texturé

Lafitt® Plus Couronnement



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	90 x 305 x 400	3 9/16 x 12 x 15 3/4
Poids/mcx	26,97 kg	59,4 lb
Mcx/longueur	2,50 mcx/m lin.	0,76 mcx/pi lin.
Longueur/rang	2,40 m lin.	7,88 pi lin.
Longueur/cube	21,60 m lin.	70,88 pi lin.
Qté/cube	**54 mcx** **9 Rgs**	**54 mcx**
Poids/cube	1456 kg	3210 lb

CODES	COULEURS
16253732	Nuancé Beige Amboise
16253731	Nuancé Beige Margaux
16253724	Nuancé Gris Newport
16253723	Noir Rockland
16253722	Nuancé Gris Scandina

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Lafitt® Plus Marche

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	90 x 400 x 400	3 9/16 x 15 3/4 x 15 3/4
Poids/mcx	35,69 kg	78,6 lb
Longueur/cube	14,40 m lin.	47,25 pi lin.
Qté/cube	**36 mcx** **9 Rgs**	**36 mcx**
Poids/cube	1285 kg	2830 lb

CODES	COULEURS
16253704	Nuancé Beige Margaux
16253703	Nuancé Gris Newport
16253702	Noir Rockland
16253701	Nuancé Gris Scandina

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Lafitt Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m^2	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm
Marche Lafitt Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m^2	2250 kg/m^3	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement et Marche Melville® Plus

lisse

Melville® Plus Couronnement



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 305 x 600	2 3/8 x 12 x 23 5/8
Poids/mcx	25 kg	56 lb
Mcx/longueur	1,67 mcx/m lin.	0,51 mcx/pi lin.
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	25,20 m lin.	82,67 pi lin.
Qté/cube	**42 mcx** **7 Rgs**	**42 mcx**
Poids/cube	1081 kg	2381 lb

CODES	COULEURS
16253906	Nuancé Gris Newport
16253692	Noir Rockland
16253908	Nuancé Beige Margaux
16253907	Nuancé Gris Scandina
16253909	Nuancé Beige Ambré
16253916	Nuancé Gris Ombragé

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Melville® Plus 60 Marche



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 400 x 600	2 3/8 x 15 3/4 x 23 5/8
Poids/mcx	33 kg	72 lb
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,09 pi lin.
Qté/cube	**28 mcx** **7 Rgs**	**28 mcx**
Poids/cube	947 kg	2083 lb

CODES	COULEURS
16253917	Noir Rockland
16253931	Nuancé Beige Ambré
16253919	Nuancé Gris Ombragé
16253918	Nuancé Gris Scandina

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



Melville® Plus 90 Marche



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	90 x 400 x 600	3 9/16 x 15 3/4 x 23 5/8
Poids/mcx	50 kg	109 lb
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,12 pi lin.
Qté/cube	**28 mcx** **7 Rgs**	**28 mcx**
Poids/cube	1418 kg	3126 lb

CODES	COULEURS
16253734	Nuancé Beige Ambré
16253737	Nuancé Gris Ombragé
16253932	Nuancé Gris Newport
16253738	Noir Rockland
16253739	Nuancé Beige Margaux
16253733	Nuancé Gris Scandina

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Melville Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm
Marche Melville Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m²	2250 kg/m³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Leno

lisse

N

Couronnement Leno

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	32,92 m lin.	108 pi lin.
Qté/cube	**36 mcx** **3 Rgs**	**36 mcx**
Poids/cube	1387 kg	3057 lb

CODES	COULEURS
10502415	Nuancé Gris Ombragé
10502416	Nuancé Gris Scandina
10502414	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Couronnements

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Leno	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnement Mini Melville®

lisse

N

Couronnement Mini Melville®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 190 x 610	2 3/8 x 7 1/2 x 24
Poids/mcx	19 kg	42 lb
Mcx/surface	1,61 mcx/m lin.	0,50 mcx/pi lin.
Longueur/rang	4,88 m lin.	16 pi lin.
Longueur/cube	29 m lin.	96 pi lin.
Qté/cube	**48 mcx** **6 Rgs**	**48 mcx**
Poids/cube	912 kg	2016 lb

CODES	COULEURS
16200863	Nuancé Beige Margaux
16200879	Nuancé Gris Scandina
16200864	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Mini Melville	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).

Couronnement de piscine Laguna®

lisse

Couronnement de piscine Laguna®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 360 x 610	2 3/8 x 14 3/16 x 24
Poids/mcx	33 kg	72 lb
Mcx/longueur	1,64 mcx/m lin.	0,50 mcx/pi lin.
Longueur/rang	2,44 m lin.	8,00 pi lin.
Longueur/cube	17,08 m lin.	56,00 pi lin.
Qté/cube	**28 mcx** **7 Rgs**	**28 mcx**
Poids/cube	916 kg	2015 lb

CODES	COULEURS
10503053	Gris Alpin
10506372	Gris Sterling

Vendu à l'unité
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Laguna	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m²	2150-2250 kg/m³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Couronnement Marina®

lisse

Couronnement Marina®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 150 x 300	2 3/8 x 5 15/16 x 11 13/16
Poids/mcx	6,3 kg	13 lb
Mcx/longueur	6,60 mcx/m lin.	2,02 mcx/pi lin.
Longueur/rang	7,20 m lin.	23,50 pi lin.
Longueur/cube	21,60 m lin.	70,50 pi lin.
Qté/cube	**144 mcx** **3 Rgs**	**144 mcx**
Poids/cube	936 kg	2059 lb

CODES	COULEURS
10500682	Nuancé Gris Norvick
10504189	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Marina	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements). Permacon ne recommande pas d'utiliser le couronnement de piscine Laguna comme élément de marche.

Couronnement Mondrian® Plus

texturé

Couronnement Mondrian® Plus



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	50 x 406 x 375	2 x 16 x 14 3/4
Poids/mcx	18 kg	40 lb
Mcx/surface	6,54 mcx/m²	0,61 mcx/pi²
Surface/rang	0,92 m²	9,88 pi²
Surface/cube	9,20 m²	98,80 pi²
Qté/cube	**60 mcx 10 Rgs**	**60 mcx**
Longueur/rang	2,44 m lin.	8,00 pi lin.
Longueur/cube	24,40 m lin.	80,00 pi lin.
Poids/cube	1114 kg	2451 lb

CODES	COULEURS
COULEUR PRESTIGE	
12052838	Nuancé Beige Margaux
COULEURS STANDARD	
12052833	Nuancé Gris Norvick
12052840	Nuancé Gris Newport

Vendu à l'unité
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Mondrian Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).

Couronnement Muret RB 24 po

texturé

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Couronnement Muret RB – 24 po Pré-fendu

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	75 x 300 x 610	2,95 x 11,81 x 24,02
Poids/mcx	29,75 kg	65,56 lb
Mcx/surface		2,00 mcx/pi²
Longueur/cube		64,0 pi lin.
Qté/cube	**32 mcx**	**32 mcx**
Poids/mcx	952 kg	2098 lb

CODES	COULEURS
16251369	Gris
16251367	Nuancé Gris Désert
16251368	Nuancé Gris Granite
16251874	Noir Sierra

Vendu en 8 morceaux
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Muret RB 24 po	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Wallstone 12 po

lisse

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Couronnement Wallstone - 12 po

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16
Poids/mcx	13,10 kg	28,90 lb
Mcx/longueur		3,1 mcx/pi²
Longueur/rang		106,30 lin. ft
Qté/cube	**108 mcx**	**108 mcx**
Poids/cube	1433 kg	3159 lb

CODES	COULEURS
16259305	Nuancé Gris Désert
16259306	Nuancé Gris Granite

Vendu en 18 morceaux
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnement Wedgestone

texturé

DISPONIBLE SEULEMENT À OTTAWA ET GATINEAU

Couronnement Muret Wedgestone



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 200 x 231 / 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 / 6
Poids/mcx	8,35 kg	18,40 lb
Longueur/cube		113,60 pi lin.
Qté/cube	**150 mcx**	**150 mcx**
Poids/cube	1390 kg	3064 lb

CODES	COULEURS
16259328	Nuancé Gris Désert
16259329	Nuancé Gris Granite

Vendu en 25 morceaux
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Système de marche 15 po modulaire Celtik®

texturé

Système de Marche 15 po modulaire Celtik®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	90 x 385 x 400	3 9/16 x 15 x 15 3/4
Poids/mcx	35 kg	82 lb
Contremarche	90 x 225 x 400	3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4
Poids/mcx	20 kg	39 lb
Qté/cube	**20 ens. 5 Rgs**	**20 ens.**
Longueur/cube	8 m lin.	26,25 pi lin.
Poids/cube	1070 kg	2354 lb

L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche

CODES	COULEURS
16259056	Nuancé Gris Norvick
16259059	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16259062	Nuancé Charbon Oxford

Tige d'ancrage supplémentaire
F.A.B. usine
Vendu en ensemble
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Modulaire Celtik 15 po	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m²	2250 kg/m³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (muret Celtik).

Méga Marches

78 **Méga Lafitt Plus**
79 **Méga Melville Plus**

Marche Méga Lafitt® Plus

texturé

Marche Méga Lafitt® Plus

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	180 x 406 x 1219		7 x 16 x 48
Poids/mcx	200 kg		441 lb
Longueur/cube	7,31 m lin.		24 pi lin.
Qté/cube	**6 mcx**	**3 Rgs**	**6 mcx**
Poids/cube	1143 kg		2740 lb

CODES	COULEURS
16204026	Nuancé Beige Margaux
16203211	Nuancé Gris Newport
16204028	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement Woodstock

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Méga Lafitt Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m²	2250 kg/m³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section marches).
En raison de la masse élevée de cet élément de marche, nous recommandons d'utiliser un équipement de manutention spécialisé telle une pince adaptée pour déplacer et installer cette marche. La pince de type « GRANDE » de Permacon peut être utilisée.

Marche Méga Melville® Plus

lisse

Marche Méga Melville® Plus

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	180 x 406 x 1219		7 1/16 x 16 x 48
Poids/mcx	203 kg		447 lb
Longueur/cube	7,31 m lin.		24 pi lin.
Qté/cube	**6 mcx**	**3 Rgs**	**6 mcx**
Poids/cube	1243 kg		2740 lb

CODES	COULEURS
10050116	Nuancé Gris Scandina
10050113	Nuancé Beige Ambré
10050111	Noir Rockland
10050092	Nuancé Gris Newport
10050112	Nuancé Gris Ombragé

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Méga Melville Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m^2	2250 kg/m^3	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section marches).
En raison de la masse élevée de cet élément de marche, nous recommandons d'utiliser un équipement de manutention spécialisé telle une pince adaptée pour déplacer et installer cette marche. La pince de type « GRANDE » de Permacon peut être utilisée.

Bordures

82 **Celtik**
83 **Lafitt**
84 **Méga Celtik**
85 **Melville**
86 **Universelle**

Bordure Celtik®

texturé

Bordure Celtik®

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	
	110 x 90 x variable		4 5/16 x 3 9/16 x variable	
Poids/mcx (avg.)	6 kg		12 lb	
Mcx/longueur	4,25 mcx / m lin.		1,30 mcx / pi lin.	
Longueur/rang	7,92 m lin.		26,00 pi lin.	
Longueur/cube	**31,68 m lin.**	**4 Rgs**	**104,00 pi lin.**	
Qté/cube	A = 32	B = 32	C = 32	D = 32
Poids/cube	778 kg		1711 lb	

Afin de faciliter la vente de demi-rang, soit 13 pi lin. chaque rang comprend deux boîtes d'ancrage, Dans chaque boîte est inclus 16 attaches et 16 clous,

CODES	COULEURS
14109008	Nuancé Gris Norvick
14109005	Nuancé Beige et Noir Sheffield

Vendu au rang
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE

A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Celtik	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m²	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Lafitt®

texturé

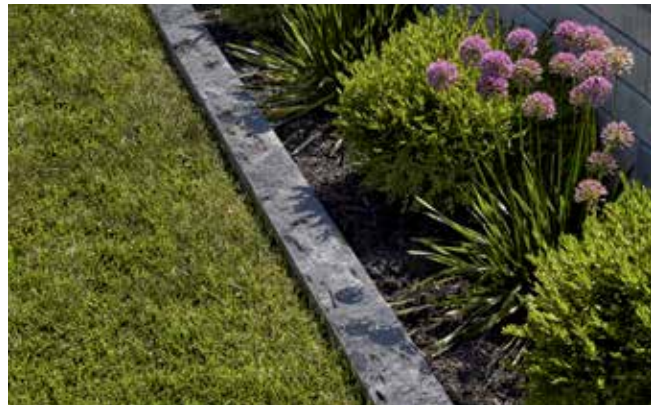

Bordure Lafitt®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	125 x 115 x 600	4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8
Poids/mcx	20 kg	43 lb
Mcx/longueur	1,67 mcx/m lin.	0,51mcx/pi lin.
Longueur/rang	8,39 m lin.	27,51 pi lin.
Longueur/cube	**33,56 m lin. 4 Rgs**	**110,04 pi lin.**
Qté/cube	56 mcx	56 mcx
Poids/cube	1100 kg	2424 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12053556	Noir Rockland
12053567	Nuancé Beige Margaux
COULEUR STANDARD	
12053547	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Lafitt	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m²	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Méga Celtik®

texturé

Bordure Méga Celtik®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 115 x 300	7 7/8 x 4 1/2 x 11 13/16
Poids/mcx	16 kg	35 lb
Mcx/longueur	3,30 mcx/m lin.	1,01 mcx/pi lin.
Longueur/rang	4,80 m lin.	15,76 pi lin.
Longueur/cube	**20,00 m lin. 6 Rgs**	**94,56 pi lin.**
Qté/cube	96 mcx	96 mcx
Poids/cube	1538 kg	3377 lb

CODES	COULEURS
14109002	Nuancé Gris Norvick
14109001	Nuancé Beige et Noir Sheffield

Vendu au rang
Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Méga Celtik	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m²	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Melville®

lisse

Bordure Melville®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	125 x 115 x 600	4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8
Poids/mcx	20 kg	45 lb
Mcx/longueur	1,67 mcx/m lin.	0,51 mcx/pi lin.
Longueur/rang	8,39 m lin.	27,51 pi lin.
Longueur/cube	**33,56 m lin. 4 Rgs**	**110,04 pi lin.**
Qté/cube	56 mcx	56 mcx
Poids/cube	1137 kg	2503 lb

CODES	COULEURS
COULEURS PRESTIGE	
12053564	Nuancé Beige Ambré
12052496	Noir Rockland
12052101	Nuancé Gris Scandina
COULEUR STANDARD	
12053563	Nuancé Gris Ombragé

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



Bordures

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Melville	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m²	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Universelle

lisse

Bordure Universelle

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	200 x 80 x 1000		8 x 3 1/8 x 39
Poids/mcx	37 kg		81 lb
Mcx/longueur	1,00 mcx/m lin.		0,31 mcx/pi lin.
Qté/cube	**40 mcx**	**4 Rgs**	**40 mcx**
Poids/cube	1497 kg		3293 lb

CODE	COULEUR
14209010	Gris

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache et Québec

RANG TYPE



Bordure Universelle - coin 90°

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	200 x 80 x 300		8 x 3 1/8 x 12
Poids/mcx	19 kg		42 lb
Qté/cube	**64 mcx**	**4 Rgs**	**64 mcx**
Poids/cube	1261 kg		2774 lb

CODE	COULEUR
14209015	Gris

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Universelle	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m²	2250 kg/m²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Mirage
Tuiles en porcelaine

88 **Mirage Noon**
89 **Mirage Quarziti 2.0**

Tuiles en porcelaine, finis de pierre naturelle,
effet de bois en harmonie avec la nature et la matière.

Tuiles de porcelaine Mirage : Noon

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Noon

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	20 x 300 x 1200	3/4 x 11 13/16 x 47 1/4
Poids/mcx	17 kg	37 lb
Surface/mcx	0,36 m²	3,88 pi²
Surface/boîte	0,72 m²	7,75 pi²
Surface/cube	**25,92 m²**	**279 pi²**
Qté/cube	36 boîtes	36 boîtes
Poids/cube	1208 kg	2664 lb

CODES	COULEURS
43755243	Daylight
43755244	Ember

Vendu par boîte de 2 modules
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Linéaire

Les tuiles Mirage sont exclusivement réservées à des applications piétonnières résidentielles.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet. Il est recommandé de ne pas passer de plaque vibrante sur ce produit. Les tuiles Mirage ne sont pas conçues pour une installation sur plots.

Tuiles de porcelaine Mirage : Quarziti 2.0

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Quarziti 2.0 Grand rectangle 600 x 1200

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	20 x 600 x 1200	3/4 x 23 5/8 x 47 1/4
Poids/mcx	33 kg	74 lb
Surface/mcx	0,72 m²	7,75 pi²
Surface/cube	25,20 m²	271,25 pi²
Qté/cube	**35 boîtes**	**35 boîtes**
Poids/cube	1207 kg	2656 lb

CODES	COULEURS
43750638	Glacier
43750338	Waterfall
43750337	Mantle

Vendu par boîte de 1 module
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



Quarziti 2.0 Grand carré 600 x 600

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	20 x 600 x 600	3/4 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	17 kg	37 lb
Surface/mcx	0,36 m²	3,88 pi²
Surface/cube	21,60 m²	232,50 pi²
Qté/cube	**30 boîtes**	**30 boîtes**
Poids/cube	1034 kg	2280 lb

CODES	COULEURS
43750931	Glacier
43750462	Waterfall
43750460	Mantle

Vendu par boîte de 2 modules
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE

Quarziti 2.0 couronnement de piscine 330 x 600

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	20 x 330 x 600	3/4 x 13 x 23 5/8
Poids/mcx	9 kg	20 lb
Surface/mcx	0,20 m²	2,13 pi²
Surface/cube	23,75 m²	255,75 pi²
Qté/cube	**40 boîtes**	**40 boîtes**
Poids/cube	1080 kg	2400 lb

CODES	COULEURS
43755036	Glacier
43755063	Waterfall
43755034	Mantle

Vendu par boîte de 3 modules
Approvisionnement Montréal

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier 600 x 1200



Damier 600 x 600

Les tuiles Mirage sont exclusivement réservées à des applications piétonnières résidentielles.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet. Il est recommandé de ne pas passer de plaque vibrante sur ce produit. Les tuiles Mirage ne sont pas conçues pour une installation sur plots.

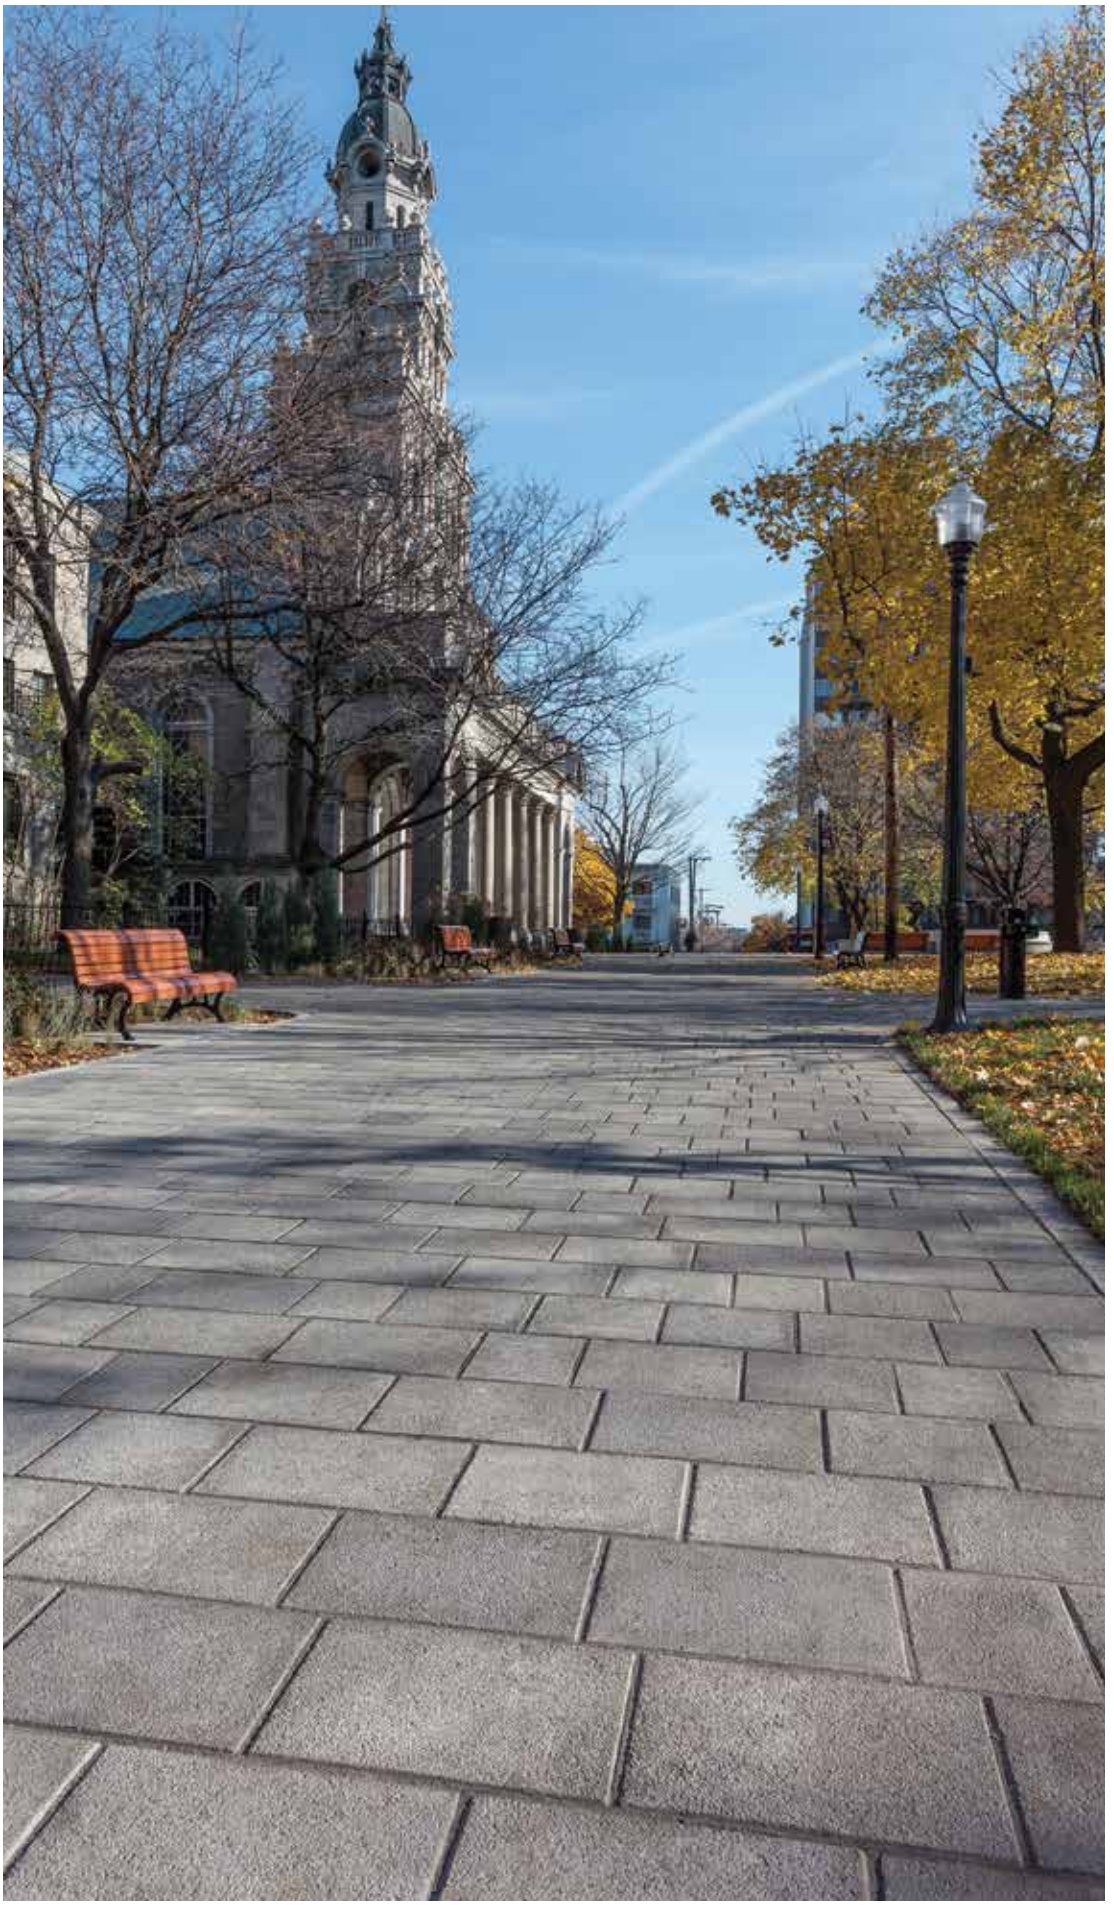

Aménagement Architectural

92 **Pavé Agora**
94 **Pavé Agora Aqua**
95 **Pavé AquaPave**
96 **Pavé Boulevard 300**
98 **Pavé Boulevard 500**
101 **Pavé Boulevard Drain**
102 **Pavé Boulevard Verde**
103 **Pavé Boulevard Strié**
104 **Pavé Boulevard TLI 90**
105 **Pavé Boulevard TLI 100**
107 **Pavé Boulevard TLI 150**
109 **Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320**
110 **Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300**
111 **Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125**
112 **Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320**
113 **Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300**
114 **Pavé Melville Classic 80**
115 **Pavé Paléo-Tec**
116 **Couronnement Keystone**
117 **Muret Keystone**
118 **Dalle Smartcast Reflect**
119 **Dalle Urbaine - N**
120 **Dalle Versailles**
121 **Bordures institutionnelles**

Pavé Agora

lisse

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial léger
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Agora

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	11 kg	24 lb
Mcx/surface (avg.)	13,27 mcx/m²	1,51 mcx/pi²
Surface/rang	0,86 m²	9,26 pi²
Surface/cube	**6,88 m² 8 Rgs**	**74,08 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Poids/cube	1265 kg	2789 lb

COULEURS

Noir Rockland
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina

A, B, C sont vendus ensemble

RANG TYPE



Pavé Agora Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	13 kg	28 lb
Mcx/surface (avg.)	14,28 mcx/m²	1,33 mcx/pi²
Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²
Surface/cube	**7,84 m² 8 Rgs**	**84,40 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Qté/cube	112 mcx	112 mcx
Poids/cube	1440 kg	3175 lb

COULEURS

Noir Rockland
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina

RANG TYPE



Pavé Agora 100

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	100 x 167 x 300	4 x 6 9/16 x 11
B	100 x 200 x 300	4 x 7 7/8 x 11
C	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	13 kg	29 lb
Mcx/surface (avg.)	13,27 mcx/m²	1,51 mcx/pi²
Surface/rang	0,86 m²	9,26 pi²
Surface/cube	**8,60 m² 10 Rgs**	**92,60 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137,8 pi lin.
Poids/cube	1898 kg	4184 lb

COULEURS

Noir Rockland
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina

A, B, C sont vendus ensemble

RANG TYPE



Pavé Agora - suite

Pavé Agora 100 Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	15,6 kg	33,1 lb
Mcx/surface (avg.)	14,28 mcx/m²	1,33 mcx/pi²
Surface/rang	0.98 m²	10.55 pi²
Surface/cube	**9.80 m² 10 Rgs**	**105.50 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137.80 pi lin.
Qté/cube	140 mcx	140 mcx
Poids/cube	2184 kg	4704 lb

COULEURS

- Noir Rockland
- Nuancé Beige Ambré
- Nuancé Gris Ombragé
- Nuancé Gris Scandina

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé
Agora Aqua

lisse

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

- Matériel pour remplir les joints – Agrégats ASTM #8
- Commercial léger
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Agora Aqua

A

B

C

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	11 kg	24 lb
Mcx/surface (avg.)	13,27 mcx/m²	1,51 mcx/pi²
Surface/rang	0,86 m²	9,26 pi²
Surface/cube	**6,88 m²** **8 Rgs**	**74,08 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Poids/cube	1265 kg	2789 lb

COULEURS

Noir Rockland
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina

A, B, C sont vendus ensemble

RANG TYPE



Pavé Agora Aqua Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (avg.)	13 kg	28 lb
Mcx/surface (avg.)	14,28 mcx/m²	1,33 mcx/pi²
Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²
Surface/cube	**7,84 m²** **8 Rgs**	**84,40 pi²**
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Qté/cube	112 mcx	112 mcx
Poids/cube	1440 kg	3175 lb

COULEURS

Noir Rockland
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora Aqua	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 7 mm (0.28 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 13 300mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé AquaPave®

lisse

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

- Matériel pour remplir les joints – Agrégats ASTM #8
- Commercial léger
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé AquaPave®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 98 x 198	3 1/8 x 3 41/48 x 7
Poids/mcx	3,54 kg	7,80 lb
Surface/mcx	0,42 m²	4,58 pi²
Surface/cube	**8,77 m²**	**94,40 pi²**
Longueur/cube	132,60 pi lin. (rectangles seulement)	
Qté/cube	464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés)	
Poids/cube	1529 kg	3371 lb

Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

CODE	COULEUR
10501969	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées

MOTIF DE POSE



Panneresse

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé AquaPave	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 8 mm (0.32 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard 300

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

lisse

texturé

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard 300 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard 300

100 x 300

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16
Mcx/surface	0,03 mcx/m²	0,32 mcx/pi²
Cubage pi²	72,33	10,33 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



100 x 450



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4
Mcx/surface	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	85,28	10,66 par rang
Cubage pi²	85,28	10,66 par rang
Cubage pi²	63,96	10,66 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



150 x 450



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4
Mcx/surface	14,81 mcx/m²	1,37 mcx/pi²
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi²	61,02	10,17 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



Pavé Boulevard 300 - suite

150 x 150

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Mcx/surface	44,44 mcx/m²	4,12 mcx/pi²
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi²	61,02	10,17 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



150 x 300

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



300 x 300

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m²	1,03 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



200 x 600

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Mcx/surface	8,33 mcx/m²	0,77 mcx/pi²
Cubage pi²	72,31	10,33 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



300 x 600

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	5,55/m²	0,52/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



Pavé Boulevard 300 - suite

Pavé Boulevard 300

600 x 600

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Mcx/surface	2,77 mcx/m²	0,26 mcx/pi²
Cubage pi²	46,5	7,75 par rang
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi²	61,02	10,17 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Linéaire modifié
25% F + 75% G



Modulaire
12% C + 21% D + 67 E



Modulaire
50% C + 50% D



Modulaire
33% C + 67% D



Modulaire
11% C + 89% E



Modulaire
33% C + 67% E



Modulaire
11 D + 89 E



Modulaire
8% C + 25% D + 67% E



Modulaire
5% C + 24% D + 71% E



Modulaire
10% C + 10% D + 80% E



Modulaire
8% C + 10% D + 80% E



Modulaire
12% C + 38% D + 50% E



Damier modifié
60% E + 40% F



Herringbone
100% A ou 100% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 300 100 x 300 100 x 450 150 x 450 150 x 150 150 x 300 300 x 300 200 x 600 300 x 600 600 x 600	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard 500

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

lisse

texturé

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard 500 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard 500

500 x 500



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m²	0,37 mcx/pi²
Cubage pi²	64,5	10,75 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



500 x 500
Motif 1/2

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m²	0,37 mcx/pi²
Cubage pi²	64,5	10,75 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



500 x 500
Motif 1/4



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m²	0,37 mcx/pi²
Cubage pi²	64,5	10,75 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



Pavé Boulevard 500 - suite

Pavé Boulevard 500

500 x 500
Motif 1/16



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m²	0,37 mcx/pi²
Cubage pi²	64,5	10,75 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Linéaire



Linéaire



Damier



Damier



Damier



Damier



Damier

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 500 500 x 500 500 x 500 - motif 1/2 500 x 500 - motif 1/4 500 x 500 - motif 1/16	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé
Boulevard Drain

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE - Commande spéciale seulement

- Matériel pour remplir les joints – Agrégats ASTM #8
- Commercial lourd
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Boulevard Drain - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard Drain



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 209 x 209	4 x 8 1/4 x 8 1/4
Mcx/surface	22,9 mcx/m²	2,13 mcx/pi²
Cubage pi²	56,4	9,4 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



Aménagement Architectural

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Drain	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 12 mm (0.47 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 17 387 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard Verde

lisse

- Commercial léger
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Boulevard Verde - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

Pavé Boulevard Verde

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 300 x 450	4 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	15 kg	33 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m²	0,68 mcx/pi²
Surface/rang	1,09 m²	11,72 pi²
Surface/cube	**8,72 m²**	**93,76 pi²**
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin.	94,48 pi lin.
Qté/cube	64 mcx	64 mcx
Poids/cube	992 kg	2186 lb

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Verde	CSA A231.2	50 %	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Répond au programme LEED concernant le crédit 7.1 visant la réduction des îlots de chaleur
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé
Boulevard Strié

texturé

PAS EN INVENTAIRE - Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard Strié - Couleurs

texturé

Gris Cendré Pâle - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Beige Shefford - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard Strié



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m²	1,03 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang
Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb

RANG TYPE



Aménagement Architectural

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Strié	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 90

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

lisse

texturé

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 90 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 90

160 x 240

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 160 x 240	3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2
Mcx/surface	26 mcx/m²	2,42 mcx/pi²
Cubage pi²	86,8	12,4 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



320 x 520



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
B	90 x 320 x 520	3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48
Mcx/surface	6 mcx/m²	0,56 mcx/pi²
Cubage pi²	86	10,75 par rang

Masse/pi²	19,36 kg	42,60 lb
Masse/pi²	20,65 kg	45,40 lb
Masse/pi²	25,55 kg	56,20 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 160 x 240 320 x 520	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 100

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

lisse

texturé

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 100 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 100

150 x 300



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



300 x 300



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
B	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m²	1,03 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



300 x 700



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
C	150 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Mcx/surface	22,8 mcx/m²	50,16 mcx/pi²
Cubage pi²	54,24	6,78 par rang

Masse/pi²	22,8 kg	50,16 lb

Uniquement disponible dans le fini et les Couleurs lisse

RANG TYPE



Pavé Boulevard TLI 100 - suite

MOTIFS DE POSE



Linéaire



Linéaire



Modulaire
50% A + 50% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 100 150 x 300 300 x 300 300 x 700	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

lisse

texturé

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 150 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 150

125 x 150

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	150 x 500 x 125	5 7/8 x 19 11/16 x 4 15/16
Mcx/surface	16 mcx/m²	1,49 mcx/pi²
Cubage pi²	60,55	12,11 par rang / 48,44 par cube

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



250 x 500

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
B	150 x 500 x 250	5 7/8 x 19 11/16 x 9 7/8
Mcx/surface	8 mcx/m²	0,74 mcx/pi²
Cubage pi²	67,25	13,45 par rang / 40,35 par cube

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



500 x 500



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
C	150 x 500 x 500	5 7/8 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m²	0,37 mcx/pi²
Cubage pi²	64,56	10,76 par rang / 43,04 par cube

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



Pavé Boulevard TLI 150 - suite

Pavé Boulevard TLI 150

750 x 500



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
D	150 x 500 x 750	5 7/8 x 19 11/16 x 29 1/2
Mcx/surface	2,67 mcx/m²	0,25 mcx/pi²
Cubage pi²	48,42	8,07 par rang

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



200 x 200

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
E	150 x 200 x 200	5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8
Cubage pi²	51,6	8,6 par rang

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Modulaire
17% B + 33% C + 50% D



Modulaire
21% B + 42% C + 37% D



Modulaire
21% B + 17% C + 62% D



Modulaire
25% B + 50% C + 25% D



Modulaire
13% B + 25% C + 62% D



Modulaire
8% B + 17% C + 75% D



Modulaire
29% B + 33% C + 38% D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150 125 x 500 250 x 500 500 x 500 750 x 500 200 x 200	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 320 x 240	3 1/2 x 12 5/8 x 9 1/2
B	90 x 320 x 320	3 1/2 x 12 5/8 x 12 5/8
C	90 x 320 x 360	3 1/2 x 12 5/8 x 14 3/16
D	90 x 320 x 400	3 1/2 x 12 5/8 x 15 3/4
E	90 x 320 x 440	3 1/2 x 12 5/8 x 17 5/16
Cubage pi²	86,8	12,4 par rang

Masse/pi²	19,36 kg	42,6 lb
Masse/pi²	20,65 kg	45,4 lb
Masse/pi²	25,55 kg	56,2 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Linéaire
50% ABCDE + 50%
Grand Rectangle



Linéaire
Petit Rectangle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320 320 x 240 320 x 320 320 x 360 320 x 400 320 x 440	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré Pâle - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Beige Shefford - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	100 x 300 x 400	4 x 11 13/16 x 15 3/4
B	100 x 300 x 500	4 x 11 13/16 x 19 11/16
C	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	22,8 kg	50,16 lb
Cubage pi²	77,52	9,69 par rang

Masse/pi²	22,8 kg	50,16 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Linéaire
70% ABC + 30% D



Linéaire
100% D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard LTI 100 Crescendo 300 300 x 400 300 x 500 300 x 600	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	150 x 125 x 333,33	5 7/8 x 4 15/16 x 13 1/8
B	150 x 125 x 416,67	5 7/8 x 4 15/16 x 16 3/8
C	150 x 125 x 458,33	5 7/8 x 4 15/16 x 18
D	150 x 125 x 500	5 7/8 x 4 15/16 x 19 11/16
E	150 x 125 x 541,67	5 7/8 x 4 15/16 x 21 5/16
F	150 x 125 x 583,33	5 7/8 x 4 15/16 x 23
Cubage pi²	53,80	10,76 par rang
Cubage pi²	53,80	10,76 par rang
Cubage pi²	43,04	10,76 par rang

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard LTI 150 Crescendo 125 125 x 333,33 125 x 416,67 125 x 458,33 125 x 500 125 x 541,67 125 x 583,33	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320

A
B
C
D
E



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	150 x 320 x 240	5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2
B	150 x 320 x 320	5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8
C	150 x 320 x 360	5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16
D	150 x 320 x 400	5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4
E	150 x 320 x 440	5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16
Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
Cubage pi²	37,2	12,4 par rang

Masse/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Masse/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Masse/pi²	43,6 kg	95,9 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard LTI 150 Crescendo 320 125 x 500 250 x 500 500 x 500 750 x 500 200 x 200	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300 - Couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse

texturé

Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	200 x 300 x 300	7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16
B	200 x 300 x 412,5	7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4
C	200 x 300 x 487,5	7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16
D	200 x 300 x 525	7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8
E	200 x 300 x 562,5	7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8
F	200 x 300 x 637,5	7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8
G	200 x 300 x 675	7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16
Mcx/surface	16 mcx/m²	1,49 mcx/pi²
Cubage pi²	46,52	11,63 par rang

Masse/pi²	43,24 kg	95,12 lb
Masse/pi²	45,64 kg	100,40 lb
Masse/pi²	58,14 kg	127,90 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard LTI 200 Crescendo 300 300 x 300 300 x 412,5 300 x 487,5 300 x 525 300 x 562,5 300 x 637,5 300 x 675	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® Classic 80

lisse

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 65 pi²

Pavé Melville® Classic 80



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	80 x 100 x 200	3 1 x 3 15/16 x 7 7/8
Poids/mcx	2,7 kg	5,95 lb
Mcx/surface	50,00 mcx/m²	4,57 mcx/pi²
Surface/rang	1,10 m²	11,82 pi²
Surface/cube	**10,98 m² 10 Rgs**	**118,20 pi²**
Longueur/rang	11,00 m lin.	36,10 pi lin.
Longueur/cube	110,00 m lin.	361,00 pi lin.
Poids/cube	1571 kg	3456 lb

CODE	COULEUR
00000000	Gris

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Parquet



Chevron



Chevron 45°



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Classic 80	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Paleo-Tec

lisse

PAS EN INVENTAIRE -
Commande spéciale seulement

Commercial lourd
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Paleo-Tec

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 140 x 220	4 x 5 1/2 x 8 5/8
Poids/mcx	6,80 kg	15,00 lb
Mcx/surface	32,50 mcx/m²	3,00 mcx/pi²
Surface/rang	0,99 m²	10,62 pi²
Surface/cube	**5,92 m²**	**63,72 pi²**
Longueur/rang	7,01 m lin.	23,00 pi lin.
Longueur/cube	42,06 m lin.	138,00 pi lin.
Poids/cube	1306 kg	2880 lb

CODES	COULEURS
10102026	Gris Pâle
10109059	Nuancé Brun et Rouge
10109067	Nuancé Gris Norvick
10103056	Noir Rockland

Approvisionnement Woodstock

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

Aménagement Architectural

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo-Tec	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Couronnement Keystone

texturé

Couronnement Keystone Droit

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	102 x 267 x 432	4 x 10 1/2 x 17
Poids/mcx	30 kg	64 lb
Mcx par longueur	2,20 mcx/m lin.	0,67 mcx/pi lin.
Surface/cube	2,60 m²	28,00 pi²
Qté/cube	**56 mcx 7 Rgs**	**56 mcx**
Poids/cube	1655 kg	3640 lb

CODE	COULEUR
16054730	Gris Fumé

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Keystone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Keystone

texturé

Muret Keystone Face Droite - Compact

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	204 x 305 x 457	8 x 12 x 18
Poids/mcx	45 kg	99 lb
Mcx/surface	10,80 mcx/m²	1,00 mcx/pi²
Surface/cube	3,70 m²	40,00 pi²
Qté/cube	**40 mcx 5 Rgs**	**40 mcx**
Poids/cube	1832 kg	4031 lb

CODE	COULEUR
16055000	Gris Fumé

RANG TYPE



Muret Keystone Bloc de coin

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	204 x 230 x 457	8 x 9 x 1813/16
Poids/mcx	52 kg	114 lb
Mcx/surface	7,20 mcx/m²	0,67 mcx/pi²
Surface/cube	2,79 m²	30,00 pi²
Qté/cube	**20 mcx 2 Rgs**	**20 mcx**
Poids/cube	1044 kg	2296 lb

CODE	COULEUR
16052390	Gris Fumé

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

Aménagement Architectural

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Keystone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Dalle Smart Cast® Reflect

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Toit-terrasse - Conçu pour installation sur plot

Smart Cast® Reflect - 𝕊*

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	50 x 600 x 600	2 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	42,23 kg	93 lb
Mcx/surface		3,87 pi²
Surface/cube		85,10 pi²
Qté/cube	**22 mcx**	**22 mcx**
Poids/cube	929 kg	2046 lb

CODE	COULEUR
12050108	Blanc

Vendu à l'unité
Approvisionnement Cambridge

RANG TYPE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Smart Cast Reflect	CSA A231.2	±4.5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Urbaine

lisse

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Toit-terrasse - Conçu pour installation sur plot

Dalle Urbaine

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)
	55 x 610 x 610		2 3/16 x 24 x 24
Poids/mcx	52 kg		115 lb
Surface/mcx	0,37 m²		4 pi²
Surface/rang	0,74 m²		8 pi²
Surface/cube	**8,92 m²**	**12 Rgs**	**96 pi²**
Qté/cube	24 mcx		24 mcx
Poids/cube	1250 kg		2756 lb

CODES	COULEUR
COULEUR PRESTIGE	
12051214	Gris Cendré

Vendu à la palette complète
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Damier



Demi-Panneresse

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Urbaine	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Versailles®

texturé

Ne pas utiliser de plaque vibrante
Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
Toit-terrasse - Conçu pour installation sur plot

Dalle Versailles®



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	50 x 610 x 610	2 x 24 x 24
Poids/mcx	44 kg	97 lb
Mcx/surface	0,37 m²	4,00 ft²
Surface/cube	7,43 m²	80,00 ft²
Qté/cube	**20 mcx**	**20 mcx**
Poids/cube	880 kg	1940 lb

CODE	COULEUR
12059261	Calcaire Gris Alpin
12059263	Calcaire Gris Trenton

Vendu à l'unité
Approvisionnement Anjou

RANG TYPE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Versailles	CSA A231.2	±4.5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Bordures institutionnelles

lisse

Bordure Surelevée A1 1 2M

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	300 x 150 x 1200		12 x 6 x 48	14209025
Poids/mcx	101 kg		222 lb	
Longueur/cube	16,8 m lin.		55,1 pi lin.	
Qté/cube	**14 mcx**	**2 Rgs**	**14 mcx**	COULEUR
Poids/cube	1450 kg		3197 lb	Gris

Bordure Arasée B1 1 2M

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	200 x 150 x 1200		8 x 6 x 48	14209036
Poids/mcx	71 kg		156 lb	
Longueur/cube	25,2 m lin.		82,7 pi lin.	
Qté/cube	**21 mcx**	**3 Rgs**	**21 mcx**	COULEUR
Poids/cube	1520 kg		3350 lb	Gris

Bordure Transition 200 à 300 AB1 (Gauche) - BA1 (Droite)

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	200 à 300 x 150 x 1200		8 à 12 x 6 x 48	14209032 (G)
Poids/mcx	94 kg		207 lb	14209033 (D)
Longueur/cube	9,6 m lin.		31,5 pi lin.	
Qté/cube	**8 mcx**	**2 Rgs**	**8 mcx**	COULEUR
Poids/cube	810 kg		1786 lb	Gris

Bordure Transition 175 à 300 AB1 (Gauche) - BA1 (Droite)

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	175 à 300 x 150 x 500		7 à 12 x 6 x 20	14209034 (G)
Poids/mcx	36 kg		79 lb	14209035 (D)
Longueur/cube	8 m lin.		26,3 pi lin.	
Qté/cube	**16 mcx**	**2 Rgs**	**16 mcx**	COULEUR
Poids/cube	640 kg		1411 lb	Gris

Vendue en paire

Coin Monolithique Intérieur

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	300 x 150 x 300		12 x 6 x 12	14209039
Poids/mcx	47 kg		104 lb	
Longueur/cube	7,2 m lin.		23,6 pi lin.	
Qté/cube	**24 mcx**	**2 Rgs**	**24 mcx**	COULEUR
Poids/cube	1190 kg		2623 lb	Gris

Coin Monolithique Extérieur

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE
	300 x 150 x 300		12 x 6 x 12	14209041
Poids/mcx	47 kg		104 lb	
Longueur/cube	7,2 m lin.		23,6 pi lin.	
Qté/cube	**24 mcx**	**2 Rgs**	**24 mcx**	COULEUR
Poids/cube	1190 kg		2623 lb	Gris

Courbe Extérieure C1 exposée

	DIMENSIONS (MM)		DIMENSIONS (PO)	CODE	RAYON (m²)
	300 x 150 x 1000		12 x 6 x 40	14209026	0,625
Poids/mcx	100 kg		220 lb	14209027	1,25
Longueur/cube	12 m lin.		39,4 pi lin.	14209028	2,50
Qté/cube	**12 mcx**	**2 Rgs**	**12 mcx**	14209029	5,00
Poids/cube	1260 kg		2778 lb	14209030	7,50
				14209031	10,00
				COULEUR	
				Gris	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordures institutionnelles Bordure Surelevée Bordure Arasée Bordure Transition Coin Intérieur Coin Extérieur Courbe Extérieure	BNQ2624-210	≥ 4,5 MPa	45 MPa	500 g/m²	2300 kg/m²	5 %	Longueur : ±5,0 mm Largeur : ±3,0 mm Hauteur : ±5,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Sable polymère

Sable polymère SmartSand

Poids/mcx par sac	22,73 kg		50 lb
Sacs/cube		56 sacs	

CODES	COULEURS
40101218	Tan
40101220	Gris Urbain
40101219	Granite

Sable polymère HP Nextgel

Poids/mcx par sac	22,73 kg		50 lb
Sacs/cube		56 sacs	

CODES	COULEURS
40100596	Tan
40100598	Gris Urbain
40100597	Granite
40105613	Ivoire*
40108003	Noir *

* Disponible sur commande spéciale seulement

TABLEAU DES QUANTITÉS POUR LE REMPLISSAGE DE JOINTS

SURFACE PAR SAC DE 22,7 KG (50 LB)

PAVÉS	Sable polymère SmartSand et HP NextGel Techniseal
Pavé Cassara - Grand rectangle	62 pi² (5,73 m²)
Pavé Esbelto TextureGuard	124 pi² (11,53 m²)
Pavé Méga-Melville	217 pi² (30,19 m²)
Pavé Melville 60 - Petit rectangle	103 pi² (9,60 m²)
Pavé Melville 80	116 pi² (10,79 m²)
Pavé Melville 80 - Petit rectangle	77 pi² (7,20 m²)
Pavé Melville 80 TextureGuard	116 pi² (10,79 m²)
Pavé Melville Classic	65 pi² (6,08 m²)
Pavé Melville Plank - Large	79 pi² (7,32 m²)
Pavé Melville Plank - Slim	54 pi² (5,06 m²)
Pavé Mondrian Plus 60 - Petit rectangle	38 pi² (3,56 m²)
Pavé Mondrian Plus 80	43 pi² (3,99 m²)
Pavé Mondrian Plus 80 - Petit rectangle	29 pi² (2,67 m²)
Pavé Paleo Plus	95 pi² (8,80 m²)
Pavé Trafalgar 60	122 pi² (11,37 m²)
Pavé Vendome 80	33 pi² (3,06 m²)
Pavé Vendome 60	44 pi² (4,08 m²)

DALLES	Sable polymère SmartSand et HP NextGel Techniseal
Dalle Cassara	92 pi² (18,54 m²)
Dalle Cassara - Grand rectangle	103 pi² (12,16 m²)
Dalle Cité - 500 x 750	147 pi² (13,63 m²)
Dalle Esbelto TextureGuard	165 pi² (15,37 m²)
Dalle Méga-Melville	289 pi² (26,92 m²)
Dalle Melville 24 x 24	248 pi² (23,04 m²)
Dalle Melville 50	186 pi² (17,26 m²)
Dalle Melville 60	155 pi² (14,39 m²)
Dalle Melville 60 TextureGuard	155 pi² (14,39 m²)
Dalle Métrik	55 pi² (5,10 m²)
Dalle Mondrian Plus 50	186 pi² (17,26 m²)
Dalle Mondrian Plus 60	57 pi² (5,31 m²)
Dalle Rosebel	75 pi² (6,36 m²)
Dalle Wilfrid	244 pi² (22,68 m²)

TABLEAU DES QUANTITÉS POUR LE REMPLISSAGE DE JOINTS POUR PAVÉS ARCHITECTURAUX

Description			Superficie réalisée	
Pavés	**Épaisseur (mm)**		**pi² / sac de 22,7 kg**	**m² / sac de 22,7 kg**
Boulevard TLI-200 mm	(multi-longueurs)	200	46	4,3
Boulevard TLI-150 mm	MODULES			
	500 mm x 750 mm	150	93	8,6
	500 mm x 500 mm	150	77	7,2
	500 mm x 250 mm	150	52	4,8
	500 mm x 125 mm	150	31	2,8
Boulevard TLI 150 Crescendo 320	(multi-longueurs)	150	47	4,4
Boulevard TLI-150 mm	200 mm x 200 mm	150	27	2,5
Boulevard TLI 150 Crescendo 125	(multi-longueurs)	150	28	2,6
Boulevard TLI-100 mm	MODULES			
	300 mm x 300 mm	100	91	8,5
	150 mm x 300 mm	100	60	5,5
Boulevard TLI 100 Crescendo 300	(multi-longueurs)	100	120	11,2
Boulevard TLI-100 mm	300 mm x 700 mm	100	172	16,0
Boulevard TLI 90 Crescendo 320	(multi-longueurs)	90	70	6,6
Boulevard TLI-90 mm	160 mm x 240 mm	90	40	3,7
Boulevard TLI-90 mm	320 mm x 520 mm	90	83	7,7
Boulevard TLI-80 mm	120 mm x 240 mm	80	49	4,5
Boulevard 300	MODULES			
	600 mm x 600 mm	100	78	7,3
	200 mm x 600 mm	100	34	3,1
	300 mm x 600 mm	100	52	4,9
	300 mm x 300 mm	100	39	3,7
	150 mm x 150 mm	100	20	1,9
	150 mm x 300 mm	100	27	2,6
	150 mm x 450 mm	100	29	3,6
	100 mm x 300 mm	100	24	2,2
	100 mm x 450 mm	100	22	2,0
Boulevard 500	500 mm x 500 mm	100	66	6,1
Agora	300 mm x variable	80	53	4,9

Indice de réflectance solaire - Aménagement

L'indice de réflectance solaire (IRS) est simplement une formule mathématique, utilisant deux types de valeurs obtenues expérimentalement, la réflectance solaire et l'émittance thermique. La réflectance solaire (SR) est un pourcentage de lumière solaire réfléchie par une surface lorsqu'elle est «touchée» par la lumière solaire. Une valeur de 0 indique que le matériau absorbe toute l'énergie solaire et une valeur de 1,0 indique une réflectance totale. La réflectance solaire agés représente la réflectance solaire d'une surface après trois ans, qui est généralement inférieure à la valeur de réflectance initiale. Selon LEED® v4, l'indice de réflectance solaire et la réflectance solaire agés sont des exigences facultatives. Ce rapport n'inclut donc pas ces valeurs. Veuillez plutôt utilisez des matériaux qui répondent aux exigences IRS et SR initial.

LEED® v4	IRS Initial	IRS âgé de 3 ans	Réflectance solaire initiale	Réflectance solaire âgée de 3 ans
Toutes applications (excepté toit-terrasse)	–	–	0,33	0,28
Application toit-terrasse (si pente faible du toit ≤ 2:12	82	64	–	–
Toiture d'abri surplombant un stationnement	39	32	–	–

Produit	Couleur	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Pavés et dalles CASSARA MELVILLE NIAGARA	Beige Ambré	37	0,37
	Beige Margaux	31	0,32
	Blizzard	58	0,51
	Gris	29	0,29
	Gris Bayona	11	0,14
	Gris Chambord	N/A	N/A
	Gris Ombragé	20	0,22
	Gris Newport	13	0,18
	Gris Norvick	18	0,20
	Gris Scandina	32	0,32
	Noir Rockland	2	0,07
Dalle CITÉ	Beige Caméo	60	0,54
	Gris Alpin	46	0,43
	Gris Sterling	29	0,29
Pavés et dalles ESBELTO MELVILLE Textureguard	Hickory	12	0,15
	Marbella	20	0,22
	Silverstone	19	0,21
Pavé KENSINGTON	Gris Cendré	32	0,31
	Gris Canyon	18	0,20
	Gris Desert	18	0,20
	Granite	14	0,17
Pavé rectangle KENSINGTON	Noir Sierra	N/A	N/A
Pavé KENSINGTON LISSE	Gris Cendré	31	0,31
	Gris Canyon	14	0,17
	Gris Desert	19	0,21
	Granite	16	0,19
Pavé rectangle KENSINGTON LISSE	Noir Sierra	N/A	N/A
Pavés et dalles MEGA MELVILLE	Beige Ambré	37	0.37
	Beige Margaux	31	0.32
	Gris Bayona	11	0.14
	Gris Chambord	N/A	N/A
	Gris Ombragé	20	0.22
	Gris Newport	13	0.18
	Gris Norvick	18	0.20
	Gris Scandina	32	0.32
	Noir Rockland	N/A	N/A

Produit	Couleur	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Dalle MÉTRIK	Blizzard	58	0,51
	Gris Bayona	11	0,14
	Noir Rockland	2	0,07
Pavé et dalle MONDRIAN PLUS	Beige Amboise	27	0,29
	Beige Margaux	11	0,17
	Gris Newport	9	0,15
	Gris Norvick	26	0,25
	Gris Scandina	25	0,27
	Noir Rockland	N/A	N/A
Pavé PALEO PLUS	Beige Bourbon	23	0,24
	Gris Norvick	18	0,20
Dalle ROSEBEL	Beige Amboise	29	0,29
	Beige Margaux	18	0,20
	Gris Newport	14	0,17
	Gris Norvick	17	0,19
Pavé TRAFALGAR	Beige Margaux	29	0,29
	Gris Newport	9	0,13
	Gris Norvick	17	0,20
	Noir Rockland	N/A	N/A
Pavé VENDOME	Beige Margaux	28	0,29
	Gris Newport	12	0,15
	Noir Rockland	4	0,08
Dalle WILFRID	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandina	32	0,32
Pavé VIRAGE	Gris Scandina	32	0,32
Pavé ZEN	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandina	32	0,32

N/A : Valeur non disponible
Les valeurs IRS et RS ci-dessus proviennent de laboratoires indépendants.

Indice de réflectance solaire - Architectural

L'indice de réflectance solaire (IRS) est simplement une formule mathématique, utilisant deux types de valeurs obtenues expérimentalement, la réflectance solaire et l'émittance thermique. La réflectance solaire (SR) est un pourcentage de lumière solaire réfléchie par une surface lorsqu'elle est «touchée» par la lumière solaire. Une valeur de 0 indique que le matériau absorbe toute l'énergie solaire et une valeur de 1,0 indique une réflectance totale. La réflectance solaire agés représente la réflectance solaire d'une surface après trois ans, qui est généralement inférieure à la valeur de réflectance initiale. Selon LEED® v4, l'indice de réflectance solaire et la réflectance solaire agés sont des exigences facultatives. Ce rapport n'inclut donc pas ces valeurs. Veuillez plutôt utilisez des matériaux qui répondent aux exigences IRS et SR initial.

LEED® v4	IRS Initial	IRS âgé de 3 ans	Réflectance solaire initiale	Réflectance solaire âgée de 3 ans
Toutes applications (excepté toit-terrasse)	–	–	0,33	0,28
Application toit-terrasse (si pente faible du toit ≤ 2:12	82	64	–	–
Toiture d'abri surplombant un stationnement	39	32	–	–

Produit	Couleur	Lisse		Granitech		Meulé	
		Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Pavé AGORA	Nuancé Beige Ambré	37	0,37	–	–	–	–
	Nuancé Gris Ombragé	20	0,22	–	–	–	–
	Nuancé Gris Scandina	32	0,32	–	–	–	–
	Noir Rockland	N/A	N/A	–	–	–	–
Pavés BOULEVARD	Gris Cendré Pâle	–	–	28	0,28	33	0,32
	Gris Cendré	21	0,23	34	0,32	27	0,27
	Charbon Pâle	16	0,19	24	0,24	23	0,25
	Charbon	22	0,23	19	0,21	N/D	N/D
	Noir ETX	5	0,10	–	–	–	–
	Rouge	26	0,26	19	0,21	26	0,27
	Gris Pâle	43	0,39	65	0,56	54	0,48
	Gris Beige	39	0,37	47	0,42	35	0,33
	Beige / Blé des champs	41	0,38	41	0,37	41	0,37
	Blanc	67	0,57	69	0,59	67	0,57
	Brun	21	0,22	N/D	N/D	N/D	N/D
	Jaune	37	0,35	36	0,35	39	0,37
	Terracotta	25	0,26	29	0,29	32	0,31
	Caledonia	N/D	N/D	29	0,29	28	0,29
	Blanc Opale	–	–	49	0,45	N/D	N/D
	Gris Stanstead	–	–	40	0,37	37	0,36
	Beige Shefford	–	–	39	0,37	37	0,36
	Brun Cambrien	–	–	13	0,16	13	0,16
	Noir Cambrien	–	–	11	0,15	12	0,15
Dalle URBAINE	Gris Cendré	21	0,23	–	–	–	–
Pavé PALEO-TEC	Gris Pâle	43	0,39	–	–	–	–
	Gris Norvick	22	0,22	–	–	–	–
	Noir Rockland	11	0,15	–	–	–	–
	Nuancé Brun Rouge Grès	N/D	N/D	–	–	–	–
Dalle SMARTCAST REFLECT	Blanc	86	–	–	–	–	–
Dalle VERSAILLES	Gris Alpin	–	–	31	0,33	–	–
	Gris Trenton	–	–	21	0,25	–	–

– : Non disponible à la fabrication
N/D : Valeur non disponible
Les valeurs IRS et RS ci-dessus proviennent de laboratoires indépendants.

PERMACON

Garantie 50 ans

Aménagement résidentiel

La garantie 50 ans de Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel[1]. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez vous référer à notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne sont affectés d'aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d'achat du produit. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage. Afin de préserver l'apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre *Guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton* disponible sur notre site Internet.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment procéder à une réclamation ?

permacon.ca/fr/garantie/

Une preuve d'achat sera nécessaire pour procéder à la création d'une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d'achat.[2]

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit en défaut. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits en défaut, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera indispensable de fournir à Permacon les accès nécessaires pour pouvoir inspecter le produit et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, il peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ont été discontinués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple: si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10e année de la garantie (c'est-à-dire le 120e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Fournir en remplacement le produit en question si encore disponible (seul le produit en défaut sera remplacé)
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ou autre dédommagement ne sera couvert par Permacon

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera réalisée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

[1] *Les endroits suivants se définissent comme étant des endroits résidentiels : logement familial de 5 unités ou moins, maison unifamiliale, maison jardin ou en rangée*

[2] *Les pièces suivantes sont considérées comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons*

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation ne pourra être émise à Permacon reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions listées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants
- Les dommages causés par les laveuses à pression
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance
- Bris provenant de choc, impact ou de charge excessive lors de manutention, utilisation ou transport des produits
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, dalles ou marches.
- L'utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur le produit Marche Valentia
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon n'accepte aucune responsabilité pour les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être attribuable à la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie ainsi que les photos des produits présentés dans nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur des produits est responsable d'approuver les produits livrés sur le chantier avant l'installation, afin de vous assurer la satisfaction de la couleur reçue. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface de nos produits. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique. Celui-ci n'affecte en rien l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être considéré comme responsable pour ce phénomène qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, est un phénomène appelé l'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'affecte nullement les qualités techniques intrinsèques ainsi que l'intégrité structurale de nos produits. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Notre guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton est disponible sur notre site **permacon.ca**

PERMACON

Garantie

Aménagement institutionnel, commercial et industriel

La garantie Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch destinés à un usage institutionnel, commercial et industriel[1]. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (*Canadian Standard Association*) et ASTM (*American Society for Testing and Materials*).

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne sont affectés d'aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager pour une durée de 5 ans, à partir de la date d'achat du produit. Les produits de maçonnerie utilisés dans une application institutionnelle, commerciale et industrielle sont garantis 50 ans. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment procéder à une réclamation ?

permacon.ca/fr/garantie/

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit en défaut. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits en défaut, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera indispensable de fournir à Permacon les accès nécessaires pour pouvoir inspecter le produit et prendre les photos des produits concernés.

Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, il peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ont été discontinués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple: si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 2e année de la garantie (c'est-à-dire le 24e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Fournir en remplacement le produit en question si encore disponible (seul le produit en défaut sera remplacé)
- Remettre 36/60 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ou autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera réalisée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie limitée à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

[1] *Les endroits suivants se définissent comme étant des endroits institutionnels, commerciaux et industriels : endroits publiques, commerces et tous autres endroits non-résidentiels*

[2] *Les pièces suivantes sont considérées comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général ou maçon*

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation ne pourra être émise à Permacon reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit.

Cette garantie limitée exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions listées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants
- Les dommages causés par les laveuses à pression
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance
- Bris provenant de choc, impact ou de charge excessive lors de manutention, utilisation ou transport des produits
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, dalles ou marches.
- Le produit suivant n'est pas couvert par cette garantie et leur utilisation dans une application commerciale, institutionnelle et industrielle n'est pas recommandée:
  - Marche Valentia
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon n'accepte aucune responsabilité pour les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être attribuable à la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie ainsi que les photos des produits présentés dans nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur des produits est responsable d'approuver les produits livrés sur le chantier avant l'installation, afin de vous assurer la satisfaction de la couleur reçue. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface de nos produits. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique. Celui-ci n'affecte en rien l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être considéré comme responsable pour ce phénomène qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, est un phénomène appelé l'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'affecte nullement les qualités techniques intrinsèques ainsi que l'intégrité structurale de nos produits. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Notre guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton est disponible sur notre site **permacon.ca**

1 888 PERMACON
PERMACON.CA

PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH