Pavé Boulevard Drain

lisse

texturé

Matériel pour remplir les joints – Agrégats ASTM #8

Commercial lourd

Couleur
Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse
Rouge - Lisse

Couleur
Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

209 x 209



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 209 x 209	4 x 8 1/4 x 8 1/4
Mcx/surface	22,9 mcx/m²	2,13 mcx/pi²
Cubage pi²	56,4	9,4 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



150 x 300

	Dimensions mm	Dimensions po
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

Rang Type



Motifs de pose 209 x 209

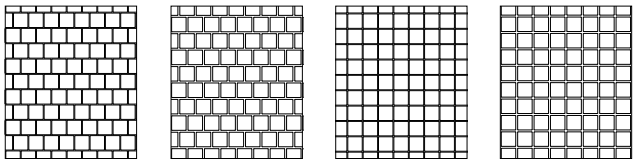

Linéaire | Damier | Damier | Damier

Motifs de pose 150 x 300

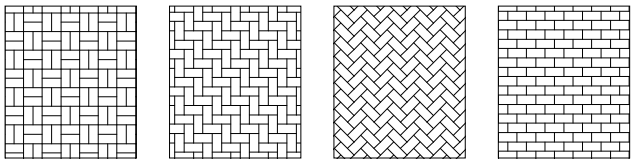

Parquet | Chevron | Chevron 45° | Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Drain	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Boulevard Drain 209 x 209 : Joint de 12 mm (0.47 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 17 387 mm/hr. / Boulevard Drain 150 x 300 : Joint de 12 mm (0.47 po)

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.