

Dalle Melville® 50




- Ne pas utiliser de plaque vibrante
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 186 pi²

Dalle Melville® 50

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
A	A	50 x 190 x 380	2 x 7 1/2 x 15	COULEURS PRESTIGE	
B	B	50 x 380 x 380	2 x 15 x 15	12052314 Nuancé Gris Scandina	
C	C	50 x 380 x 570	2 x 15 x 22 7/16	12051238 Nuancé Beige Ambré	
Poids/mcx (avg.)	17 kg	37 lb	COULEUR STANDARD		
Surface/mcx (avg.)	0,14 m ²	1,55 pi ²	12051904 Nuancé Gris Newport		
Surface/rang	0,87 m ²	9,33 pi ²	Vendu au rang		
Surface/cube	10,44 m²	12 Rgs	111,96 pi²	Approvisionnement Québec	
Qté/cube	A = 24	B = 24	C = 24		
Poids/cube	1223 kg	2697 lb			

MOTIFS DE POSE

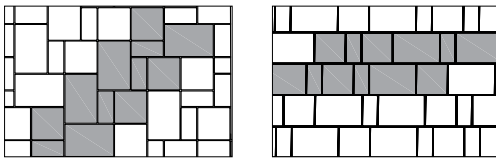

Modulaire

Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 50	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.