RÉALISATION DE MARCHES D'ESCALIER

Le système Tandem Next permet de réaliser des marches d'escalier. La construction de paliers Tandem Next à chaque niveau des marches assure une stabilité maximale de l'ensemble de l'ouvrage. Nous montrons ici le principe de base.

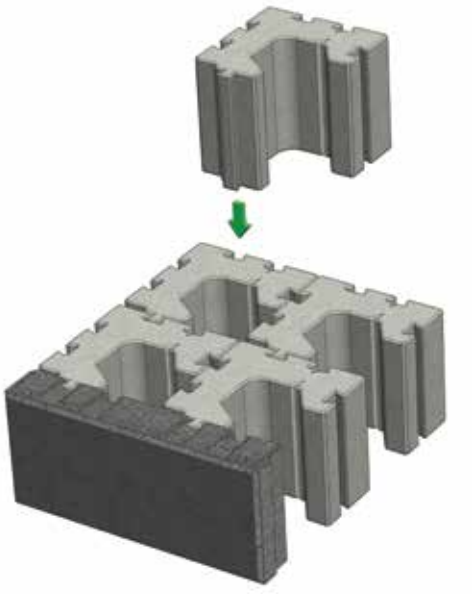

Glissez le tenon du bloc dans la mortaise de la partie arrière du bloc précédent.

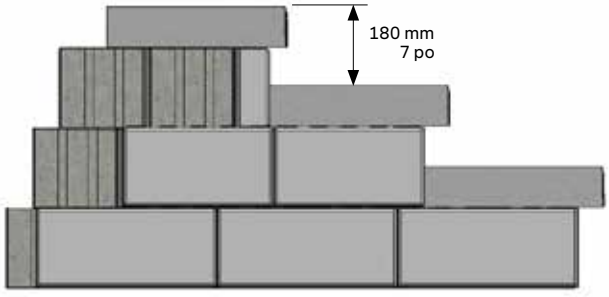

VUE LATÉRALE

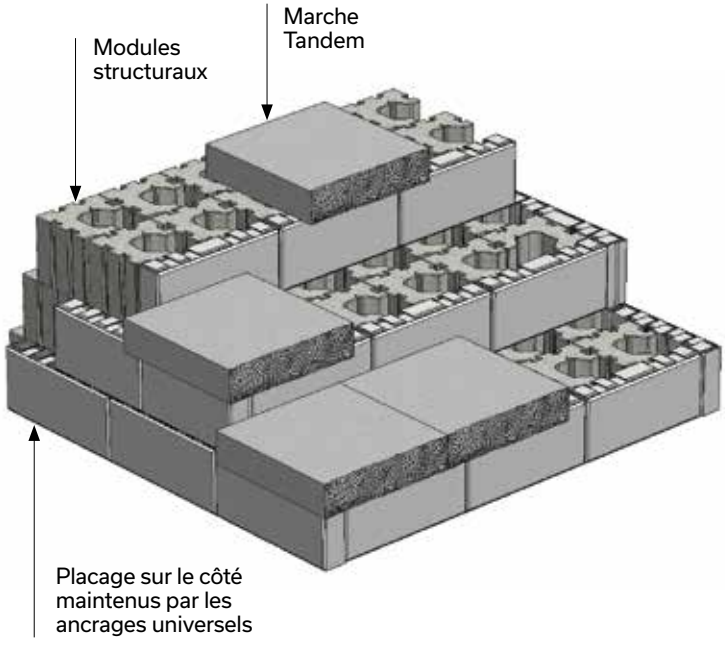

Un premier palier est installé avec les modules structuraux rattachés ensembles avec les ancrages universels. La dimension de ce palier varie avec le nombre de marches à construire. Les modules de placages sont ensuite mis en place tout autour et maintenus en utilisant les ancrages universels. Un second palier est construit au-dessus selon la même procédure en installant une série de marche à l'avant, sécurisée avec un adhésif à béton. La construction se poursuit jusqu'à la dernière marche. Les marches du système Tandem Next peuvent être réalisées avec différents types de produits : la marche Melville Plus 60, la marche Melville Plus 90, la marche Lafitt Plus 90.

RÉALISATION DE MARCHES

MARCHES MELVILLE 90

Pour réaliser des escaliers Melville 90, utiliser la marche Melville Plus 90 avec les modules Melville 90 comme contremarche, selon le détail suivant :

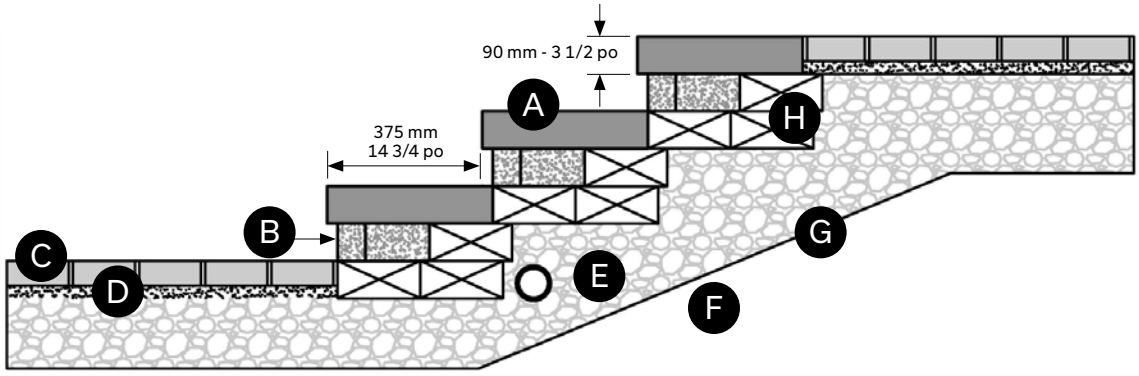

- A Module de marche Melville Plus 90
  90 x 400 x 600 mm - 3 1/2 x 15 3/4 x 23 5/8 po
- B Module structural et placage Melville Tandem 90
- C Pavé de béton 60 mm - 2 3/8 po
- D Lit de pose 25 mm - 1 po
- E Fondation granulaire 0 à 20 mm - 0 à 3/4 po compactée
- F Sol en place
- G Membrane géotextile
- H Module de départ 90 x 268 x 469 mm - 3 1/2 x 10 1/2 x 18 1/2 po

Tous les modules de marches et contremarches doivent être collés entre eux avec l'adhésif Techniseal.