





## Suretouch Pierre Durham



Se caractérise principalement par une texture prononcée inspirée des manoirs français.

Poids par cube (kg)	1415
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	12,43
Pi.ca. par cube	149,16

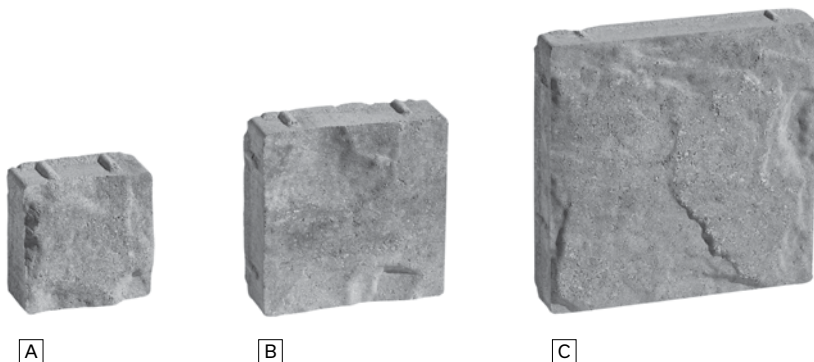


A

B

C


**Motif de pose :**



Linéaire

\* Suivre le motif de pose polystyrène

**Rang type :**

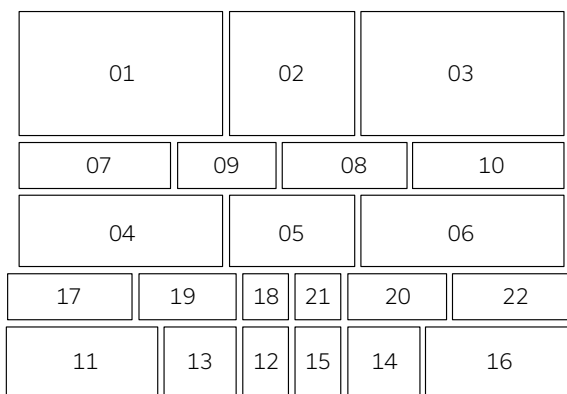

**Composantes**



Panneau de polystyrène  
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,  
chantpleures



Base de départ  
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

**Matériel nécessaires à l'installation**

Pierre Durham				Code de produit
<b>Pi<sup>2</sup> de pierre/palette</b>	1 cube = 12 rangs	1 rang = 12,42	Total : 149 pi <sup>2</sup>	
<b>Panneaux de polystyrène</b>	1 paquet (7 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 26 pi <sup>2</sup>	34359039
<b>Kit 90 - ancrages/vis</b>	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 35 pi <sup>2</sup>			
<b>Mortier</b>	Mortier 1-1-6 recommandé			

**Informations techniques**

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
<b>Pierre Durham</b>	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m <sup>3</sup>	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

\* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques