





## Suretouch Pierre Morency




Se caractérise principalement par une texture prononcée qui évoque sans contredit la pierre de taille naturelle.

Poids par cube (kg)	1330
Rangs par cube	15
Pi.ca. par rang	10,67
Pi.ca. par cube	160,05

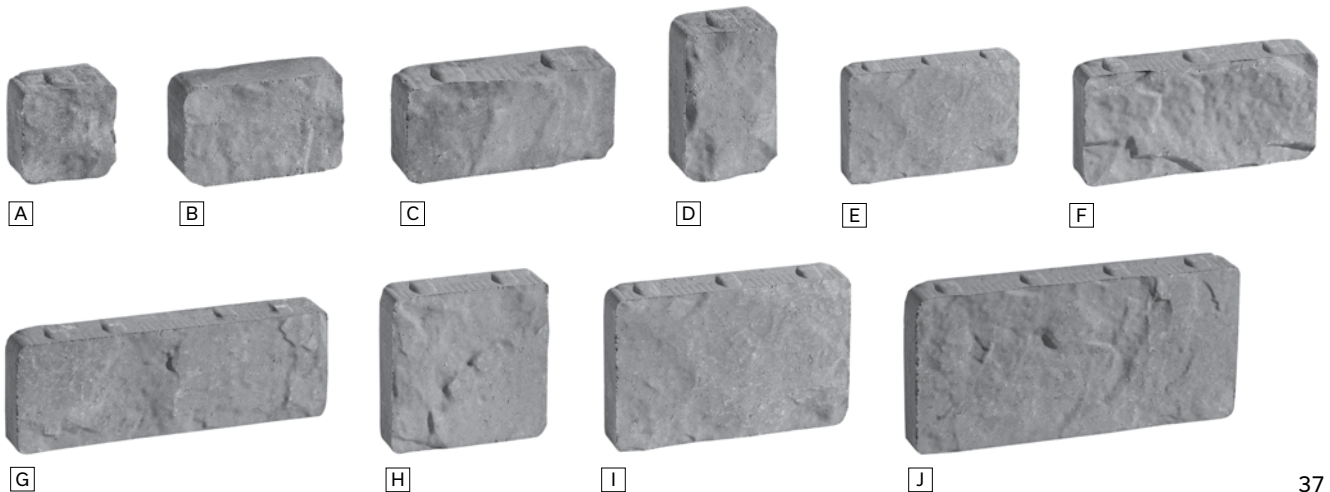


**Motif de pose :**



Linéaire

\* Suivre le motif de pose polystyrène

**Rang type :**

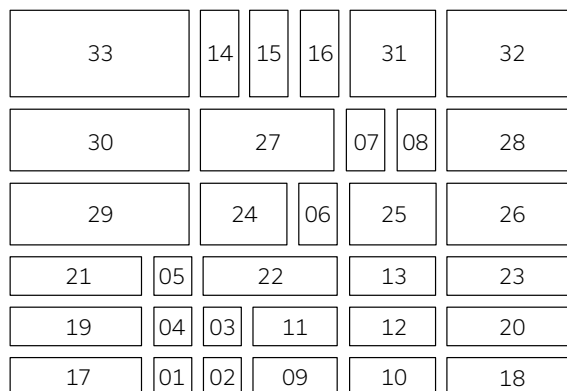

**Composantes**



Panneau de polystyrène  
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,  
chantepleures



Base de départ  
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

**Matériel nécessaires à l'installation**

Pierre Morency				Code de produit
<b>Pi<sup>2</sup> de pierre/palette</b>	1 cube = 15 rangs	1 rang = 10,66	Total : 160 pi <sup>2</sup>	
<b>Panneaux de polystyrène</b>	1 paquet (6 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 32 pi <sup>2</sup>	34359013
<b>Kit 90 - ancrages/vis</b>	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 25 pi <sup>2</sup>			
<b>Mortier</b>	Mortier 1-1-6 recommandé			

**Informations techniques**

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
<b>Pierre Morency</b>	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m <sup>3</sup>	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

\* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques