


PERMACON



20
24

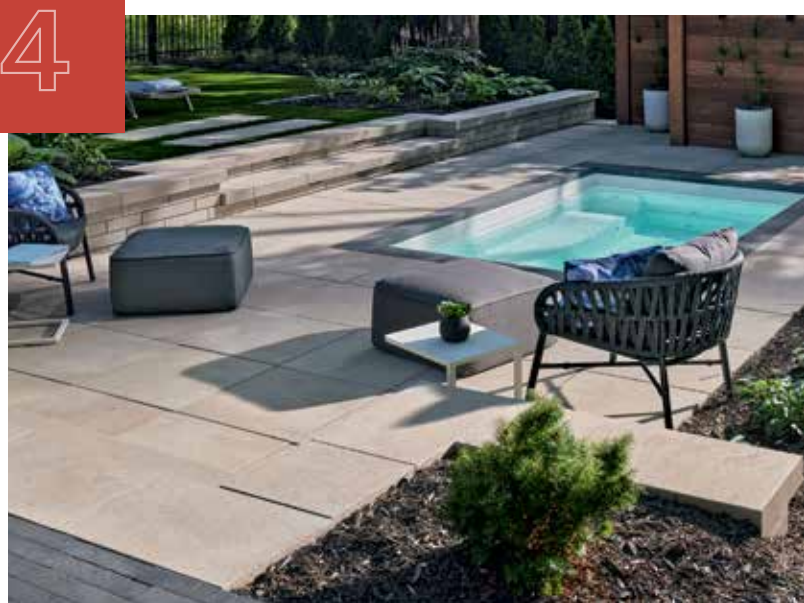

Guide de produits d'aménagement paysager
Québec et Ottawa

Table des matières et Index

Aménagement alternatif

Système de panneaux Artex	4
Banc et jardinière	5
Banc et jardinière en coin	5
Banc et jardinière verticale	5
BBQ court	5
BBQ moyen	5
BBQ long	5
BBQ en forme de « L »	6
BBQ et four à pizza en coin	6
BBQ avec comptoir et bar de luxe	6
Comptoir et bar	6
Comptoir large	6
Comptoir et bar de luxe	6
Foyer au bois avec base	7
Foyer au gaz avec base	7
Foyer au gaz	7
Foyer rectangulaire au gaz avec base	7
Foyer rectangulaire au gaz	7
Jardinière carrée	7
Jardinière rectangulaire	7
Jardinière verticale	8
Mur d'intimité avec banc	8
Mur d'intimité avec jardinière	8
Mur d'intimité avec jardinière verticale	8
Jardin surélevé	8
Jardin surélevé en coin à plus. niveaux	9
Jardin surélevé à plusieurs niveaux	9
Foyer avec banc et pergolas en bois	9
Banc en « L » avec jardinière verticale	9
BBQ avec banc et jardinière verticale	9
Foyer au gaz + option propane	9
Foyer Orion	10

Dalles

Dalle à gazon	12
Cassara Grand Rectangle	13
Cité	14
Esbelto	15
Esbelto DuraFusion	15
Méga Melville	16
Melville 24 x 24	17
Melville 60	18
Melville 60 DuraFusion	18
Melville 60 Petit Rectangle (Pavé)	19
Métrik	20
Mondrian Plus 50	21
Mondrian Plus 60	22
Mondrian Plus 60 Petit Rectangle (Pavé)	23
Rosebel	24
Vertex - //	25
Wilfrid	26

Pavés

Brooklyn - //	28
Capio - //	29
Cassara Grand Rectangle	30
Cassara Verde	31
Esbelto DuraFusion	32
Méga Melville	33
Melville 60 Petit Rectangle	19
Melville 80	34
Melville 80 DuraFusion	34
Melville 80 Petit Rectangle	35
Melville Plank	36
Mondrian Plus 60 Petit Rectangle	23
Mondrian Plus 80	37
Mondrian Plus 80 Petit Rectangle	38
Paleo Plus	39
Trafalgar 60	40
Vendome 80 et 60	41
Virage	42
Zen	43

Murets

Celtik	46
Grande	47
Grande Lisse - //	49
Grande Wedge Muret et Couronnement	51
Lafitt Tandem 90 et 180	52
Melville Tandem 90 et 180	53
Orion	54
RB	55
Talus Universel	56
Talus Universel à face éclatée	57
Accessoires Tandem	58
Tandem Module de Départ	59
Tandem Next Module Structural 180	59
Tandem Module Structural 90	60
Urbano	61
Vario	62
Wallstone	63
Wedgestone	64

Couronnements et marches

Couronnements

Couronnement Celtik Droit	66
Couronnement Lafitt Plus	67
Couronnement Laguna	70
Couronnement Leno Arrondi	69
Couronnement Leno Droit - //	69
Couronnement Leno Lafitt - //	69
Couronnement Marina	70
Couronnement Melville Plus	68
Couronnement Mondrian Plus	71
Couronnement RB 24 po	72
Couronnement Wallstone 12 po	73
Couronnement Wedgestone	73

Marches

Marche Lafitt Plus	67
Marche Melville Plus	68
Système 15 po modulaire Celtik	74

Méga Marches

Méga Lafitt Plus	76
Méga Melville Plus	77

Bordures

Celtik	80
Lafitt	81
Méga Celtik	80
Melville	82
Novo - //	83
Universelle	84

Tuiles de porcelaine - Mirage

Noon	86
Quarziti 2.0	87

Aménagement Architectural

Pavé Agora	90
Pavé Agora Aqua	92
Pavé AquaPave	93
Pavé Boulevard 300	94
Pavé Boulevard 500	97
Pavé Boulevard Drain	99
Pavé Boulevard Verde	100
Pavé Boulevard Strié	101
Pavé Boulevard TLI 90	102
Pavé Boulevard TLI 100	103
Pavé Boulevard TLI 150	105
Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320	107
Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300	108
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125	109
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320	110
Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300	111
Pavé Melville Classic 80	112
Pavé Paleo-Tec	113
Pavé Vertex - //	114
Couronnement Keystone	115
Muret Keystone	116
Dalle SmartCast Reflect	117
Dalle Urbaine	118
Dalle Versailles	119
Bordures Institutionnelles	120

Divers

Garantie	124
Sable Polymère HP Nextgel	88
Sable Polymère Smartsand	88
Tableaux des quantités de sable	121
Tableau d'Indice de Reflectance Solaire (IRS) Aménagement	122
Tableau d'Indice de Reflectance Solaire (IRS) Architectural	123



Ne pas utiliser de plaque vibrante



Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons



Véhiculaire - Permet la circulation de voitures



Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement



Toit-terrace - Conçu pour installation sur plot



S* Pas en inventaire - Commande spéciale seulement

04 Système de panneaux Artex

10 Foyer Orion


Aménagements alternatifs





Système de panneaux Artex®





Ressources et inspirations
Obtenez une foule d'idées en téléchargeant notre guide ARTEX.




Panneau 18 x 36 po	Dimensions mm	Dimensions po	
	76 x 457 x 914	3 x 18 x 36	
Poids/mcx	68 kg	151 lb	
Surface/rang	0,84 m ²	9,0 pi ²	
Surface/cube	7,52 m ²	81 pi ²	
Qté/cube	18 mcx	9 Rgs	18 mcx
Longueur/cube	16,46 m lin.	54 pi lin.	
Poids/cube	1230 kg	2711 lb	

Code	Couleur	Rang Type
16253451	Nuancé Beige Ambré	
16253446	Nuancé Gris Ombragé	
16253301	Nuancé Gris Scandina	
Vendu à l'unité Approvisionnement Metcalfe		


Couronnement 6 x 36 po	Dimensions mm	Dimensions po	
	76 x 152 x 914	3 x 6 x 36	
Poids/mcx	24 kg	52 lb	
Surface/rang	0,98 m ²	10,5 pi ²	
Surface/cube	2,93 m ²	31,50 pi ²	
Qté/cube	21 mcx	3 Rgs	21 mcx
Longueur/cube	19,20 m lin.	63 pi lin.	
Poids/cube	497 kg	1095 lb	

Code	Couleur	Rang Type
16253442	Nuancé Beige Ambré	
16253443	Nuancé Gris Ombragé	
16253444	Nuancé Gris Scandina	
16253441	Noir Rockland	
Vendu à l'unité Approvisionnement Metcalfe		


Quincaillerie Artex^{MC}

Glissière d'ancrage et écrou	Dimensions mm	Dimensions po	
	33 x 25 x 51	1 1/4 x 1 x 2	
Qté par boîte	100 mcx	100 mcx	


Code	Couleur
70971536	Acier Inoxydable
Vendu en boîte complète	

Coin extérieur	Dimensions mm	Dimensions po	
	63 x 101 x 101	2 1/2 x 4 x 4	
Qté par boîte	48 mcx	48 mcx	


Code	Couleur
70971535	Acier Inoxydable
Vendu en boîte complète	

Coin intérieur	Dimensions mm	Dimensions po	
	63 x 155 x 232	2 1/2 x 6 x 9	
Qté par boîte	24 mcx	24 mcx	

Code	Couleur
70971533	Acier Inoxydable
Vendu en boîte complète	

Plaque de jonction	Dimensions mm	Dimensions po	
	63 x 38 x 209	2 1/2 x 1 1/2 x 8 1/4	
Qté par boîte	40 mcx	40 mcx	

Code	Couleur
70971532	Acier Inoxydable
Vendu en boîte complète	

Traverse intermédiaire	Dimensions mm	Dimensions po	
	33 x 25 x 933	1 1/4 x 1 x 36 3/4	
Qté par boîte	10 mcx	10 mcx	

Code	Couleur
70971534	Acier Inoxydable
Vendu en boîte complète	



Banc et
jardinière*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	3
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	32
Plaque de jonction	70971532	4
Coin extérieur	70971535	12

Banc et
jardinière en
coin*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	8
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	74
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	20
Traverse intermédiaire	70971534	1

Banc et jardinière
verticale*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	66
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	16
Traverse intermédiaire	70971534	1

BBQ - court*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	5
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	36
Plaque de jonction	70971532	10
Coin extérieur	70971535	8

BBQ - moyen*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	36
Plaque de jonction	70971532	10
Coin extérieur	70971535	8

BBQ - long*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	44
Plaque de jonction	70971532	14
Coin extérieur	70971535	8

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.



BBQ* - en
forme de « L »



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	7
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	1
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	72
Plaque de jonction	70971532	24
Coin extérieur	70971535	10
Coin intérieur	70971533	2

BBQ* - et four
à pizza en coin



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	8
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	18
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	1
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	106
Plaque de jonction	70971532	28
Coin extérieur	70971535	21
Coin intérieur	70971533	4

BBQ* - avec
comptoir et bar
de luxe




Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	9
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	22
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	5
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	5
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	146
Plaque de jonction	70971532	52
Coin extérieur	70971535	22
Coin intérieur	70971533	6

Comptoir et bar*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	76
Plaque de jonction	70971532	34
Coin extérieur	70971535	4

Comptoir large*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	16
Coin extérieur	70971535	8

Comptoir et
bar de luxe*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	11
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	5
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	108
Plaque de jonction	70971532	42
Coin extérieur	70971535	12

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.



Foyer au bois avec base*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Foyer au gaz avec base*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Foyer au gaz*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	16
Coin extérieur	70971535	8

Foyer rectangulaire au gaz avec base*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	8
Coin extérieur	70971535	16

Foyer rectangulaire au gaz*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	48
Plaque de jonction	70971532	8
Coin extérieur	70971535	16

Jardinière carrée*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	40
Plaque de jonction	70971532	6
Coin extérieur	70971535	8

Jardinière rectangulaire*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	56
Plaque de jonction	70971532	14
Coin extérieur	70971535	8

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.

IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.



Jardinière
verticale*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	62
Plaque de jonction	70971532	12
Coin extérieur	70971535	18
Traverse intermédiaire	70971534	1

Mur d'intimité
avec banc*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	28
Plaque de jonction	70971532	2
Coin extérieur	70971535	8
Traverse intermédiaire	70971534	2

Mur d'intimité
avec jardinière*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	43
Plaque de jonction	70971532	24
Coin extérieur	70971535	4

Mur d'intimité
avec jardinière
verticale*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	2
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	8
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	3
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	3
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	66
Plaque de jonction	70971532	12
Coin extérieur	70971535	20
Traverse intermédiaire	70971534	1

Jardin
surélevé*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	10
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	6
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	54
Plaque de jonction	70971532	18
Coin extérieur	70971535	8
Traverse intermédiaire	70971534	1

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.
IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.



Jardin surélevé en coin à plusieurs niveaux*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	15
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	20
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	153
Plaque de jonction	70971532	46
Coin extérieur	70971535	20
Coin intérieur	70971533	4
Traverse intermédiaire	70971534	7

Jardin surélevé à plusieurs niveaux*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	22
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	18
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	168
Plaque de jonction	70971532	48
Coin extérieur	70971535	32
Traverse intermédiaire	70971534	2

Foyer avec banc et pergolas en bois*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	16
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	34
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	210
Plaque de jonction	70971532	54
Coin extérieur	70971535	44
Coin intérieur	70971533	4
Traverse intermédiaire	70971534	2

Banc en « L » avec jardinière verticale*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	20
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	116
Plaque de jonction	70971532	40
Coin extérieur	70971535	14
Coin intérieur	70971533	2
Traverse intermédiaire	70971534	1

BBQ avec banc et jardinière verticale*



Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	6
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	19
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	8
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	132
Plaque de jonction	70971532	22
Coin extérieur	70971535	44

Foyer au gaz*




Option propane

Description	Code	Quantité
Panneau 18 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 18 x 36	SELON COULEUR	6
Panneau 6 x 36 bout fermé	SELON COULEUR	4
Panneau 6 x 36	SELON COULEUR	2
Glissière et écrou d'ancrage	70971536	60
Plaque de jonction	70971532	26
Coin extérieur	70971535	4

* Tous les accessoires tels que BBQ, bois, plateau du brûleur et tout autre accessoire ne sont pas inclus.

IMPORTANT : Prenez note que les ensembles ne sont pas vendus assemblés. La préparation sera effectuée chez le distributeur.

Foyer Orion



	Dimensions mm	Dimensions po
	540 x 1016 x 1016	21 3/16 x 40 x 40
Poids/mcx (moy)	68 kg	151 lb
Surface/rang	0,88 m ²	9,45 pi ²
Surface/cube	1,76 m²	2 Rgs
Longueur/cube	9,76 m lin.	32 pi lin.
Poids/cube	820 kg	1807 lb


Code	Couleur
12051111	Nuancé Beige Ambré
12051110	Nuancé Gris Scandina
205500004	Pare-étincelles

Vendu en ensemble qui comprend 12 morceaux de muret Orion et une insertion de métal
 Pare-étincelles vendu séparément
 Approvisionnement St-Eustache

Rang Type

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Foyer Orion	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

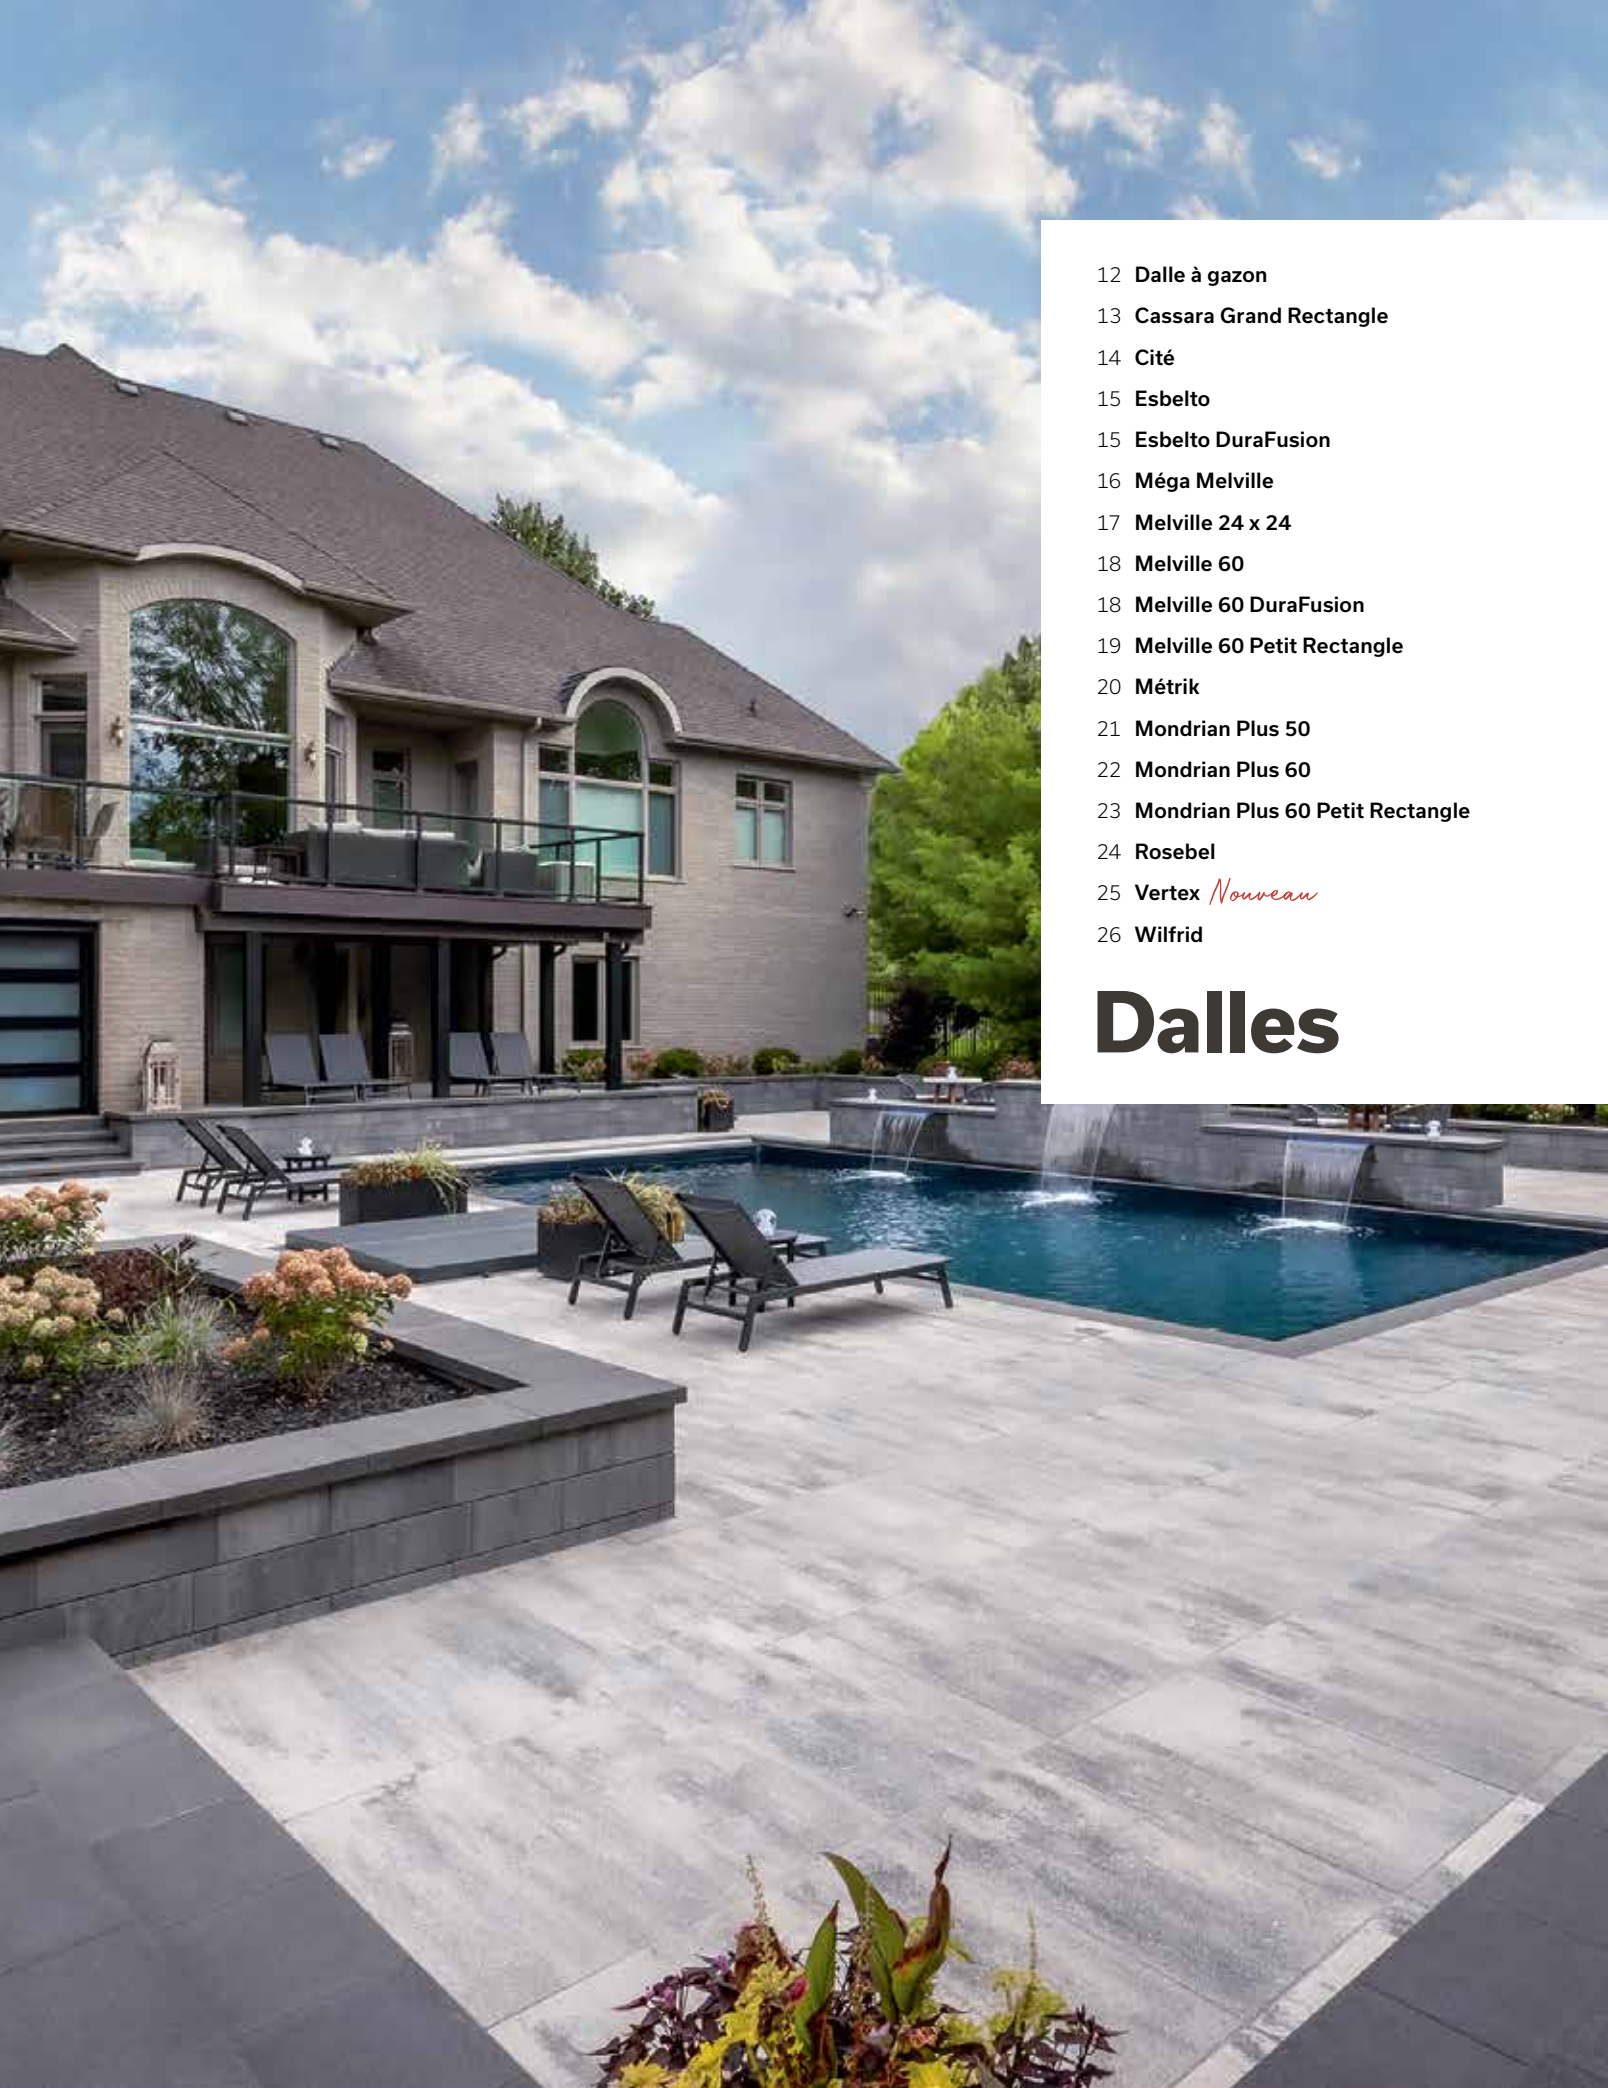

- 12 Dalle à gazon
- 13 Cassara Grand Rectangle
- 14 Cité
- 15 Esbelto
- 15 Esbelto DuraFusion
- 16 Méga Melville
- 17 Melville 24 x 24
- 18 Melville 60
- 18 Melville 60 DuraFusion
- 19 Melville 60 Petit Rectangle
- 20 Métrik
- 21 Mondrian Plus 50
- 22 Mondrian Plus 60
- 23 Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
- 24 Rosebel
- 25 Vertex *Nouveau*
- 26 Wilfrid

Dalles

Dalle à gazon



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 598 x 398	3 15/16 x 23 9/16 x 15 5/8
Poids/mcx	33 kg	73 lb
Surface/mcx	0,24 m ²	2,59 pi ²
Surface/cube	8,44 m²	90,80 pi²
Qté	35 mcx	35 mcx
Poids/cube	1172 kg	2579 lb

Code	Couleur
10300723	Gris
Vendu au rang Approvisionnement Montréal	


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles
Dalle à gazon		40 %	N/A	≥ 35 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 2 544 po par heure

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Dalle Cassara® Grand Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 300 x 700	2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	29 kg	64 lb
Surface/mcx	0,21 m ²	2,26 pi ²
Surface/rang	0,63 m ²	6,78 pi ²
Surface/cube	7,56 m²	12 Rgs
	81,36 pi²	
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	1073 kg	2369 lb

Code	Couleur	Rang Type
Prestige		
10200651	Nuancé Beige Ambré	
10200759	Nuancé Gris Scandina	
10200653	Noir Rockland	
Standard		
10200652	Nuancé Gris Ombragé	

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

Motif de pose



Linéaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 103 pi²



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Cassara Grand Rectangle	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Cité




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 500 x 750	2 3/8 x 19 11/16 x 29 1/2
Poids/mcx	52 kg	114 lb
Surface/mcx	0,38 m ²	4,04 pi ²
Surface/rang	0,75 m ²	8,07 pi ²
Surface/cube	9,00 m²	12 Rgs
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1270 kg	2800 lb


Code	Couleur
Prestige	
12051210	Beige Caméo
Standard	
12059437	Gris Alpin
12059443	Gris Sterling
Vendu au rang	
Approvisionnement St-Eustache	



Motif de pose



Linéaire
100 % C



Chevron
100 % C

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 147 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES






Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Cité	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).
Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalles Esbelto® et Esbelto® DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	60 x 305 x 610	2 3/8 x 12 x 24			
Poids/mcx	28 kg	61 lb			
Surface/mcx	0,186 m ²	2,00 pi ²			
Surface/rang	1,11 m ²	12,00 pi ²			
Surface/cube	11,10 m²	10 Rgs			
Qté/cube	60 mcx	60 mcx			
Poids/cube	1655 kg	3649 lb			
				DuraFusion	
			12052896	Hickory 	
			12052376	Marbella 	
			12052375	Silverstone 	
				Prestige	
			12051114	Nuancé Beige Ambré	
			12051112	Nuancé Gris Scandina	
			Vendu au rang Approvisionnements : DuraFusion - Metcalfe Prestige - Montréal		


Motif de pose




Damier




Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

 1 sac de sable couvre approx. 165 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Esbelto	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Méga Melville®




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 570 x 950	2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx	79 kg	175 lb
Surface/mcx	0,54 m ²	5,83 pi ²
Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²
Surface/cube	9,72 m²	9 Rgs
		104,94 pi²
Qté/cube	18 mcx	18 mcx
Poids/cube	1422 kg	3150 lb


Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
12053566	Nuancé Beige Ambré	
12052363	Nuancé Beige Margaux	
12052772	Nuancé Gris Chambord	
12052362	Nuancé Gris Scandina	
12052360	Noir Rockland	
	Standard	
12053565	Nuancé Gris Ombragé	
12052366	Nuancé Gris Newport	

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal,
Metcalfé et Québec


Motif de pose



Linéaire



Chevron



Modulaire
83 % Melville 60
17 % Méga Melville 60

1 sac de sable couvre approx. 289 pi²



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Méga Melville	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).


Dalle Melville® 24 x 24




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 610 x 610	2 3/8 x 24 x 24
Poids/mcx	52 kg	115 lb
Surface/mcx	0,37 m ²	4 pi ²
Surface/rang	0,74 m ²	8 pi ²
Surface/cube	8,92 m²	12 Rgs
		96 pi²
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1232 kg	2717 lb

Code	Couleur	Rang Type
Prestige		
12051241	Blizzard	
12051242	Nuancé Beige Ambré	
127000956	Nuancé Gris Scandina - /	
Standard		
127000955	Nuancé Gris Newport - /	


Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal, Québec
et Metcalfe

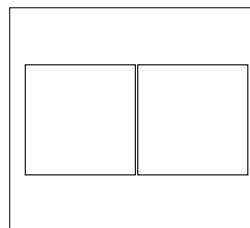

Motif de pose



Damier



Demi-Panneresse

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 271 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 24 x 24	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.


Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15	DuraFusion	
	B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15	12051955	Hickory
	C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16	12051953	Marbella
	Poids/mcx (moy)	19 kg	42 lb	12051954	Silverstone
	Mcx/surface (moy)	0,14 mcx/m ²	1,46 mcx/pi ²	Prestige	
	Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²	12053046	Nuancé Beige Ambré
	Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs	12052734	Nuancé Beige Margaux
	Qté/cube	80 mcx	80 mcx	12052104	Nuancé Gris Chambord
	Poids/cube	1538 kg	3391 lb	12052365	Nuancé Gris Scandinave
				12052732	Noir Rockland
			Standard		
			12052733	Nuancé Gris Newport	
			12053045	Nuancé Gris Ombragé	

Vendu au rang
Approvisionnement :
DuraFusion - Metcalfe
Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe

Motif de pose



Modulaire



Linéaire

1 sac de sable couvre approx. 155 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® 60 Petit Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx	10 kg	22 lb
Mcx/surface	13,89 mcx/m ²	1,29 mcx/pi ²
Surface/rang	0,87 m ²	9,33 pi ²
Surface/cube	10,44 m²	12 Rgs
Longueur/rang	4,57 m lin.	15,00 pi lin.
Longueur/cube	54,86 m lin.	180,00 pi lin.
Qté/cube	144 mcx	144 mcx
Poids/cube	1465 kg	3225 lb


Code	Couleur
Prestige	
12053044	Nuancé Beige Ambré
12052446	Noir Rockland
12052448	Nuancé Gris Scandina
Standard	
12053043	Nuancé Gris Ombragé
Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe	



Motif de pose



Linéaire



Chevron


Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 103 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 60 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Métrik^{MC}




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 70 x 280	2 3/8 x 2 3/4 x 11
Poids/mcx	2,7 kg	5,96 lb
Surface/mcx	0,02 m ²	0,21 pi ²
Surface/rang	0,92 m ²	9,95 pi ²
Surface/cube	11,09 m²	12 Rgs
		119,40 pi²
Qté/cube	576 mcx	576 mcx
Poids/cube	1558 kg	3434 lb


Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
10502884	Blizzard	
10502882	Noir Rockland	
127000940	Nuancé Gris Scandina - //	
Vendu au rang		
Peut être empilé en double		
Approvisionnement Montréal		




Motif de pose




Damier



Demi-Panneresse



Tier-Panneresse



Chevron

1 sac de sable couvre approx. 55 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Métrik	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Mondrian® Plus 50




		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	50 x 190 x 380	2 x 7 1/2 x 15
	B	50 x 380 x 380	2 x 15 x 15
	C	50 x 380 x 570	2 x 15 x 22 7/16
B	Poids/mcx (moy)	16 kg	35 lb
	Surface/mcx (moy)	0,14 m ²	1,45 pi ²
C	Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²
	Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs
	116,60 pi²		
	Qté/cube	A = 30	B-30 C = 20
	Poids/cube	1288 kg	2833 lb


Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
12052842	Nuancé Beige Margaux	
	Standard	
12052841	Nuancé Gris Newport	
12052843	Nuancé Gris Norvick	
Vendu au rang Approvisionnement Metcalfe		



Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 186 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 50	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Dalle Mondrian® Plus 60




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
A	A	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13	Prestige			
	B	60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13				
	C	60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2				
B	Poids/mcx (moy)	14 kg	30 lb	12052894	Nuancé Beige Amboise		
	Surface/mcx	0,11 m ²	1,17 pi ²	12052893	Nuancé Beige Margaux		
C	Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²	12052566	Nuancé Gris Scandina		
	Surface/cube	11,76 m²	12 Rgs	12052892	Nuancé Gris Newport		
	Qté/cube	A = 48	B = 48	C = 24	12052891		Nuancé Gris Norvick
	Poids/cube	1666 kg	3667 lb	Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement Montréal, St-Eustache et Québec			


Motif de pose



Linéaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C

1 sac de sable couvre approx. 57 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Mondrian® Plus 60 Petit Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 330 x 165	2 3/8 x 13 x 6 1/2
Poids/mcx	7,7 kg	17 lb
Mcx/surface	18,52 mcx/m ²	1,71 mcx/pi ²
Surface/rang	0,82 m ²	8,79 pi ²
Surface/cube	9,84 m²	12 Rgs
Longueur/rang	4,95 m lin.	16,25 pi lin.
Longueur/cube	59,43 m lin.	195,00 pi lin.
Qté/cube	180 mcx	180 mcx
Poids/cube	1389 kg	3062 lb

Code	Couleur	Rang Type
------	---------	-----------


Prestige	
12052557	Noir Rockland
Vendu au rang	
Approvisionnement Metcalfe	



Motif de pose



Linéaire



Chevron

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 38 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. La Dalle Mondrian Plus 60 est compatible avec le pavé Mondrian Plus 60 petit rectangle pour des ouvrages non véhiculaire uniquement.

Dalle Rosebel®



		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	60 x 389 x 560	2 3/8 x 15 5/16 x 22
	B	60 x 389 x 756	2 3/8 x 15 5/16 x 29 3/4
B	Poids/mcx (moy)	24 kg	58 lb
	Surface/mcx (moy)	0,18 m ²	1,98 pi ²
	Surface/rang	0,73 m ²	7,90 pi ²
	Surface/cube	8,76 m²	12 Rgs
	Qté/cube	48 mcx	48 mcx
	Poids/cube	1159 kg	2550 lb

Code	Couleur	Rang Type
Prestige		
10200632	Nuancé Beige Amboise	
10200631	Nuancé Beige Margaux	
Standard		
10200633	Nuancé Gris Newport	
10200678	Nuancé Gris Norvick	
Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement Québec		


1 sac de sable couvre approx. 75 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Rosebel	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Dalle Vertex *Nouveau*



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A	60 x 200 et 302 x 610	2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24		Prestige	
	Poids/mcx	22 kg	127001178	Nuancé Beige Ambré	
B			127001179	Nuancé Gris Scandina	
	Surface/mcx	0,153 m ²	Approvisionnement Québec		
	Surface/rang	1,22 m ²			
	Surface/cube	12,2 m²	10 Rgs	131,7 pi²	
	Qté/cube	80 mcx	80 mcx		
	Poids/cube	1725 kg	3803 lb		


Motif de pose



Damier



Flèches



Lignes de pavé Capio



Rangées avec la dalle Melville 24 x 24

1 sac de sable couvre approx. 181 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Vertex	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Dalle Wilfrid




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
A	A	60 x 570 x 380	2 3/8 x 22 7/16 x 15	Prestige			
	B	60 x 570 x 570	2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16	12051189	Nuancé Beige Ambré		
B	C	60 x 570 x 950	2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8	12051213	Nuancé Gris Scandina		
		Poids/mcx (moy)	53 kg	117 lb	Standard		
C		Surface/rang (moy)	1,05 m ²	11,66 pi ²	127000957		Nuancé Gris Newport - //
		Surface/cube	9,72 m²	9 Rgs	104,94 pi²		
		Poids/cube	1422 kg	3150 lb	Vendu au rang		Approvisionnement St-Eustache

Motif de pose



Modulaire



Linéaire

1 sac de sable couvre approx. 244 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Wilfrid	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.



- 28 **Brooklyn** *Nouveau*
- 29 **Capio** *Nouveau*
- 30 **Cassara Grand Rectangle**
- 31 **Cassara Verde**
- 32 **Esbelto DuraFusion**
- 33 **Méga Melville**
- 34 **Melville 80**
- 34 **Melville 80 DuraFusion**
- 35 **Melville 80 Petit Rectangle**
- 36 **Melville Plank**
- 37 **Mondrian Plus 80**
- 38 **Mondrian Plus 80 Petit Rectangle**
- 39 **Paleo Plus**
- 40 **Trafalgar 60**
- 41 **Vendome 60**
- 41 **Vendome 80**
- 42 **Virage**
- 43 **Zen**


Pavés

Pavé Brooklyn *Nouveau*




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type																																																																																								
	60 x 230 x 76	2 3/8 x 9 x 3		Standard																																																																																									
Poids/mcx	2,3 kg	5,1 lb	10151722	Midnight	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																								
Surface/mcx	0,02 m ²	0,188 pi ²	10150880	Rosewood																																																																																									
Surface/rang	0,96 m ²	10,3 pi ²	Approvisionnement Montréal																																																																																										
Surface/cube	9,58 m²	10 Rgs	103,13 pi²																																																																																										
Qté/cube	550 mcx	550 mcx																																																																																											
Poids/cube	1272 kg	2805 lb																																																																																											


Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron


Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 70 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Brooklyn	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Pavé Capio *Nouveau*



		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A	A	60 x 152 x 102	2 3/8 x 6 x 4		Prestige	
	B	60 x 152 x 152	2 3/8 x 6 x 6	127001183	Nuancé Beige Ambré	
B	C	60 x 152 x 203	2 3/8 x 6 x 8	127001181	Nuancé Gris Scandina	
	D	60 x 152 x 254	2 3/8 x 6 x 10	127001182	Noir Rockland	
C	E	60 x 152 x 305	2 3/8 x 6 x 12	Approvisionnement Québec		
	Poids/mcx	4 kg	9 lb			
D	Surface/mcx (moy)	0,03 mcx/m ²	0,33 mcx/pi ²			
	Surface/rang (moy)	1,07 m ²	11,5 pi ²			
E	Surface/cube	10,7 m²	10 Rgs	115 pi²		
	Qté/cube	A=80 B=80 C=80 D=60 E=60				
	Poids/cube	1467 kg	3234 lb			

Motif de pose



Linéaire


1 sac de sable couvre approx. 108 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Capio	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Cassara® Grand Rectangle



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	48 kg	106 lb
Mcx/surface	4,76 mcx/m ²	0,44 mcx/pi ²
Surface/rang	0,63 m ²	6,78 pi ²
Surface/cube	5,04 m²	8 Rgs
Longueur/rang	2,10 m lin.	6,89 pi lin.
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,13 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1160 kg	2557 lb

Code	Couleur	Rang Type
Prestige		
10200565	Nuancé Beige Ambré	
10200758	Nuancé Gris Scandina	
10200566	Noir Rockland	
Standard		
10200564	Nuancé Gris Ombragé	
Vendu au rang Approvisionnement Montréal		

Motif de pose



Linéaire


Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 62 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Grand Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Pavé Cassara® Verde




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 300 x 450	3 1/8 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	12 kg	26 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m ²	0,68 mcx/pi ²
Surface/rang	1,09 m ²	11,72 pi ²
Surface/cube	10,9 m²	10 Rgs
Longueur/rang	3,6 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	36 m lin.	118,10 pi lin.
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	960 kg	2080 lb

Code	Couleur
	Standard
10303142	Nuancé Gris Ombragé
Vendu au rang	
Approvisionnement St-Eustache	



Motif de pose




Damier






INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Verde	CSA A231.2	50 %	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Pavé Esbelto® DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	80 x 305 x 610	3 1/8 x 12 x 24		DuraFusion	
Poids/mcx	37 kg	81 lb	10550536	Hickory 	
Mcx/surface	5,382 mcx/m ²	0,50 mcx/pi ²	10551027	Marbella 	
Surface/rang	1,11 m ²	12,00 pi ²	10551024	Silverstone 	
Surface/cube	8,88 m²	8 Rgs			
Longueur/rang	3,66 m lin.	12,00 pi lin.	Vendu au rang		
Longueur/cube	29,26 m lin.	96,00 pi lin.	Approvisionnement Metcalfe		
Qté/cube	48 mcx	48 mcx			
Poids/cube	1764 kg	3888 lb			


Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron


 1 sac de sable couvre approx. 124 pi²



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Esbelto DuraFusion	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).


Pavé Méga Melville®




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
	80 x 570 x 950	3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8		Prestige		
Poids/mcx	101 kg	222 lb	10550530	Nuancé Beige Ambré		
Mcx/surface	1,85 mcx/m ²	0,17 mcx/pi ²	10551112	Nuancé Beige Margaux		
Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²	10550464	Nuancé Gris Chambord		
Surface/cube	7,56 m²	7 Rgs	81,62 pi²	10559045		Nuancé Gris Scandina
Longueur/rang	1,90 m lin.	6,23 pi lin.	10550531	Noir Rockland		
Longueur/cube	13,29 m lin.	43,60 pi lin.		Standard		
Qté/cube	14 mcx	14 mcx	10550534	Nuancé Gris Newport		
Poids/cube	1410 kg	3109 lb	10550529	Nuancé Gris Ombragé		

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal et Québec


Motif de pose




Linéaire



Chevron



Modulaire
83 % Melville 80
17 % Méga Melville 80


 1 sac de sable couvre approx. 217 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Méga Melville	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).


Pavés Melville® 80 et Melville® 80 DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15	DuraFusion	
	B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15	10555067	Hickory
	C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16	10554893	Marbella
	Poids/mcx (moy)	27 kg	59 lb	10555066	Silverstone
	Mcx/surface (moy)	7,39 mcx/m ²	0,69 mcx/pi ²	Prestige	
	Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²	10550869	Nuancé Beige Ambré
	Surface/cube	8,64 m²	8 Rgs	10550447	Nuancé Beige Margaux
	Longueur/rang	3,04 m lin.	9,97 pi lin.	10554764	Nuancé Gris Chambord
	Longueur/cube	24,32 m lin.	79,79 pi lin.	10550446	Nuancé Gris Scandina
	Poids/cube	1716 kg	3783 lb	10550557	Noir Rockland
			Standard		
			10550558	Nuancé Gris Newport	
			10550868	Nuancé Gris Ombragé	

Vendu au rang
 Approvisionnement :
 DuraFusion - Metcalfe
 Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe

Motif de pose



Linéaire



Chevron


1 sac de sable couvre approx. 116 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® 80 Petit Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx	14 kg	30 lb
Mcx/surface	13,89 mcx/m ²	1,29 mcx/pi ²
Surface/rang	0,87 m ²	9,33 pi ²
Surface/cube	7,83 m²	9 Rgs
Longueur/rang	4,57 m lin.	15,00 pi lin.
Longueur/cube	41,15 m lin.	135,00 pi lin.
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Poids/cube	1465 kg	3225 lb


Code	Couleur
	Prestige
10550871	Nuancé Beige Ambré
10551031	Nuancé Gris Scandina
10551033	Noir Rockland
	Standard
10550870	Nuancé Gris Ombragé
Vendu au rang	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Montréal et Québec	

Rang Type		

Motif de pose



Linéaire



Chevron


1 sac de sable couvre approx. 77 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Melville® Plank



Melville® Plank Slim		Dimensions mm	Dimensions po
A		80 x 127 x 300	3 1/8 x 5 x 11 13/16
B		80 x 127 x 400	3 1/8 x 5 x 15 3/4
C		80 x 127 x 500	3 1/8 x 5 x 19 11/16
	Poids/mcx (moy)	9 kg	21 lb
	Mcx/surface (moy)	19,61 mcx/m ²	1,83 mcx/pi ²
	Surface/rang	1,07 m ²	11,48 pi ²
	Surface/cube	8,56 m²	8 Rgs 91,84 pi²
	Qté/cube	A = 56 B = 56 C = 56	
	Longueur/rang	8,40 m lin.	27,56 pi lin.
	Longueur/cube	67,20 m lin.	220,48 pi lin.
	Poids/cube	1610 kg	3542 lb




Code	Couleur
	Prestige
10550392	Nuancé Gris Scandina
10550398	Noir Rockland
	Standard
10550399	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

Rang Type		
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C

Melville® Plank Large		Dimensions mm	Dimensions po
A		80 x 190 x 300	3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16
B		80 x 190 x 400	3 1/8 x 7 1/2 x 15 3/4
C		80 x 190 x 500	3 1/8 x 7 1/2 x 19 11/16
	Poids/mcx (moy)	14 kg	31 lb
	Mcx/surface (moy)	13,16 mcx/m ²	1,22 mcx/pi ²
	Surface/rang	0,91 m ²	9,82 pi ²
	Surface/cube	7,28 m²	8 Rgs 78,56 pi²
	Qté/cube	A = 32 B = 32 C = 32	
	Longueur/rang	4,80 m lin.	15,75 pi lin.
	Longueur/cube	34,40 m lin.	126,00 pi lin.
	Poids/cube	1399 kg	3078 lb




Code	Couleur
	Prestige
10550397	Nuancé Gris Scandina
10550395	Noir Rockland
	Standard
10550394	Nuancé Gris Newport


Vendu au rang
Approvisionnement Montréal

Rang Type		
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C


Motif de pose



Melville Plank Slim
Linéaire



Melville Plank Large
Linéaire



Melville Plank
50 % Slim et 50 % Large

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. : Slim - 54 pi² / Large- 79 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Plank	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Mondrian® Plus 80




Pavés




	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13
B	80 x 330 x 330	3 1/8 x 13 x 13
C	80 x 330 x 495	3 1/8 x 13 x 19 1/2
	Poids/mcx (moy)	18 kg / 40 lb
	Mcx/surface (moy)	9,17 mcx/m ² / 0,85 mcx/pi ²
	Surface/rang	0,98 m ² / 10,55 pi ²
	Surface/cube	8,82 m² 9 Rgs 94,95 pi²
	Qté/cube	A = 36 B = 36 C = 18
	Longueur/rang	2,97 m lin. / 9,75 pi lin.
	Longueur/cube	26,73 m lin. / 87,75 pi lin.
	Poids/cube	1680 kg / 3704 lb

Code	Couleur
Prestige	
10551158	Nuancé Beige Amboise
10551159	Nuancé Beige Margaux
10550461	Nuancé Gris Scandina
Standard	
10551160	Nuancé Gris Newport
10551156	Nuancé Gris Norvick


Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal, Québec et St-Eustache



Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 43 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Mondrian® Plus 80 Petit Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13
Poids/mcx	10 kg	22 lb
Mcx/surface	18,52 mcx/m ²	1,71 mcx/pi ²
Surface/rang	0,82 m ²	8,79 pi ²
Surface/cube	7,38 m²	9 Rgs
Longueur/rang	4,95 m lin.	16,25 pi lin.
Longueur/cube	59,43 m lin.	195,00 pi lin.
Qté/cube	135 mcx	135 mcx
Poids/cube	1400 kg	3086 lb


Code	Couleur
	Prestige
10550516	Noir Rockland
Vendu au rang	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Metcalfe	



Motif de pose



Linéaire



Chevron


Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 29 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Paleo® Plus



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
A	A	60 x 150 x 130		Standard		
	B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8	10079015 Nuancé Beige Bourbon		
	C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16	10079016 Nuancé Gris Norvick		
	D	60 x 150 x 188	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8			
B	Mcx/surface (moy)	40,40 mcx/m ²	3,75 mcx/pi ²	Vendu au rang		
	Surface/rang	0,99 m ²	10,66 pi ²	Peut être empilé en double		
C	Surface/cube	11,89 m²	12 Rgs	127,89 pi²		Approvisionnement Québec
	Qté/cube	480 mcx (A = 96 B = 96 C = 96 D = 192)				
D	Longueur/rang	6,60 m lin.	21,65 pi lin.			
	Longueur/cube	79,20 m lin.	259,85 pi lin.			
	Poids/cube	1671 kg	3677 lb			

Motif de pose



Linéaire

1 sac de sable couvre approx. 95 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo Plus	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Trafalgar® 60




		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8
	B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8
	C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8
B	Poids/mcx (moy)	9,5 kg	20,94 lb
	Mcx/surface (moy)	23,96 mcx/m ²	2,32 mcx/pi ²
	Surface/rang	0,96 m ²	11,63 pi ²
	Surface/cube	10,56 m² 10 Rgs	116,30 pi²
C	Qté/cube	A = 80 B = 80 C = 100	
	Longueur/rang	5,40 m lin.	17,72 pi lin.
	Longueur/cube	54,01 m lin.	177,20 pi lin.
	Poids/cube	1466 kg	3209 lb

Code	Couleur
	Prestige
10550441	Nuancé Beige Amboise
10550442	Nuancé Beige Margaux
	Standard
10550370	Nuancé Gris Newport
10550368	Nuancé Gris Norvick


Vendu au rang
Approvisionnement Québec



Motif de pose



Linéaire
0 % Grand Carré



Modulaire
0 % Grand Carré

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 122 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Trafalgar 60	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Coefficient de ruissellement : 126 po par heure

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Vendome® 60 et 80



60 mm
n'est pas
véhiculaire




	Dimensions mm	Dimensions po
A	60 x 130 x 197	2 3/8 x 5 1/8 x 7 3/4
B	60 x 130 x 262	2 3/8 x 5 1/8 x 10 5/16
C	60 x 130 x 327	2 3/8 x 5 1/8 x 12 7/8
Poids/mcx (moy)	4 kg	8,5 lb
Mcx/surface (moy)	30,50 mcx/m ²	2,83 mcx/pi ²
Surface/rang	1,05 m ²	11,28 pi ²
Surface/cube	8,40 m²	8 Rgs 90,24 pi²
Longueur/rang	8,19 m lin.	26,87 pi lin.
Longueur/cube	65,52 m lin.	214,96 pi lin.
Poids/cube	1013 kg	2233 lb


Code	Couleur
	Prestige
10554761	Nuancé Beige Margaux
10554763	Noir Rockland
	Standard
10554762	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Bolton

Rang Type



80 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 130 x 197	3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4
B	80 x 130 x 262	3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16
C	80 x 130 x 327	3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8
Poids/mcx (moy)	6 kg	12 lb
Mcx/surface (moy)	30,50 mcx/m ²	2,83 mcx/pi ²
Surface/rang	1,05 m ²	11,28 pi ²
Surface/cube	8,40 m²	8 Rgs 90,24 pi²
Qté/cube	A = 88 B = 96 C = 72	
Longueur/rang	7,86 m lin.	25,80 pi lin.
Longueur/cube	62,90 m lin.	206,40 pi lin.
Poids/cube	1468 kg	3236 lb


Code	Couleur
	Prestige
10559011	Nuancé Beige Margaux
10550002	Noir Rockland
	Standard
10559010	Nuancé Gris Newport

Vendu au rang
Approvisionnement Montréal


Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. : Vendome 60 - 44 pi² / Vendome 80 - 33 pi²


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Vendome	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Virage




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 300 x 300	3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8
Poids/mcx (moy)	16 kg	36 lb
Mcx/surface (moy)	11,41 mcx/m ²	1,06 mcx/pi ²
Surface/rang	1,05 m ²	11,32 pi ²
Surface/cube	8,41 m²	8 Rgs
Longueur/rang	3,55 m lin.	11,65 pi lin.
Longueur/cube	28,42 m lin.	93,23 pi lin.
Poids/cube	1548 kg	3413 lb


Code	Couleur
	Prestige
10303063	Nuancé Gris Scandina
Vendu au rang	
Approvisionnement Cambridge	




Motif de pose




Motif perlé




Motif cercles




Motif de maillon



Motif de mosaïque



Motif aléatoire




Motif de vague

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Virage	CSA A231.2	47 %	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).

Pavé Zen




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx (moy)	10 kg	22 lb
Mcx/surface (moy)	18,04 mcx/m ²	3,1 mcx/pi ²
Surface/rang	0,87 m ²	9,33 pi ²
Surface/cube	7,83 m²	9 Rgs
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Longueur/rang	4,52 m lin.	14,84 pi lin.
Longueur/cube	40,72 m lin.	133,58 pi lin.
Poids/cube	1101 kg	2428 lb


Code	Couleur
	Prestige
10300745	Nuancé Beige Ambré
10301003	Nuancé Gris Scandina
Vendu au rang Approvisionnement Montréal	



Motif de pose



Linéaire




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Zen	CSA A231.2	27 %	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).



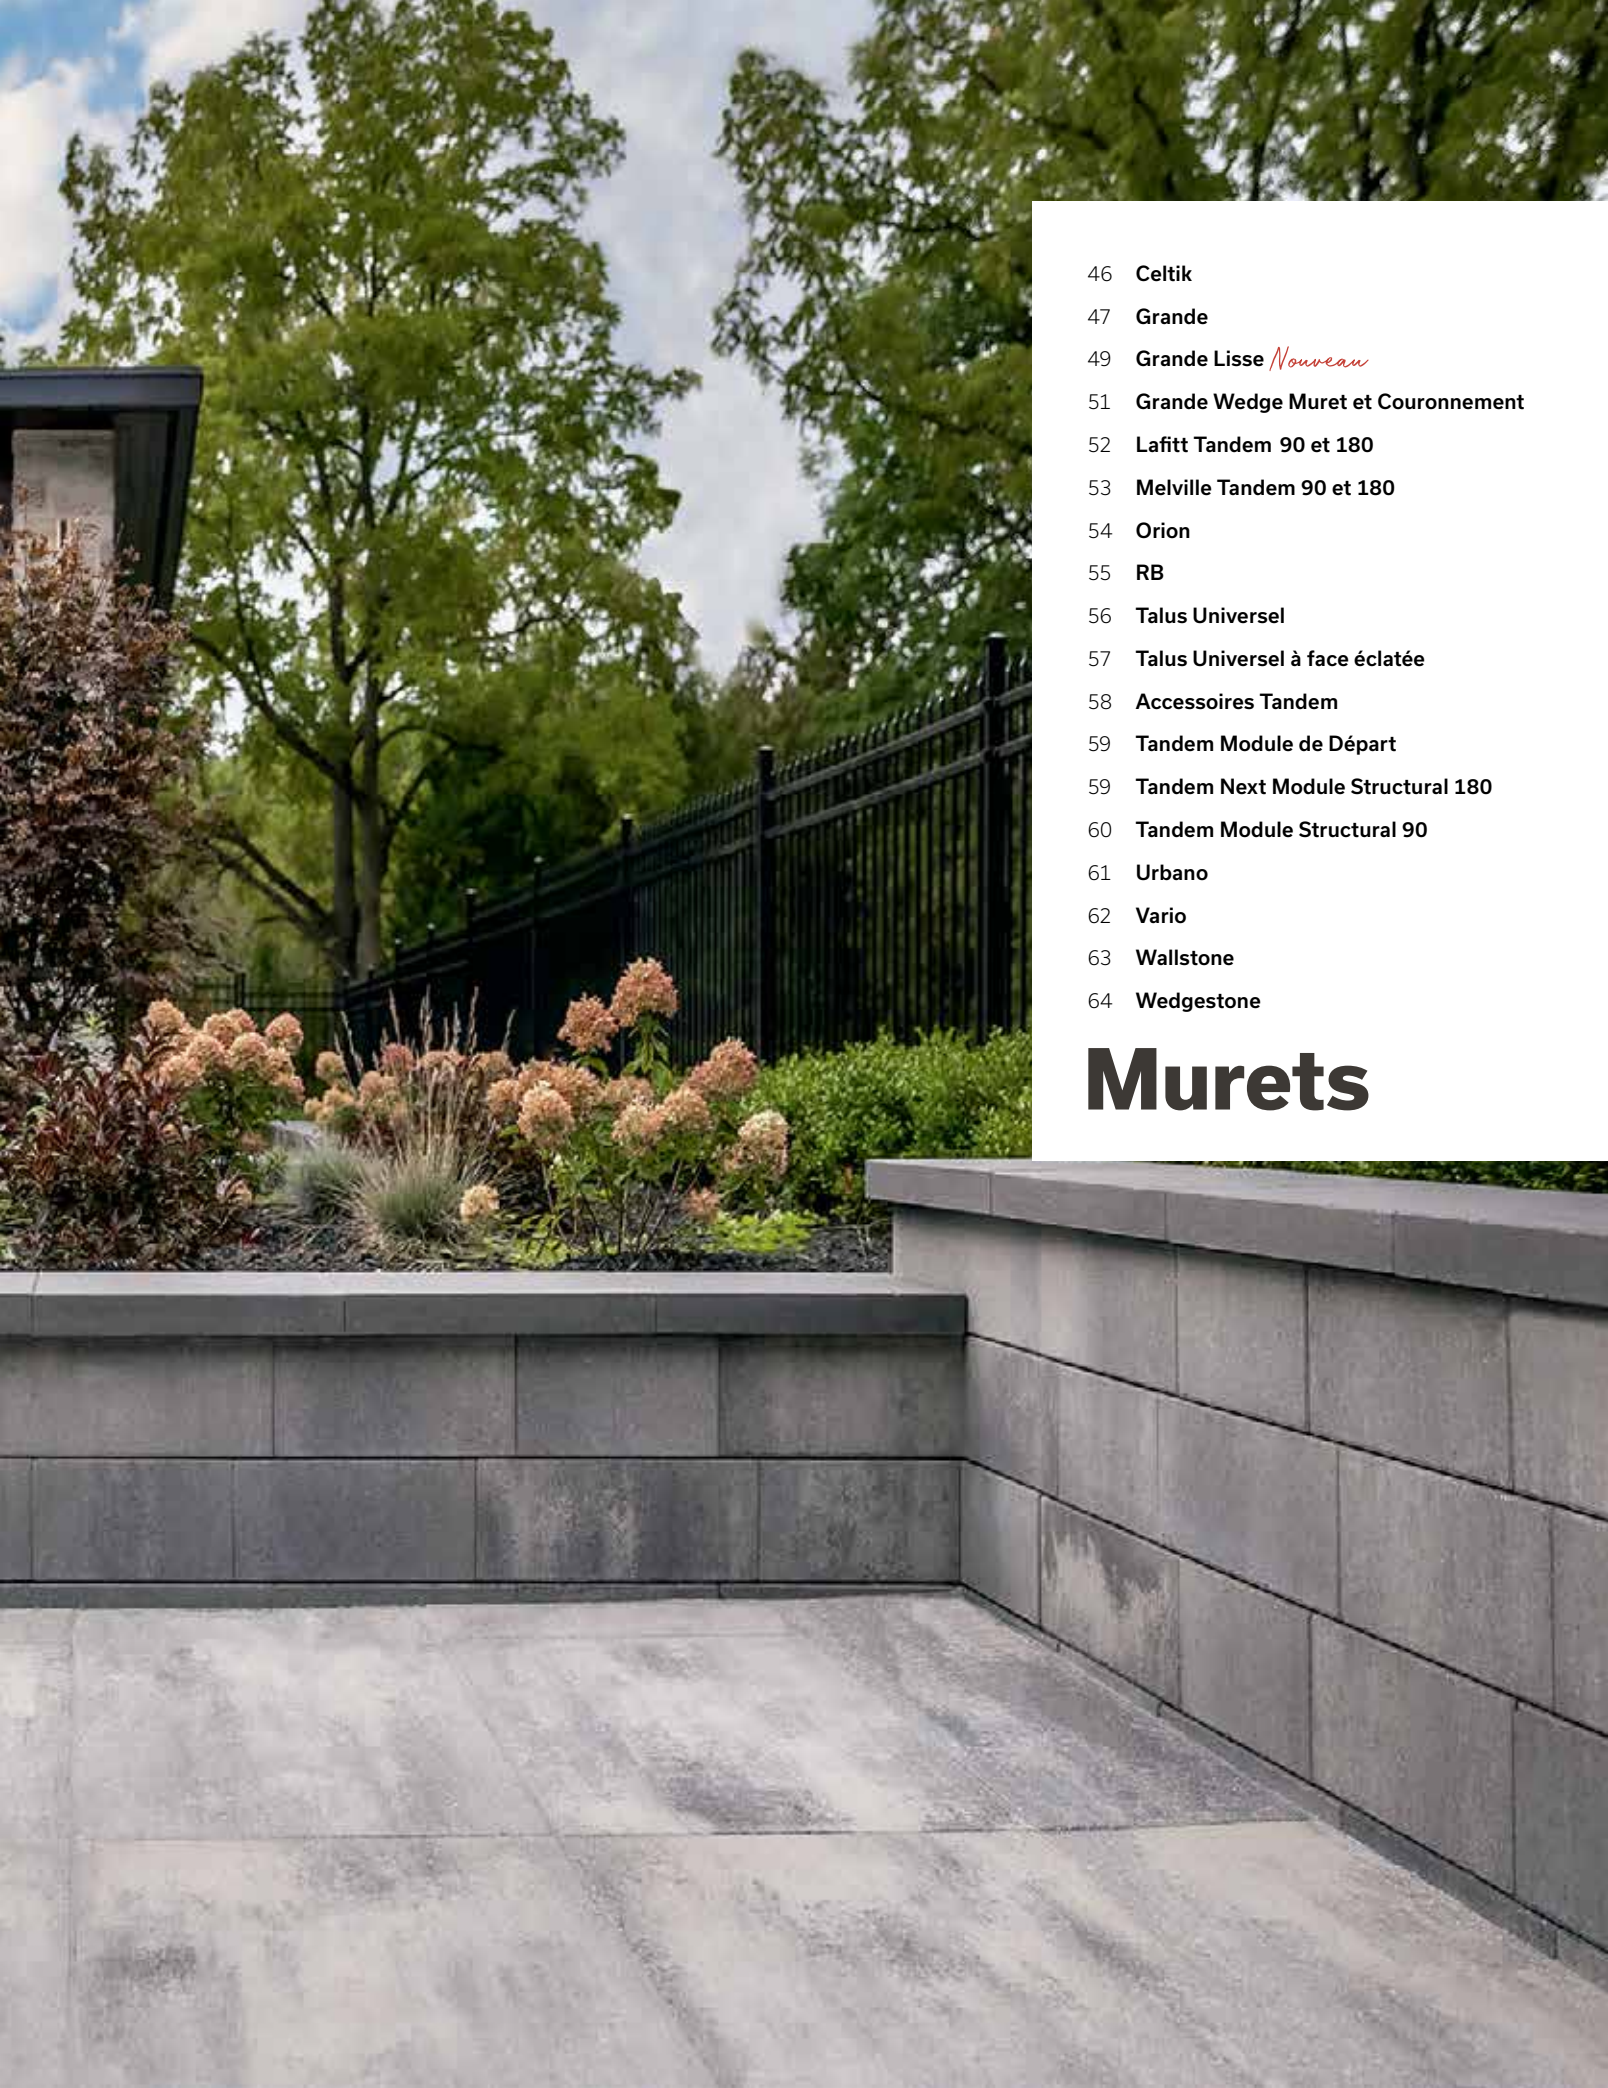

- 46 Celtik
- 47 Grande
- 49 Grande Lisse *Nouveau*
- 51 Grande Wedge Muret et Couronnement
- 52 Lafitt Tandem 90 et 180
- 53 Melville Tandem 90 et 180
- 54 Orion
- 55 RB
- 56 Talus Universel
- 57 Talus Universel à face éclatée
- 58 Accessoires Tandem
- 59 Tandem Module de Départ
- 59 Tandem Next Module Structural 180
- 60 Tandem Module Structural 90
- 61 Urbano
- 62 Vario
- 63 Wallstone
- 64 Wedgestone

Murets

Muret Celtik®




	Dimensions mm	Dimensions po
A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8
Poids/mcx (moy)	14 kg	31 lb
Surface/rang (1 à 6)	0,45 m ²	4,89 pi ²
Surface/cube	3,18 m²	7 Rgs 34,22 pi²
Qté/cube	A = 28 B = 28	C = 28 D = 28
Longueur/rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Longueur/cube	34,14 m lin.	112,00 pi lin.
Poids/cube	1590 kg	3505 lb

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse
 Note : 1/4 de rang = 1,22 pi²
 1/8 de rang = 0,61 pi²


Code	Couleur
	Standard
16252362	Nuancé Gris Norvick
16252364	Nuancé Beige et Noir Sheffield

Vendu au rang
 Approvisionnement Trois-Rivières

Rang Type



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Celtik	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement colonne, marche
Couronnement recommandé : Couronnement Celtik droit

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Grande



375 Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 375 x 1000	7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8
Poids/mcx	161 kg	360 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	1,80 m ²	19,56 pi ²
Longueur/cube	9,00 m lin.	29,60 pi lin.
Qté/cube	9 mcx	9 mcx
Poids/cube	1500 kg	3300 lb

Code	Couleur
	Standard

16201336 Gris
Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



750 Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 750 x 1000	7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8
Poids/mcx	328 kg	726 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,80 m ²	8,6 pi ²
Longueur/cube	4,00 m lin.	13,10 pi lin.
Qté/cube	4 mcx	4 mcx
Poids/cube	1350 kg	2970 lb

Code	Couleur
	Standard

16209043 Gris
Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



1125 Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 1125 x 1000	7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8
Poids/mcx	483 kg	1065 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,60 m ²	6,45 pi ²
Longueur/cube	3,00 m lin.	9,90 pi lin.
Qté/cube	3 mcx	3 mcx
Poids/cube	1450 kg	3190 lb

Code	Couleur
	Standard

16209044 Gris
Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache



Rang Type







INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm


Muret Grande

Module de coin	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard		Standard		
		200 x 500 x 1000		7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8	16209045	Gris	
	Poids/mcx	213 kg		469 lb	Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées		
	Mcx/surface	3,33 mcx/m ²		0,31 mcx/pi ²	Vendu à l'unité		
	Qté/cube	6 mcx*		6 mcx*	Peut être empilé en double		
	Poids/cube	1278 kg		2811 lb	Approvisionnement St-Eustache		
* 6 unités égales : 3 unités droite, 3 unités gauche							

Marche 175	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard		Standard		
		175 x 438 x 1000		6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8	16202415	Gris	
	Poids/mcx	175 kg		386 lb	16202416	Gris Désert	
	Longueur/cube	1,20 m lin.		19,68 pi lin.	16202417	Granite	
	Qté/cube	6 mcx		6 mcx	16202418	Brun Onyx	
	Poids/cube	1070 kg		2358 lb	Vendu à l'unité		
Peut être empilé en double Approvisionnement St-Eustache							

Couronnement 438	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard		Standard		
		200 x 438 x 1000		7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8	16200460	Gris	
	Poids/mcx	194 kg		427 lb	16201338	Gris Désert	
	Mcx/surface	5,00 mcx/m ²		0,46 mcx/pi ²	16201339	Granite	
	Qté/cube	6 mcx		6 mcx	16201340	Brun Onyx	
	Poids/cube	1162 kg		2561 lb	Vendu à l'unité		
Peut être empilé en double Approvisionnement St-Eustache							

Muret Grande - découpe sur mesure


 Une découpe sur mesure est disponible pour les coins aux angles personnalisés ou pour les modules de couronnement à l'extrémité d'un mur. La prime de découpe est en sus du prix du module à découper.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret Grande Lisse

Nouveau



375 Standard



	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 375 x 1000	7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8
Poids/mcx	161 kg	360 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	1,80 m ²	19,56 pi ²
Longueur/cube	9,00 m lin.	29,60 pi lin.
Qté/cube	9 mcx	9 mcx
Poids/cube	1500 kg	3300 lb


Code Couleur

Standard

129000448 Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

Rang Type



750 Standard



	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 750 x 1000	7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8
Poids/mcx	328 kg	726 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,80 m ²	8,6 pi ²
Longueur/cube	4,00 m lin.	13,10 pi lin.
Qté/cube	4 mcx	4 mcx
Poids/cube	1350 kg	2970 lb


Code Couleur

Standard

129000449 Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

Rang Type



1125 Standard



	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 1125 x 1000	7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8
Poids/mcx	483 kg	1065 lb
Surface/rang	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,60 m ²	6,45 pi ²
Longueur/cube	3,00 m lin.	9,90 pi lin.
Qté/cube	3 mcx	3 mcx
Poids/cube	1450 kg	3190 lb


Code Couleur

Standard

129000452 Gris

Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec



Rang Type







INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande Lisse	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret Grande Lisse

Module de coin	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	200 x 500 x 1000		7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8		Standard		
	Poids/mcx	213 kg	469 lb		129000451	Gris	
	Mcx/surface	3,33 mcx/m ²	0,31 mcx/pi ²		Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées		
	Qté/cube	6 mcx*	6 mcx*		Vendu à l'unité		
	Poids/cube	1278 kg	2811 lb		Peut être empilé en double		
* 6 unités égales : 3 unités droite, 3 unités gauche							
Approvisionnement Québec							

Marche 175	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	175 x 438 x 1000		6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8		Standard		
	Poids/mcx	175 kg	386 lb		129000453	Gris	
	Longueur/cube	1,20 m lin.	19,68 pi lin.		Vendu à l'unité		
	Qté/cube	6 mcx	6 mcx		Peut être empilé en double		
	Poids/cube	1070 kg	2358 lb		Approvisionnement Québec		

Couronnement 438	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	200 x 438 x 1000		7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8		Standard		
	Poids/mcx	194 kg	427 lb		129000450	Gris	
	Mcx/surface	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²		Vendu à l'unité		
	Qté/cube	6 mcx	6 mcx		Peut être empilé en double		
	Poids/cube	1162 kg	2561 lb		Approvisionnement Québec		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande Lisse	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret et Couronnement Grande Wedge®




Muret Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 312,5 x 380 - 250	7 7/8 x 12 5/16 x 14 15/16 - 9 7/8
Poids/mcx	38 kg	83 lb
Mcx/surface	13,16 mcx/m ²	1,22 mcx/pi ²
Surface/cube	2,74 m ²	29,50 pi ²
Longueur/cube	13,68 m lin.	44,90 pi lin.
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	1353 kg	2978 lb

Code	Couleur
16200459	Gris
Standard	
Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées	
Vendu à l'unité	
Approvisionnement St-Eustache	

Rang Type



Motif de pose



Linéaire


Couronnement



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 312,5 x 380 - 250	3 15/16 x 12 5/16 x 14 15/16 - 9 7/8
Poids/mcx	21 kg	47 lb
Longueur/cube	23,94 m lin.	78,50 pi lin.
Qté/cube	63 mcx	63 mcx
Poids/cube	1329 kg	2978 lb

Code	Couleur
16200458	Gris
Standard	
Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées	
Vendu à l'unité	
Approvisionnement St-Eustache	

Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret et Couronnement Grande Wedge	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnement recommandé : Module de couronnement Grande Wedge


Applications: Murs de soutènement

Caractéristiques : Les modules Wedge créent un rayon extérieur de 1000 mm (3 pi 3 po) sans découpe - 4 modules sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet - Les deux tiers de toutes les modules d'un paquet présentent un double parement en pierre pour les courbes intérieures et extérieures. Une étude technique est nécessaire pour les murs de plus de 1 m (3,3 pi).

Muret Lafitt® Tandem® 90 et 180




Placage 90	Dimensions mm		Dimensions po	
A	90 x 67 x 201	3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8		
B	90 x 67 x 268	3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2		
C	90 x 67 x 335	3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16		
D	90 x 67 x 402	3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16		
Poids/mcx (moy)	4 kg	8 lb		
Surface/rang	0,98 m ²	10,53 pi ²		
Surface/cube	3,92 m²	4 Rgs	42,12 pi²	
Qté/cube	A = 36	B = 36	C = 36	D = 36
Longueur/rang	10,89 m lin.	35,64 pi lin.		
Longueur/cube	43,56 m lin.	142,56 pi lin.		
Poids/cube	550 kg	1210 lb		




Code	Couleur
Standard	
16250906	Nuancé Beige Margaux
16250907	Nuancé Gris Newport
16251849	Nuancé Gris Scandinia
16251151	Noir Rockland
Un ensemble de 4 unités = 1,17 pi ²	
Vendu au rang	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Metcalfe	

Rang Type




*Ces placages ont un côté texturé (coin)

Placage 180	Dimensions mm		Dimensions po	
E	180 x 67 x 335	7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16		
F	180 x 67 x 402	7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16		
G	180 x 67 x 469	7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2		
Poids/mcx (moy)	10 kg	21 lb		
Surface/rang	1,08 m ²	11,63 pi ²		
Surface/cube	4,32 m²	4 Rgs	46,52 pi²	
Qté/cube	E = 20	F = 20	G = 20	
Longueur/rang	6,02 m lin.	19,75 pi lin.		
Longueur/cube	24,08 m lin.	79,00 pi lin.		
Poids/cube	634 kg	1395 lb		




Code	Couleur
Standard	
16250903	Nuancé Beige Amboise
16250910	Nuancé Beige Margaux
16250909	Nuancé Gris Newport
16251853	Nuancé Gris Scandinia
16251162	Noir Rockland
Un ensemble de 3 unités = 2,32 pi ²	
Vendu au rang	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Metcalfe	

Rang Type




*Ces placages ont un côté texturé (coin)

Motif de pose



Lafitt 90 Linéaire
100 % Lafitt Tandem 90



Lafitt 180 Linéaire
100 % Lafitt Tandem 180

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Lafitt Tandem 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement (en utilisant les modules structuraux Next 90 et 180 mm) - Muret double face (en utilisant les connecteurs double face en béton ou en plastique) - Colonne (en utilisant la grille de colonne Tandem) - Marche (en utilisant le module de marche Lafitt Plus).

Couronnement recommandé : Couronnement Lafitt Plus et Couronnement Mondrian Plus

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Melville® Tandem® 90 et 180



Placage		Dimensions mm	Dimensions po
90	A	90 x 67 x 201	3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8
A	B	90 x 67 x 268	3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2
B	C	90 x 67 x 335	3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16
C	D	90 x 67 x 402	3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16
D	Poids/mcx (moy)	4 kg	8 lb
	Surface/rang	0,98 m ²	10,53 pi ²
	Surface/cube	3,92 m²	4 Rgs 42,12 pi²
	Qté/cube	A = 36 B = 36 C = 36 D = 36	
	Longueur/rang	10,89 m lin.	35,64 pi lin.
	Longueur/cube	43,56 m lin.	142,56 pi lin.
	Poids/cube	550 kg	1210 lb

Placage		Dimensions mm	Dimensions po
180	E	180 x 67 x 335	7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16
E	F	180 x 67 x 402	7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16
F	G	180 x 67 x 469	7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2
G	Poids/mcx (moy)	10 kg	21 lb
	Surface/rang	1,08 m ²	11,63 pi ²
	Surface/cube	4,32 m²	4 Rgs 46,52 pi²
	Qté/cube	E = 20 F = 20 G = 20	
	Longueur/rang	6,02 m lin.	19,75 pi lin.
	Longueur/cube	24,08 m lin.	79,00 pi lin.
	Poids/cube	605 kg	1331 lb


Code	Couleur
	Standard
16252291	Nuancé Beige Ambré
16251867	Nuancé Beige Margaux
16251526	Nuancé Gris Newport
16252293	Nuancé Gris Ombragé
16251868	Nuancé Gris Scandina
16251527	Noir Rockland
Un ensemble de 4 unités = 1,17 pi ²	
Vendu au rang	
Approvisionnement Metcalfe	

Rang Type			
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D
C	B	A	D


Code	Couleur
	Standard
16252289	Nuancé Beige Ambré
16251866	Nuancé Beige Margaux
16251496	Nuancé Gris Newport
16252288	Nuancé Gris Ombragé
16251836	Nuancé Gris Scandina
16251497	Noir Rockland
Un ensemble de 3 unités = 2,32 pi ²	
Vendu au rang	
Approvisionnement Metcalfe	

Rang Type		
F	G	E
F	G	E
F	G	E
F	G	E
F	G	E

Motif de pose



Melville 90 Linéaire
100 % Melville Tandem 90



Melville 180 Linéaire
100 % Melville Tandem 180

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Melville Tandem 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm



Applications : Muret de soutènement (en utilisant les modules structuraux Next 90 et 180 mm) - Muret double face (en utilisant les connecteurs double face en béton ou en plastique) - Colonne (en utilisant la grille de colonne Tandem) - Marche (en utilisant le module de marche Melville Plus).

Couronnement recommandé : Couronnement Melville Plus


Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Orion



	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard		Standard		
	180 x 203 x 813		7 x 8 x 32		16251110	Nuancé Beige Ambré	
Poids/mcx (moy)	68 kg	151 lb		16251109	Nuancé Gris Scandina		
Mcx/surface (moy)	6,83 mcx/m ²	0,63 mcx/pi ²		Vendu au rang			
Surface/cube	3,51 m ²	37,8 pi ²		Approvisionnement St-Eustache			
Longueur/cube	19,51 m lin.	64,02 pi lin.					
Qté/cube	24 mcx	4 Rgs	24 mcx				
Poids/cube	1640 kg	3616 lb					

Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Orion	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret RB

Disponible seulement
à Ottawa et Gatineau



Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	150 x 300 x 200	5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8
Poids/mcx	20,4 kg	45 lb
Mcx/surface	-	3,10 mcx/pi ²
Surface/cube	-	19,40 pi ²
Longueur/cube	-	39,40 pi lin.
Qté/cube	60 mcx	60 mcx
Poids/cube	1224 kg	2698 lb

Code Couleur

Code	Couleur
	Standard
16259289	Gris
16259287	Nuancé Gris Désert
16259288	Nuancé Gris Granite
16251887	Noir Sierra
Vendu à l'unité	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Cambridge	

Rang Type



Coin




	Dimensions mm	Dimensions po
	150 x 300 x 200	5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8
Poids/mcx	20,94 kg	46,20 lb
Surface/mcx	-	0,81 pi ²
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	754 kg	1664 lb


Code Couleur

Code	Couleur
	Standard
16259283	Gris
16259281	Nuancé Gris Désert
16259282	Nuancé Gris Granite
16251886	Noir Sierra
Vendu à l'unité	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Cambridge	

Rang Type



Motif de pose




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret RB	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm


Talus Universel



	Dimensions mm	Dimensions po
	135 x 280 x 215	5 5/16 x 11 x 8 1/2
Poids/mcx	19 kg	40 lb
Mcx/surface	34,46 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1490 kg	3278 lb

Code	Couleur
	Standard
16259199	Gris
Vendu à l'unité Approvisionnement Québec	

Rang Type



Modules placés sur le côté

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universel	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.


Talus Universel à face éclatée



	Dimensions mm	Dimensions po
	134 x 305 x 215	5 5/16 x 12 x 8 1/2
Poids/mcx	20 kg	43 lb
Mcx/surface	34,40 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1590 kg	3498 lb


Code	Couleur
16259167	Gris
Standard	
Vendu en plaque de deux morceaux	
Fendage requis	
Approvisionnement Québec	

Rang Type



Modules placés sur le côté

Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universel à face éclatée	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Accessoires pour muret Tandem®

Grille de colonne



	Dimensions mm	Dimensions po
	1067 x 670 x 670	42 x 26 3/8 x 26 3/8
Poids/mcx	23 kg	50 lb
Surface placage req.	2,60 m ²	28 pi ²
Qté/cube	10 mcx	10 mcx
Poids/cube	227 kg	499 lb

Code	Couleur
	Standard
70550661	Argent

Vendu à l'unité
Inclut sac de 200 connecteurs
Palette non-retournable


Ancrages

	Dimensions mm	Dimensions po
	63,5 x 63,5 x 2438	2 1/2 x 2 1/2 x 8
Qté/sac	200 mcx	200 mcx
Poids/pqt	143 kg	315 lb

Code	Couleur
	Standard
70550961	Gris

Vendu en boîte complète
Palette non-retournable

Grille modulaire



	Dimensions mm	Dimensions po
	717 x 1077	28,23 x 42,4
Poids/mcx	3,4 kg	7,5 lb
Surface placage req.	0,77 m ²	8,31 pi ²
Qté/cube	40 mcx	40 mcx
Poids/cube	137 kg	302 lb

Code	Couleur
	Standard
70550550	Argent

Vendu à l'unité
Inclut sac de 60 connecteurs,
10 vis et 10 oeillets
Palette non-retournable

Cornière 8 pi



	Dimensions mm	Dimensions po
	63,5 x 63,5 x 2438	2 1/2 x 2 1/2 x 8
Qté/sac	15 mcx	15 mcx
Poids/pqt	143 kg	315 lb

Code	Couleur
	Standard
34355362	Gris

Vendu par paquet complet
Palette non-retournable

Connecteur en plastique double face



	Dimensions mm	Dimensions po
	85 mm x 170 mm	3 3/8 x 6 11/16
Qté/sac	50 mcx	50 mcx

30 sacs/cube

Quantité par surface de mur :

Lafitt Tandem 90, Melville Tandem 90, Lexa Tandem 90

7 connecteurs par pi²(¹) - 74 connecteurs par m²(¹)

Lafitt Tandem 180, Melville Tandem 180 et Lexa Tandem 180

5,5 connecteurs par pi²(¹) - 57 connecteurs par m²(¹)

(¹) Basé sur une seule des deux façades de muret double face

Code	Couleur
	Standard
70970615	Noir

Vendu par sac complet

Recommandé pour des murets en courbe

Ancrage de coin



	Dimensions mm	Dimensions po
	85 mm x 70 mm	3 3/8 x 2 3/4
Qté/sac	50 mcx	50 mcx

12 sacs/cube


Quantité requise par coin 90° d'un muret de soutènement Tandem :
un ancrage de coin pour chaque rang de haut

Code	Couleur
	Standard
70970616	Noir

Vendu par sac complet


Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet.

Muret Tandem Module de départ

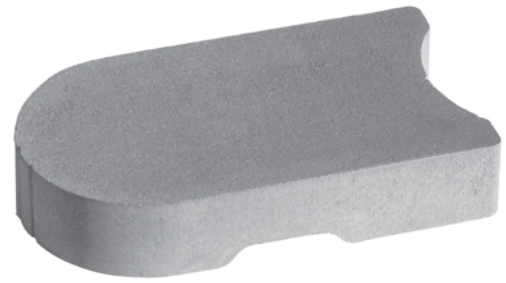

	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 268 x 469	3 9/16 x 10 1/2 x 18 1/2
Poids/mcx	23 kg	51 lb
Longueur/mcx	2,30 mcx/m lin.	0,70 mcx/pi lin.
Qté/cube	56 mcx	7 Rgs
Poids/cube	1333 kg	2939 lb

Code	Couleur
12053584	Gris
Standard	
Vendu à l'unité Peut être empilé en double Approvisionnement Metcalfe	




Murets

Muret Tandem® Next Module Structural 180 mm



	Dimensions mm	Dimensions po
	180 x 200 x 199	7 1/16 x 7 7/8 x 7 7/8
Poids/mcx	9,4 kg	20,58 lb
Surface/rang	1,13 m ²	12,16 pi ²
Surface/cube	4,52 m²	4 Rgs
		48,64 pi²
Longueur/rang	6,37 m lin.	20,89 pi lin.
Longueur/cube	25,47 m lin.	83,57 pi lin.
Mcx/rang	32	32
Qté/cube	128 mcx	128 mcx
Poids/cube	1316 kg	2901 lb

Code	Couleur
16252752	Gris
Standard	
4 sacs de 37 ancrages = 1 sac par rang Vendu au rang Approvisionnement Trois-Rivières	



Ancrage Universel



Code	Couleur
70972062	Noir
Standard	
Boîte de 148 unités 1 boîte de 4 sacs de 37 unités 72 boîtes/cube	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Tandem Next	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Les modules structuraux Tandem Next sont utilisés de concert avec les placages 180 mm de Melville Tandem et Lafitt Tandem. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Tandem® Module Structural 90 mm




		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	90 x 155 x 201	3 9/16 x 6 1/8 x 7 7/8
	B	90 x 155 x 268	3 9/16 x 6 1/8 x 10 1/2
B	C	90 x 155 x 335	3 9/16 x 6 1/8 x 13 3/16
	D	90 x 155 x 402	3 9/16 x 6 1/8 x 15 13/16
C	Poids/mcx (moy)	23 kg	51 lb
	Surface/rang	0,65 m ²	7,02 pi ²
D	Surface/cube	3,91 m²	6 Rgs
	Qté/cube	A = 36 B = 36	C = 36 D = 36
D	Longueur/rang (1 à 5)	7,24 m lin.	23,75 pi lin.
	Longueur/cube	43,44 m lin.	142,50 pi lin.
	Poids/cube	1230 kg	2711 lb

Code	Couleur
	Standard

16259063 Gris
 Pour chaque module structural de 90 mm,
 1 ancrage de retenue sera fourni
 Un ensemble de 4 morceaux = 1,17 pi²

Vendu au rang
 Peut être empilé en double
 Approvisionnement Trois-Rivières




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Tandem Module Structural	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm


Les modules structuraux sont utilisés de concert avec les placages Melville et Lafitt pour la réalisation de murets de soutènement.
 Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Urbano®



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type																		
A	A	120 x 201 x 335	4 3/4 x 7 15/16 x 13 3/16	Standard	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							B	A	C									
B	A	C																					
B	B	120 x 201 x 402	4 3/4 x 7 15/16 x 15 13/16	16254311 Nuancé Beige Ambré																			
B	C	120 x 201 x 469	4 3/4 x 7 15/16 x 18 1/2	16254312 Nuancé Gris Ombragé																			
	Poids/mcx (moy)	21 kg	47 lb	16254078 Nuancé Gris Scandina																			
C	Surface/rang	0,87 m ²	9,35 pi ²	148 connecteurs universels sont inclus																			
	Surface/cube	3,48 m²	4 Rgs 37,40 pi²	Vendu au rang																			
	Longueur/cube	28,94 m lin.	94,96 pi lin.	Approvisionnement St-Eustache																			
	Poids/cube	1525 kg	3363 lb																				

Motif de pose




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Urbano	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Muret Vario^{MD}



90 mm

A



B



C




	Dimensions mm	Dimensions po
A	90 x 238 x 317,5	3 9/16 x 9 3/8 x 12 1/2
B	90 x 238 x 397	3 9/16 x 9 3/8 x 15 5/8
C	90 x 238 x 476,5	3 9/16 x 9 3/8 x 18 3/4
Poids/mcx (moy)	20 kg	44 lb
Surface/rang	0,36 m ²	3,84 pi ²
Surface/cube	2,85 m²	8 Rgs
Longueur/cube	31,76 m lin.	104,16 pi lin.
Poids/cube	1517 kg	3346 lb

Code	Couleur
	Standard
16251288	Nuancé Beige Ambré
16251286	Nuancé Gris Newport
16251287	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



180 mm

A



B



C




	Dimensions mm	Dimensions po
A	180 x 238 x 317,5	7 x 9 3/8 x 12 1/2
B	180 x 238 x 397	7 x 9 3/8 x 15 5/8
C	180 x 238 x 476,5	7 x 9 3/8 x 18 3/4
Poids/mcx (moy)	31 kg	70 lb
Surface/rang	0,71 m ²	7,69 pi ²
Surface/cube	3,57 m²	5 Rgs
Longueur/cube	19,85 m lin.	65,10 pi lin.
Poids/cube	1506 kg	3321 lb


Code	Couleur
	Standard
16251289	Nuancé Beige Ambré
16251060	Nuancé Gris Newport
16251399	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement St-Eustache


Rang Type




Motif de pose




Linéaire
100 % Vario 90



Linéaire
100 % Vario 180



Linéaire
50 % Vario 90 et 50 % Vario 180



Modulaire
50 % Vario 90 et 50 % Vario 180


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Vario 90 et 180	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm


Muret Wallstone®


Disponible seulement à Ottawa et Gatineau




Standard	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16
Poids/mcx	13,3 kg	29,3 lb
Mcx/surface	-	3,10 mcx/pi ²
Surface/cube	-	34,80 pi ²
Longueur/cube	-	106,30 pi lin.
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Poids/cube	1436 kg	3165 lb

Code	Couleur
	Standard
16259322	Nuancé Gris Désert
16259323	Nuancé Gris Granite
Vendu en 36 morceaux	
Approvisionnement Cambridge	




Coin	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16
Poids/mcx	13,10 kg	28,90 lb
Mcx/surface	-	0,54 pi ²
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	595 kg	1312 lb


Code	Couleur
	Standard
16259316	Nuancé Gris Désert
16259317	Nuancé Gris Granite
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Cambridge	



Motif de pose



MOTIF 1 :
Placez les modules standards Wallstone verticalement et horizontalement pour créer des motifs intéressants dans le muret.



MOTIF 2 :
Ajoutez une dimension à votre muret en ajoutant des modules Wedgestone dans votre motif (ombragé). Pensez à encastrez des blocs pour ajouter une distinction supplémentaire. À l'exception du rang de couronnement, il n'est pas recommandé de placer les modules en avant du front de la couche de base.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Murets de soutènement MAX 10 m (3,3 pi)

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Convient pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du muret Wallstone et Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les rainures d'extrémité des modules standard Wallstone maintiennent l'emboîtement entre les rangs, même lorsqu'ils sont placés verticalement. Les deux tiers des éléments standard sont également dotés d'un double parement en pierre. **Astuce :** Les modules du muret Wallstone peuvent être empilés verticalement jusqu'à 6 rangs.

Muret Wedgestone

Disponible seulement à Ottawa et Gatineau



Standard




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 200 x 231 - 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 - 6
Poids/mcx	9,27 kg	20,04 lb
Mcx/surface	-	4,00 mcx/pi ²
Surface/cube	-	37,20 pi ²
Longueur/cube	-	113,60 pi lin.
Qté/cube	150 mcx	150 mcx
Poids/cube	1390 kg	3064 lb


Code Couleur

Code	Couleur
	Standard
16259334	Nuancé Gris Désert
16259335	Nuancé Gris Granite
Vendu en 25 morceaux	
Approvisionnement Cambridge	


Rang Type



Motif de pose



Motif 1



Motif 2


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Murets de soutènement MAX 0,7 m (2'4")

Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Convient pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les modules muraux Wedgestone sont à 100% à double parement en pierre et réversibles pour les courbes intérieures et extérieures. Les modules créent un rayon extérieur de 600 mm (2 po) sans avoir à les couper

Astuce : 4 modules Wedgestone sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet.

- 
- 66 Couronnement Celtik Droit
 - 67 Couronnement et Marche Lafitt Plus
 - 68 Couronnement et Marche Melville Plus
 - 70 Couronnement de piscine Laguna
 - 69 Couronnement Leno Arrondi
 - 69 Couronnement Leno Droit *Nouveau*
 - 69 Couronnement LenoLafitt *Nouveau*
 - 70 Couronnement Marina
 - 71 Couronnement Mini Melville
 - 71 Couronnement Mondrian Plus
 - 72 Couronnement RB 24 po
 - 73 Couronnement Wallstone 12 po
 - 73 Couronnement Muret Wedgestone
 - 74 Système Modulaire 15 po Celtik

Couronnements et Marches


Couronnement Celtik® Droit



	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 305 x 400	3 9/16 x 12 x 15 3/4
Poids/mcx	27 kg	59 lb
Longueur/mcx	2,50 mcx/m lin.	0,76 mcx/pi lin.
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,84 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin.	94,74 pi lin.
Qté/cube	72 mcx	8 Rgs
Poids/cube	1921 kg	4225 lb

Code	Couleur
	Standard
16259035	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16259032	Nuancé Gris Norvick
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Trois-Rivières	

Rang Type






INFORMATIONS TECHNIQUES



Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Celtik Droit	ASTM C1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section muret Celtik).

Couronnement et Marche Lafitt® Plus

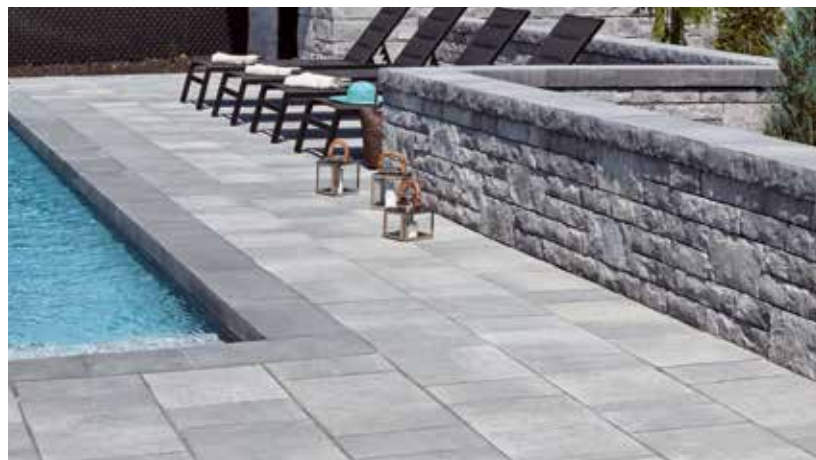

Couronnement	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
	90 x 305 x 400	3 9/16 x 12 x 15 3/4	Standard			
	Poids/mcx	26,97 kg	59,4 lb	16253731 Nuancé Beige Margaux		
	Longueur/mcx	2,50 mcx/m lin.	0,76 mcx/pi lin.	16253724 Nuancé Gris Newport		
	Longueur/rang	2,40 m lin.	7,88 pi lin.	16253722 Nuancé Gris Scandina		
	Longueur/cube	21,60 m lin.	70,88 pi lin.	16253723 Noir Rockland		
	Qté/cube	54 mcx	9 Rgs	54 mcx		Vendu à l'unité Peut être empilé en double Approvisionnement Metcalfe
	Poids/cube	1456 kg	3210 lb			


Marche	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
	90 x 400 x 400	3 9/16 x 15 3/4 x 15 3/4	Standard			
	Poids/mcx	35,69 kg	78,6 lb	16253704 Nuancé Beige Margaux		
	Longueur/cube	14,40 m lin.	47,25 pi lin.	16253703 Nuancé Gris Newport		
	Qté/cube	36 mcx	9 Rgs	36 mcx		Vendu à l'unité Peut être empilé en double Approvisionnement Metcalfe
	Poids/cube	1285 kg	2830 lb	16253701 Nuancé Gris Scandina		
				16253702 Noir Rockland		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Lafitt Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm
Marche Lafitt Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement et Marche Melville® Plus




Couronnement Plus 60



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 600	2 3/8 x 12 x 23 5/8
Poids/mcx	25 kg	56 lb
Longueur/mcx	1,67 mcx/m lin.	0,51 mcx/pi lin.
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	25,20 m lin.	82,67 pi lin.
Qté/cube	42 mcx	7 Rgs
Poids/cube	1081 kg	2381 lb

Code	Couleur
	Standard
16253909	Nuancé Beige Ambré
16253908	Nuancé Beige Margaux
16253906	Nuancé Gris Newport
16253916	Nuancé Gris Ombragé
16253907	Nuancé Gris Scandinave
16253692	Noir Rockland

Rang Type



Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe


Couronnement Plus 90



	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 305 x 600	3 9/16 x 12 x 23 5/8
Poids/mcx	39 kg	86 lb
Longueur/mcx	0,6 mcx/m lin.	1,97 mcx/pi lin.
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	25,20 m lin.	82,67 pi lin.
Qté/cube	42 mcx	7 Rgs
Poids/cube	1624 kg	3580 lb


Code	Couleur
	Standard
121000150	Nuancé Beige Ambré
121000149	Nuancé Gris Newport
121000148	Nuancé Gris Scandinave
121000147	Noir Rockland

Rang Type



Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec


Marche Plus 60



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 400 x 600	2 3/8 x 15 3/4 x 23 5/8
Poids/mcx	33 kg	72 lb
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,09 pi lin.
Qté/cube	28 mcx	7 Rgs
Poids/cube	947 kg	2083 lb


Code	Couleur
	Standard
16253931	Nuancé Beige Ambré
16253919	Nuancé Gris Ombragé
16253918	Nuancé Gris Scandinave
16253917	Noir Rockland

Rang Type



Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe


Marche Plus 90



	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 400 x 600	3 9/16 x 15 3/4 x 23 5/8
Poids/mcx	50 kg	109 lb
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,09 pi lin.
Qté/cube	28 mcx	7 Rgs
Poids/cube	1418 kg	3126 lb

Code	Couleur
	Standard
16253734	Nuancé Beige Ambré
16253739	Nuancé Beige Margaux
16253932	Nuancé Gris Newport
16253737	Nuancé Gris Ombragé
16253733	Nuancé Gris Scandinave
16253738	Noir Rockland

Rang Type



Vendu à l'unité
Peut être empilé en double
Approvisionnement Metcalfe

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Melville Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm
Marche Melville Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Leno



lisse



texturé



Arrondi



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs 24 mcx
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000134	Nuancé Beige Ambré
10502415	Nuancé Gris Ombragé
10502416	Nuancé Gris Scandinava
10502414	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Droit

Nouveau



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs 24 mcx
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000141	Nuancé Beige Ambré
121000139	Nuancé Gris Scandinava
121000138	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Lafitt

Nouveau



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs 24 mcx
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000137	Nuancé Beige Margaux
121000136	Nuancé Gris Newport
121000135	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Leno	ASTM C1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).

Couronnement de piscine Laguna®




	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard				
	60 x 360 x 610		2 3/8 x 14 3/16 x 24		10503053	Gris Alpin	
Poids/mcx	33 kg		72 lb		10506372	Gris Sterling	
Longueur/mcx	1,64 mcx/m lin.		0,50 mcx/pi lin.		Vendu à l'unité		
Longueur/rang	2,44 m lin.		8,00 pi lin.		Approvisionnement Montréal		
Longueur/cube	17,08 m lin.		56,00 pi lin.				
Qté/cube	28 mcx	7 Rgs	28 mcx				
Poids/cube	916 kg		2015 lb				

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement de piscine Laguna	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2150-2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Couronnement Marina®



	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	Standard		Standard				
	60 x 150 x 300		2 3/8 x 5 15/16 x 11 13/16		121000140	Nuancé Gris Scandina - <i>N</i>	
Poids/mcx	6,3 kg		13 lb		10504189	Noir Rockland	
Longueur/mcx	6,60 mcx/m lin.		2,02 mcx/pi lin.		Vendu à l'unité		
Longueur/rang	7,20 m lin.		23,50 pi lin.		Approvisionnement Montréal		
Longueur/cube	21,60 m lin.		70,50 pi lin.				
Qté/cube	144 mcx	3 Rgs	144 mcx				
Poids/cube	936 kg		2059 lb				

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Marina	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements). Permacon ne recommande pas d'utiliser le couronnement de piscine Laguna comme élément de marche.

Couronnement Mondrian® Plus



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	50 x 406 x 375	2 x 16 x 14 3/4		Prestige	
Poids/mcx	18 kg	40 lb	12052838	Nuancé Beige Margaux	
Mcx/surface	6,54 mcx/m ²	0,61 mcx/pi ²		Standard	
Surface/rang	0,92 m ²	9,88 pi ²	12052840	Nuancé Gris Newport	
Surface/cube	9,20 m ²	98,80 pi ²	12052833	Nuancé Gris Norvick	
Qté/cube	60 mcx	10 Rgs			
Longueur/rang	2,44 m lin.	8,00 pi lin.	Vendu à l'unité		
Longueur/cube	24,40 m lin.	80,00 pi lin.	Approvisionnement Québec		
Poids/cube	1114 kg	2451 lb			

Couronnements


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Mondrian Plus	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).

Couronnement Muret RB 24 po

Disponible seulement
à Ottawa et Gatineau



Pré-fendu




	Dimensions mm	Dimensions po
	75 x 300 x 610	2,95 x 11,81 x 24,02
Poids/mcx	29,75 kg	65,56 lb
Mcx/surface	-	2,00 mcx/pi ²
Longueur/cube	-	64,0 pi lin.
Qté/cube	32 mcx	32 mcx
Poids/mcx	952 kg	2098 lb

Code Couleur

Code	Couleur
	Standard
16251369	Gris
16251367	Nuancé Gris Désert
16251368	Nuancé Gris Granite
16251874	Noir Sierra

Vendu en 8 morceaux
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge

Rang Type




INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Muret RB 24 po	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Wallstone 12 po

Disponible seulement à Ottawa et Gatineau



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
		100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16		Standard
	Poids/mcx	13,10 kg	16259305	Nuancé Gris Désert	
	Longueur/mcx	-	16259306	Nuancé Gris Granite	
	Longueur/rang	-	Vendu en 18 morceaux		
	Qté/cube	108 mcx	108 mcx		
	Poids/cube	1433 kg	3159 lb		

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnements

Couronnement Wedgestone

Disponible seulement à Ottawa et Gatineau



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
		100 x 200 x 231 / 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 / 6		Standard
	Poids/mcx	8,35 kg	16259328	Nuancé Gris Désert	
	Longueur/cube	-	16259329	Nuancé Gris Granite	
	Qté/cube	150 mcx	150 mcx		
	Poids/cube	1390 kg	3064 lb		
			Vendu en 25 morceaux		
			Approvisionnement Cambridge		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Système de marche 15 po modulaire Celtik®




	Dimensions mm	Dimensions po	
	90 x 385 x 400	3 9/16 x 15 x 15 3/4	
Poids/mcx	35 kg	82 lb	
Contremarche	90 x 225 x 400	3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4	
Poids/mcx	20 kg	39 lb	
Qté/cube	20 ens.	5 Rgs	20 ens.
Longueur/cube	8 m lin.	26,25 pi lin.	
Poids/cube	1070 kg	2354 lb	

L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche

Code	Couleur
	Standard
16259059	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16259056	Nuancé Gris Norvick

Tige d'ancrage supplémentaire
F.A.B. usine
Vendu en ensemble
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Modulaire Celtik 15 po	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (muret Celtik).



76 Méga Lafitt Plus

77 Méga Melville Plus

Méga Marches

Marche Méga Lafitt® Plus



	Dimensions mm	Dimensions po
	180 x 406 x 1219	7 x 16 x 48
Poids/mcx	200 kg	441 lb
Longueur/cube	7,31 m lin.	24 pi lin.
Qté/cube	6 mcx	3 Rgs
Poids/cube	1143 kg	2740 lb

Code	Couleur
	Standard
16204026	Nuancé Beige Margaux
16203211	Nuancé Gris Newport
16204028	Noir Rockland
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Woodstock	


Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Méga Lafitt Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section marches).
En raison de la masse élevée de cet élément de marche, nous recommandons d'utiliser un équipement de manutention spécialisé telle une pince adaptée pour déplacer et installer cette marche. La pince de type « GRANDE » de Permacon peut être utilisée.

Marche Méga Melville® Plus



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	180 x 406 x 1219	7 x 16 x 48		Standard	
Poids/mcx	203 kg	447 lb	10050113	Nuancé Beige Ambré	
Longueur/cube	7,31 m lin.	24 pi lin.	10050092	Nuancé Gris Newport	
Qté/cube	6 mcx	3 Rgs	10050112	Nuancé Gris Ombragé	
Poids/cube	1243 kg	2740 lb	10050116	Nuancé Gris Scandina	
			10050111	Noir Rockland	
			Vendu à l'unité Approvisionnement St-Eustache		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Méga Melville Plus	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section marches).
En raison de la masse élevée de cet élément de marche, nous recommandons d'utiliser un équipement de manutention spécialisé telle une pince adaptée pour déplacer et installer cette marche. La pince de type « GRANDE » de Permacon peut être utilisée.



- 
- 80 Celtik
 - 81 Lafitt
 - 80 Méga Celtik
 - 82 Melville
 - 83 Novo *Nouveau*
 - 84 Universelle

Bordures

Bordure Celtik®



	Dimensions mm	Dimensions po
	110 x 90 x variable	4 5/16 x 3 9/16 x variable
Poids/mcx (moy)	6 kg	12 lb
Longueur/mcx	4,25 mcx / m lin.	1,30 mcx / pi lin.
Longueur/rang	7,92 m lin.	26,00 pi lin.
Longueur/cube	31,68 m lin. 4 Rgs	104,00 pi lin.
Qté/cube	A = 32 B = 32 C = 32 D = 32	
Poids/cube	778 kg	1711 lb

Afin de faciliter la vente de demi-rang, soit 13 pi lin., chaque rang comprend deux boîtes d'ancrage. Dans chaque boîte est inclus 16 attaches et 16 clous.

Code	Couleur
	Standard
14109005	Nuancé Beige et Noir Sheffield
14109008	Nuancé Gris Norvick
Vendu au rang	
Approvisionnement Trois-Rivières	

Rang Type

A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A
A	B	C	A

Bordure Méga Celtik®



	Dimensions mm	Dimensions po
	200 x 115 x 300	7 7/8 x 4 1/2 x 11 13/16
Poids/mcx	16 kg	35 lb
Longueur/mcx	3,30 mcx/m lin.	1,01 mcx/pi lin.
Longueur/rang	4,80 m lin.	15,76 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin. 6 Rgs	94,56 pi lin.
Qté/cube	96 mcx	96 mcx
Poids/cube	1538 kg	3377 lb

Code	Couleur
	Standard
14109001	Nuancé Beige et Noir Sheffield
14109002	Nuancé Gris Norvick
Vendu au rang	
Approvisionnement Trois-Rivières	

Rang Type


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Celtik et Méga Celtik	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Lafitt®




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type												
	125 x 115 x 600	4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8		Prestige	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>												
Poids/mcx	20 kg	43 lb	12053567	Nuancé Beige Margaux													
Longueur/mcx	1,67 mcx/m lin.	0,51mcx/pi lin.	12053556	Noir Rockland													
Longueur/rang	8,39 m lin.	27,51 pi lin.		Standard													
Longueur/cube	33,56 m lin. 4 Rgs	110,04 pi lin.	12053547	Nuancé Gris Newport													
Qté/cube	56 mcx	56 mcx	Vendu au rang Approvisionnement Montréal														
Poids/cube	1100 kg	2424 lb															


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Lafitt	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Melville®




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type												
	125 x 115 x 600	4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8		Prestige	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>												
Poids/mcx	20 kg	45 lb	12053564	Nuancé Beige Ambré													
Longueur/mcx	1,67 mcx/m lin.	0,51 mcx/pi lin.	12052101	Nuancé Gris Scandina													
Longueur/rang	8,39 m lin.	27,51 pi lin.	12052496	Noir Rockland													
Longueur/cube	33,56 m lin. 4 Rgs	110,04 pi lin.		Standard													
Qté/cube	56 mcx	56 mcx	12053563	Nuancé Gris Ombragé													
Poids/cube	1137 kg	2503 lb	Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement Montréal														

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Melville	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Novo *Nouveau*



	Dimensions mm	Dimensions po
	178 x 152,5 x 610	7 x 6 x 24 in
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Longueur/mcx	0,61 m lin.	2 pi lin.
Longueur/rang	7,32 m lin.	24 pi lin.
Longueur/cube	29,28 m lin.	4 Rgs 96 pi lin.
Qté/cube	48 mcx	48 mcx
Poids/cube	1884 kg	4154 lb

Code	Couleur
	Prestige
122000013	Nuancé Beige Ambré
122000012	Nuancé Gris Scandina
122000011	Noir Rockland

Approvisionnement Québec


Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES



Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Novo	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Bordure Universelle




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	200 x 80 x 1000	8 x 3 1/8 x 39		Standard	
Poids/mcx	37 kg	81 lb	14209010	Gris	
Longueur/mcx	1,00 mcx/m lin.	0,31 mcx/pi lin.	Vendu à l'unité		
Qté/cube	40 mcx	4 Rgs	Approvisionnement St-Eustache et Québec		
Poids/cube	1497 kg	3293 lb			

	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	200 x 80 x 300	8 x 3 1/8 x 12		Standard	
Poids/mcx	19 kg	42 lb	14209015	Gris	
Qté/cube	64 mcx	4 Rgs	Vendu à l'unité		
Poids/cube	1261 kg	2774 lb	Approvisionnement St-Eustache		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordure Universelle	N/A	N/A	30 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

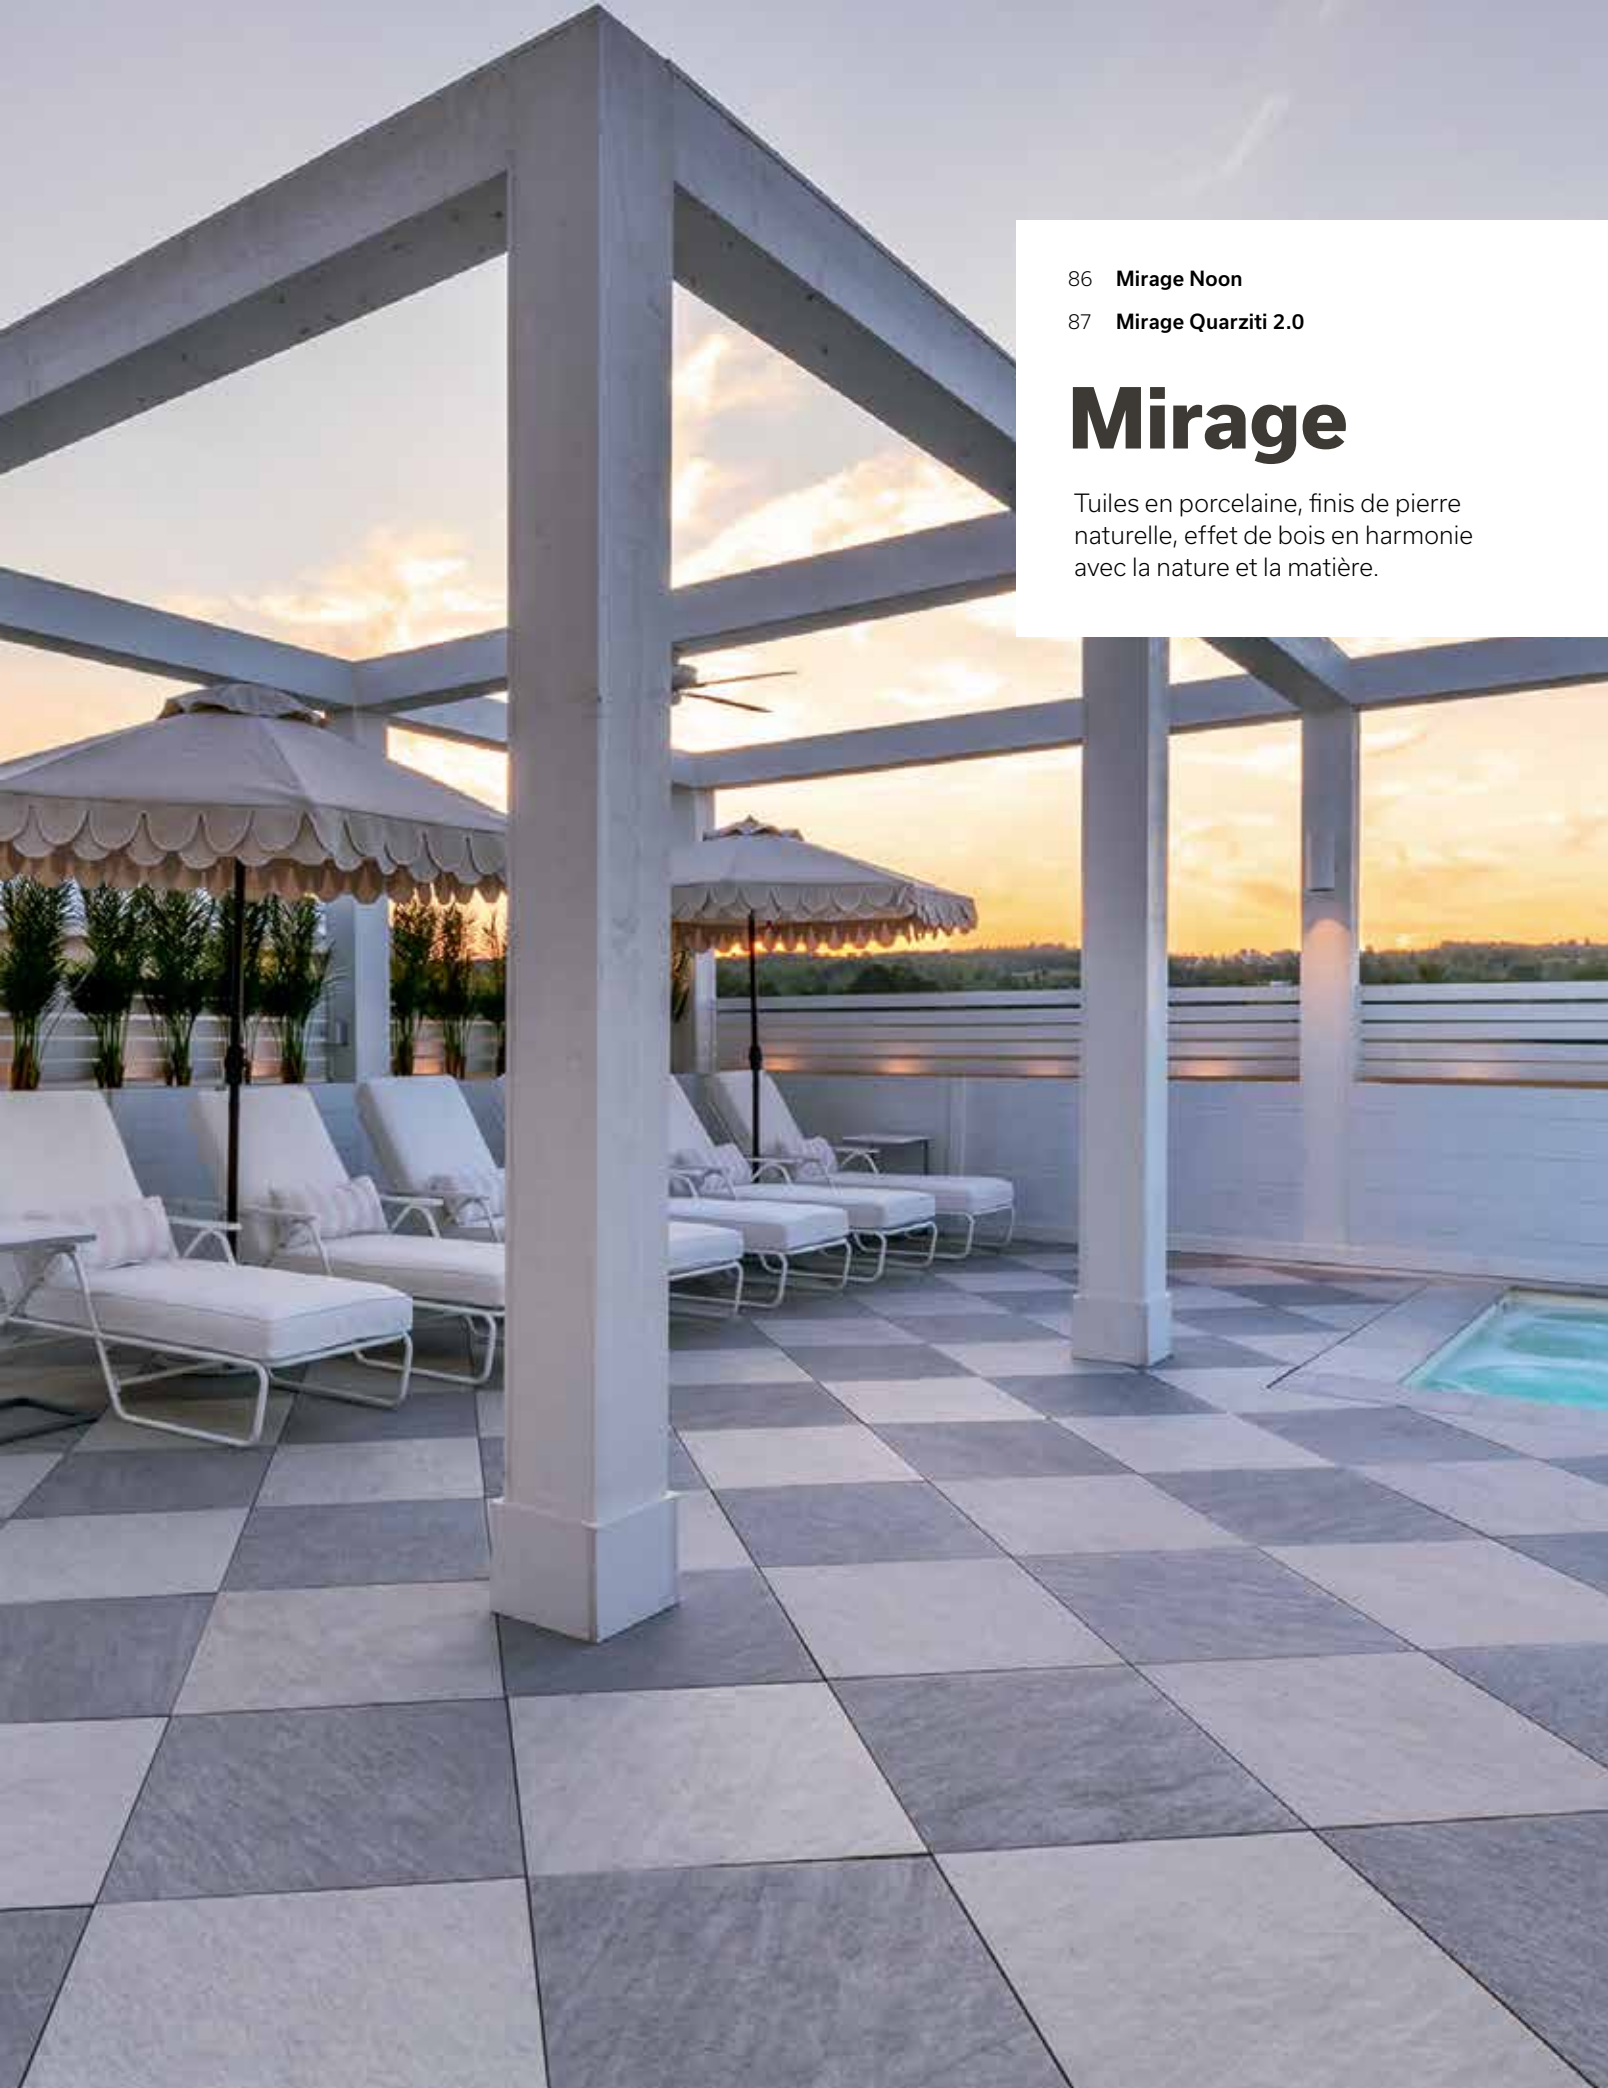

86 **Mirage Noon**



87 **Mirage Quarziti 2.0**

Mirage


Tuiles en porcelaine, finis de pierre naturelle, effet de bois en harmonie avec la nature et la matière.

Tuiles de porcelaine Mirage : Noon




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	20 x 300 x 1200	3/4 x 11 13/16 x 47 1/4		Standard	
Poids/mcx	17 kg	37 lb	43755243	Daylight	
Surface/mcx	0,36 m ²	3,88 pi ²	43755244	Ember	
Surface/boîte	0,72 m ²	7,75 pi ²	Vendu par boîte de 2 modules		
Surface/cube	25,92 m²	279 pi²	Approvisionnement Montréal		
Qté/cube	36 boîtes	36 boîtes			
Poids/cube	1208 kg	2664 lb			

Motif de pose



Damier



Linéaire

Les tuiles Mirage sont exclusivement réservées à des applications piétonnières résidentielles. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet. Il est recommandé de ne pas passer de plaque vibrante sur ce produit. Les tuiles Mirage ne sont pas conçues pour une installation sur plots.

Tuiles de porcelaine Mirage : Quarziti 2.0



Grand Rectangle 600 x 1200




	Dimensions mm	Dimensions po
	20 x 600 x 1200	3/4 x 23 5/8 x 47 1/4
Poids/mcx	33 kg	74 lb
Surface/mcx	0,72 m ²	7,75 pi ²
Surface/cube	25,20 m ²	271,25 pi ²
Qté/cube	35 boîtes	35 boîtes
Poids/cube	1207 kg	2656 lb

Code	Couleur
	Standard
43750638	Glacier
43750337	Mantle
43750338	Waterfall

Vendu par boîte de 1 module
Approvisionnement Montréal

Rang Type



Grand Carré 600 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
	20 x 600 x 600	3/4 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	17 kg	37 lb
Surface/mcx	0,36 m ²	3,88 pi ²
Surface/cube	21,60 m ²	232,50 pi ²
Qté/cube	30 boîtes	30 boîtes
Poids/cube	1034 kg	2280 lb

Code	Couleur
	Standard
43750931	Glacier
43750460	Mantle
43750462	Waterfall

Vendu par boîte de 2 modules
Approvisionnement Montréal

Rang Type



Couronnement de piscine 330 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
	20 x 330 x 600	3/4 x 13 x 23 5/8
Poids/mcx	9 kg	20 lb
Surface/mcx	0,20 m ²	2,13 pi ²
Surface/cube	23,75 m ²	255,75 pi ²
Qté/cube	40 boîtes	40 boîtes
Poids/cube	1080 kg	2400 lb


Code	Couleur
	Standard
43755036	Glacier
43755034	Mantle
43755063	Waterfall

Vendu par boîte de 3 modules
Approvisionnement Montréal


Rang Type



Motif de pose



Damier 600 x 1200



Damier 600 x 600

Les tuiles Mirage sont exclusivement réservées à des applications piétonnières résidentielles. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet. Il est recommandé de ne pas passer de plaque vibrante sur ce produit. Les tuiles Mirage ne sont pas conçues pour une installation sur plots.

Sables polymères



Sable polymère SMARTSAND			CODE	COULEUR
Poids/sac	22,73 kg	50 lb	40101218	Tan
Sacs/cube	56 sacs		40101219	Granite
			40101220	Gris Urbain

Sable polymère HP NextGel			CODE	COULEUR
Poids/sac	22,73 kg	50 lb	40100596	Tan
Sacs/cube	56 sacs		40100597	Granite
			40100598	Gris Urbain
			40105613	Ivoire
			40108003	Noir

Sable polymère RG+ NextGel <i>Nouveau</i>			CODE	COULEUR
Poids/sac	22,73 kg	50 lb	40100593	Tan
Sacs/cube	56 sacs		40105160	Granite Foncé

Produit de jointoiement NOCO <i>Nouveau</i>			CODE	COULEUR
Poids/sac	22,73 kg	50 lb	40104121	Tan Désert
Sacs/cube	56 sacs		40104120	Gris Acier

EDGE BOND <i>Nouveau</i>			CODE	COULEUR
Poids/sac	22,7 kg	50 lb	70972432	Gris
Sacs/cube	56 sacs			

Composé pour joint STORM <i>Nouveau</i>			CODE	COULEUR
Poids/seau	18,1 kg	40 lb	40105082	Tan
Seaux/cube	50 seaux		40105084	Granite
			141000028	Ivoire
			40100613	Noir

TABLEAU DES QUANTITÉS POUR LE REMPLISSAGE DE JOINTS SURFACE PAR SAC DE 22,7 KG (50 LB)

PAVÉS	Sable polymère Techniseal
Pavé Brooklyn <i>Nouveau</i>	70 pi ² (6,5 m ²)
Pavé Capio <i>Nouveau</i>	108 pi ² (10,2 m ²)
Pavé Cassara Grand Rectangle	62 pi ² (5,73 m ²)
Pavé Esbelto DuraFusion	124 pi ² (11,53 m ²)
Pavé Méga Melville	217 pi ² (30,19 m ²)
Pavé Melville 60 Petit rectangle	103 pi ² (9,60 m ²)
Pavé Melville 80	116 pi ² (10,79 m ²)
Pavé Melville 80 Petit rectangle	77 pi ² (7,20 m ²)
Pavé Melville 80 DuraFusion	116 pi ² (10,79 m ²)
Pavé Melville Classic	65 pi ² (6,08 m ²)
Pavé Melville Plank - Large	79 pi ² (7,32 m ²)
Pavé Melville Plank - Slim	54 pi ² (5,06 m ²)
Pavé Mondrian Plus 60 Petit rectangle	38 pi ² (3,56 m ²)
Pavé Mondrian Plus 80	43 pi ² (3,99 m ²)
Pavé Mondrian Plus 80 Petit rectangle	29 pi ² (2,67 m ²)
Pavé Paleo Plus	95 pi ² (8,80 m ²)
Pavé Trafalgar 60	122 pi ² (11,37 m ²)
Pavé Vendome 80	33 pi ² (3,06 m ²)
Pavé Vendome 60	44 pi ² (4,08 m ²)


DALLES	Sable polymère Techniseal
Dalle Cassara Grand Rectangle	103 pi ² (12,16 m ²)
Dalle Cité - 500 x 750	147 pi ² (13,63 m ²)
Dalle Esbelto DuraFusion	165 pi ² (15,37 m ²)
Dalle Méga Melville	289 pi ² (26,92 m ²)
Dalle Melville 24 x 24	248 pi ² (23,04 m ²)
Dalle Melville 50	186 pi ² (17,26 m ²)
Dalle Melville 60	155 pi ² (14,39 m ²)
Dalle Melville 60 DuraFusion	155 pi ² (14,39 m ²)
Dalle Métrik	55 pi ² (5,10 m ²)
Dalle Mondrian Plus 50	186 pi ² (17,26 m ²)
Dalle Mondrian Plus 60	57 pi ² (5,31 m ²)
Dalle Rosebel	75 pi ² (6,36 m ²)
Dalle Wilfrid	244 pi ² (22,68 m ²)
Dalle Vertex <i>Nouveau</i>	181 pi ² (16,84 m ²)



- 90 Pavé Agora
- 92 Pavé Agora Aqua
- 93 Pavé AquaPave
- 94 Pavé Boulevard 300
- 97 Pavé Boulevard 500
- 99 Pavé Boulevard Drain
- 100 Pavé Boulevard Verde
- 101 Pavé Boulevard Strié
- 102 Pavé Boulevard TLI 90
- 103 Pavé Boulevard TLI 100
- 105 Pavé Boulevard TLI 150
- 107 Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320
- 108 Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300
- 109 Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125
- 110 Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320
- 111 Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300
- 112 Pavé Melville Classic 80
- 113 Pavé Paléo-Tec
- 114 Pavé Vertex *Nouveau*
- 115 Couronnement Keystone
- 116 Muret Keystone
- 117 Dalle SmartCast Reflect
- 118 Dalle Urbaine
- 119 Dalle Versailles
- 120 Bordures institutionnelles

Aménagement Architectural


Pavé Agora



Commercial léger



80 mm



	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	11 kg	24 lb
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m ²	1,51 mcx/pi ²
Surface/rang	0,86 m ²	9,26 pi ²
Surface/cube	6,88 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Poids/cube	1265 kg	2789 lb

Couleur

Standard

Nuancé Beige Ambré


Nuancé Gris Ombragé

Nuancé Gris Scandina

Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble

Rang Type



Grand Rectangle 80 mm



	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m ²	1,33 mcx/pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	7,84 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Qté/cube	112 mcx	112 mcx
Poids/cube	1440 kg	3175 lb

Couleur

Standard


Nuancé Beige Ambré

Nuancé Gris Ombragé


Nuancé Gris Scandina

Noir Rockland

Rang Type



100 mm



	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 167 x 300	4 x 6 9/16 x 11
B	100 x 200 x 300	4 x 7 7/8 x 11
C	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	13 kg	29 lb
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m ²	1,51 mcx/pi ²
Surface/rang	0,86 m ²	9,26 pi ²
Surface/cube	8,60 m²	10 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137,8 pi lin.
Poids/cube	1898 kg	4184 lb

Couleur

Standard

Nuancé Beige Ambré


Nuancé Gris Ombragé

Nuancé Gris Scandina

Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble

Rang Type



Pavé Agora - suite


Grand Rectangle 100 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	15,6 kg	33,1 lb
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m ²	1,33 mcx/pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	9.80 m²	10 Rgs
105.50 pi²		
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137,80 pi lin.
Qté/cube	140 mcx	140 mcx
Poids/cube	2184 kg	4704 lb

Couleur
Standard
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland

Rang Type



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES


Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Agora Aqua



Matériel pour remplir
les joints - Agrégats
ASTM #8




Commercial
léger




	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	11 kg	24 lb
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m ²	1,51 mcx/pi ²
Surface/rang	0,86 m ²	9,26 pi ²
Surface/cube	6,88 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Poids/cube	1265 kg	2789 lb

Couleur
Standard
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland
A, B, C sont vendus ensemble




	Dimensions mm	Dimensions po
Grand Rectangle	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m ²	1,33 mcx/pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	7,84 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Qté/cube	112 mcx	112 mcx
Poids/cube	1440 kg	3175 lb

Couleur
Standard
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland
A, B, C sont vendus ensemble



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora Aqua	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 7 mm (0.28 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 13 300mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé AquaPave®



Matériel pour remplir
les joints - Agrégats
ASTM #8



Commercial
léger




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 98 x 198	3 1/8 x 3 41/48 x 7
Poids/mcx	3,54 kg	7,80 lb
Surface/mcx	0,42 m ²	4,58 pi ²
Surface/cube	8,77 m²	94,40 pi²
Longueur/cube	132,60 pi lin. (rectangles seulement)	
Qté/cube	464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés)	
Poids/cube	1529 kg	3371 lb

Code	Couleur
	Prestige
10501969	Naturel

Appelez pour des informations sur les
couleurs personnalisées

Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

Motif de pose



Panneresse


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé AquaPave	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 6 mm (0.24 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard 300

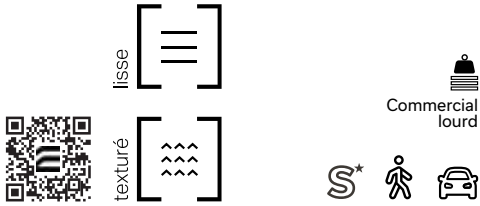


lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	


100 x 300	Dimensions mm		Dimensions po	
	A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16	
	Mcx/surface	33,33 mcx/m ²	3,05 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	72,33	10,33 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		




100 x 600	Dimensions mm		Dimensions po	
	J	100 x 100 x 600	4 x 4 x 23 5/8	
<i>Nouveau</i>	Mcx/surface	16,67 mcx/m ²	1,52 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	72,33	10,33 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		




100 x 450	Dimensions mm		Dimensions po	
	B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4	
	Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	85,28	10,66 par rang	
	Cubage pi ²	85,28	10,66 par rang	
	Cubage pi ²	63,96	10,66 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		



150 x 450	Dimensions mm		Dimensions po	
	C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4	
	Mcx/surface	14,81 mcx/m ²	1,37 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang	
	Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang	
	Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		



Pavé Boulevard 300 - suite

150 x 150




	Dimensions mm	Dimensions po
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Mcx/surface	44,44 mcx/m ²	4,12 mcx/pi ²
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



150 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



300 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



200 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Mcx/surface	8,33 mcx/m ²	0,77 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,31	10,33 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



300 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	5,55 mcx/m ²	0,52 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



600 x 600



	Dimensions mm	Dimensions po
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Mcx/surface	2,77 mcx/m ²	0,26 mcx/pi ²
Cubage pi ²	46,5	7,75 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
-----------------------	----------	----------

Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
-----------------------	----------	----------


Vendus séparément

Rang Type




Pavé Boulevard 300 - suite


Motif de pose




Linéaire




Linéaire modifié
25% F + 75% G




Modulaire
12% C + 21% D + 67% E




Modulaire
50% C + 50% D




Modulaire
33% C + 67% D




Modulaire
11% C + 89% E




Modulaire
33% C + 67% E




Modulaire
11 D + 89 E




Modulaire
8% C + 25% D + 67% E




Modulaire
5% C + 24% D + 71% E




Modulaire
10% C + 10% D + 80% E




Modulaire
8% C + 10% D + 80% E



Modulaire
12% C + 38% D + 50% E



Damier modifié
60% E + 40% F




Herringbone
100% A ou 100% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 300 100 x 300 100 x 600 100 x 450 150 x 450 150 x 150 150 x 300 300 x 300 200 x 600 300 x 600 600 x 600	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa \geq 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : \pm 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard 500



Commercial
lourd




lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

500 x 500	Dimensions mm		Dimensions po	
		100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16	
	Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	64,5	10,75 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



500 x 500 Motif 1/2	Dimensions mm		Dimensions po	
		100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16	
	Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	64,5	10,75 par rang	

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



500 x 500 Motif 1/4	Dimensions mm		Dimensions po	
		100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16	
	Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²	
	Cubage pi ²	64,5	10,75 par rang	


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément



Pavé Boulevard 500 - suite

500 x 500
Motif 1/16




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 500 x 500	4 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²
Cubage pi ²	64,5	10,75 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément


Rang Type




Motif de pose




Linéaire




Linéaire




Linéaire




Damier




Damier



Damier



Damier



Damier


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 500 500 x 500 500 x 500 - motif 1/2 500 x 500 - motif 1/4 500 x 500 - motif 1/16	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard Drain



Matériel pour remplir les joints - Agrégats ASTM #8




Commercial lourd



lisse	Couleur	
	lisse	lisse
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	texturé	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

209 x 209




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 209 x 209	4 x 8 1/4 x 8 1/4
Mcx/surface	22,9 mcx/m ²	2,13 mcx/pi ²
Cubage pi ²	56,4	9,4 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



150 x 300


Nouveau

	Dimensions mm	Dimensions po
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément


Rang Type




Laying Patterns 209 x 209




Linear



Checkerboard




Checkerboard




Checkerboard


Laying Patterns 150 x 300




Parquet



Herringbone



Herringbone 45°



Linear


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Drain	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Boulevard Drain 209 x 209 : Joint de 12 mm (0.47 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 17 387 mm/hr. / Boulevard Drain 150 x 300 : Joint de 12 mm (0.47 po)

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Boulevard Verde




Commercial léger




Couleur	
Lisse	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse

	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 300 x 450	4 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	15 kg	33 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m ²	0,68 mcx/pi ²
Surface/rang	1,09 m ²	11,72 pi ²
Surface/cube	8,72 m²	93,76 pi²
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin.	94,48 pi lin.
Qté/cube	64 mcx	64 mcx
Poids/cube	992 kg	2186 lb



Motif de pose



Damier

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Verde	CSA A231.2	50 %	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm


Répond au programme LEED concernant le crédit 7.1 visant la réduction des îlots de chaleur. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Boulevard Strié




Commercial
lourd




Couleur	
	Gris Cendré - Granitech
	Charbon Pâle - Granitech
	Charbon - Granitech
	Gris Pâle - Granitech
	Gris Beige - Granitech
	Blé des Champs - Granitech
	Blanc Opale - Granitech
	Gris Stanstead - Granitech
	Beige Shefford - Granitech
	Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech	



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Rang Type




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Strié	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 90

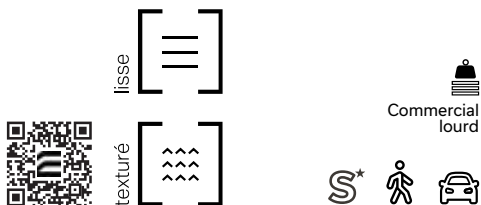


lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

160 x 240	Dimensions mm		Dimensions po	
	A	90 x 160 x 240	3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2	
Mcx/surface	26 mcx/m ²	2,42 mcx/pi ²		
Cubage pi ²	86,8	12,4 par rang		

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



320 x 520	Dimensions mm		Dimensions po	
	B	90 x 320 x 520	3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48	
Mcx/surface	6 mcx/m ²	0,56 mcx/pi ²		
Cubage pi ²	86	10,75 par rang		

Poids/pi ²	19,36 kg	42,60 lb
Poids/pi ²	20,65 kg	45,40 lb
Poids/pi ²	25,55 kg	56,20 lb

Vendus séparément




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 160 x 240 320 x 520	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 100



Commercial
lourd



Couleur	
lisse	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse

Couleur	
texturé	Gris Cendré - Granitech
	Charbon Pâle - Granitech
	Charbon - Granitech
	Gris Pâle - Granitech
	Gris Beige - Granitech
	Blé des Champs - Granitech
	Blanc Opale - Granitech
	Gris Stanstead - Granitech
	Brun Cambrien - Granitech
	Noir Cambrien - Granitech

150 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



300 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
B	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



300 x 700




	Dimensions mm	Dimensions po
C	150 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Mcx/surface	22,8 mcx/m ²	50,16 mcx/pi ²
Cubage pi ²	54,24	6,78 par rang

Poids/pi ²	22,8 kg	50,16 lb
-----------------------	---------	----------


Uniquement disponible dans le fini et les couleurs lisse

Rang Type




Pavé Boulevard TLI 100 - suite


Motif de pose



Linéaire



Linéaire




Modulaire
50% A + 50% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 100							
150 x 300	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur :
300 x 300							-1,0 à +2,0 mm
300 x 700							Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150



Commercial
lourd



lisse		Couleur
		Blanc - Lisse
		Gris Cendré - Lisse
		Charbon - Lisse
		Charbon Pâle - Lisse
		Noir ETX - Lisse
		Gris Pâle - Lisse
		Gris Beige - Lisse
		Blé des Champs - Lisse

texturé		Couleur
		Gris Cendré - Granitech
		Charbon Pâle - Granitech
		Charbon - Granitech
		Gris Pâle - Granitech
		Gris Beige - Granitech
		Blé des Champs - Granitech
		Blanc Opale - Granitech
		Gris Stanstead - Granitech
		Brun Cambrien - Granitech
		Noir Cambrien - Granitech

125 x 150




	Dimensions mm	Dimensions po
A	150 x 500 x 125	5 7/8 x 19 11/16 x 4 15/16
Mcx/surface	16 mcx/m ²	1,49 mcx/pi ²
Cubage pi ²	60,55	12,11 par rang / 48,44 par cube

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



250 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
B	150 x 500 x 250	5 7/8 x 19 11/16 x 9 7/8
Mcx/surface	8 mcx/m ²	0,74 mcx/pi ²
Cubage pi ²	67,25	13,45 par rang / 40,35 par cube


Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



500 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
C	150 x 500 x 500	5 7/8 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²
Cubage pi ²	64,56	10,76 par rang / 43,04 par cube

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb


Vendus séparément

Rang Type



Pavé Boulevard TLI 150 - suite

750 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
D	150 x 500 x 750	5 7/8 x 19 11/16 x 29 1/2
Mcx/surface	2,67 mcx/m ²	0,25 mcx/pi ²
Cubage pi ²	48,42	8,07 par rang

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



200 x 200




	Dimensions mm	Dimensions po
E	150 x 200 x 200	5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8
Cubage pi ²	51,6	8,6 par rang


Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément


Rang Type




Motif de pose




Modulaire
17% B + 33% C + 50% D




Modulaire
21% B + 42% C + 37% D




Modulaire
21% B + 17% C + 62% D




Modulaire
25% B + 50% C + 25% D



Modulaire
13% B + 25% C + 62% D



Modulaire
8% B + 17% C + 75% D




Modulaire
29% B + 33% C + 38% D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150							
125 x 500	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm
250 x 500							
500 x 500							
750 x 500							
200 x 200							


Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320

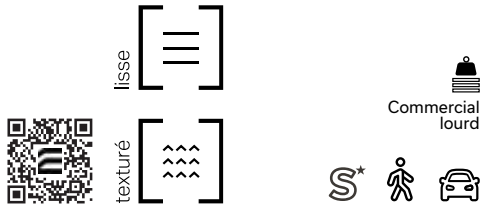

lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	


texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	




	Dimensions mm	Dimensions po
A	90 x 320 x 240	3 1/2 x 12 5/8 x 9 1/2
B	90 x 320 x 320	3 1/2 x 12 5/8 x 12 5/8
C	90 x 320 x 360	3 1/2 x 12 5/8 x 14 3/16
D	90 x 320 x 400	3 1/2 x 12 5/8 x 15 3/4
E	90 x 320 x 440	3 1/2 x 12 5/8 x 17 5/16
Cubage pi²	86,8	12,4 par rang

Rang Type		
Poids/pi²	19,36 kg	42,6 lb
Poids/pi²	20,65 kg	45,4 lb
Poids/pi²	25,55 kg	56,2 lb


Vendus séparément




Motif de pose



Linéaire



Linéaire
50% ABCDE + 50%
Grand Rectangle




Linéaire
Petit Rectangle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320							
320 x 240	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm
320 x 320							Largeur : -1,0 à +2,0 mm
320 x 360							Hauteur : ±3,0 mm
320 x 400							
320 x 440							

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300



Commercial
lourd




Couleur	
Lisse	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse




	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 300 x 400	4 x 11 13/16 x 15 3/4
B	100 x 300 x 500	4 x 11 13/16 x 19 11/16
C	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	22,8 kg	50,16 lb
Cubage pi ²	77,52	9,69 par rang


Rang Type		
Poids/pi ²	22,8 kg	50,16 lb
Les modules ne sont pas vendus séparément		




Motif de pose



Linéaire



Linéaire
70% ABC + 30% D




Linéaire
100% D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300 300 x 400 300 x 500 300 x 600	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125



Commercial
lourd




Couleur	
lisse	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse

Couleur	
texturé	Gris Cendré - Granitech
	Charbon Pâle - Granitech
	Charbon - Granitech
	Gris Pâle - Granitech
	Gris Beige - Granitech
	Blé des Champs - Granitech
	Blanc Opale - Granitech
	Gris Stanstead - Granitech
	Brun Cambrien - Granitech
	Noir Cambrien - Granitech


		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	150 x 125 x 333,33	5 7/8 x 4 15/16 x 13 1/8
B	B	150 x 125 x 416,67	5 7/8 x 4 15/16 x 16 3/8
C	C	150 x 125 x 458,33	5 7/8 x 4 15/16 x 18
D	D	150 x 125 x 500	5 7/8 x 4 15/16 x 19 11/16
E	E	150 x 125 x 541,67	5 7/8 x 4 15/16 x 21 5/16
F	F	150 x 125 x 583,33	5 7/8 x 4 15/16 x 23
	Cubage pi ²	53,80	10,76 par rang
	Cubage pi ²	53,80	10,76 par rang
	Cubage pi ²	43,04	10,76 par rang

Rang Type		
Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément



Motif de pose




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125 125 x 333,33 125 x 416,67 125 x 458,33 125 x 500 125 x 541,67 125 x 583,33	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320



Commercial
lourd




lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	


A	Dimensions mm		Dimensions po	
	A	B	A	B
	150 x 320 x 240	150 x 320 x 320	5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2	5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8
	150 x 320 x 320	150 x 320 x 360	5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16	5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4
	150 x 320 x 360	150 x 320 x 440	5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16	
	150 x 320 x 400			
	150 x 320 x 440			
		Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
		Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
		Cubage pi²	37,2	12,4 par rang

Rang Type		
Poids/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi²	43,6 kg	95,9 lb



Les modules ne sont pas vendus séparément

Motif de pose




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320 125 x 500 250 x 500 500 x 500 750 x 500 200 x 200	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300



Commercial
lourd




lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

Dimensions mm	Dimensions po	Poids/pi²		Rang Type
		kg	lb	
A	200 x 300 x 300	7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16	43,24	95,12
B	200 x 300 x 412,5	7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4	45,64	100,40
C	200 x 300 x 487,5	7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16	58,14	127,90
D	200 x 300 x 525	7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8		
E	200 x 300 x 562,5	7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8		
F	200 x 300 x 637,5	7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8		
G	200 x 300 x 675	7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16		
Mcx/surface	16 mcx/m²	1,49 mcx/pi²		
Cubage pi²	46,52	11,63 par rang		

Les modules ne sont pas vendus séparément

Motif de pose





Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300 300 x 300 300 x 412,5 300 x 487,5 300 x 525 300 x 562,5 300 x 637,5 300 x 675	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Pavé Melville® Classic 80




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 100 x 200	3 1/8 x 3 15/16 x 7 7/8
Poids/mcx	2,7 kg	5,95 lb
Mcx/surface	50,00 mcx/m ²	4,57 mcx/pi ²
Surface/rang	1,10 m ²	11,82 pi ²
Surface/cube	8,80 m²	8 Rgs 94,50 pi²
Longueur/rang	11,00 m lin.	36,10 pi lin.
Longueur/cube	88,00 m lin.	288,00 pi lin.
Poids/cube	1116 kg	2570 lb

Code	Couleur
	Standard
12054204	Gris


Rang Type




Motif de pose




Parquet



Chevron



Chevron 45°



Linéaire


1 sac de sable couvre approx. 65 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Classic 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Paleo-Tec




Commercial
lourd




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 140 x 220	4 x 5 1/2 x 8 5/8
Poids/mcx	6,80 kg	15,00 lb
Mcx/surface	32,50 mcx/m ²	3,00 mcx/pi ²
Surface/rang	0,99 m ²	10,62 pi ²
Surface/cube	5,92 m²	63,72 pi²
Longueur/rang	7,01 m lin.	23,00 pi lin.
Longueur/cube	42,06 m lin.	138,00 pi lin.
Poids/cube	1306 kg	2880 lb

Code	Couleur
	Standard
10102026	Gris Pâle
10109059	Nuancé Brun et Rouge
10109067	Nuancé Gris Norvick
10103056	Noir Rockland
Approvisionnement Woodstock	

Rang Type



Motif de pose




Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo-Tec	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Nouveau Pavé Vertex



Commercial léger




	Dimensions mm	Dimensions po	Couleur	Rang Type
A	A et B	100 x 150 et 300 x 600	4 x 5 7/8 et 11 13/16 x 23 5/8	
B	Surface/mcx (moy)	0,135 m ²	1,45 pi ²	
			Standard	
			Blanc - Lisse	
			Gris Cendré - Lisse	
			Charbon - Lisse	
			Charbon Pâle - Lisse	
			Noir ETX - Lisse	
			Gris Pâle - Lisse	
			Gris Beige - Lisse	
			Blé des Champs - Lisse	
Approvisionnement Montréal				

Motif de pose



Diagonales 100 x 450
avec pavés Boulevard 300
100 x 450




Fausses Courbes
avec pavés Boulevard 300
150 x 150
avec pavés Boulevard 300
150 x 300



Insertions 300 x 600
avec pavés Boulevard 300
300 x 600




Jardin 600 x 600
avec pavés Boulevard 300
600 x 600




Lignes de Verde
avec pavés Boulevard Verde
600 x 600



Rangées 150 x 450
avec pavés Boulevard 300
150 x 450



Vis-à-vis 150 et 300
avec pavés Boulevard 300
150 x 150
avec pavés Boulevard 300
150 x 300



Vis-à-vis 150 x 300
avec pavés Boulevard 300
150 x 300

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Vertex	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


Couronnement Keystone



	Dimensions mm	Dimensions po
	102 x 267 x 432	4 x 10 1/2 x 17
Poids/mcx	30 kg	64 lb
Longueur/mcx	2,20 mcx/m lin.	0,67 mcx/pi lin.
Surface/cube	2,60 m ²	28,00 pi ²
Qté/cube	56 mcx	7 Rgs
Poids/cube	1655 kg	3640 lb

Code	Couleur
	Standard
16054730	Gris Fumé

Rang Type




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Keystone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Muret Keystone




Face Droite - Compact



	Dimensions mm	Dimensions po
	204 x 305 x 457	8 x 12 x 18
Poids/mcx	45 kg	99 lb
Mcx/surface	10,80 mcx/m ²	1,00 mcx/pi ²
Surface/cube	3,70 m ²	40,00 pi ²
Qté/cube	40 mcx	5 Rgs
Poids/cube	1832 kg	4039 lb

Code	Couleur
	Standard
16055000	Gris Fumé

Rang Type




Bloc de coin




	Dimensions mm	Dimensions po
	204 x 230 x 450	8 x 9 x 18
Poids/mcx	52 kg	114 lb
Mcx/surface	7,20 mcx/m ²	0,67 mcx/pi ²
Surface/cube	2,79 m ²	30,00 pi ²
Qté/cube	20 mcx	2 Rgs
Poids/cube	1044 kg	2296 lb

Code	Couleur
	Standard
16052390	Gris Fumé

Rang Type



Motif de pose



Linéaire


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Keystone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement


Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Dalle SmartCast® Reflect




	Dimensions mm	Dimensions po
	50 x 600 x 600	2 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	42,23 kg	93 lb
Mcx/surface	-	3,87 pi ²
Surface/cube	-	85,10 pi ²
Qté/cube	22 mcx	22 mcx
Poids/cube	929 kg	2046 lb

Code	Couleur
	Standard
12050108	Blanc
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Cambridge	



Motif de pose



Damier


INFORMATIONS TECHNIQUES



Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle SmartCast Reflect	CSA A231.1	±4.5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm


Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Urbaine^{MC}




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	55 x 610 x 610	2 3/16 x 24 x 24		Prestige	
Poids/mcx	52 kg	115 lb	12051214	Gris Cendré	
Surface/mcx	0,37 m ²	4 pi ²	127001100	Gris Pâle	
Surface/rang	0,74 m ²	8 pi ²	127001099	Nuancé Gris Bayona	
Surface/cube	8,92 m²	12 Rgs	127001177	Blanc - <i>N</i>	
Qté/cube	24 mcx	24 mcx	127001176	Gris Beige - <i>N</i>	
Poids/cube	1250 kg	2756 lb	Vendu à la palette complète Peut être empilé en double Approvisionnement Metcalfe		


Motif de pose



Damier



Demi-Panneresse

 1 sac de sable couvre approx. 271 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Urbaine	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm



* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).


Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Dalle Versailles®




	Dimensions mm	Dimensions po
	50 x 610 x 610	2 x 24 x 24
Poids/mcx	44 kg	97 lb
Mcx/surface	0,37 m ²	4,00 ft ²
Surface/cube	7,43 m ²	80,00 ft ²
Qté/cube	20 mcx	20 mcx
Poids/cube	880 kg	1940 lb

Code	Couleur
	Standard
12059261	Gris Alpin
12059263	Gris Trenton
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Montréal	



Motif de pose



Damier


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Versailles	CSA A231.1	±4.5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

Bordures institutionnelles



Bordure Surelevée A1 1 2M			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	300 x 150 x 1200	12 x 6 x 48	
Poids/mcx	101 kg	222 lb	
Longueur/cube	16,8 m lin.	55,1 pi lin.	
Qté/cube	14 mcx	2 Rgs	14 mcx
Poids/cube	1450 kg	3197 lb	

Bordure Arasée B1 1 2M			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	200 x 150 x 1200	8 x 6 x 48	
Poids/mcx	71 kg	156 lb	
Longueur/cube	25,2 m lin.	82,7 pi lin.	
Qté/cube	21 mcx	3 Rgs	21 mcx
Poids/cube	1520 kg	3350 lb	

Bordure Transition 200 à 300 AB1 (G) - BA1 (D)			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	200 à 300 x 150 x 1200	8 à 12 x 6 x 48	
Poids/mcx	94 kg	207 lb	
Longueur/cube	9,6 m lin.	31,5 pi lin.	
Qté/cube	8 mcx	2 Rgs	8 mcx
Poids/cube	810 kg	1786 lb	

Bordure Transition 175 à 300 AB1 (G) - BA1 (D)			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	175 à 300 x 150 x 500	7 à 12 x 6 x 20	
Poids/mcx	36 kg	79 lb	
Longueur/cube	8 m lin.	26,3 pi lin.	
Qté/cube	16 mcx	2 Rgs	16 mcx
Poids/cube	640 kg	1411 lb	

Coin Monolithique Intérieur			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	300 x 150 x 300	12 x 6 x 12	
Poids/mcx	47 kg	104 lb	
Longueur/cube	7,2 m lin.	23,6 pi lin.	
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs	24 mcx
Poids/cube	1190 kg	2623 lb	

Coin Monolithique Extérieur			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	300 x 150 x 300	12 x 6 x 12	
Poids/mcx	47 kg	104 lb	
Longueur/cube	7,2 m lin.	23,6 pi lin.	
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs	24 mcx
Poids/cube	1190 kg	2623 lb	

Quantité de bordures courbes requises pour angle de rotation de rayons normalisés								
Angle Rayon	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
0,625	-	1	-	2	-	3	-	4
1,25	1	2	3	4	5	6	7	8
2,50	2	4	6	8	10	12	14	16
5,00	4	8	12	16	20	24	28	32
7,5	6	12	18	24	30	36	42	48
10,00	8	16	24	32	40	48	56	64

Coin Extérieure C1 exposée			
	Dimensions mm	Dimensions po	
	300 x 150 x 1000	12 x 6 x 40	
Poids/mcx	100 kg	220 lb	
Longueur/cube	12 m lin.	39,4 pi lin.	
Qté/cube	12 mcx	2 Rgs	12 mcx
Poids/cube	1260 kg	2778 lb	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Bordures institutionnelles Bordure Surelevée Bordure Arasée Bordure Transition Coin Intérieur Coin Extérieur Courbe Extérieure	BNQ2624-210	≥ 4,5 MPa	45 MPa	500 g/m ²	2300 kg/m ³	5 %	Longueur : ±5,0 mm Largeur : ±3,0 mm Hauteur : ±5,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

TABLEAU DES QUANTITÉS POUR LE REMPLISSAGE DE JOINTS POUR PAVÉS ARCHITECTURAUX

Description			Superficie réalisée	
Pavés	Épaisseur (mm)		pi² / sac de 22,7 kg	m² / sac de 22,7 kg
Boulevard TLI-200 mm	(multi-longueurs)	200	46	4,3
Boulevard TLI-150 mm	MODULES			
	500 mm x 750 mm	150	93	8,6
	500 mm x 500 mm	150	77	7,2
	500 mm x 250 mm	150	52	4,8
	500 mm x 125 mm	150	31	2,8
Boulevard TLI 150 Crescendo 320	(multi-longueurs)	150	47	4,4
Boulevard TLI-150 mm	200 mm x 200 mm	150	27	2,5
Boulevard TLI 150 Crescendo 125	(multi-longueurs)	150	28	2,6
Boulevard TLI-100 mm	MODULES			
	300 mm x 300 mm	100	91	8,5
	150 mm x 300 mm	100	60	5,5
Boulevard TLI 100 Crescendo 300	(multi-longueurs)	100	120	11,2
Boulevard TLI-100 mm	300 mm x 700 mm	100	172	16,0
Boulevard TLI 90 Crescendo 320	(multi-longueurs)	90	70	6,6
Boulevard TLI-90 mm	160 mm x 240 mm	90	40	3,7
Boulevard TLI-90 mm	320 mm x 520 mm	90	83	7,7
Boulevard TLI-80 mm	120 mm x 240 mm	80	49	4,5
Boulevard 300	MODULES			
	600 mm x 600 mm	100	78	7,3
	200 mm x 600 mm	100	34	3,1
	300 mm x 600 mm	100	52	4,9
	300 mm x 300 mm	100	39	3,7
	150 mm x 150 mm	100	20	1,9
	150 mm x 300 mm	100	27	2,6
	150 mm x 450 mm	100	29	3,6
	100 mm x 300 mm	100	24	2,2
	100 mm x 450 mm	100	22	2,0
Boulevard 500	500 mm x 500 mm	100	66	6,1
Agora	300 mm x variable	100	53	4,9

Indice de réflectance solaire - Aménagement

L'indice de réflectance solaire (IRS) est simplement une formule mathématique, utilisant deux types de valeurs obtenues expérimentalement, la réflectance solaire et l'émissivité thermique. La réflectance solaire (SR) est un pourcentage de lumière solaire réfléchi par une surface lorsqu'elle est «touchée» par la lumière solaire. Une valeur de 0 indique que le matériau absorbe toute l'énergie solaire et une valeur de 1,0 indique une réflectance totale. La réflectance solaire agée représente la réflectance solaire d'une surface après trois ans, qui est généralement inférieure à la valeur de réflectance initiale. Selon LEED® v4, l'indice de réflectance solaire et la réflectance solaire agée sont des exigences facultatives. Ce rapport n'inclut donc pas ces valeurs. Veuillez plutôt utiliser des matériaux qui répondent aux exigences IRS et SR initial.

LEED® v4	IRS Initial	IRS âgé de 3 ans	Réflectance solaire initiale	Réflectance solaire âgée de 3 ans
Toutes applications (excepté toit-terrasse)	-	-	0,33	0,28
Application toit-terrasse (si pente faible du toit ≤ 2:12)	82	64	-	-
Toiture d'abri surplombant un stationnement	39	32	-	-

Produit	Couleur	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Pavés et dalles CASSARA MELVILLE	Beige Ambré	37	0,37
	Beige Margaux	31	0,32
	Blizzard	58	0,51
	Gris	29	0,29
	Gris Chambord	26	0,27
	Gris Ombragé	20	0,22
	Gris Newport	13	0,18
	Gris Scandinia	32	0,32
Pavé CAPIO	Noir Rockland	2	0,07
	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandinia	32	0,32
Dalle CITÉ	Noir Rockland	2	0,07
	Beige Caméo	60	0,54
	Gris Alpin	46	0,43
Pavés et dalles ESBELTO MELVILLE DuraFusion	Gris Sterling	29	0,29
	Hickory	12	0,15
	Marbella	20	0,22
Pavés et dalles MEGA MELVILLE	Silverstone	19	0,21
	Beige Ambré	37	0,37
	Beige Margaux	31	0,32
	Gris Chambord	26	0,27
	Gris Ombragé	20	0,22
	Gris Newport	13	0,18
Dalle VERTEX	Gris Scandinia	32	0,32
	Noir Rockland	N/A	N/A
	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandinia	32	0,32

Produit	Couleur	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Dalle MÉTRIK	Blizzard	58	0,51
	Gris Scandinia	32	0,32
	Noir Rockland	2	0,07
Pavé et dalle MONDRIAN PLUS	Beige Amboise	27	0,29
	Beige Margaux	11	0,17
	Gris Newport	9	0,15
	Gris Norvick	26	0,25
	Gris Scandinia	25	0,27
Pavé PALEO PLUS	Noir Rockland	N/A	N/A
	Beige Bourbon	23	0,24
Dalle ROSEBEL	Gris Norvick	18	0,20
	Beige Amboise	29	0,29
	Beige Margaux	18	0,20
	Gris Newport	14	0,17
Pavé TRAFALGAR	Gris Norvick	17	0,19
	Beige Margaux	29	0,29
	Gris Newport	9	0,13
Pavé VENDOME	Gris Norvick	17	0,20
	Beige Margaux	28	0,29
Dalle WILFRID	Gris Newport	12	0,15
	Noir Rockland	4	0,08
Pavé VIRAGE	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandinia	32	0,32
Pavé ZEN	Beige Ambré	37	0,37
	Gris Scandinia	32	0,32

N/A : Valeur non disponible
Les valeurs IRS et RS ci-dessus proviennent de laboratoires indépendants.

Indice de réflectance solaire - Architectural

L'indice de réflectance solaire (IRS) est simplement une formule mathématique, utilisant deux types de valeurs obtenues expérimentalement, la réflectance solaire et l'émittance thermique. La réflectance solaire (SR) est un pourcentage de lumière solaire réfléchi par une surface lorsqu'elle est «touchée» par la lumière solaire. Une valeur de 0 indique que le matériau absorbe toute l'énergie solaire et une valeur de 1,0 indique une réflectance totale. La réflectance solaire agés représente la réflectance solaire d'une surface après trois ans, qui est généralement inférieure à la valeur de réflectance initiale. Selon LEED® v4, l'indice de réflectance solaire et la réflectance solaire agés sont des exigences facultatives. Ce rapport n'inclut donc pas ces valeurs. Veuillez plutôt utiliser des matériaux qui répondent aux exigences IRS et SR initial.

LEED® v4	IRS Initial	IRS âgé de 3 ans	Réflectance solaire initiale	Réflectance solaire âgée de 3 ans
Toutes applications (excepté toit-terrasse)	-	-	0,33	0,28
Application toit-terrasse (si pente faible du toit ≤ 2:12)	82	64	-	-
Toiture d'abri surplombant un stationnement	39	32	-	-

Produit	Couleur	Lisse		Granitech		Meulé	
		Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)	Indice de réflectance solaire (IRS)	Réflectance solaire (RS)
Pavé AGORA	Nuancé Beige Ambré	37	0,37	-	-	-	-
	Nuancé Gris Ombragé	20	0,22	-	-	-	-
	Nuancé Gris Scandina	32	0,32	-	-	-	-
	Noir Rockland	N/A	N/A	-	-	-	-
Pavé BOULEVARD	Gris Cendré Pâle	-	-	28	0,28	33	0,32
	Gris Cendré	21	0,23	34	0,32	27	0,27
	Charbon Pâle	16	0,19	24	0,24	23	0,25
	Charbon	22	0,23	19	0,21	N/D	N/D
	Noir ETX	5	0,10	-	-	-	-
	Rouge	26	0,26	19	0,21	26	0,27
	Gris Pâle	43	0,39	65	0,56	54	0,48
	Gris Beige	39	0,37	47	0,42	35	0,33
	Beige / Blé des champs	41	0,38	41	0,37	41	0,37
	Blanc	67	0,57	69	0,59	67	0,57
	Brun	21	0,22	N/D	N/D	N/D	N/D
	Jaune	37	0,35	36	0,35	39	0,37
	Terracotta	25	0,26	29	0,29	32	0,31
	Caledonia	N/D	N/D	29	0,29	28	0,29
	Blanc Opale	-	-	49	0,45	N/D	N/D
	Gris Stanstead	-	-	40	0,37	37	0,36
	Beige Shefford	-	-	39	0,37	37	0,36
Brun Cambrien	-	-	13	0,16	13	0,16	
Noir Cambrien	-	-	11	0,15	12	0,15	
Dalle URBAINE	Blanc	67	0,57	-	-	-	-
	Gris Beige	39	0,37	-	-	-	-
	Gris Cendré	21	0,23	-	-	-	-
	Gris Pâle	43	0,39	-	-	-	-
	Nuancé Gris Bayona	11	0,14	-	-	-	-
Pavé PALEO-TEC	Gris Pâle	43	0,39	-	-	-	-
	Gris Norvick	22	0,22	-	-	-	-
	Noir Rockland	11	0,15	-	-	-	-
	Nuancé Brun Rouge Grès	14	0,17	-	-	-	-
Dalle SMARTCAST REFLECT	Blanc	78	0,66	-	-	-	-
Dalle VERSAILLES	Gris Alpin	-	-	31	0,33	-	-
	Gris Trenton	-	-	21	0,25	-	-
Pavé VERTEX	Blanc	-	-	-	-	-	-
	Gris Cendré	21	0,23	34	0,32	27	0,27
	Charbon Pâle	16	0,19	24	0,24	23	0,25
	Charbon	22	0,23	19	0,21	N/D	N/D
	Noir ETX	5	0,10	-	-	-	-
	Gris Pâle	43	0,39	65	0,56	54	0,48
	Gris Beige	39	0,37	47	0,42	35	0,33
Beige / Blé des champs	41	0,38	41	0,37	41	0,37	

- : Non disponible à la fabrication

N/D : Valeur non disponible

Les valeurs IRS et RS ci-dessus proviennent de laboratoires indépendants.

Garantie 50 ans Aménagement résidentiel



La garantie 50 ans de Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez consulter notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne présentent aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d'achat du produit. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage. Afin de préserver l'apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre *Guide d'entretien d'aménagement* disponible sur notre site Web.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment soumettre une réclamation ?



permacon.ca/fr/garantie/



Une preuve d'achat est nécessaire pour soumettre une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d'achat.²

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit défectueux. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits défectueux, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera requis de fournir au représentant Permacon les accès nécessaires pour qu'il puisse inspecter et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ne sont plus fabriqués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en

la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple, si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10^e année de la garantie (c'est-à-dire le 120^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Remplacer le produit défectueux s'il est encore disponible (seul le produit défectueux sera remplacé);
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ni autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera déposée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant résidentiels : logement familial de cinq unités ou moins, maison unifamiliale, maison-jardin ou en rangée.

² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons.

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit, ne pourra être émise à Permacon.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions énumérées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant d'un choc, d'un impact ou d'une charge excessive lors de la manutention, de l'utilisation ou du transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, les dalles ou les marches;
- L'utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur les produits ci-dessous :
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon décline toute responsabilité concernant les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être couverte par la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie chez les distributeurs de Permacon, ainsi que sur les photos des produits illustrant nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur est tenu d'approuver les produits livrés (et leur couleur) sur le chantier avant l'installation afin de confirmer sa satisfaction. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface des produits de Permacon. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique, qui n'a aucune incidence sur l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être tenue responsable de ce phénomène, qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'une efflorescence, un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'a aucune incidence sur les qualités techniques intrinsèques ni sur l'intégrité structurale des produits de Permacon. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut en aucun cas faire l'objet d'une garantie de la part de Permacon. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Notre guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton est disponible sur notre site Web permacon.ca

Garantie

Aménagement institutionnel, commercial et industriel

La garantie Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch destinés à un usage institutionnel, commercial et industriel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (*Canadian Standard Association*) et ASTM (*American Society for Testing and Materials*).

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne sont affectés d'aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager pour une durée de 5 ans, à partir de la date d'achat du produit. Les produits de maçonnerie utilisés dans une application institutionnelle, commerciale et industrielle sont garantis 50 ans. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment procéder à une réclamation ?



permacon.ca/fr/garantie/



Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit en défaut. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits en défaut, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera indispensable de fournir à Permacon les accès nécessaires pour pouvoir inspecter le produit et prendre les photos des produits concernés.

Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, il peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ont été discontinués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et

ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple: si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 2^e année de la garantie (c'est-à-dire le 24^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Fournir en remplacement le produit en question si encore disponible (seul le produit en défaut sera remplacé);
- Remettre 36/60 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ou autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera réalisée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie limitée à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant institutionnels, commerciaux et industriels : endroits publics, commerces, logements familiaux de six unités ou plus et tout autre endroit non résidentiel

² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général ou maçon

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation ne pourra être émise à Permacon reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit.

Cette garantie limitée exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions listées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant de choc, impact ou de charge excessive lors de manutention, utilisation ou transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, dalles ou marches;
- Les produits suivants ne sont pas couverts par cette garantie et leur utilisation dans une application commerciale, institutionnelle et industrielle n'est pas recommandée:
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon n'accepte aucune responsabilité pour les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être attribuable à la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie ainsi que les photos des produits présentés dans nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur des produits est responsable d'approuver les produits livrés sur le chantier avant l'installation, afin de vous assurer la satisfaction de la couleur reçue. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface de nos produits. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique. Celui-ci n'affecte en rien l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être considéré comme responsable pour ce phénomène qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'un phénomène appelé l'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'affecte nullement les qualités techniques intrinsèques ainsi que l'intégrité structurale de nos produits. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Notre guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton est disponible sur notre site Web permacon.ca



permacon.ca
1 888 PERMACON



PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH