



# Brique Melville Slik



- Format qui permet d'obtenir un coût total (matériel et pose) avantageux
- Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier
- S'installe sur les deux côtés



A	90 mm x 79 mm x 257 mm	3 1/2" x 3 1/8" x 10 1/8"
B	90 mm x 79 mm x 257 / 212 mm	3 1/2" x 3 1/8" x 10 1/8" / 8 3/8"



A




B



# Brique Melville Slik


	Mtl/St-Eustache/Qc/Metcalfe/Bolton
Poids par cube (kg)	1456
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	9,21
Pi.ca. par cube	110,47
Couverture	3,9 briques
Qté par cube	432 briques

## Motif de pose :

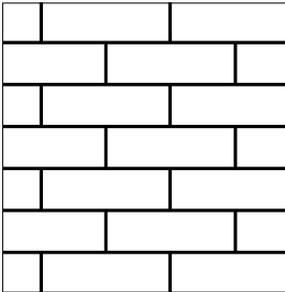


Demi Panneresse

## Rang type :

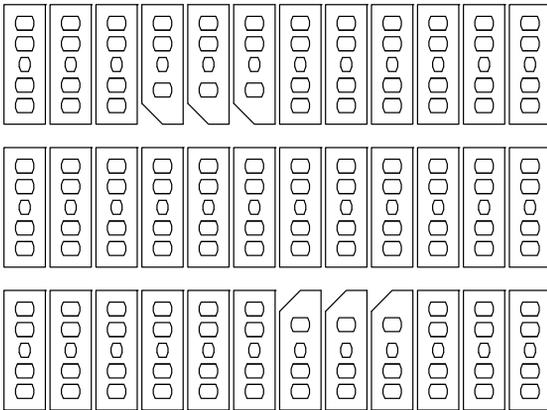

## Formats :

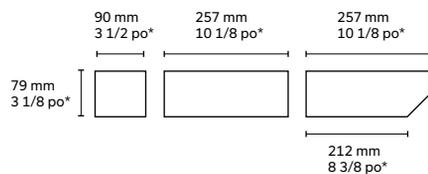

\* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

## Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
<b>Brique Melville Slik</b>	CSA A165.2	20 MPa	> 2000 kg/m <sup>3</sup>	8 %	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±2,0 mm	1,00 heure