




Suretouch Pierre Durham




Se caractérise principalement par une texture prononcée inspirée des manoirs français.

Poids par cube (kg)	1415
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	12,43
Pi.ca. par cube	149,16

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie)	22 lb/pi ² approximativement
--	---

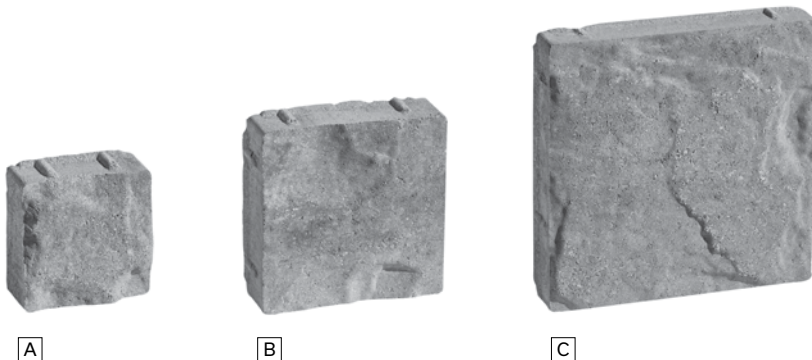


Motif de pose :




Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type :

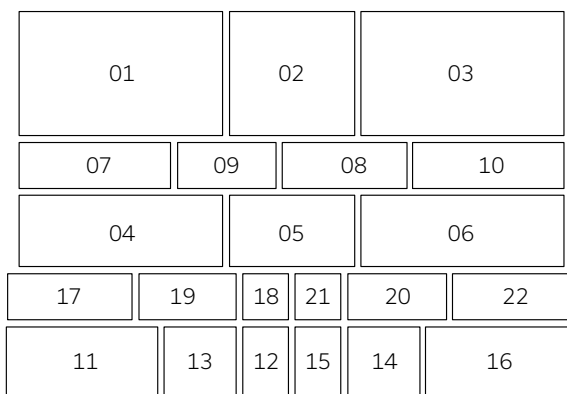

Composantes

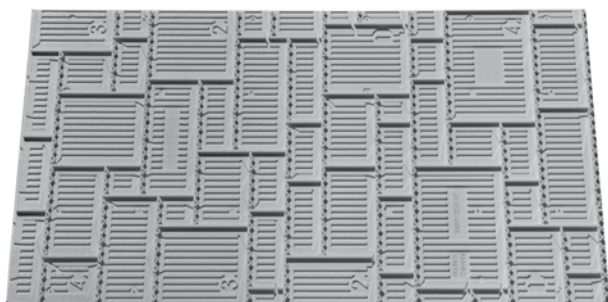

Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantpleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Durham				Code de produit
Pi² de pierre/palette	1 cube = 12 rangs	1 rang = 12,42	Total : 149 pi ²	
Panneaux de polystyrène	1 paquet (7 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 26 pi ²	34359039
Kit 90 - ancrages/vis	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 35 pi ²			
Mortier	Mortier 1-1-6 recommandé			

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
Pierre Durham	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques