




Suretouch Pierre Durham




Se caractérise principalement par une texture prononcée inspirée des manoirs français.

| | |
|---------------------|--------|
| Poids par cube (kg) | 1415 |
| Rangs par cube | 12 |
| Pi.ca. par rang | 12,43 |
| Pi.ca. par cube | 149,16 |

| | |
|--|---|
| Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie) | 22 lb/pi ² approximativement |
|--|---|

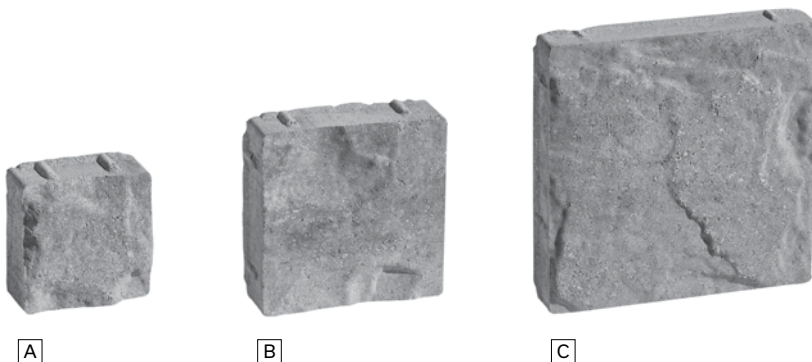


Motif de pose :




Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type :

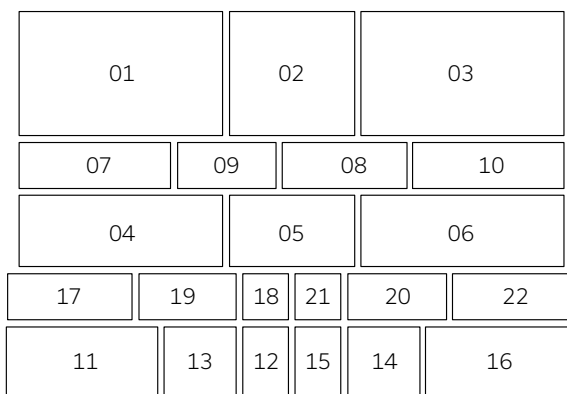

Composantes

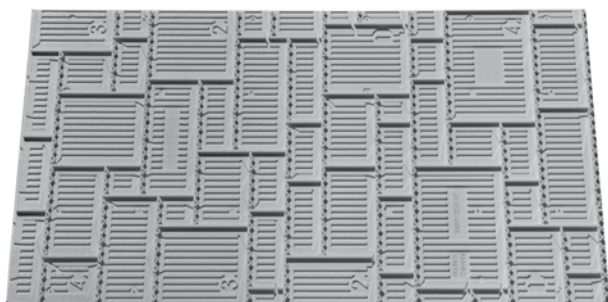

Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantpleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

| Pierre Durham | | | | Code de produit |
|---|---|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Pi² de pierre/palette | 1 cube = 12 rangs | 1 rang = 12,42 | Total : 149 pi ² | |
| Panneaux de polystyrène | 1 paquet (7 panneaux) = 1 cube de pierre | | 1 panneau = 26 pi ² | 34359039 |
| Kit 90 - ancrages/vis | 1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre | | | 34359020 |
| | 1 sac 30 kg = 35 pi ² | | | |
| Mortier | Mortier 1-1-6 recommandé | | | |

Informations techniques

| Produit | Standard | Résistance à la compression | Densité | Tolérances dimensionnelles |
|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Pierre Durham | CSA A165.94 | 25 MPa | A : plus de 2000 kg/m ³ | Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm |

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques