




## Suretouch Pierre Virtuo



- Lignes fines et surfaces lisses
- Disponible en plusieurs couleurs tendance et contemporaines
- Donnant l'allure de la vraie pierre

Poids par cube (kg)	1183
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	9,32
Pi.ca. par cube	111,84
Pi. lin par rang	14
Pi. lin par cube	168,05

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie) 22 lb/pi<sup>2</sup> approximativement



B



C




A



D

**Motif de pose :**

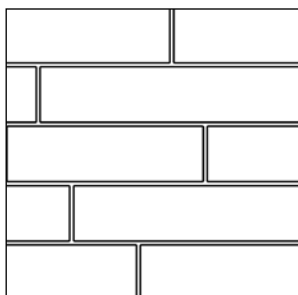


Linéaire

\* Suivre le motif de pose polystyrène

**Rang type :**



**Composantes**

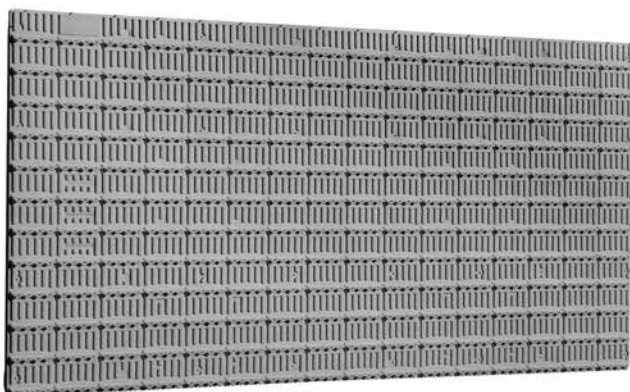

Panneau de polystyrène  
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,  
chantpleures



Base de départ  
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

**Matériel nécessaires à l'installation**

Pierre Virtuo				Code de produit
<b>Pi<sup>2</sup> de pierre/palette</b>	1 cube = 12 rangs	1 rang = 9,32	Total : 111,84 pi <sup>2</sup>	
<b>Panneaux de polystyrène</b>	1 paquet (6 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 32,5 pi <sup>2</sup>	34350052
<b>Kit 90 - ancrages/vis</b>	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 45 pi <sup>2</sup>			
<b>Mortier</b>	Mortier 1-1-6 recommandé			

**Informations techniques**

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
<b>Pierre Virtuo</b>	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m <sup>3</sup>	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

\* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques