



Brique Melville Slik



- Format qui permet d'obtenir un coût total (matériel et pose) avantageux
- Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier
- S'installe sur les deux côtés

Poids par cube (kg)	1456
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	9,21
Pi.ca. par cube	110,47
Couverture	3,9 briques
Qté par cube	432 briques

A	90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po
B	90 x 79 x 257 - 212 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 - 8 3/8 po

Code	Couleur
25100801	Beige Caméo
25100132	Gris Alpin
25102331	Gris Sterling
25109021	Nuancé Beige Margaux
25104441	Nuancé Gris Chambord
25102301	Nuancé Gris Newport
25104341	Nuancé Gris Scandina
25100032	Noir Rockland
169000982	Oasis
169000986	Terra




A



B


Brique Melville Slik

Motif de pose :




Demi Panneresse

Rang type :

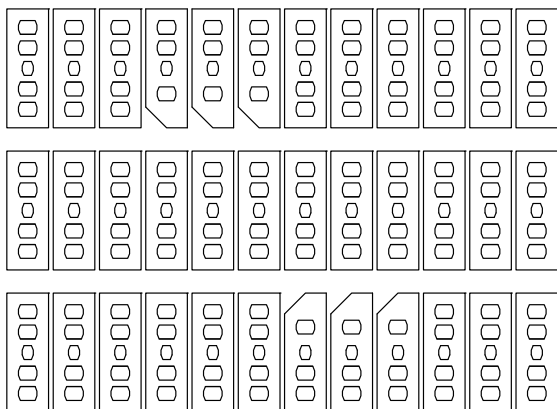

Formats :

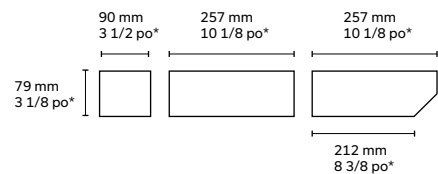

* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Brique Melville Slik	CSA A165.2	20 MPa	> 2000 kg/m ³	8 %	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±2,0 mm	1,00 heure