



## Maçonnerie alternative

Suretouch

## Pierre Durham



Se caractérise principalement par une texture prononcée inspirée des manoirs français.

Poids par cube (kg)	1415
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	12,43
Pi.ca. par cube	149,16

Code	Couleur
34350021	Nuancé Beige Margaux
34350127	Nuancé Gris Chambord
34350121	Nuancé Gris Newport

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie)	22 lb/pi <sup>2</sup> approximativement
--	---



A




B



C

# Suretouch - Pierre Durham


## Motif de pose :




Linéaire

\* Suivre le motif de pose polystyrène

## Rang type :

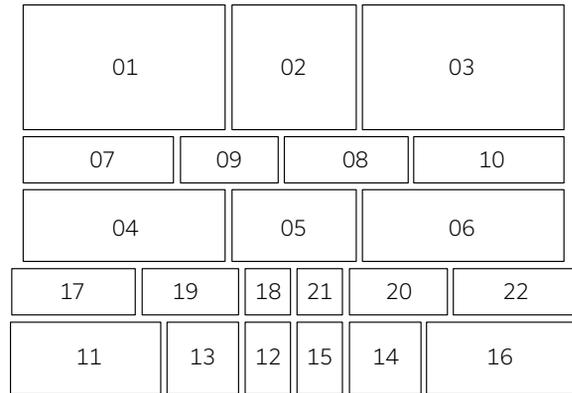

## Composantes

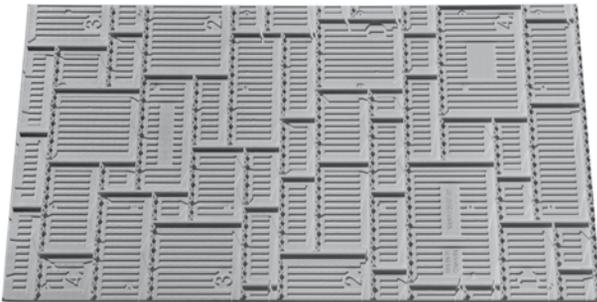

Panneau de polystyrène  
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,  
chantepleures



Base de départ  
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

## Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Durham				Code de produit
<b>Pi² de pierre/palette</b>	1 cube = 12 rangs	1 rang = 12,42	Total : 149 pi²	
<b>Panneaux de polystyrène</b>	1 paquet (7 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 26 pi²	34359039
<b>Kit 90 - ancrages/vis</b>	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 35 pi²			
<b>Mortier</b>	Mortier 1-1-6 recommandé			

## Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
<b>Pierre Durham</b>	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

\* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques