


# Pavé Boulevard 300




| Couleur                |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |

| Couleur                    |
|----------------------------|
| Gris Cendré - Granitech    |
| Charbon Pâle - Granitech   |
| Charbon - Granitech        |
| Gris Pâle - Granitech      |
| Gris Beige - Granitech     |
| Blé des Champs - Granitech |
| Blanc Opale - Granitech    |
| Gris Stanstead - Granitech |
| Brun Cambrien - Granitech  |
| Noir Cambrien - Granitech  |


| 100 x 300   | Dimensions mm   | Dimensions po    |
|-------------|-----------------|------------------|
| A           | 100 x 100 x 300 | 4 x 4 x 11 13/16 |
| Mcx/surface | 33,33 mcx/m²    | 3,05 mcx/pi²     |
| Cubage pi²  | 72,33           | 10,33 par rang   |

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Poids/pi²         | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Vendus séparément |          |          |




| 100 x 600   | Dimensions mm   | Dimensions po  |
|-------------|-----------------|----------------|
| J           | 100 x 100 x 600 | 4 x 4 x 23 5/8 |
| Mcx/surface | 16,67 mcx/m²    | 1,52 mcx/pi²   |
| Cubage pi²  | 72,33           | 10,33 par rang |

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Poids/pi²         | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Vendus séparément |          |          |




| 100 x 450   | Dimensions mm   | Dimensions po  |
|-------------|-----------------|----------------|
| B           | 100 x 100 x 450 | 4 x 4 x 17 3/4 |
| Mcx/surface | 22,22 mcx/m²    | 2,06 mcx/pi²   |
| Cubage pi²  | 85,28           | 10,66 par rang |
| Cubage pi²  | 85,28           | 10,66 par rang |
| Cubage pi²  | 63,96           | 10,66 par rang |

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Poids/pi²         | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi²         | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi²         | 28,83 kg | 63,40 lb |
| Vendus séparément |          |          |



| 150 x 450   | Dimensions mm   | Dimensions po      |
|-------------|-----------------|--------------------|
| C           | 100 x 150 x 450 | 4 x 5 7/8 x 17 3/4 |
| Mcx/surface | 14,81 mcx/m²    | 1,37 mcx/pi²       |
| Cubage pi²  | 81,36           | 10,17 par rang     |
| Cubage pi²  | 81,36           | 10,17 par rang     |
| Cubage pi²  | 61,02           | 10,17 par rang     |

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Poids/pi²         | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi²         | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi²         | 28,83 kg | 63,40 lb |
| Vendus séparément |          |          |



# Pavé Boulevard 300 - suite

150 x 150




|                        | Dimensions mm            | Dimensions po            |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| D                      | 100 x 150 x 150          | 4 x 5 7/8 x 5 7/8        |
| Mcx/surface            | 44,44 mcx/m <sup>2</sup> | 4,12 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 81,36                    | 10,17 par rang           |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 81,36                    | 10,17 par rang           |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 61,02                    | 10,17 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi <sup>2</sup> | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi <sup>2</sup> | 28,83 kg | 63,40 lb |

Vendus séparément

Rang Type



150 x 300




|                        | Dimensions mm            | Dimensions po            |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E                      | 100 x 150 x 300          | 4 x 5 7/8 x 11 13/16     |
| Mcx/surface            | 22,22 mcx/m <sup>2</sup> | 2,06 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 69,78                    | 11,63 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
|-----------------------|----------|----------|

Vendus séparément

Rang Type



300 x 300




|                        | Dimensions mm            | Dimensions po            |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F                      | 100 x 300 x 300          | 4 x 11 13/16 x 11 13/16  |
| Mcx/surface            | 11,11 mcx/m <sup>2</sup> | 1,03 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 69,78                    | 11,63 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
|-----------------------|----------|----------|

Vendus séparément

Rang Type



200 x 600




|                        | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| G                      | 100 x 200 x 600         | 4 x 7 7/8 x 23 5/8       |
| Mcx/surface            | 8,33 mcx/m <sup>2</sup> | 0,77 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 72,31                   | 10,33 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
|-----------------------|----------|----------|

Vendus séparément

Rang Type



300 x 600




|                        | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| H                      | 100 x 300 x 600         | 4 x 11 13/16 x 23 5/8    |
| Mcx/surface            | 5,55 mcx/m <sup>2</sup> | 0,52 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 69,78                   | 11,63 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
|-----------------------|----------|----------|

Vendus séparément

Rang Type



600 x 600




|                        | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| I                      | 100 x 600 x 600         | 4 x 23 5/8 x 23 5/8      |
| Mcx/surface            | 2,77 mcx/m <sup>2</sup> | 0,26 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 46,5                    | 7,75 par rang            |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 81,36                   | 10,17 par rang           |
| Cubage pi <sup>2</sup> | 61,02                   | 10,17 par rang           |

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids/pi <sup>2</sup> | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi <sup>2</sup> | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi <sup>2</sup> | 28,83 kg | 63,40 lb |


Vendus séparément

Rang Type




# Pavé Boulevard 300 - suite


## Motif de pose




Linéaire  
100% A, B, C, E, G, H ou J




Linéaire modifié  
75% F + 25% A  
75% I + 25% G




Modulaire  
67% H + 21% F + 12% E




Modulaire  
50% I + 50%  
50% F + 50% E




Modulaire  
67% I + 33% H  
67% F + 33% E




Modulaire  
89% H + 11% E




Modulaire  
67% H + 33% E




Modulaire  
89% E + 11% D  
89% H + 11% F




Modulaire  
67% H + 25% F + 8% E




Modulaire  
71% H + 25% F + 5% E




Modulaire  
80% H + 10% F + 10% E




Modulaire  
80% H + 10% F + 10% E



Modulaire  
50% H + 38% F + 12% E



Damier modifié  
60% E + 40% A  
60% H + 40% G




Herringbone  
100% A, B, C, E, G, H ou J

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                                                                                                                                     | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression   | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage                  | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard 300</b><br>100 x 300<br>100 x 600<br>100 x 450<br>150 x 450<br>150 x 150<br>150 x 300<br>300 x 300<br>200 x 600<br>300 x 600<br>600 x 600 | CSA A231.2 | N/A                     | $\mu$ 50 MPa<br>$\geq$ 45 MPa | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : $\pm$ 3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
 Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
 Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard 500

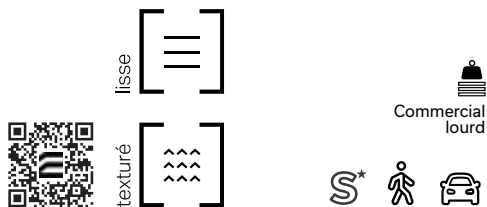

| Couleur                |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |

| Couleur                    |
|----------------------------|
| Gris Cendré - Granitech    |
| Charbon Pâle - Granitech   |
| Charbon - Granitech        |
| Gris Pâle - Granitech      |
| Gris Beige - Granitech     |
| Blé des Champs - Granitech |
| Blanc Opale - Granitech    |
| Gris Stanstead - Granitech |
| Brun Cambrien - Granitech  |
| Noir Cambrien - Granitech  |


| 500 x 500   | Dimensions mm   | Dimensions po           |
|-------------|-----------------|-------------------------|
|             | 100 x 500 x 500 | 4 x 19 11/16 x 19 11/16 |
| Mcx/surface | 4 mcx/m²        | 0,37 mcx/pi²            |
| Cubage pi²  | 64,5            | 10,75 par rang          |

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Poids/pi² | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi² | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi² | 28,83 kg | 63,40 lb |


Vendus séparément

| Rang Type |
|-----------|
|           |

## Motif de pose



Linéaire




Damier

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                         | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pavé Boulevard 500<br>500 x 500 | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard Drain



Matériel pour remplir  
les joints - Agrégats  
ASTM #8



Commercial  
lourd



## Couleur


|                        |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |



## Couleur

|                            |
|----------------------------|
| Gris Cendré - Granitech    |
| Charbon Pâle - Granitech   |
| Charbon - Granitech        |
| Gris Pâle - Granitech      |
| Gris Beige - Granitech     |
| Blé des Champs - Granitech |
| Blanc Opale - Granitech    |
| Gris Stanstead - Granitech |
| Brun Cambrien - Granitech  |
| Noir Cambrien - Granitech  |

## 209 x 209




|             | Dimensions mm   | Dimensions po     |
|-------------|-----------------|-------------------|
|             | 100 x 209 x 209 | 4 x 8 1/4 x 8 1/4 |
| Mcx/surface | 22,9 mcx/m²     | 2,13 mcx/pi²      |
| Cubage pi²  | 56,4            | 9,4 par rang      |


|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Poids/pi² | 22,33 kg | 49,13 lb |
| Poids/pi² | 23,63 kg | 51,99 lb |
| Poids/pi² | 28,83 kg | 63,40 lb |

Vendus séparément

## Rang Type



## 150 x 300




|             | Dimensions mm   | Dimensions po        |
|-------------|-----------------|----------------------|
| E           | 100 x 150 x 300 | 4 x 5 7/8 x 11 13/16 |
| Mcx/surface | 22,22 mcx/m²    | 2,06 mcx/pi²         |
| Cubage pi²  | 69,78           | 11,63 par rang       |


|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Poids/pi² | 22,33 kg | 49,13 lb |
|-----------|----------|----------|

Vendus séparément


## Rang Type




## Motifs de pose 209 x 209




Linéaire



Damier




Damier




Damier


## Motifs de pose 150 x 300




Parquet



Chevron



Chevron 45°



Linéaire


## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit              | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pavé Boulevard Drain | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles        | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Boulevard Drain 209 x 209 : Joint de 12 mm (0.47 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 17 387 mm/hr. / Boulevard Drain 150 x 300 : Joint de 12 mm (0.47 po)

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Nouveau Pavé Boulevard Hexagone





Commercial  
léger




| lisse | Couleur                |
|-------|------------------------|
|       | Blanc - Lisse          |
|       | Gris Cendré - Lisse    |
|       | Charbon - Lisse        |
|       | Charbon Pâle - Lisse   |
|       | Noir ETX - Lisse       |
|       | Gris Pâle - Lisse      |
|       | Gris Beige - Lisse     |
|       | Blé des Champs - Lisse |
|       | Rouge - Lisse          |

|  | Dimensions mm          | Dimensions po            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                     | 100 x 256 x 300        | 4 x 10 1/16 x 11 13/16   |
|                                                                                     | Mcx/surface            | 13,23 mcx/m <sup>2</sup> |
|                                                                                     | Cubage pi <sup>2</sup> | 68,32                    |

| Rang Type                                                                             |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |          |          |
| Poids/pi <sup>2</sup>                                                                 | 22,33 kg | 49,13 lb |



## Motif de pose



Damier

## INFORMATIONS TECHNIQUES


| Produit                 | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage                  | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pavé Boulevard Hexagone | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


# Pavé Boulevard Strié



| smooth [ ] | Couleur                    |
|------------|----------------------------|
|            | Gris Cendré - Granitech    |
|            | Charbon Pâle - Granitech   |
|            | Charbon - Granitech        |
|            | Gris Pâle - Granitech      |
|            | Gris Beige - Granitech     |
|            | Blé des Champs - Granitech |
|            | Blanc Opale - Granitech    |
|            | Gris Stanstead - Granitech |
|            | Beige Shefford - Granitech |
|            | Brun Cambrien - Granitech  |
|            | Noir Cambrien - Granitech  |

|  | Dimensions mm          | Dimensions po            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                     | 100 x 300 x 300        | 4 x 11 13/16 x 11 13/16  |
|                                                                                     | Mcx/surface            | 11,11 mcx/m <sup>2</sup> |
|                                                                                     | Cubage pi <sup>2</sup> | 69,78                    |
|                                                                                     | Poids/pi <sup>2</sup>  | 22,33 kg                 |

## Rang Type




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit              | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage                  | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pavé Boulevard Strié | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard Verde



Commercial  
léger




| Couleur                |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |




|                     | Dimensions mm   | Dimensions po         |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
|                     | 100 x 300 x 450 | 4 x 11 13/16 x 17 3/4 |
| Poids/mcx           | 13 kg           | 28 lb                 |
| Mcx/surface         | 7,36 mcx/m²     | 0,68 mcx/pi²          |
| Surface/rang        | 1,09 m²         | 11,72 pi²             |
| <b>Surface/cube</b> | <b>8,72 m²</b>  | <b>93,76 pi²</b>      |
| Longueur/rang       | 3,60 m lin.     | 11,81 pi lin.         |
| Longueur/cube       | 28,80 m lin.    | 94,48 pi lin.         |
| Qté/cube            | 64 mcx          | 64 mcx                |
| Poids/cube          | 1003 kg         | 2213 lb               |

## Rang Type



## Motif de pose



Damier

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                     | Norme      | Taux d'ouverture | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard Verde</b> | CSA A231.2 | 50 %             | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles        | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Répond au programme LEED concernant le crédit 7.1 visant la réduction des îlots de chaleur.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.