


Pavé Boulevard 300

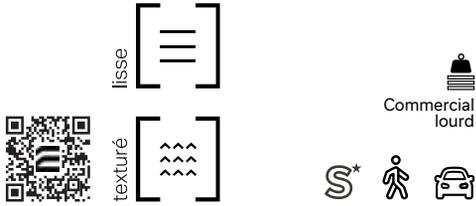

Couleur

lisse	Couleur
	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse
	Rouge - Lisse

Couleur

texturé	Couleur
	Gris Cendré - Granitech
	Charbon Pâle - Granitech
	Charbon - Granitech
	Gris Pâle - Granitech
	Gris Beige - Granitech
	Blé des Champs - Granitech
	Blanc Opale - Granitech
	Gris Stanstead - Granitech
	Brun Cambrien - Granitech
	Noir Cambrien - Granitech


100 x 300



	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16
Mcx/surface	33,33 mcx/m ²	3,05 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,33	10,33 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		

Rang Type

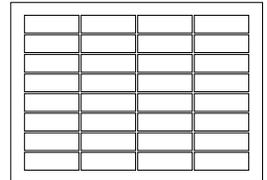


100 x 600



	Dimensions mm	Dimensions po
J	100 x 100 x 600	4 x 4 x 23 5/8
Mcx/surface	16,67 mcx/m ²	1,52 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,33	10,33 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		

Rang Type

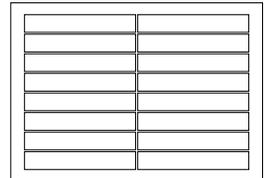


100 x 450



	Dimensions mm	Dimensions po
B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	85,28	10,66 par rang
Cubage pi ²	85,28	10,66 par rang
Cubage pi ²	63,96	10,66 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		

Rang Type

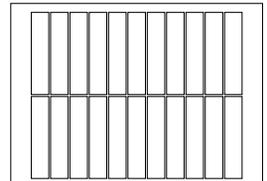


150 x 450



	Dimensions mm	Dimensions po
C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4
Mcx/surface	14,81 mcx/m ²	1,37 mcx/pi ²
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		

Rang Type

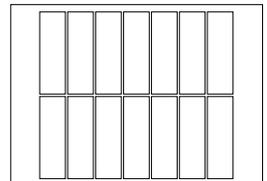

Pavé Boulevard 300 - suite

150 x 150




	Dimensions mm	Dimensions po
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Mcx/surface	44,44 mcx/m ²	4,12 mcx/pi ²
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type

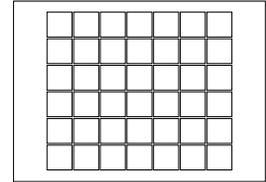

150 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type

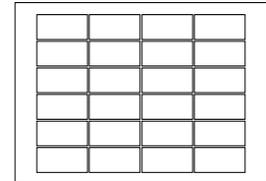

300 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type

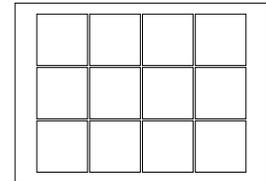

200 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Mcx/surface	8,33 mcx/m ²	0,77 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,31	10,33 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type

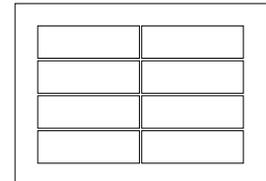

300 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	5,55 mcx/m ²	0,52 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type

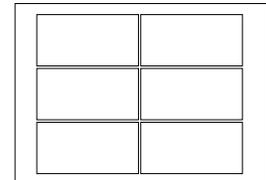

600 x 600



	Dimensions mm	Dimensions po
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Mcx/surface	2,77 mcx/m ²	0,26 mcx/pi ²
Cubage pi ²	46,5	7,75 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang


Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
-----------------------	----------	----------

Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb
-----------------------	----------	----------


Vendus séparément

Rang Type

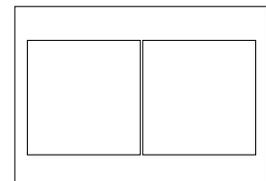


Pavé Boulevard 300 - suite


Motif de pose




Linéaire
100% A, B, C, E, G, H ou J




Linéaire modifié
75% F + 25% A
75% I + 25% G




Modulaire
67% H + 21% F + 12% E




Modulaire
50% I + 50%
50% F + 50% E




Modulaire
67% I + 33% H
67% F + 33% E




Modulaire
89% H + 11% E




Modulaire
67% H + 33% E




Modulaire
89% E + 11% D
89% H + 11% F




Modulaire
67% H + 25% F + 8% E




Modulaire
71% H + 25% F + 5% E




Modulaire
80% H + 10% F + 10% E




Modulaire
80% H + 10% F + 10% E



Modulaire
50% H + 38% F + 12% E



Damier modifié
60% E + 40% A
60% H + 40% G



Herringbone
100% A, B, C, E, G, H ou J

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 300 100 x 300 100 x 600 100 x 450 150 x 450 150 x 150 150 x 300 300 x 300 200 x 600 300 x 600 600 x 600	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa \geq 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : \pm 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
 Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
 Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.