


Pavé Boulevard TLI 80



Commercial léger



Couleur	
	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse
	Rouge - Lisse


120 x 240




	Dimensions mm	Dimensions po
A	90 x 120 x 240	3 1/8 x 4 3/4 x 9 1/2
Mcx/surface	34,7 mcx/m ²	3,23 mcx/pi ²
Cubage pi ²	115,32	9,61 par rang

Masse/pi² 17,36 kg 38,19 lb

Rang Type



Motif de pose




Mécanique

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 80 120 x 240	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 90

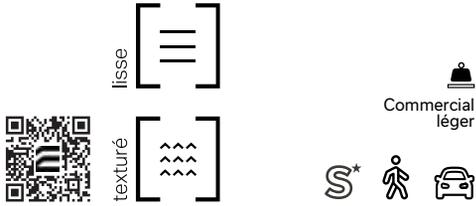


Couleur		
lisse	[]	Blanc - Lisse
	[]	Gris Cendré - Lisse
	[]	Charbon - Lisse
	[]	Charbon Pâle - Lisse
	[]	Noir ETX - Lisse
	[]	Gris Pâle - Lisse
	[]	Gris Beige - Lisse
	[]	Blé des Champs - Lisse
	[]	Rouge - Lisse

Couleur		
texturé	[]	Gris Cendré - Granitech
	[]	Charbon Pâle - Granitech
	[]	Charbon - Granitech
	[]	Gris Pâle - Granitech
	[]	Gris Beige - Granitech
	[]	Blé des Champs - Granitech
	[]	Blanc Opale - Granitech
	[]	Gris Stanstead - Granitech
	[]	Brun Cambrien - Granitech
	[]	Noir Cambrien - Granitech

160 x 240	Dimensions mm	Dimensions po	
	A	90 x 160 x 240	3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2
	Mcx/surface	26 mcx/m ²	2,42 mcx/pi ²
	Cubage pi ²	86,8	12,4 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



320 x 520	Dimensions mm	Dimensions po	
	B	90 x 320 x 520	3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48
	Mcx/surface	6 mcx/m ²	0,56 mcx/pi ²
	Cubage pi ²	86	10,75 par rang

Poids/pi ²	19,36 kg	42,60 lb
Poids/pi ²	20,65 kg	45,40 lb
Poids/pi ²	25,55 kg	56,20 lb

Vendus séparément




INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 160 x 240 320 x 520	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 100



Commercial
lourd



lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	
	Rouge - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

150 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



300 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
B	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



300 x 700




	Dimensions mm	Dimensions po
C	150 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Mcx/surface	22,8 mcx/m ²	50,16 mcx/pi ²
Cubage pi ²	54,24	6,78 par rang

Poids/pi ²	22,8 kg	50,16 lb
-----------------------	---------	----------


Uniquement disponible dans le fini et les couleurs lisse

Rang Type




Pavé Boulevard TLI 100 - suite


Motif de pose



Linéaire



Linéaire




Modulaire
50% A + 50% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 100							
150 x 300	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur :
300 x 300							-1,0 à +2,0 mm
300 x 700							Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150



Commercial
lourd



lisse	Couleur	
	lisse	texturé
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	
	Rouge - Lisse	

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

125 x 150




	Dimensions mm	Dimensions po
A	150 x 500 x 125	5 7/8 x 19 11/16 x 4 15/16
Mcx/surface	16 mcx/m ²	1,49 mcx/pi ²
Cubage pi ²	60,55	12,11 par rang / 48,44 par cube

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



250 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
B	150 x 500 x 250	5 7/8 x 19 11/16 x 9 7/8
Mcx/surface	8 mcx/m ²	0,74 mcx/pi ²
Cubage pi ²	67,25	13,45 par rang / 40,35 par cube

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



500 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
C	150 x 500 x 500	5 7/8 x 19 11/16 x 19 11/16
Mcx/surface	4 mcx/m ²	0,37 mcx/pi ²
Cubage pi ²	64,56	10,76 par rang / 43,04 par cube

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



Pavé Boulevard TLI 150 - suite

750 x 500




	Dimensions mm	Dimensions po
D	150 x 500 x 750	5 7/8 x 19 11/16 x 29 1/2
Mcx/surface	2,67 mcx/m ²	0,25 mcx/pi ²
Cubage pi ²	48,42	8,07 par rang

Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément

Rang Type



200 x 200




	Dimensions mm	Dimensions po
E	150 x 200 x 200	5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8
Cubage pi ²	51,6	8,6 par rang


Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi ²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi ²	43,6 kg	95,9 lb

Vendus séparément


Rang Type




Motif de pose




Modulaire
17% B + 33% C + 50% D




Modulaire
21% B + 42% C + 37% D




Modulaire
21% B + 17% C + 62% D




Modulaire
25% B + 50% C + 25% D



Modulaire
13% B + 25% C + 62% D



Modulaire
8% B + 17% C + 75% D



Modulaire
29% B + 33% C + 38% D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150							
125 x 500	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm
250 x 500							
500 x 500							
750 x 500							
200 x 200							

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.