



## Brique Melville Slik



- Format qui permet d'obtenir un coût total (matériel et pose) avantageux
- Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier
- S'installe sur les deux côtés

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Poids par cube (kg) | 1456        |
| Rangs par cube      | 12          |
| Pi.ca. par rang     | 9,21        |
| Pi.ca. par cube     | 110,47      |
| Couverture          | 3,9 briques |
| Qté par cube        | 432 briques |

|          |                        |                                   |
|----------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> | 90 x 79 x 257 mm       | 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po         |
| <b>B</b> | 90 x 79 x 257 - 212 mm | 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 - 8 3/8 po |

| Code      | Couleur              |
|-----------|----------------------|
| 25100801  | Beige Caméo          |
| 25100132  | Gris Alpin           |
| 25102331  | Gris Sterling        |
| 25109021  | Nuancé Beige Margaux |
| 25104441  | Nuancé Gris Chambord |
| 25102301  | Nuancé Gris Newport  |
| 25104341  | Nuancé Gris Scandina |
| 25100032  | Noir Rockland        |
| 169000982 | Oasis                |
| 169000986 | Terra                |




A




B

## Motif de pose :




Demi Panneresse

## Rang type :

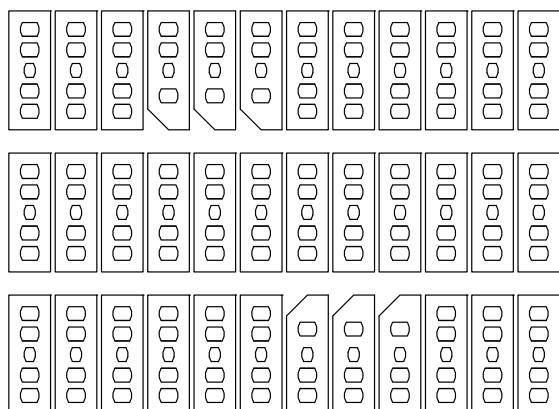

## Formats :

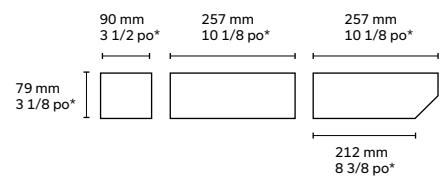

\* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

## Informations techniques

| Produit              | Standard   | Résistance à la compression | Densité                  | Absorption | Tolérances dimensionnelles                                     | Résistance au feu (CNB) |
|----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Brique Melville Slik | CSA A165.2 | 20 MPa                      | > 2000 kg/m <sup>3</sup> | 8 %        | Épaisseur : ±2,0 mm<br>Hauteur : ±2,0 mm<br>Longueur : ±2,0 mm | 1,00 heure              |