



Maçonnerie alternative

Suretouch

Pierre Durham



Se caractérise principalement par une texture prononcée inspirée des manoirs français.

Poids par cube (kg)	1415
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	12,43
Pi.ca. par cube	149,16

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie)	22 lb/pi ² approximativement
---	---


Code	Couleur
34350021	Nuancé Beige Margaux
34350127	Nuancé Gris Chambord
34350121	Nuancé Gris Newport



A




B



C

Suretouch - Pierre Durham


Motif de pose :




Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type :

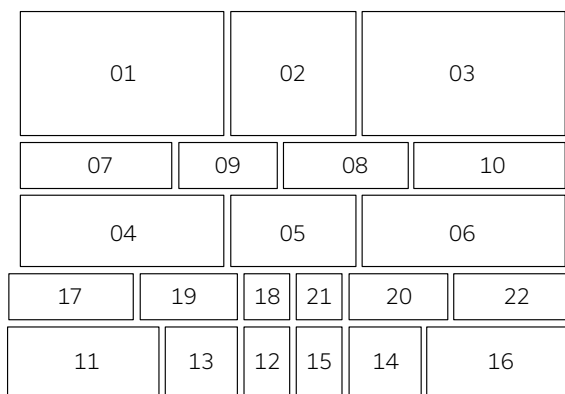

Composantes

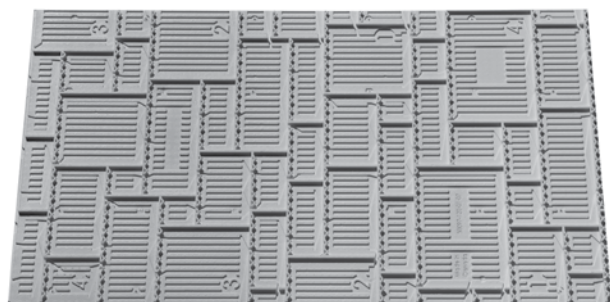

Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantepleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Durham	Code de produit		
Pi² de pierre/palette	1 cube = 12 rangs	1 rang = 12,42	Total : 149 pi²
Panneaux de polystyrène	1 paquet (7 panneaux) = 1 cube de pierre	1 panneau = 26 pi²	34359039
Kit 90 - ancrages/vis	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre		34359020
	1 sac 30 kg = 35 pi²		
Mortier	Mortier 1-1-6 recommandé		

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
Pierre Durham	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques