



Maçonnerie alternative

Suretouch

Pierre Morency




Se caractérise principalement par une texture prononcée qui évoque sans contredit la pierre de taille naturelle.


Poids par cube (kg)	1330
Rangs par cube	15
Pi.ca. par rang	10,67
Pi.ca. par cube	160,05

Code	Couleur
34359005	Nuancé Beige Margaux
34350026	Nuancé Gris Newport

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie)	22 lb/pi ² approximativement
---	---

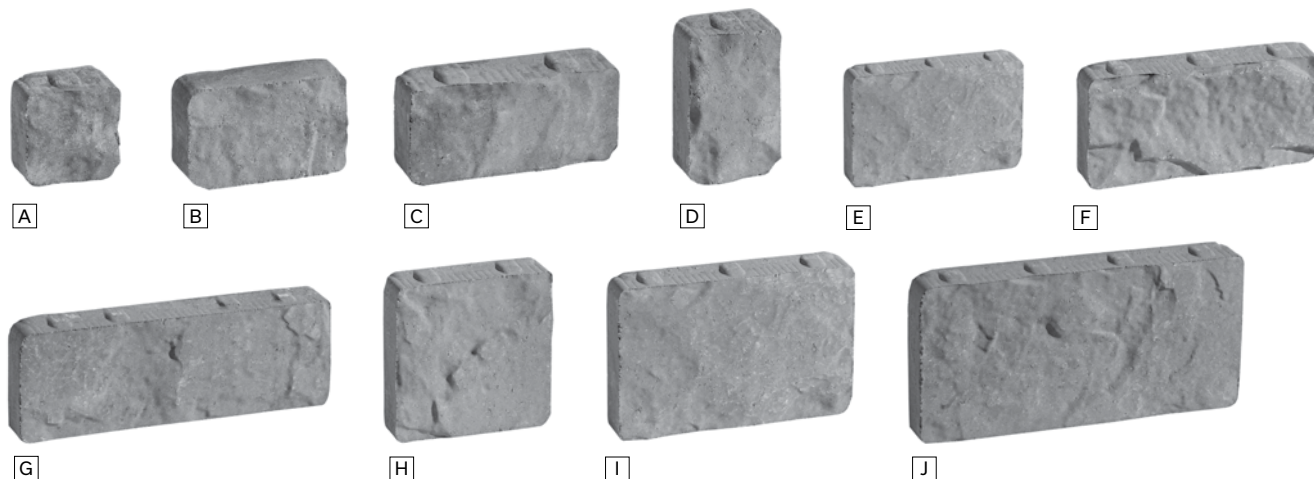

Motif de pose :



Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type :

33	14	15	16	31	32
30	27	07	08	28	
29	24	06	25	26	
21	05	22	13	23	
19	04	03	11	12	20
17	01	02	09	10	18

Composantes



Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantepleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Morency	Code de produit		
Pi² de pierre/palette	1 cube = 15 rangs	1 rang = 10,66	Total : 160 pi²
Panneaux de polystyrène	1 paquet (6 panneaux) = 1 cube de pierre	1 panneau = 32 pi²	34359013
Kit 90 - ancrages/vis	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre		34359020
	1 sac 30 kg = 25 pi²		
Mortier	Mortier 1-1-6 recommandé		

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
Pierre Morency	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques