



Brique Melville Slik

- Format qui permet d'obtenir un coût total (matériel et pose) avantageux
- Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier
- S'installe sur les deux côtés

A



B




Couleur	Code
Beige Caméo	25100801
Gris Alpin	25100132
Gris Sterling	25102331
Nuancé Beige Margaux	25109021
Nuancé Gris Chambord	25104441
Nuancé Gris Newport	25102301
Nuancé Gris Scandina	25104341
Noir Rockland	25100032
Oasis	169000982
Terra	169000986
Lisbonne N	25102482
Sépia N	25104371

Poids par cube (kg)	1456
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	9,21
Pi.ca. par cube	110,47
Couverture	3,9 briques
Qté par cube	432 briques

A	90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po
B	90 x 79 x 257 - 212 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 - 8 3/8 po


Brique Melville Slik

Motif de pose




Demi Panneresse

Rang type

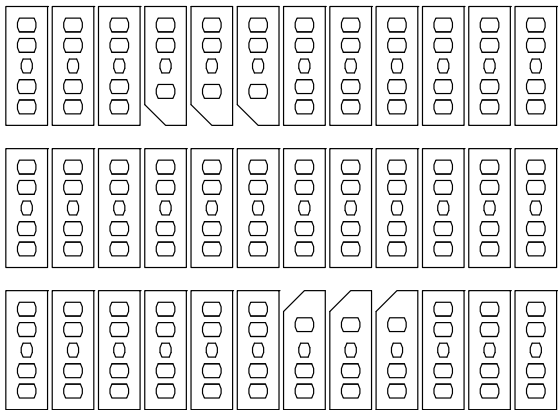

Format

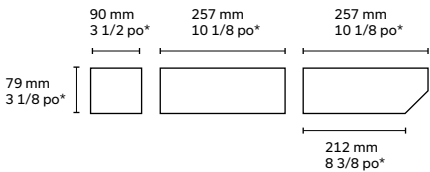

* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Brique Melville Slik	CSA A165.2	20 MPa	> 2000 kg/m ³	8 %	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±2,0 mm	1,00 heure