



Pierre Virtuo



- Lignes fines et surfaces lisses
- Disponible en plusieurs couleurs tendance et contemporaines
- Donnant l'allure de la vraie pierre

Couleur	Code
Nuancé Gris Newport	34356034
Nuancé Gris Scandina	34356035
Poids par cube (kg)	1183
Rangs par cube	12
Pi.ca. par rang	9,32
Pi.ca. par cube	111,84
Pi. lin par rang	14
Pi. lin par cube	168,05
Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie)	22 lb/pi ² approximativement

A



B



C




D



Suretouch - Pierre Virtuo


Motif de pose




Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type

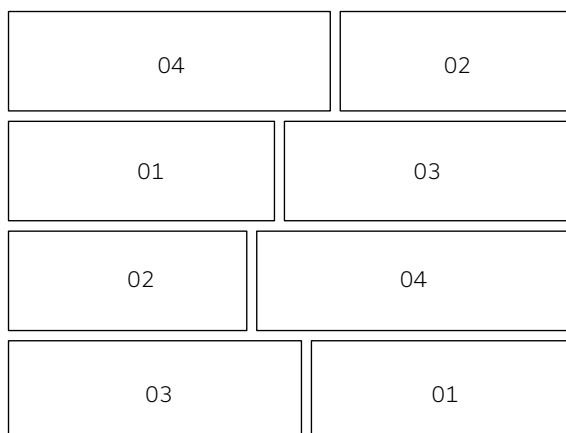

Composantes

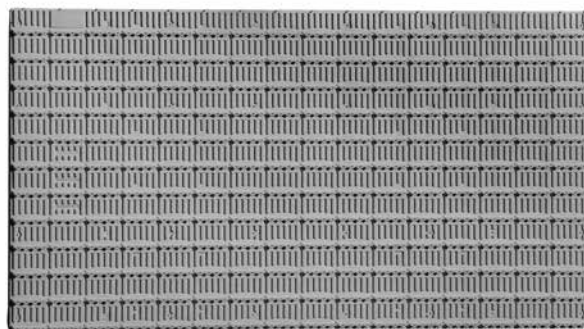

Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 76 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantepleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Virtuo	Code de produit		
Pi² de pierre/palette	1 cube = 12 rangs	1 rang = 9,32	Total : 111,84 pi²
Panneaux de polystyrène	1 paquet (6 panneaux) = 1 cube de pierre	1 panneau = 32,5 pi²	34350052
Kit 90 - ancrages/vis	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre		34359020
	1 sac 30 kg = 45 pi²		
Mortier	Mortier 1-1-6 recommandé		

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
Pierre Virtuo	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques