




Pierre Vika []

- Petites dimensions idéales pour l'installation sur des surfaces réduites
- Trois hauteurs dans la même palette, facilitant la gestion sur le chantier
- Format modulaire rapide à installer et minimisant les coupes
- Coins intégrés sur chaque module

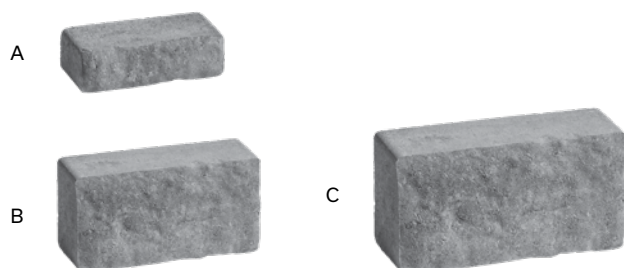


Couleur	Code
Nuancé Gris Chambord	169002144
Nuancé Gris Newport	169002143
Oasis	169002145

Mix	
Poids par cube (kg)	1220
Rangs par cube	7
Pi.ca. par rang	11,44
Pi.ca. par cube	80,08
Module de coin	100 %

A	90 mm x 56.5 mm x var.	3 1/2 po x 2 1/4 po x var.
B	90 mm x 123 mm x var.	3 1/2 po x 4 7/8 po x var.
C	90 mm x 190 mm x var.	3 1/2 po x 7 1/2 po x var.


Motif de pose suggéré

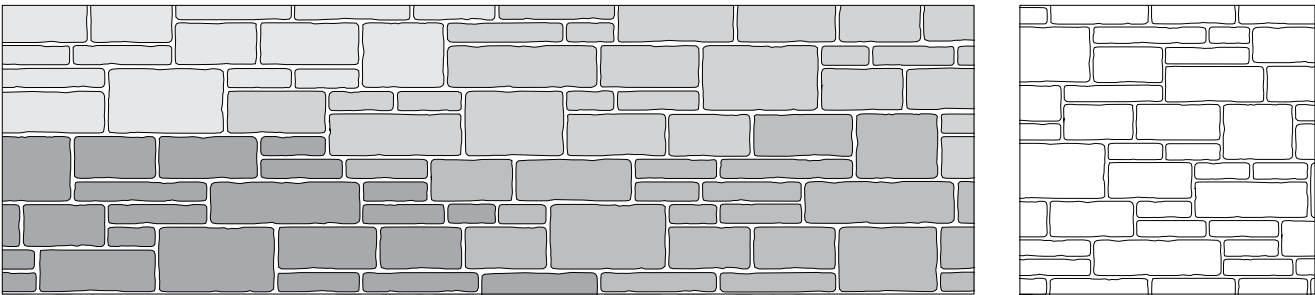

Modulaire

Motif à titre indicatif seulement, le patron de pose doit être adapté aux rangs existants sur la palette lors de l'installation.

Rang type

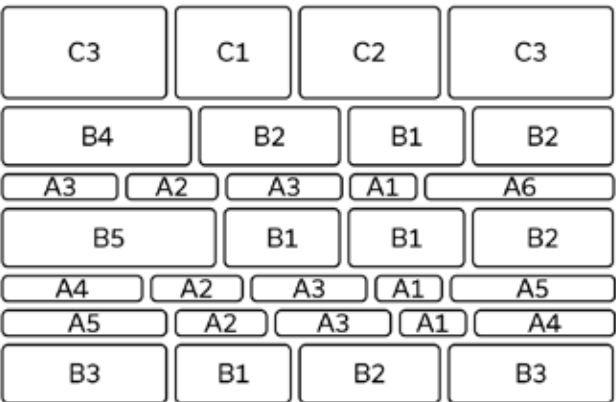

Mix 3 hauteurs de pierre : petite, moyenne et large

Format - pierre de parement

	90 mm 3 1/2 po*	140 mm 5 1/2 po*	190 mm 7 1/2 po*	240 mm 9 1/2 po*	290 mm 11 7/16 po*	340 mm 13 3/8 po*	440 mm 17 3/8 po*
56,5 mm 2 1/4 po*		A1	A2	A3	A4	A5	A6
123 mm 4 7/8 po*				B1	B2	B3	B4
190 mm 7 1/2 po*				C1	C2	C3	

* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Vika	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures