


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 98 x 198	3 1/8 x 3 41/48 x 7
Poids/mcx	3 kg	8 lb
Surface/mcx	0,42 m ²	4,58 pi ²
Surface/cube	8,77 m ²	94,40 pi ²
Longueur/cube	132,60 pi lin. (rectangles seulement)	
Qté/cube	464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés)	
Poids/cube	1608 kg	3545 lb

Code	Couleur
10501969	Naturel


Consultez votre représentant pour plus d'options.

Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

Motif de pose



Chevron

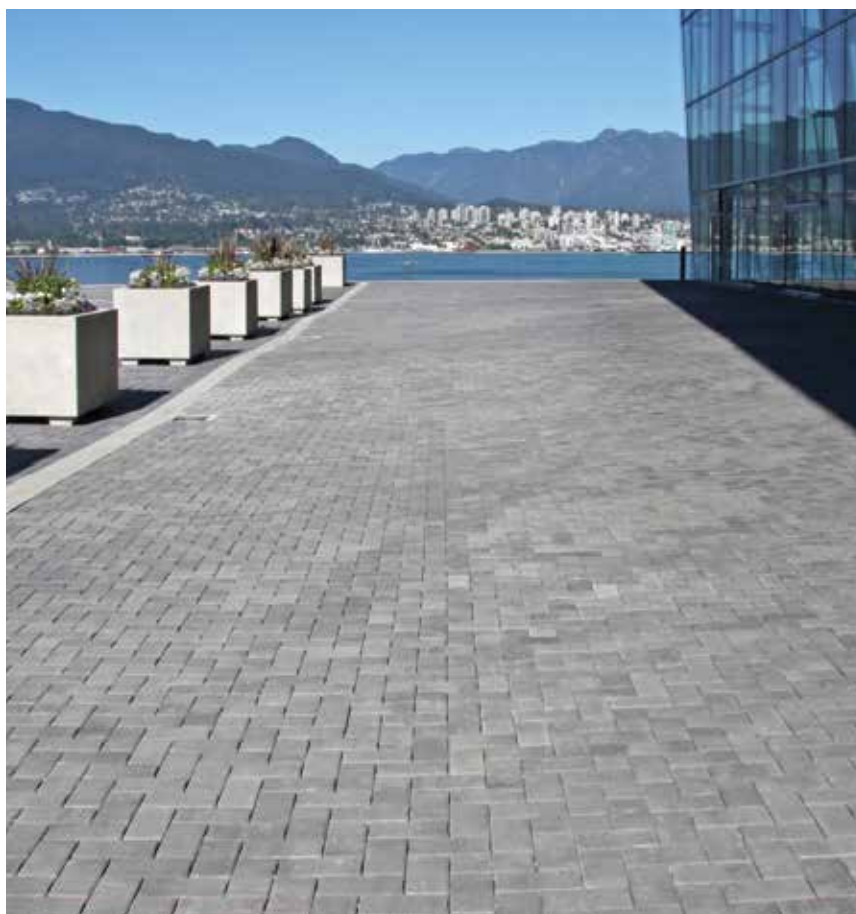

Informations techniques

Produit	Pavé AquaPave
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 6 mm (0.24 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.