

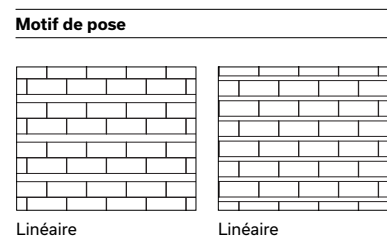

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx (moy)	12 kg	26 lb
Surface/mcx (moy)	18,04 mcx/m <sup>2</sup>	3,1 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	0,87 m <sup>2</sup>	9,33 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	7,83 m <sup>2</sup> 9 Rgs	83,97 pi <sup>2</sup>
Qté/cube	108 mcx	108 mcx
Longueur/rang	4,52 m lin.	14,84 pi lin.
Longueur/cube	40,72 m lin.	133,58 pi lin.
Poids/cube	1286 kg	2837 lb

Code	Couleur - Prestige
10300745	Nuancé Beige Ambré
10301003	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------



## Informations techniques

Produit	Pavé Zen
Norme	CSA A231.2
Taux d'ouverture	27 %
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).