




Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion

| | Métrique (mm) | Impériale (po) |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| A | 60 x 190 x 380 | 2 3/8 x 7 1/2 x 15 |
| B | 60 x 380 x 380 | 2 3/8 x 15 x 15 |
| C | 60 x 380 x 570 | 2 3/8 x 15 x 22 7/16 |
| Poids/mcx (moy) | 19 kg | 41 lb |
| Surface/mcx | 0.14 mcx/m ² | 1.46 mcx/pi ² |
| Surface/rang | 1.08 m ² | 11.66 pi ² |
| Surface/cube | 10.80 m ² 10 Rgs | 116.60 pi ² |
| Qté/cube | 80 mcx | 80 mcx |
| Poids/cube | 1500 kg | 3307 lb |

| Code | Couleur - DuraFusion | |
|-----------|----------------------|---|
| 127003274 | Ambré |  N |
| 127003120 | Newport |  N |
| 127003087 | Scandina |  N |



| Couleur - Prestige | |
|--------------------|----------------------|
| 12053046 | Nuancé Beige Ambré |
| 12052734 | Nuancé Beige Margaux |
| 12052104 | Nuancé Gris Chambord |
| 12052365 | Nuancé Gris Scandina |
| 12052732 | Noir Rockland |

| Couleur - Standard | |
|--------------------|---------------------|
| 12053045 | Nuancé Gris Ombragé |
| 12052733 | Nuancé Gris Newport |

| | |
|-------------------|---|
| Approvisionnement | DuraFusion : Milton |
| | Prestige et Standard : Montréal, Québec et Metcalfe |

Peut être empilé en double

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 213 pi²

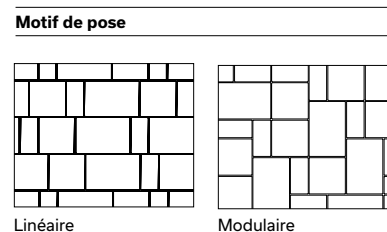

Informations techniques

| | |
|--|--|
| Produit | Dalles Melville 60 et Melville 60 DuraFusion |
| Norme | CSA A231.1 |
| Résistance à la flexion | ±4,5 MPa |
| Résistance à la compression | N/A |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles |
| Densité | N/A |
| Absorption | N/A |
| Tolérances dimensionnelles* | Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm |

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.