

# Pavé Melville® Plank

| Slim              | Métrique (mm)             | Impériale (po)           |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| A                 | 80 x 127 x 300            | 3 1/8 x 5 x 11 13/16     |
| B                 | 80 x 127 x 400            | 3 1/8 x 5 x 15 3/4       |
| C                 | 80 x 127 x 500            | 3 1/8 x 5 x 19 11/16     |
| Poids/mcx (moy)   | 9 kg                      | 21 lb                    |
| Surface/mcx (moy) | 19,61 mcx/m <sup>2</sup>  | 1,83 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/rang      | 1,07 m <sup>2</sup>       | 11,48 pi <sup>2</sup>    |
| Surface/cube      | 8,56 m <sup>2</sup> 8 Rgs | 91,84 pi <sup>2</sup>    |
| Qté/cube          | A = 56 B = 56 C = 56      |                          |
| Longueur/rang     | 8,40 m lin.               | 27,56 pi lin.            |
| Longueur/cube     | 67,20 m lin.              | 220,48 pi lin.           |
| Poids/cube        | 1610 kg                   | 3542 lb                  |

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10550398 | Noir Rockland        |
| 10550392 | Nuancé Gris Scandina |

Approvisionnement Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 83 pi<sup>2</sup>

| Large             | Métrique (mm)             | Impériale (po)           |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| A                 | 80 x 190 x 300            | 3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16 |
| B                 | 80 x 190 x 400            | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 3/4   |
| C                 | 80 x 190 x 500            | 3 1/8 x 7 1/2 x 19 11/16 |
| Poids/mcx (moy)   | 14 kg                     | 31 lb                    |
| Surface/mcx (moy) | 13,16 mcx/m <sup>2</sup>  | 1,22 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/rang      | 0,91 m <sup>2</sup>       | 9,82 pi <sup>2</sup>     |
| Surface/cube      | 7,28 m <sup>2</sup> 8 Rgs | 78,56 pi <sup>2</sup>    |
| Qté/cube          | A = 32 B = 32 C = 32      |                          |
| Longueur/rang     | 4,80 m lin.               | 15,75 pi lin.            |
| Longueur/cube     | 34,40 m lin.              | 126,00 pi lin.           |
| Poids/cube        | 1399 kg                   | 3078 lb                  |


| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10550395 | Noir Rockland        |
| 10550397 | Nuancé Gris Scandina |

Approvisionnement Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 96 pi<sup>2</sup>


| Rang Type |   |   |
|-----------|---|---|
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |

| Rang Type |   |   |
|-----------|---|---|
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |
| B         | A | C |

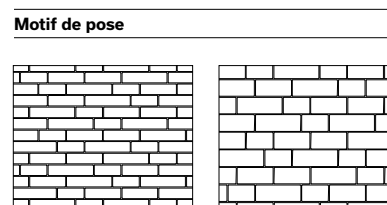

Melville Plank Slim Linéaire

Melville Plank Large Linéaire



Melville Plank 50 % Slim et 50 % Large



## Informations techniques

|                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Pavé Melville Plank                                                          |
| Norme                                                        | CSA A231.2                                                                   |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                          |
| Résistance à la compression                                  | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa                                                         |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |



Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.