

# Pavé Vendome® 60 et 80

| 60 mm - Non véhiculaire | Métrique (mm)             | Impériale (po)           |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A                       | 60 x 130 x 197            | 2 3/8 x 5 1/8 x 7 3/4    |
| B                       | 60 x 130 x 262            | 2 3/8 x 5 1/8 x 10 5/16  |
| C                       | 60 x 130 x 327            | 2 3/8 x 5 1/8 x 12 7/8   |
| Poids/mcx (moy)         | 4 kg                      | 9 lb                     |
| Surface/mcx (moy)       | 30,50 mcx/m <sup>2</sup>  | 2,83 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/rang            | 1,05 m <sup>2</sup>       | 11,28 pi <sup>2</sup>    |
| Surface/cube            | 8,40 m <sup>2</sup> 8 Rgs | 90,24 pi <sup>2</sup>    |
| Longueur/rang           | 7,86 m lin.               | 25,80 pi lin.            |
| Longueur/cube           | 62,90 m lin.              | 206,40 pi lin.           |
| Poids/cube              | 1044 kg                   | 2302 lb                  |

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10554763 | Noir Rockland        |
| 10554761 | Nuancé Beige Margaux |
|          | Couleur - Standard   |
| 10554762 | Nuancé Gris Newport  |

Approvisionnement Montréal



1 sac de sable Techniseal couvre approx. 44 pi<sup>2</sup>

| 80 mm             | Métrique (mm)             | Impériale (po)           |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| A                 | 80 x 130 x 197            | 3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4    |
| B                 | 80 x 130 x 262            | 3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16  |
| C                 | 80 x 130 x 327            | 3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8   |
| Poids/mcx (moy)   | 5 kg                      | 12 lb                    |
| Surface/mcx (moy) | 30,50 mcx/m <sup>2</sup>  | 2,83 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/rang      | 1,05 m <sup>2</sup>       | 11,28 pi <sup>2</sup>    |
| Surface/cube      | 8,40 m <sup>2</sup> 8 Rgs | 90,24 pi <sup>2</sup>    |
| Qté/cube          | A = 88 B = 96 C = 72      |                          |
| Longueur/rang     | 7,86 m lin.               | 25,80 pi lin.            |
| Longueur/cube     | 62,90 m lin.              | 206,40 pi lin.           |
| Poids/cube        | 1382 kg                   | 3047 lb                  |

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10550002 | Noir Rockland        |
| 10559011 | Nuancé Beige Margaux |
|          | Couleur - Standard   |
| 10559010 | Nuancé Gris Newport  |

Approvisionnement Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 33 pi<sup>2</sup>

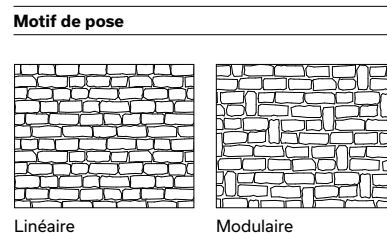

| Informations techniques                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Pavé Vendome                                                                 |
| Norme                                                        | CSA A231.2                                                                   |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                          |
| Résistance à la compression                                  | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa                                                         |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |
| Coefficient de ruissellement : 126 po par heure              |                                                                              |



Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.