


Systeme Tandem®

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME


MODULES AVEC PLACAGE 90 MM

STRUCTURAUX


Hauteur : 90 mm - 3 9/16 po
Profondeur : 155 mm - 6 1/8 po




A



B




C




D

LAFITT


Hauteur : 90 mm - 3 9/16 po
Profondeur : 67 mm - 2 5/8 po




A



B



C



D

MELVILLE

Hauteur : 90 mm - 3 9/16 po
Profondeur : 67 mm - 2 5/8 po



A



B




C




D

LAFITT


Hauteur : 180 mm - 7 1/16 po
Profondeur : 67 mm - 2 5/8 po



E



F



G

MELVILLE

Hauteur : 180 mm - 7 1/16 po
Profondeur : 67 mm - 2 5/8 po



E



F




G


ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

AUTRES MODULES (EMBALLÉS SÉPARÉMENT)


COURONNEMENT DROIT LAFITT PLUS

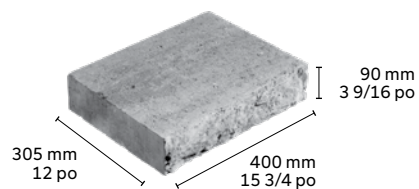


MARCHE LAFITT PLUS

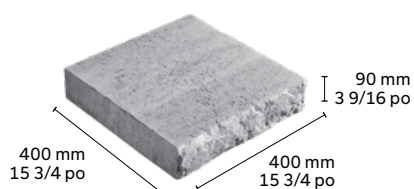


MARCHE MELVILLE PLUS 90

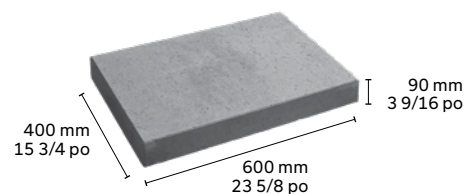


COURONNEMENT DROIT MELVILLE PLUS

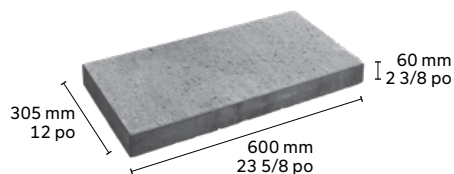

MARCHE MELVILLE PLUS 60

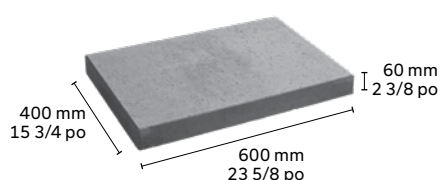

MODULE DE DÉPART

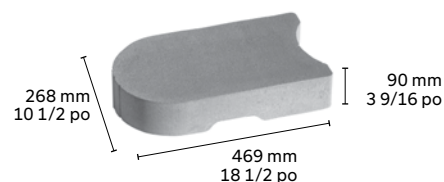

ANCRAGES ET CONNECTEURS

ANCRAGES DE RETENUE



CONNECTEUR DOUBLE FACE



ANCRAGE DE COIN




CONNECTEURS POUR GRILLE




AUTRES

GRILLE TANDEM POUR COLONNE

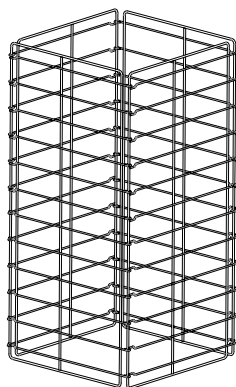

GRILLE MODULAIRE TANDEM

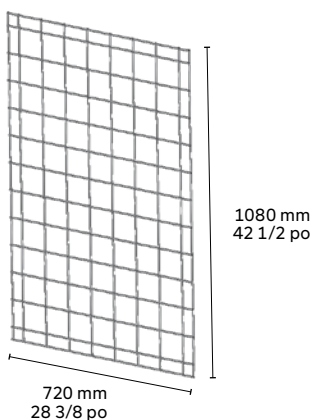

CORNIÈRE TANDEM

64 x 64 x 2439 mm
2 1/2 x 2 1/2 x 8 po




Chaque grille Tandem pour colonne comprend un sac de 200 connecteurs pour grille

Chaque grille modulaire Tandem comprend un sac de 60 connecteurs pour grille, 10 vis no 10 x 1 1/4 po et 10 œillets


MARCHES LAFITT 90

Pour réaliser des escaliers Lafitt, nous conseillons l'utilisation du module des marches Lafitt en combinaison avec l'une des deux options suivantes comme contremarche :

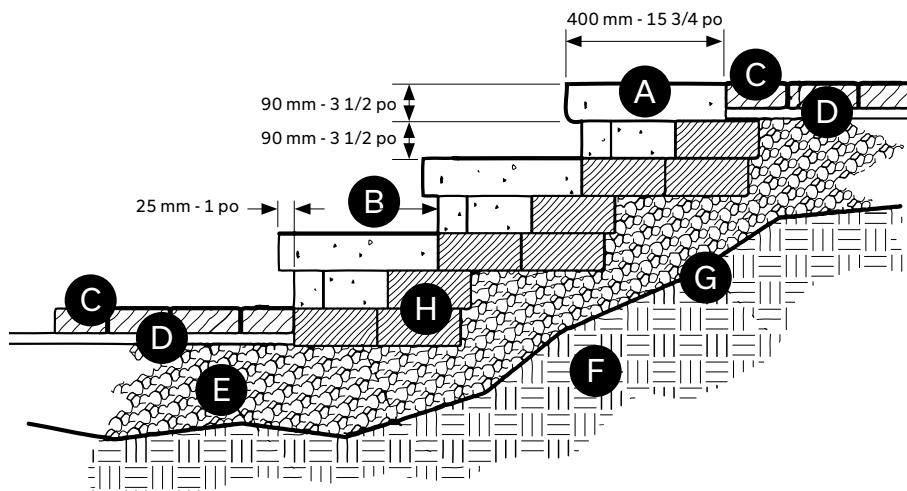

OPTION 1

Module structural et placage Lafitt Tandem
90 x 222 mm x variable - 3 9/16 x 8 3/4 x variable

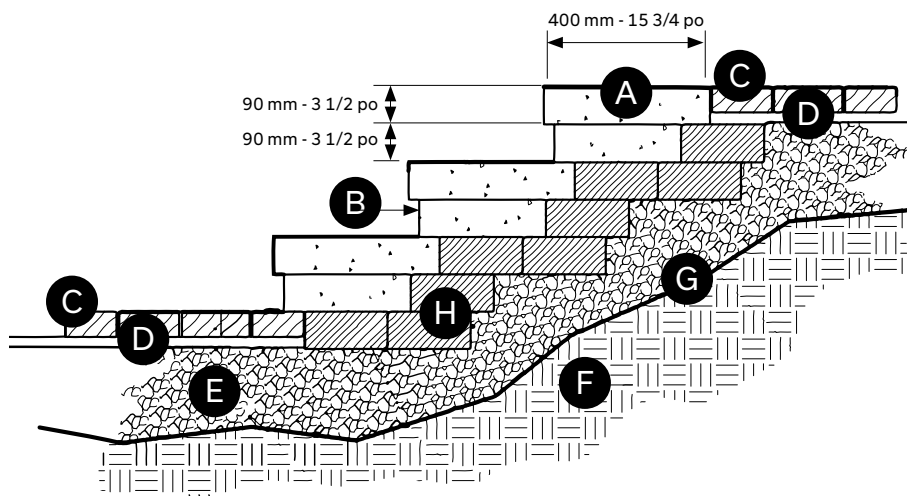

OPTION 2

Module de couronnement droit Lafitt
90 x 305 x 400 mm - 3 1/2 x 12 x 15 3/4 po

- A** Module de marche Lafitt Plus 90
90 x 400 x 400 mm - 3 1/2 x 15 3/4 x 15 3/4 po
- B** **OPTION 1** ou **OPTION 2**
- C** Pavé de béton 60 mm - 2 3/8 po
- D** Lit de pose 25 mm - 1 po
- E** Fondation granulaire 0 à 20 mm - 0 à 3/4 po compactée
- F** Sol en place
- G** Membrane géotextile
- H** Module de départ 90 x 268 x 469 mm -
3 1/2 x 10 1/2 x 18 1/2 po

Tous les modules de marches et contremarches doivent être collés entre eux avec l'adhésif Techniseal.