

Pavé Cassara® Grand Rectangle [≡]


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	48 kg	106 lb
Surface/mcx	4,76 mcx/m²	0,44 mcx/pi²
Surface/rang	0,63 m²	6,78 pi²
Surface/cube	5,04 m² 8 Rgs	54,24 pi²
Longueur/rang	2,10 m lin.	6,89 pi lin.
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,13 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1160 kg	2557 lb

Code	Couleur - Prestige
10200758	Nuancé Gris Scandina
10200565	Nuancé Beige Ambré
	Couleur - Standard
10200564	Nuancé Gris Ombragé


Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 97 pi²


Rang Type



Motif de pose



Linéaire

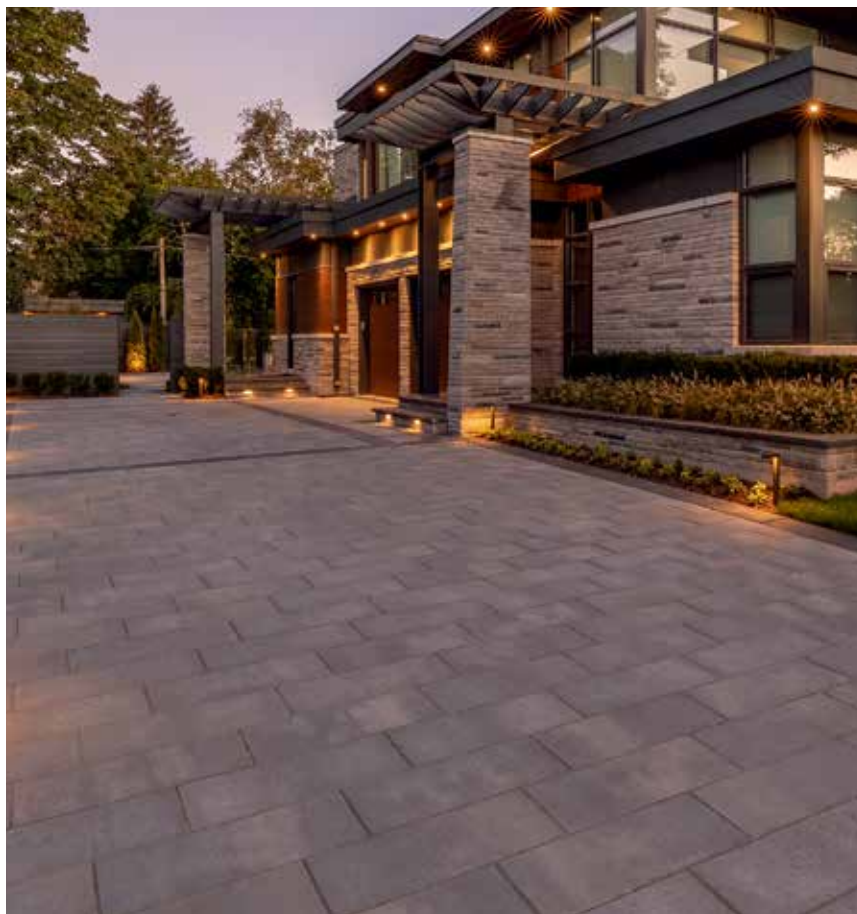

Informations techniques

Produit	Pavé Cassara Grand Rectangle
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Compte tenu de la masse élevée des pavés, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).