


Escalier avec marches Méga Melville Plus

DÉTAILS SPÉCIFIQUES

ESCALIER AVEC MARCHE MÉGA MELVILLE PLUS (7 X 16 X 48)

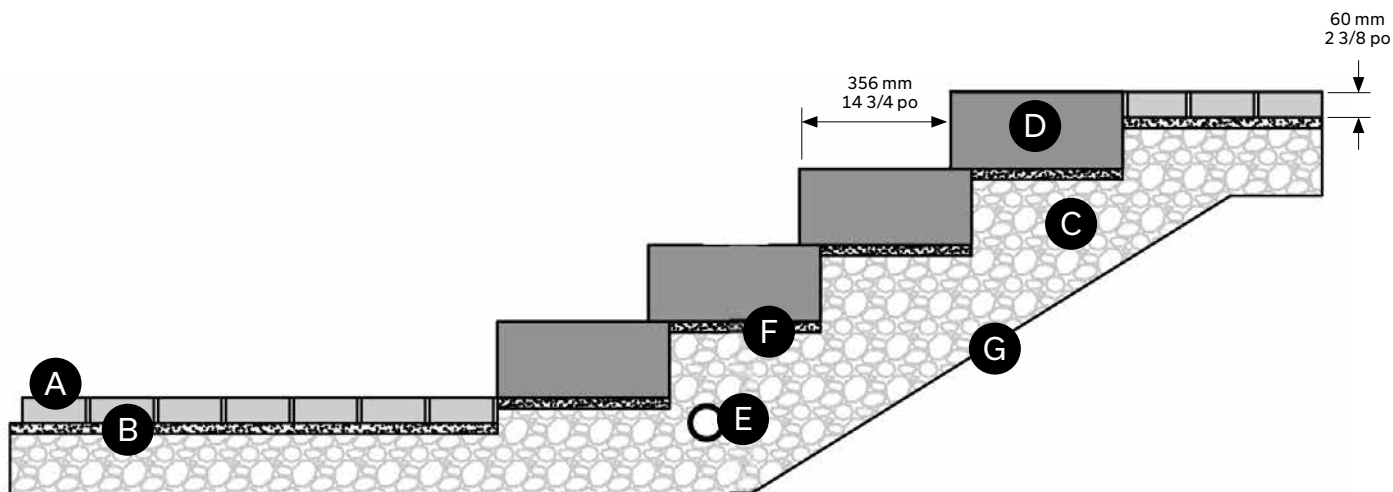

- A Pavés de béton
- B Lit de pose 25 mm - 1 po
- C Fondation granulaire 0 à 200 mm - 0 à 3/4 po compactée
25 cm - 10 po épaisseur : sol sablonneux
40 cm - 16 po épaisseur : sol argileux
- D Marche Méga Melville Plus
- E Drain français 100 mm - 4 po perforé Ø raccordé aux services
- F Lit de pose (si nécessaire) 12 mm - 1/2 po maximum doit être compacté
- G Géotextile

ESCALIER AVEC MARCHE MÉGA MELVILLE PLUS : INTÉGRATION AVEC MURET TANDEM ET COURONNEMENT MELVILLE PLUS 60

