



Pour réaliser des escaliers Lafitt, nous conseillons l'utilisation du module des marches Lafitt en combinaison avec l'une des deux options suivantes comme contremarche :

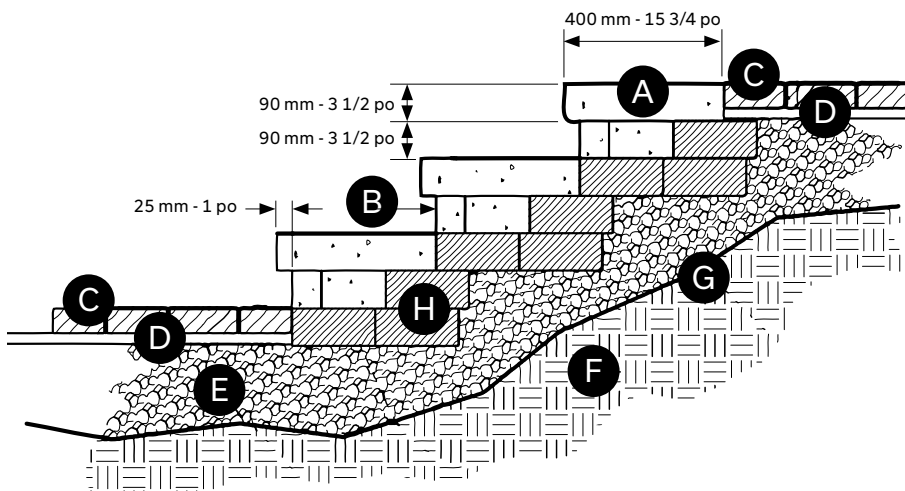

### OPTION 1

Module structural et placage Lafitt Tandem  
 90 x 222 mm x variable - 3 9/16 x 8 3/4 x variable

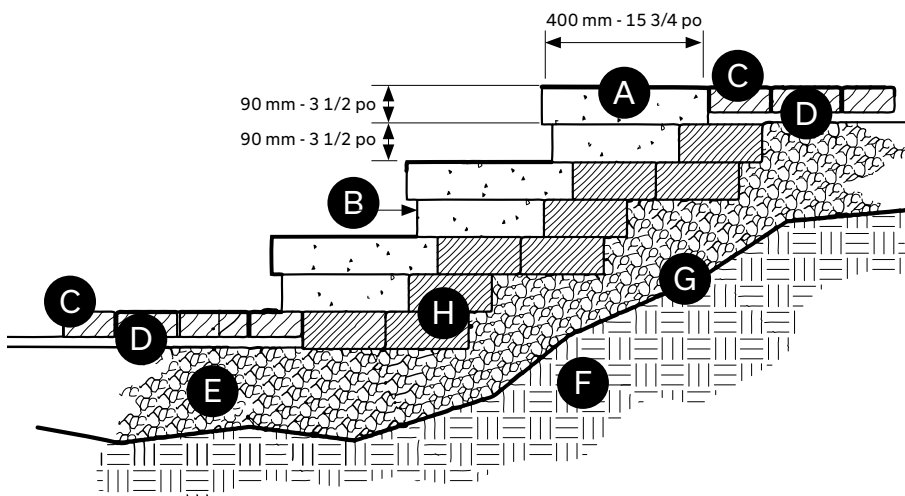

### OPTION 2

Module de couronnement droit Lafitt  
 90 x 305 x 400 mm - 3 1/2 x 12 x 15 3/4 po

- Ⓐ Module de marche Lafitt Plus 90  
 90 x 400 x 400 mm - 3 1/2 x 15 3/4 x 15 3/4 po
- Ⓑ **OPTION 1** ou **OPTION 2**
- Ⓒ Pavé de béton 60 mm - 2 3/8 po
- Ⓓ Lit de pose 25 mm - 1 po
- Ⓔ Fondation granulaire 0 à 20 mm - 0 à 3/4 po compactée
- Ⓕ Sol en place
- Ⓖ Membrane géotextile
- Ⓗ Module de départ 90 x 268 x 469 mm -  
 3 1/2 x 10 1/2 x 18 1/2 po

Tous les modules de marches et contremarches doivent être collés entre eux avec l'adhésif Techniseal.