





Suretouch Pierre Morency




Se caractérise principalement par une texture prononcée qui évoque sans contredit la pierre de taille naturelle.

Poids par cube (kg)	1330
Rangs par cube	15
Pi.ca. par rang	10,67
Pi.ca. par cube	160,05

Poids du système Suretouch (pierre, mortier, panneau et quincaillerie) 22 lb/pi² approximativement

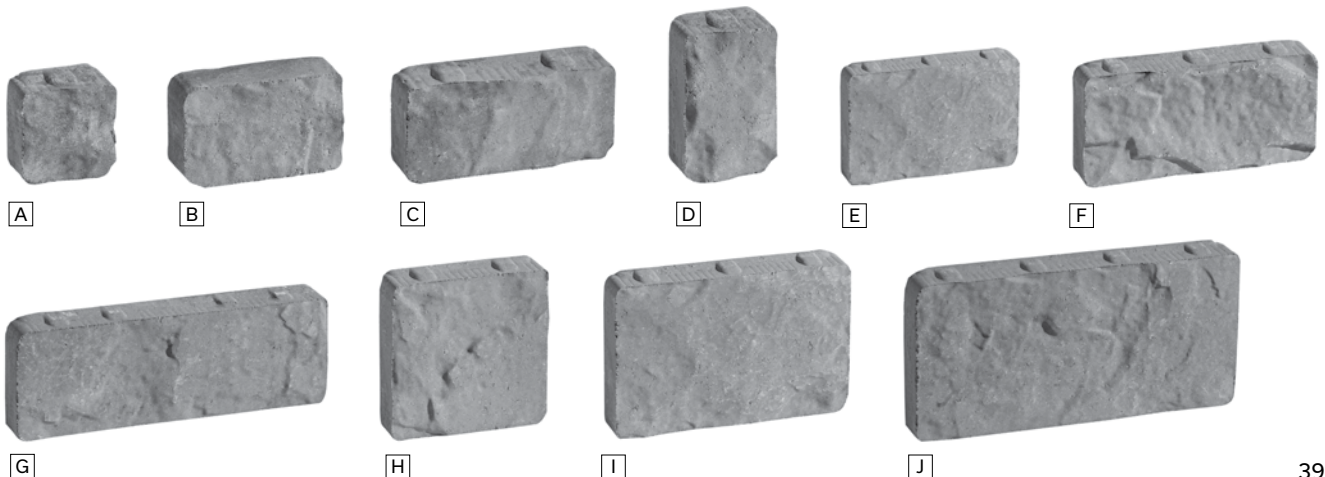

Motif de pose :



Linéaire

* Suivre le motif de pose polystyrène

Rang type :

33	14	15	16	31	32
30	27		07	08	28
29	24	06	25	26	
21	05	22		13	23
19	04	03	11	12	20
17	01	02	09	10	18

Composantes



Panneau de polystyrène
50 x 1219 x 2438 mm - 2 x 48 x 96 po



Kit 90 - ancrages, vis,
chantepleures



Base de départ
83 x 83 x 3048 mm - 3 1/2 x 3 1/2 x 120 po

Matériel nécessaires à l'installation

Pierre Morency				Code de produit
Pi² de pierre/palette	1 cube = 15 rangs	1 rang = 10,66	Total : 160 pi ²	
Panneaux de polystyrène	1 paquet (6 panneaux) = 1 cube de pierre		1 panneau = 32 pi ²	34359013
Kit 90 - ancrages/vis	1 boîte de vis/attaches 90 = 1 cube de pierre			34359020
	1 sac 30 kg = 25 pi ²			
Mortier	Mortier 1-1-6 recommandé			

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Tolérances dimensionnelles
Pierre Morency	CSA A165.94	25 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm

* Voir accréditation CCMC pour plus d'informations techniques