



Pierre Lexa



- Permet une installation modulaire ou linéaire
- Réduit les coupes et pertes au chantier grâce à ses formats modulaires
- Possède des arêtes avec des chanfreins discrets pour accentuer les lignes épurées
- Contient des pierres avec bouts traités sur le même cube pour réaliser des coins sans coûts additionnels

	Petite-Moyenne	Grosse
Poids par cube (kg)		
<i>Gris Alpin et Beige Caméo</i>	1489	1489
<i>Noir Rockland</i>	2061	2061
Rangs par cube	8	8
Pi.ca. par rang	10,53	10,53
Pi.ca. par cube	84,24	84,24
Module de coin	50 % - 21 pi vertical	50 % - 21 pi vertical
Pi. lin par rang	31	15,50
Pi. lin par cube	245	124
Qté par cube	128 unités	64 unités

A	90 mm x 76 mm x var.	3 1/2 po x 3 po x var.
B	90 mm x 114 mm x var.	3 1/2 po x 4 1/2 po x var.
C	90 mm x 198 mm x var.	3 1/2 po x 7 13/16 po x var.

Code		Couleur
Petite-Moyenne	Grosse	
32259715	32259709	Beige Caméo
32259717	32259711	Gris Alpin
32259719	32259713	Noir Rockland

Le module C est emballé séparément

Couleur	Couleur de mortier suggérée
Beige Caméo	Blanc
Gris Alpin	Naturel
Noir Rockland	Noir



A




B




C

Motifs de pose :


Choix de grosses pierres de 7 13/16 po - 198 mm



1 cube grosses pierres +
2 cubes petites et moyennes
pierres - linéaire




1 cube grosses pierres +
2 cubes petites et moyennes
pierres - modulaire




1 cube petites et moyennes
pierres - linéaire

Rangs type :

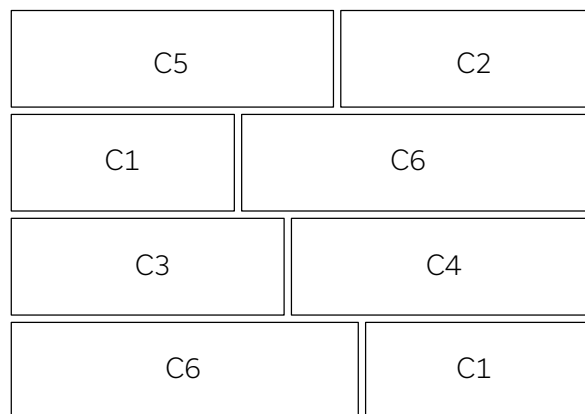

Grosses pierres

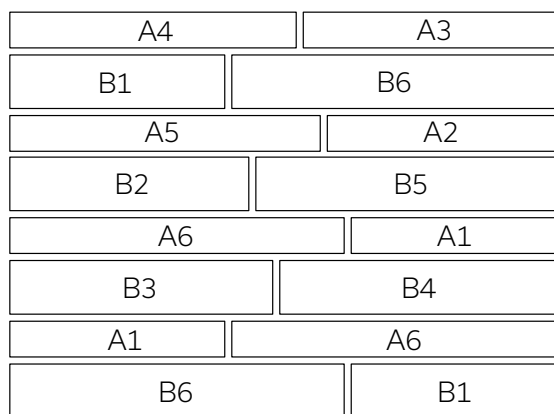

Petites et moyennes pierres

Formats - pierre de parement :

	90 mm 3 1/2 po*	457 mm 18 po*	508 mm 20 po*	559 mm 22 po*	610 mm 24 po*	660 mm 26 po*	711 mm 28 po*
76 mm 3 po*							
114 mm 4 1/2 po*							
198 mm 7 13/16 po*							

* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 1/3 po - 8 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Lexa	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures