




## Pierre Lexa [S]

- Permet une installation modulaire ou linéaire
- Réduit les coupes et pertes au chantier grâce à ses formats modulaires
- Possède des arêtes avec des chanfreins discrets pour accentuer les lignes épurées
- Contient des pierres avec bouts traités sur le même cube pour réaliser des coins sans coûts additionnels

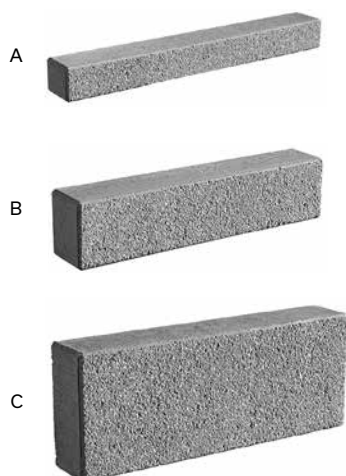

| Couleur     | Code           |          |
|-------------|----------------|----------|
|             | Petite-Moyenne | Grosse   |
| Beige Caméo | 32259715       | 32259709 |
| Gris Alpin  | 32259717       | 32259711 |

|                     | Petite-Moyenne        | Grosse                |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Poids par cube (kg) | 1489                  | 1489                  |
| Rangs par cube      | 8                     | 8                     |
| Pi.ca. par rang     | 10,53                 | 10,53                 |
| Pi.ca. par cube     | 84,24                 | 84,24                 |
| Module de coin      | 50 % - 21 pi vertical | 50 % - 21 pi vertical |
| Pi. lin par rang    | 31                    | 15,50                 |
| Pi. lin par cube    | 245                   | 124                   |
| Qté par cube        | 128 unités            | 64 unités             |

|          |                       |                              |
|----------|-----------------------|------------------------------|
| <b>A</b> | 90 mm x 76 mm x var.  | 3 1/2 po x 3 po x var.       |
| <b>B</b> | 90 mm x 114 mm x var. | 3 1/2 po x 4 1/2 po x var.   |
| <b>C</b> | 90 mm x 198 mm x var. | 3 1/2 po x 7 13/16 po x var. |


| Couleur     | Couleur de mortier suggérée |
|-------------|-----------------------------|
| Beige Caméo | Blanc                       |
| Gris Alpin  | Naturel                     |

Le module C est emballé séparément


# Pierre Lexa

## Motif de pose


Choix de grosses pierres de 7 13/16 po - 198 mm



1 cube grosses pierres +  
2 cubes petites et moyennes  
pierres - linéaire



1 cube grosses pierres +  
2 cubes petites et moyennes  
pierres - modulaire



1 cube petites et moyennes  
pierres - linéaire

## Rangs type

|    |    |
|----|----|
| C5 | C2 |
| C1 | C6 |
| C3 | C4 |
| C6 | C1 |

Grosses pierres

|    |    |
|----|----|
| A4 | A3 |
| B1 | B6 |
| A5 | A2 |
| B2 | B5 |
| A6 | A1 |
| B3 | B4 |
| A1 | A6 |
| B6 | B1 |

Petites et moyennes pierres

## Format - pierre de parement

|                       | 90 mm<br>3 1/2 po* | 457 mm<br>18 po* | 508 mm<br>20 po* | 559 mm<br>22 po* | 610 mm<br>24 po* | 660 mm<br>26 po* | 711 mm<br>28 po* |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 76 mm<br>3 po*        | A1                 | A2               | A3               | A4               | A5               | A6               |                  |
| 114 mm<br>4 1/2 po*   | B1                 | B2               | B3               | B4               | B5               | B6               |                  |
| 198 mm<br>7 13/16 po* | C1                 | C2               | C3               | C4               | C5               | C6               |                  |

\* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 1/3 po - 8 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

## Informations techniques

| Produit     | Standard   | Résistance à la compression | Densité                            | Absorption                | Tolérances dimensionnelles                                     | Résistance au feu (CNB) |
|-------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pierre Lexa | CSA A165.1 | 15 MPa                      | A : plus de 2000 kg/m <sup>3</sup> | A : 175 kg/m <sup>3</sup> | Épaisseur : ±2,0 mm<br>Hauteur : ±2,0 mm<br>Longueur : ±3,0 mm | 1,39 heures             |