


Muret Keystone

Face Droite - Compact	Métrique (mm)	Impériale (po)
	204 x 305 x 457	8 x 12 x 18
Poids/mcx	45 kg	99 lb
Surface/mcx	10,80 mcx/m ²	1,00 mcx/pi ²
Surface/cube	3,70 m ²	40,00 pi ²
Qté/cube	40 mcx 5 Rgs	40 mcx
Poids/cube	1832 kg	4039 lb

Code	Couleur
129000505	Gris Fumé



Approvisionnement	Trois-Rivières
-------------------	----------------



Coin	Métrique (mm)	Impériale (po)
	204 x 230 x 450	8 x 9 x 18
Poids/mcx	52 kg	114 lb
Surface/mcx	7,20 mcx/m ²	0,67 mcx/pi ²
Surface/cube	2,79 m ²	30,00 pi ²
Qté/cube	20 mcx 2 Rgs	20 mcx
Poids/cube	1044 kg	2296 lb

Code	Couleur
16052390	Gris Fumé

Approvisionnement	Trois-Rivières
-------------------	----------------

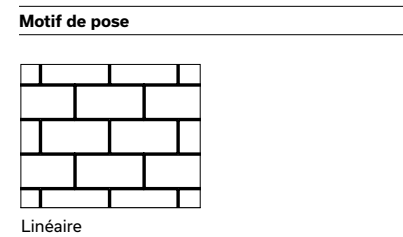

L'information contenue dans ces documents techniques est fournie à titre indicatif uniquement. Toute application des informations se fait sous la seule responsabilité de l'installateur. L'installateur doit s'assurer que l'installation des projets de murets de soutènement est conforme aux exigences des règlements et des codes locaux. Un ingénieur qualifié doit être consulté pour une conception finale aux fins de construction. Les Matériaux de Constructions Oldcastle Canada, Inc., ainsi et les autres sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation incorrecte des informations contenues dans ces documents techniques.



Informations techniques

Produit	Muret Keystone
Norme	ASTM C 1372
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	20,7 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	N/A
Densité	2000 kg/m ²
Absorption	10,4 %
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : ±3.2 mm Largeur : ±3.2 mm Hauteur : ±3.2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Couronnement Keystone

Face Droite	Métrique (mm)	Impériale (po)
	102 x 267 x 432	4 x 10 1/2 x 17
Poids/mcx	30 kg	64 lb
Mcx/longueur	2,20 mcx/m lin.	0,67 mcx/pi lin.
Surface/cube	2,60 m ²	28,00 pi ²
Qté/cube	56 mcx 7 Rgs	56 mcx
Poids/cube	1655 kg	3640 lb
Code	Couleur	
16054730	Gris Fumé	
Approvisionnement	Trois-Rivières	

Rang Type			



L'information contenue dans ces documents techniques est fournie à titre indicatif uniquement. Toute application des informations se fait sous la seule responsabilité de l'installateur. L'installateur doit s'assurer que l'installation des projets de murets de soutènement est conforme aux exigences des règlements et des codes locaux. Un ingénieur qualifié doit être consulté pour une conception finale aux fins de construction. Les Matériaux de Constructions Oldcastle Canada, Inc., ainsi et les autres sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation incorrecte des informations contenues dans ces documents techniques.



Informations techniques

Produit	Couronnement Keystone
Norme	ASTM C 1372
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	20,7 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	N/A
Densité	2000 kg/m ²
Absorption	10,4 %
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : ±3.2 mm Largeur : ±3.2 mm Hauteur : ±3.2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.